


Drehrahmen. Für Türen.

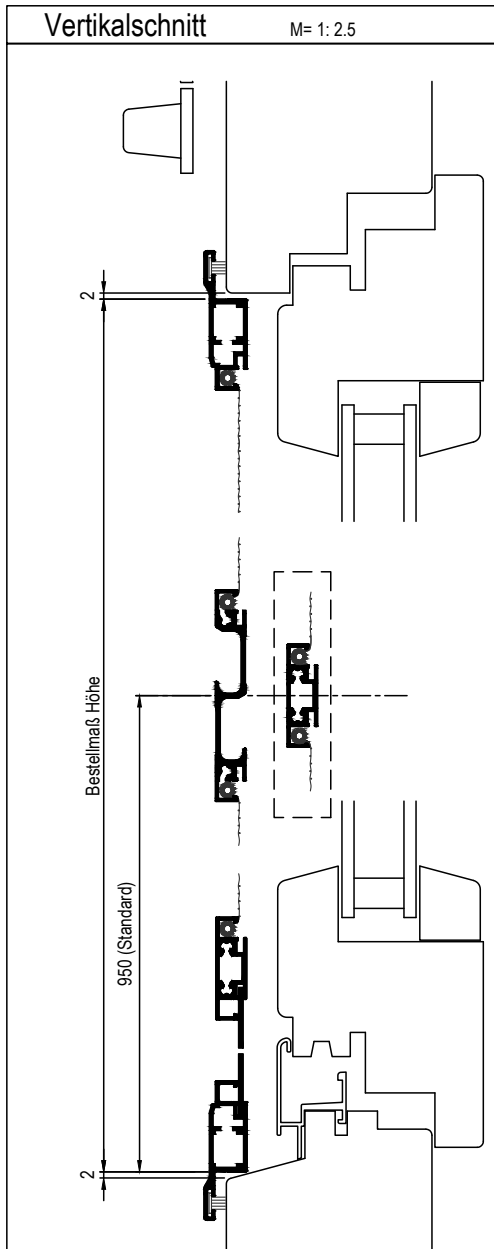

Variante: **P-DT22**

Drehrahmen Typ I, 2-flügelig, nach außen öffnend, direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
2x halbe Breite n. Tafel 2

Einsatz:

Flächenversetzte Türen mit umlaufend bündigem Blendrahmen, ohne Wetterschenkel, mit eng anliegender Rolloführungschiene.


Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 4 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 4 mm

Öffnungsrichtung:



Griffvariante:

(siehe auch S. 4-0.2)

Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart:

Standard: Variante MA - Magnetband

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

