


Drehrahmen. Für Türen.

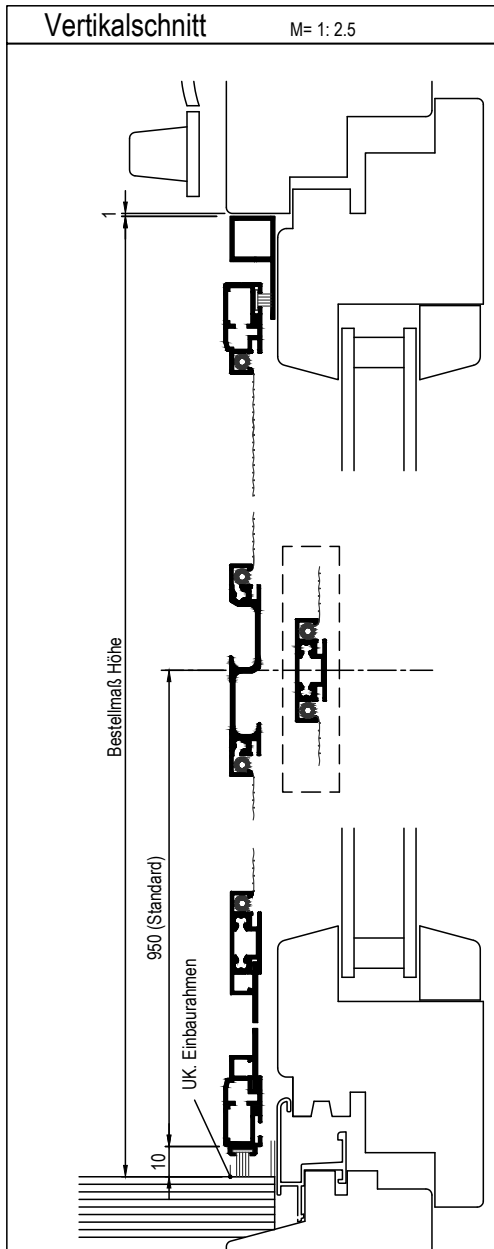

Variante: **P-DT5B**

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
mit Einbaurahmen, unten offen, Bürste unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 3 + Zuschlag Bürste

Einsatz:


Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 1 mm (oder nach Einbausituation)



Griffvariante: Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 4-0-2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart: Standard: Variante MA - Magnetband
alternativ: Variante MB - innenliegende Blockmagnete

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

