


# Lichtschachtabdeckungen. Für Licht- und Kellerschächte.

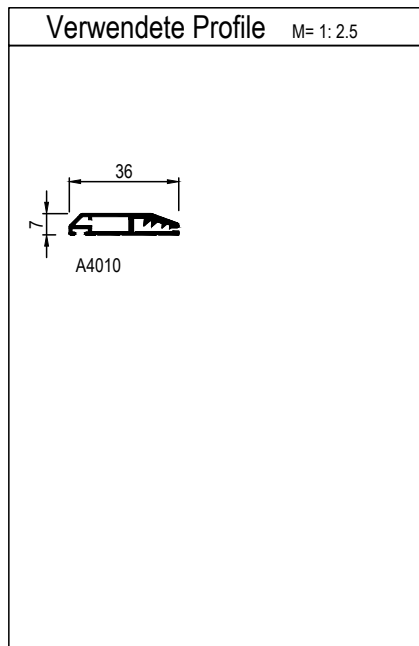

Variante:  
**P-LS3**

Lichtschachtabdeckung  
mit Aufkantung an Wandseite

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Lichtschachtabdeckungen  
Tafel 1 Tafelwert Tiefe= BM Tiefe + BM Höhe  
+ Zuschlag für Elementaufkantung

Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand über 90mm.  
Befestigung mit Kautschukband zum Aufkleben,  
alternativ mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

- Anordnung der Aufkantung an der mit Breite bezeichneten Seite -
- Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite
- Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)
- Bestellmaß Höhe: Rahmenaußenmaß Höhe (in Bestellformular unter Bemerkung eintragen)
- Befestigungsart: KK = Kautschukklebeband (Standard)  
GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube. (Angabe erforderlich)

