


Pendel-Drehrahmen. Für Türen.

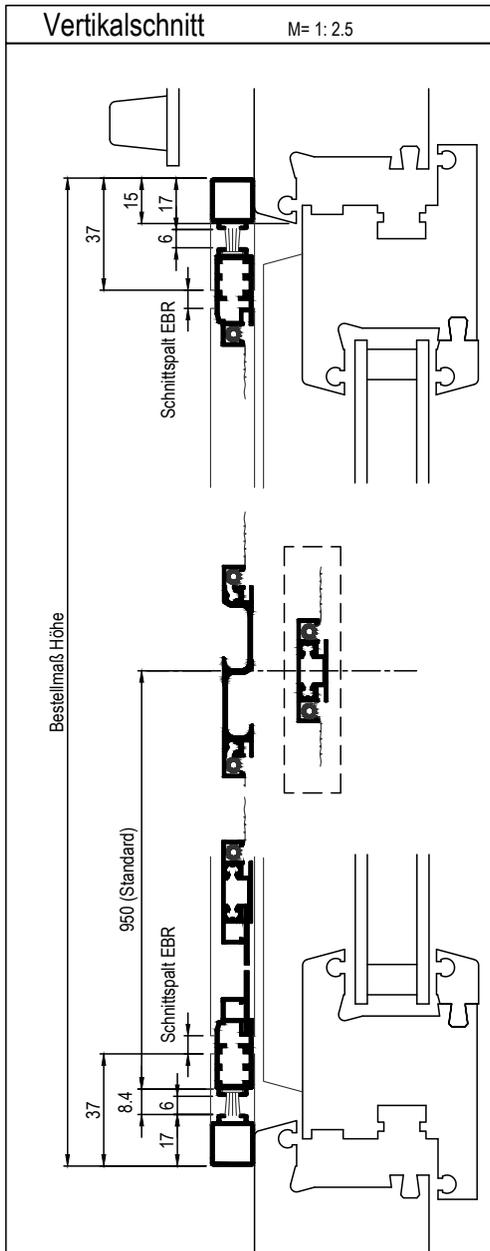

Variante: **P-PRT1-ST**

Pendel-Drehrahmen Typ I, 1-flügelig, für Stulptüren, mit umlaufendem Einbaurahmen ohne Falz, an Stulpseite getrennt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Pendel-Drehrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Trennschnitt EBR
Bei Bedarf Unterlegmaterial berücksichtigen

Einsatz:

Alle Tür-/Fensterarten.
Insektenschutzdrehelement mit bedienungsfreundlichem Beschlagsatz zum beidseitigen Öffnen.

Einbausituation prüfen:


Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Achtung:

Eventuell benötigtes Unterlegmaterial an Stulpseite gesondert bestellen.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 30 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 30 mm



Griffvariante: Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 5-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

