


Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

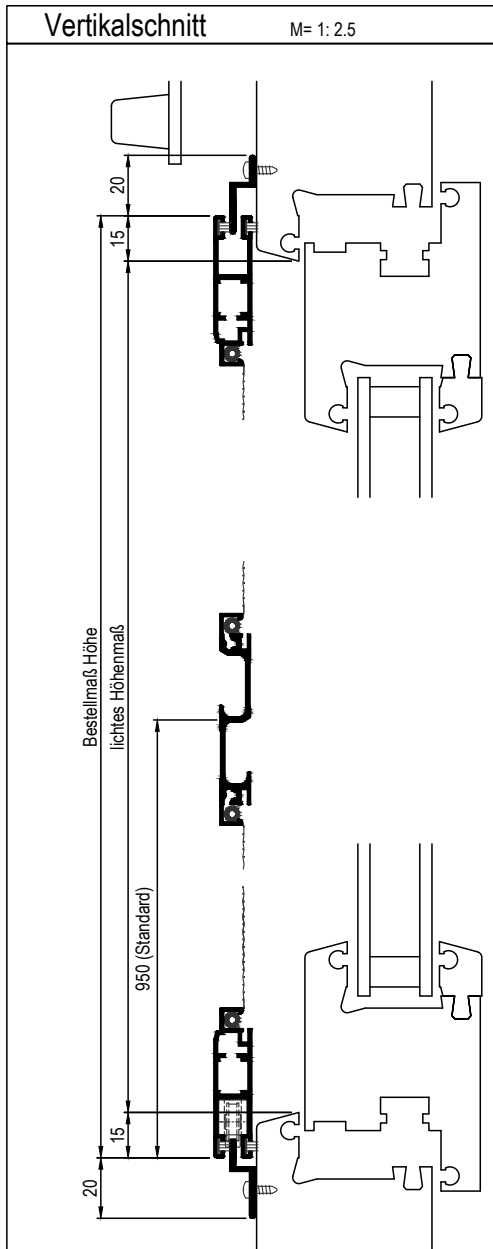

Variante:
P-SA21

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 1-läufig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n. Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt



Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 6-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.
Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

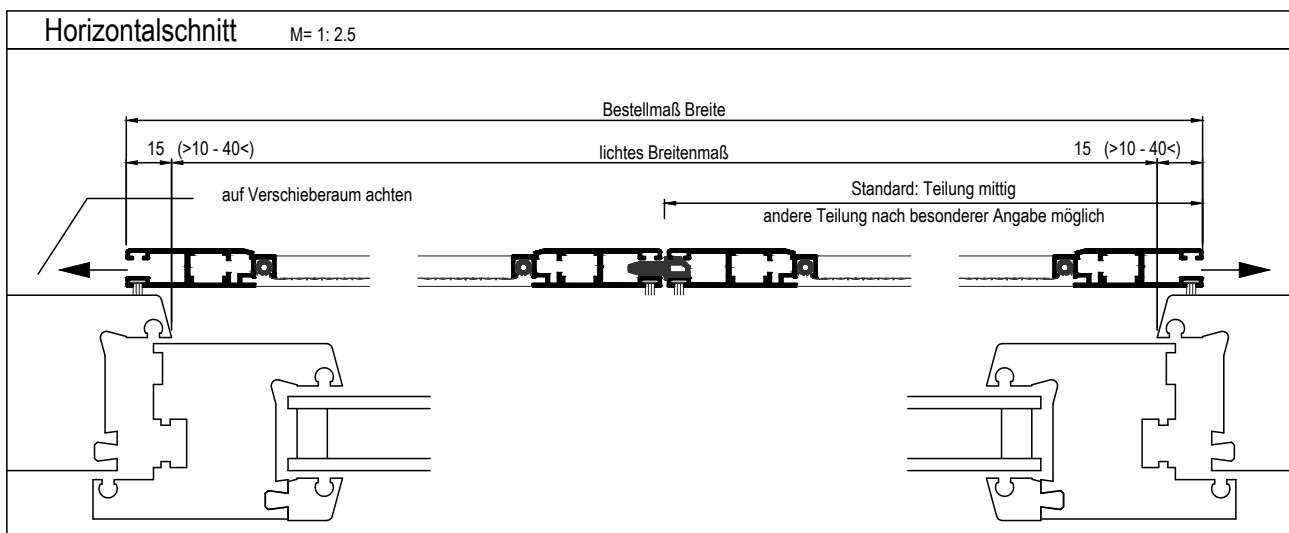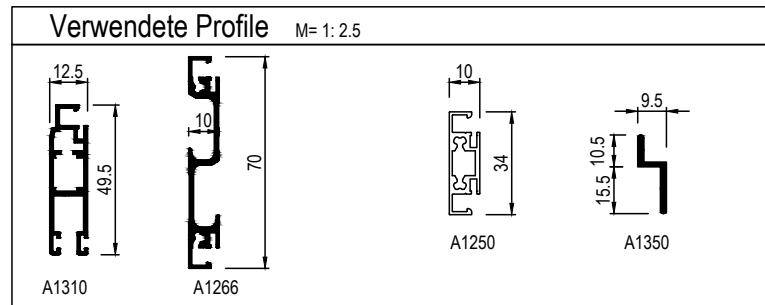

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 01/2021

Kapitel-Seite

6-21.1

Schiebeanlagen
für Fenster und Türen