


Spannrahmen. Für Fenster.

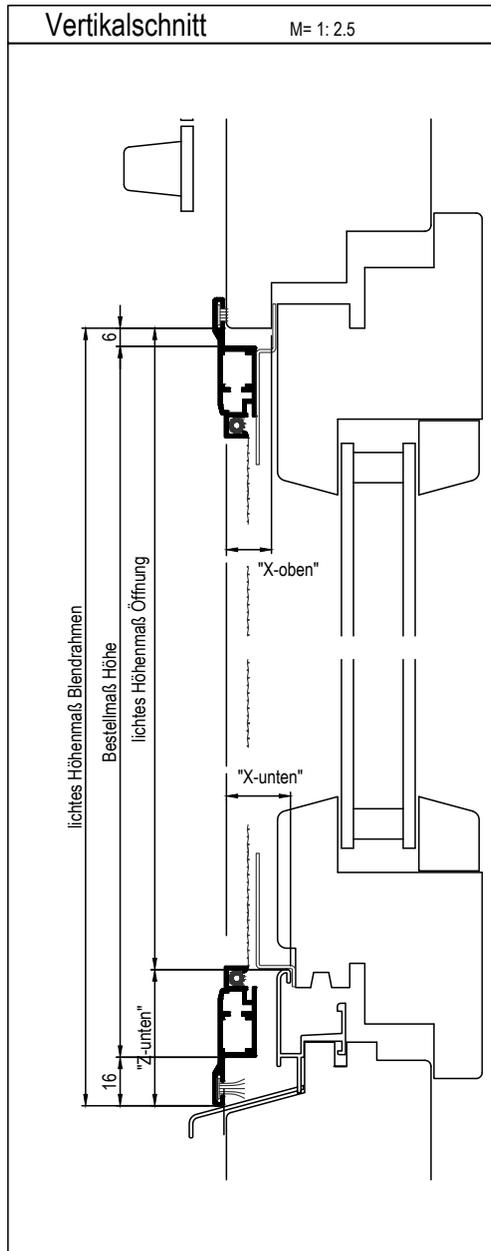

Variante: **P-SP12-EX**

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Einsatz:

Flächenversetzte Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung, mit eng anliegender Rolloführungsschiene. (mind. 6 mm Luft zwischen Rollo und Fensterblendrahmen).

Variante mit extra starkem Rahmen und Bürstendichtung zum Blendrahmen, besonders geeignet für größere Öffnungen. Gewebeteilende Sprosse möglich.

Die Variante kann auch mit Eindrehwinkel als Variante P-SP12-ED-1 ausgeführt werden.
Dabei werden die unteren Eindrehwinkel drehbar gelagert.
Einbauluft oben nur 2 mm statt 6 mm berücksichtigen.
Bestellmaß Höhe dann nur: lichtetes Höhenmaß - 18 mm.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: lichtetes Breitenmaß - 2 mm
Bestellmaß Höhe: lichtetes Höhenmaß (Blendrahmen-Regenschutzschiene) - 22 mm
(zur Fehlervermeidung lichtetes Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagtiefe oben
Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagtiefe unten
Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt

Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

