


Spannrahmen. Für Fenster.

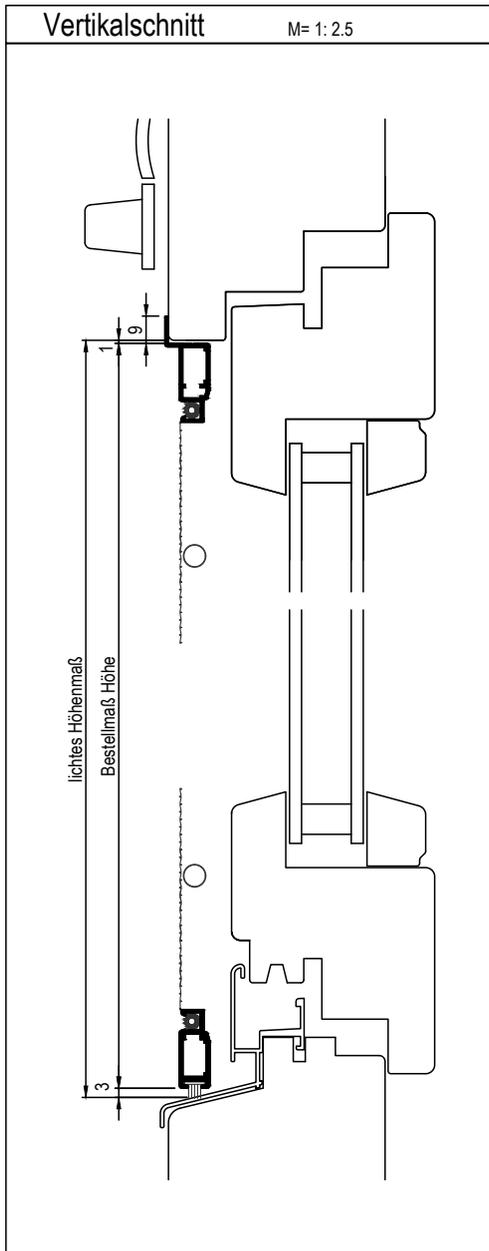

Variante: **P-SP5B-F-2**

Spannrahmen Typ I
Federstiftmontage, Keder außen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Preiswerte Variante für flächenversetzte Holzfenster, ohne Wetterschenkel, mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, vorstehender Stockabdeckung und direkt aufgesetzter Rolloführungsschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 4 mm

Griffvariante: Standard: FS: Federstift
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Beim Holzfenster: Buchse Art.Nr. B359 zum Schutz vor Feuchtigkeit und gegen Ausleiern der Bohrung einbauen. (Bohrung d=6,5 mm)

