



Neuheiten 2026.
proflytec Insektenschutzsysteme.





Neu

Ab 1.4

Beschlagsatz für Schiebeanlagen 8-teilig.

Höhenverstellbar. Arretierbar. Geräuscharm. Art.-Nr. B5530

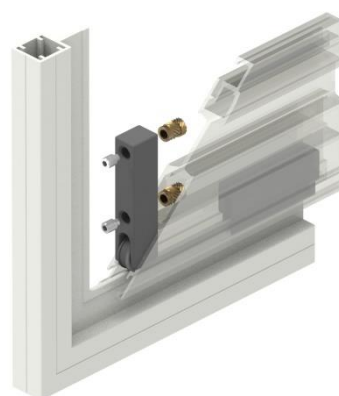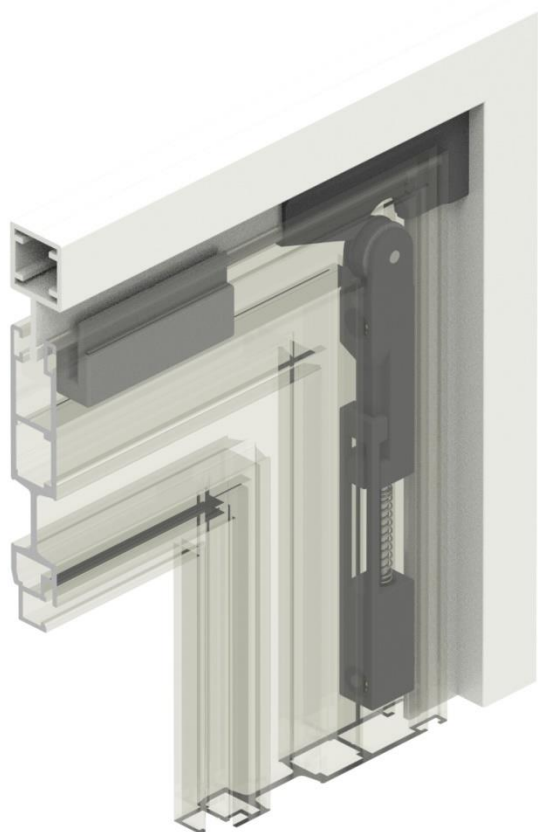

proflytec-Qualität. Funktion & Design.

- Beidseitige Flügelarretierung mit einstellbarer Zugkraft und Aushängesicherung
- Stufenlos höhenverstellbare, kugelgelagerte Laufrollen
- Geräuschkämpfende Silent-Führung aus TPU.

Bis voraussichtlich September als 3D Druckteile aus PA6-CF mit M4 Gewindebuchsen erhältlich, danach als glasfaserverstärkte Spritzgussausführung aus PA6 mit M5 Einspritzgewindeinserts.


Anwendungsbereich. Einsatz & Abmessungen.

Frischlufft, bei jeder Witterung. Ihre proflytec Schiebeanlage bleibt auch bei stärkstem Wind sicher in Position.



NEU

Technische Daten.

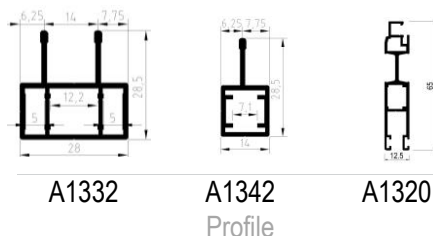

PROFLYTEC
Insektenschutzsystemtechnik GmbH
Spalter Str. 54
91183 Aalenberg
Tel. 09178 / 99 81 41
Fax. 09178 / 99 81 43
www.proflytec.de
info@proflytec.de

Montage. Einbau & Anpassung.


In beide vertikalen Profile die Flügelarretierungen und die höhenverstellbaren Laufrollenhalter, in die horizontalen 2-3 Silent-Führungen einschieben.

Nach dem Verpressen der Ecken die Komponenten in Endposition ausrichten und mit M5 Innen-Skt.-Schrauben handfest anziehen.

Für die Endmontage den Flügel im Rahmen einhängen und ggf. horizontal ausrichten. Die Endanschlüsse der Flügelarretierung in beide Ecken des Einbaurahmens klipsen, bei Ausführungen mit Laufschiene gewünschte Position ermitteln, Kernloch Ø 4,2mm bohren und mit M5x5 verschrauben.

Komponenten. Materialien & Formen

- 2x Flügelarretierung B5540
- 2x Laufrollenhalter vertikal mit Standardlaufrolle B5535
- 4x TPU Silent-Führung B5534
- 8x Innen-Skt.-Schraube M5x10mm F1-1510.1002x Innen-Skt.-Schraube M5x5mm F1-1505.100

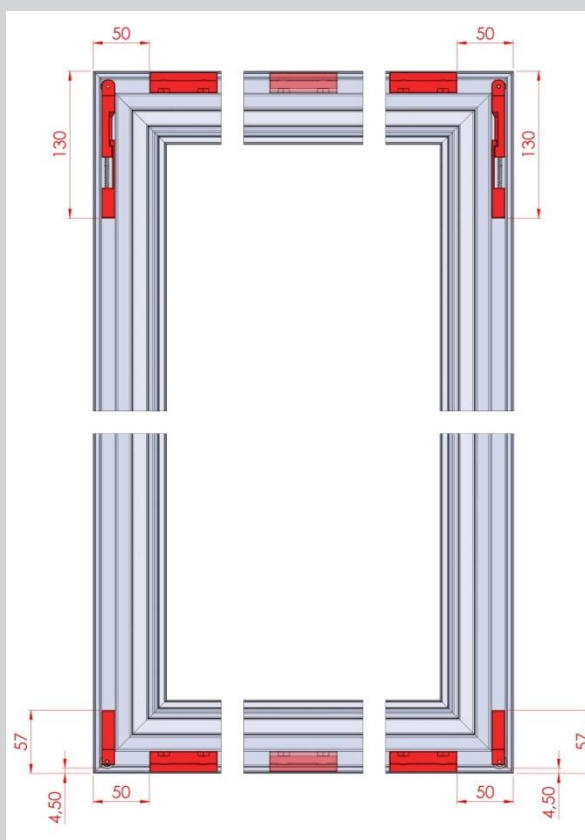

Zugehörige Varianten. Aufmaßkatalog.

P-SA1-GP-N, P-SA1-GP-L/U-N, P-SA4-GP-N, P-SA4-GP-U-N, P-SA6-GP-N, P-SA6-GP-U-N

Neu

Ab 1.4

Verriegelung für Pendel-/Drehrahmen.

Griffsprossenverriegelung für A1266. Art.-Nr. B2701 + B272X.X



Proflytec-Qualität. Funktion & Design.


Die neu entwickelte Verriegelung für Pendeldrehrahmen und Drehrahmen bietet dem Bediener die Möglichkeit das Insektenschutzelement sowohl von innen, als auch von außen zu verriegeln. Die 3D-Druck Kunststoffblenden sind für Türen DIN Rechts (B2721.X) und DIN Links (B2722.X) in den Farben Grau (BXXXX.0) und Schwarz (BXXXX.4) erhältlich.

Anwendungsbereich. Einsatz & Abmessungen.

Frischlufft, ohne Angst haben zu müssen, dass Ihr Kleinkind oder Hund alleine auf Entdeckungstour geht. Die veränderte Einbautiefe von mind. 20mm gesamt oder 5mm überstehen der Knopfgriffe beachten.



Technische Daten.

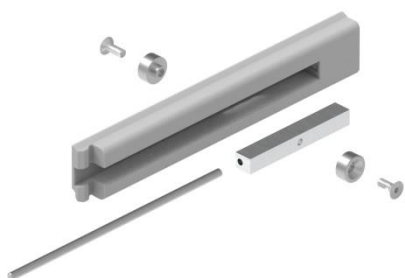

A1266
Profile



PROFLYTEC


Insektenschutzsystemtechnik GmbH
Spalter Str. 54
91183 Abenberg
Tel. 09178 / 99 81 41
Fax. 09178 / 99 81 43
www.proflytec.de
info@proflytec.de

Montage. Einbau & Anpassung.

Griffprofilangloch fräsen $\varnothing 5\text{mm} \times 15\text{mm}$ und Bohrloch $\varnothing 3,5\text{mm}$ (siehe Abbildung) für Verriegelungsstift bohren. Anschließend die Blende (DIN Links oder DIN Rechts) noch vor dem Verschrauben der Griffspitze mit dem Rahmen in die Griffleiste schieben. Nun das Schiebeselement mit Verriegelungsstift in das gebohrte Flügelrahmenloch einführen und Knopfgriff durch gefrästes Langloch mittels Seko-Schraube M3x8 fixieren. Nach dem Verschrauben des Griffprofils mit dem Flügelrahmen, die Blende über die Kedernut klipsen und den zweiten Knopfgriff an die Außenseite des Flügels schrauben.

Komponenten. Materialien & Formen


- Blende B2722.X ASA für Witterungsbeständigkeit
- Verriegelung für Drehtüren B2701.0
 - 1x Schiebeselement B2711
 - Verriegelungsstift B2712
 - 2x Knopfgriffe B2714
 - Winkelfalle B2718
 - 2x Seko-Schraube TX M3x8 B2720

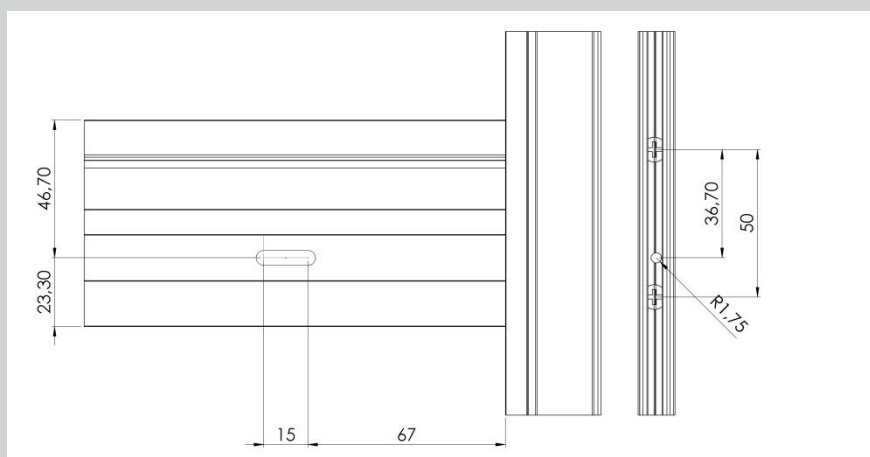

Zugehörige Varianten. Aufmaßkatalog.

P-DT1, P-DT2, P-DT3, P-DT5, P-DT8, P-DT9, P-DT11,
P-PRT1, P-PRT2, P-PRT3, P-PRT11,

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

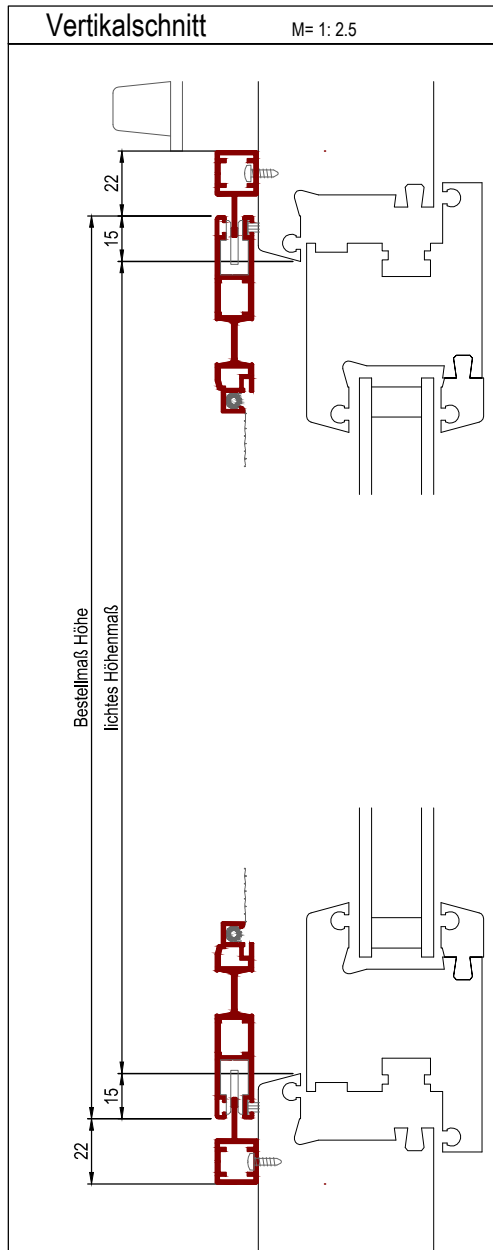

Variante:

P-SA1GP-N

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
Führungsschiene 1-schienig oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1GP + Zuschlag -N

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 15mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.


Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.



Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

(siehe auch S. 6-0.3)


Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

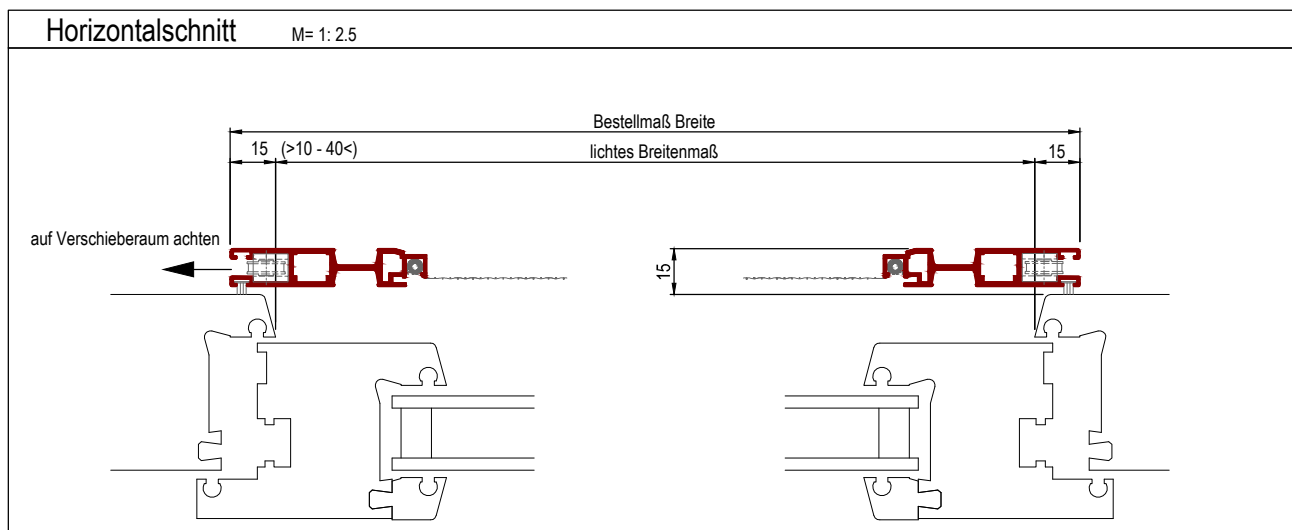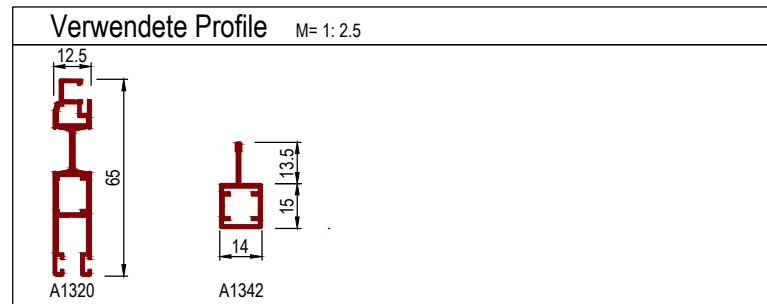

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

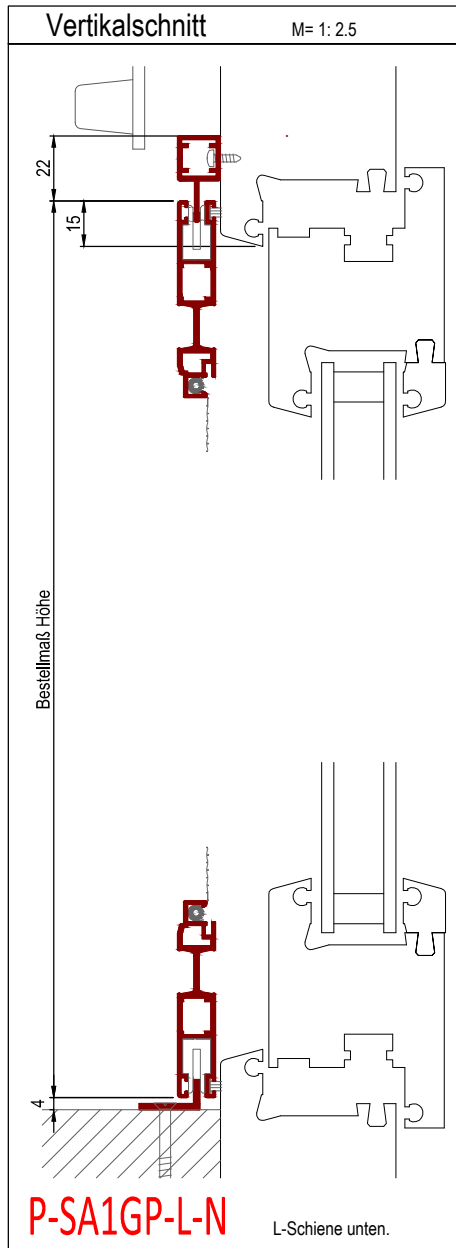

Variante:

P-SA1GP-L-N/ P-SA1GP-U-N

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
P-SA1GP-L-N: Führungsschiene oben und L-Schiene unten
P-SA1GP-U-N: Führungsschiene oben und U-Schiene unten

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 27.5mm / außen 24.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.


Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.




Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

(siehe auch S. 6-0.3)


Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

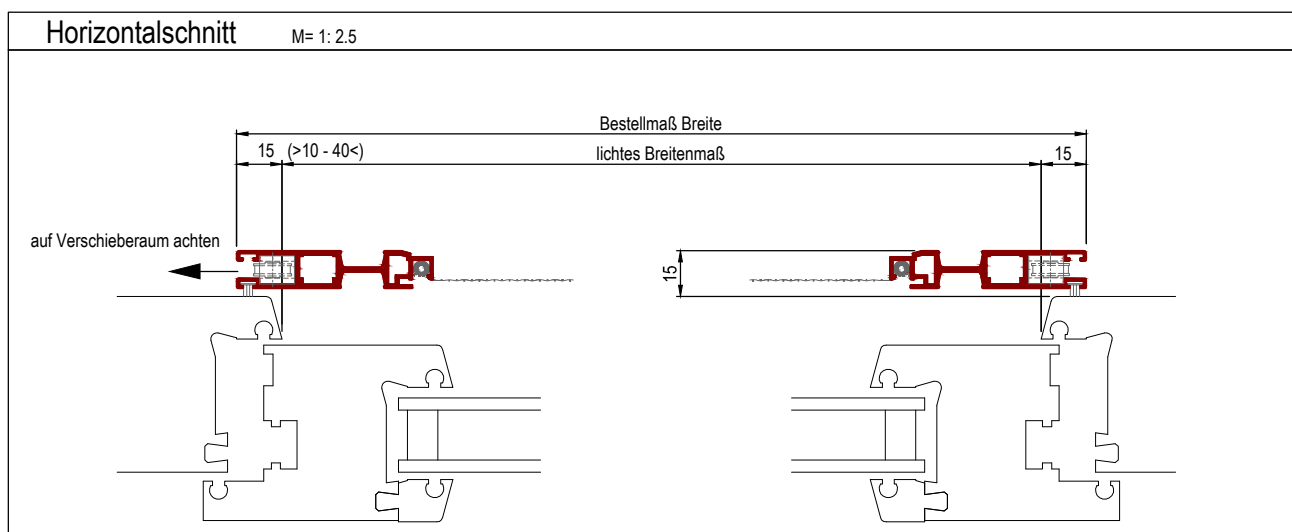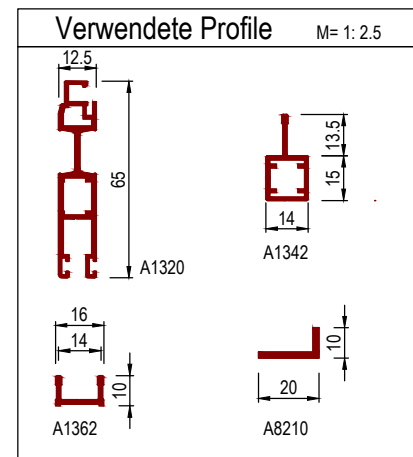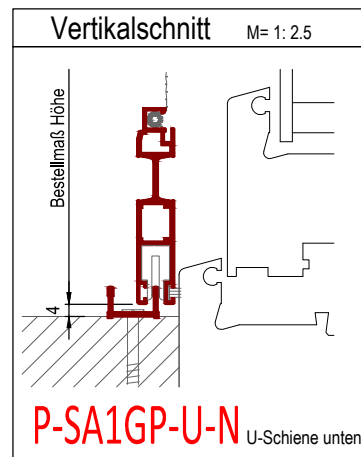

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

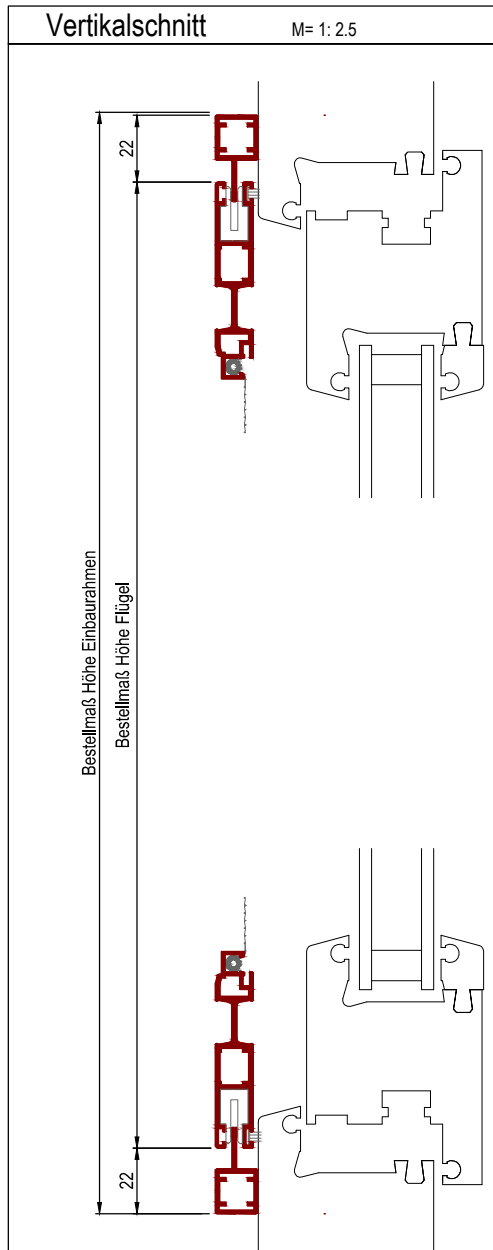

Variante:

P-SA4GP-N

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 15mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt

Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Griffvariante:
(siehe auch S. 6-0.3)

umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.



Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen


Preis für Flügel n. Tafel 1GP

+ Zuschlag -N

+ Preis für Einbaur. n. Tafel 2

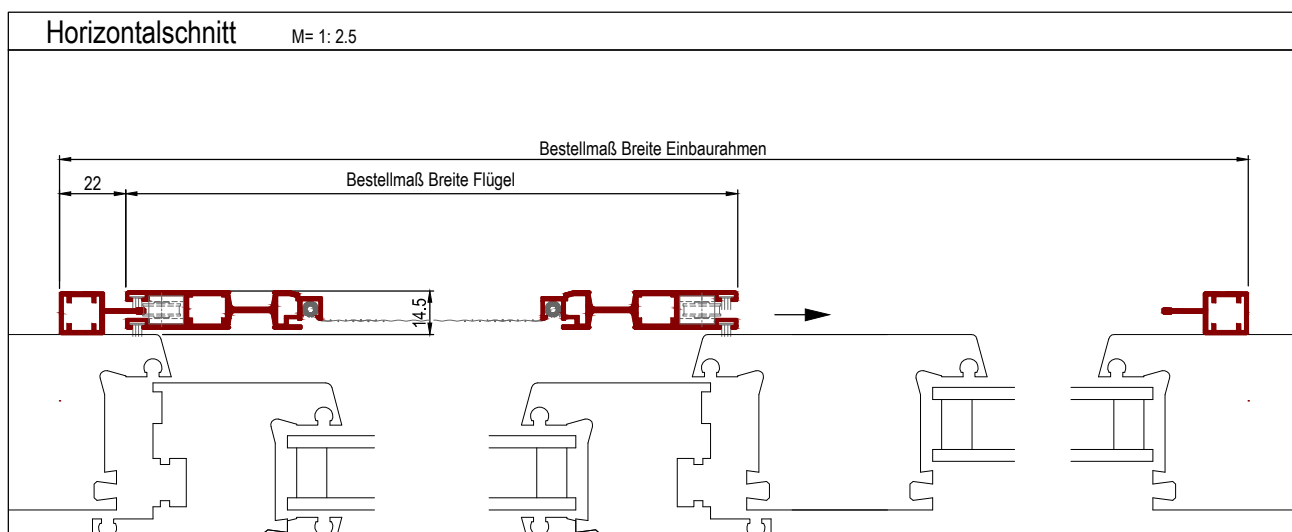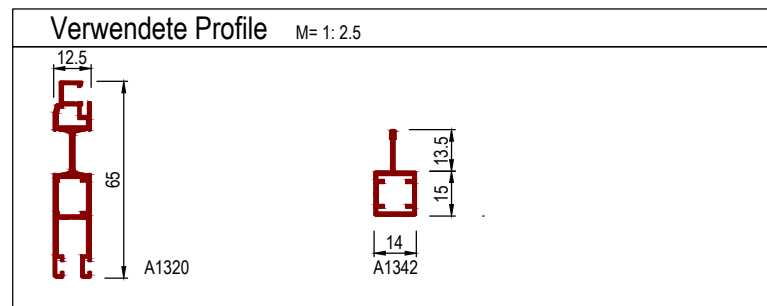

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

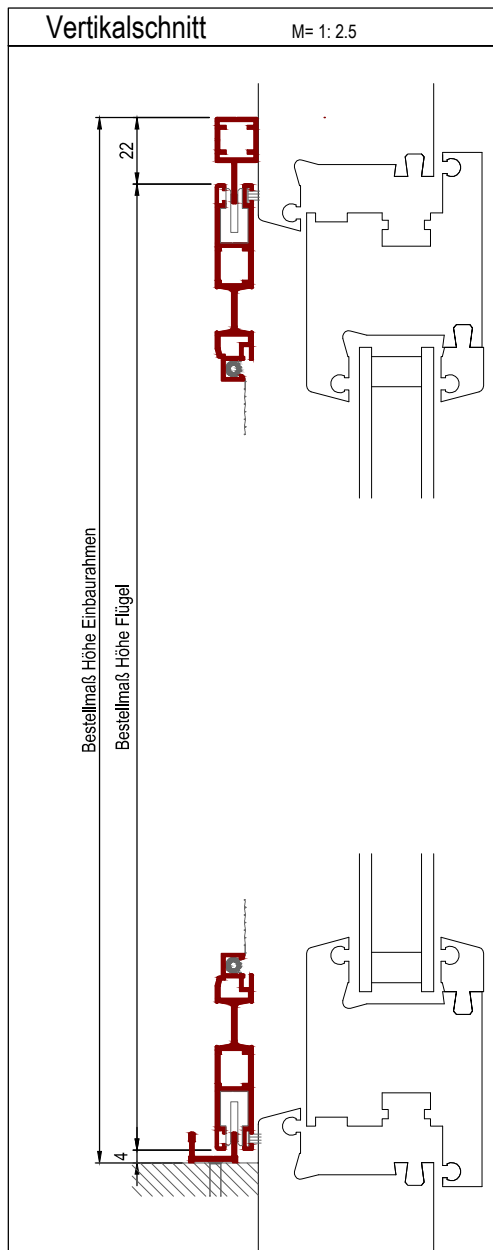

Variante:

P-SA4GP-U-N

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 23mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt

Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Griffvariante:



(siehe auch S. 6-0.3)

umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.


Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

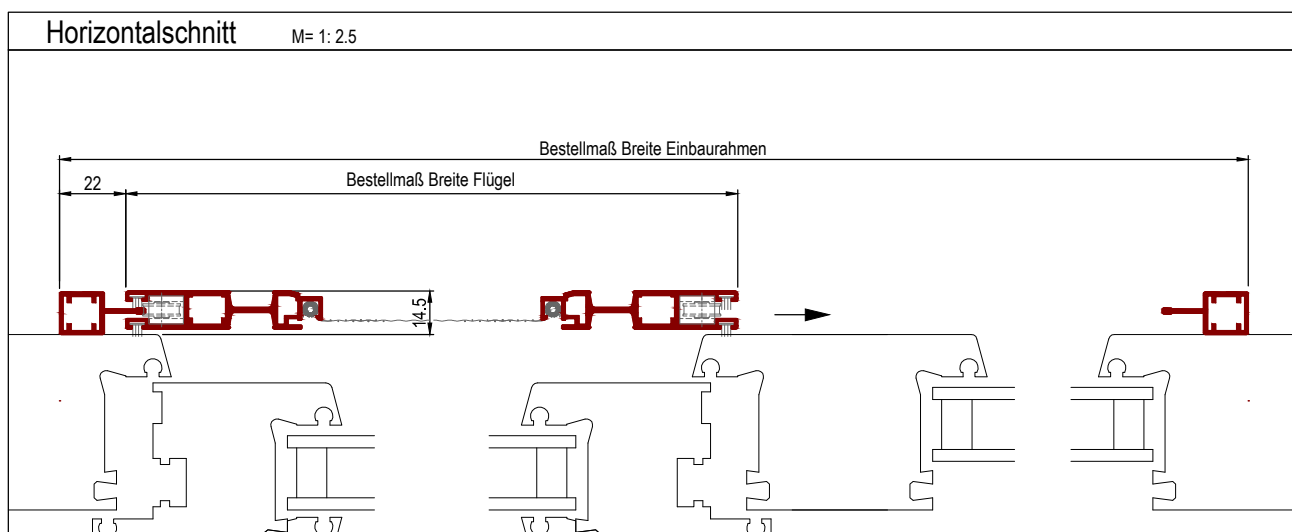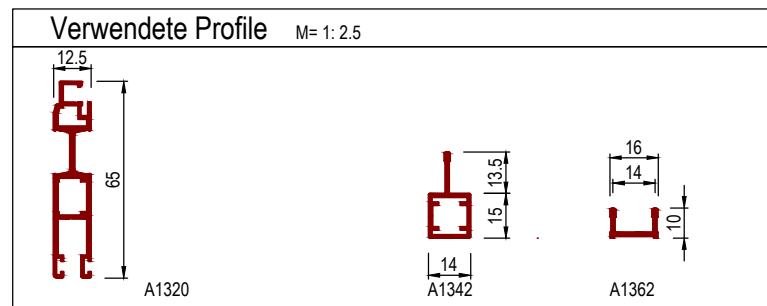

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

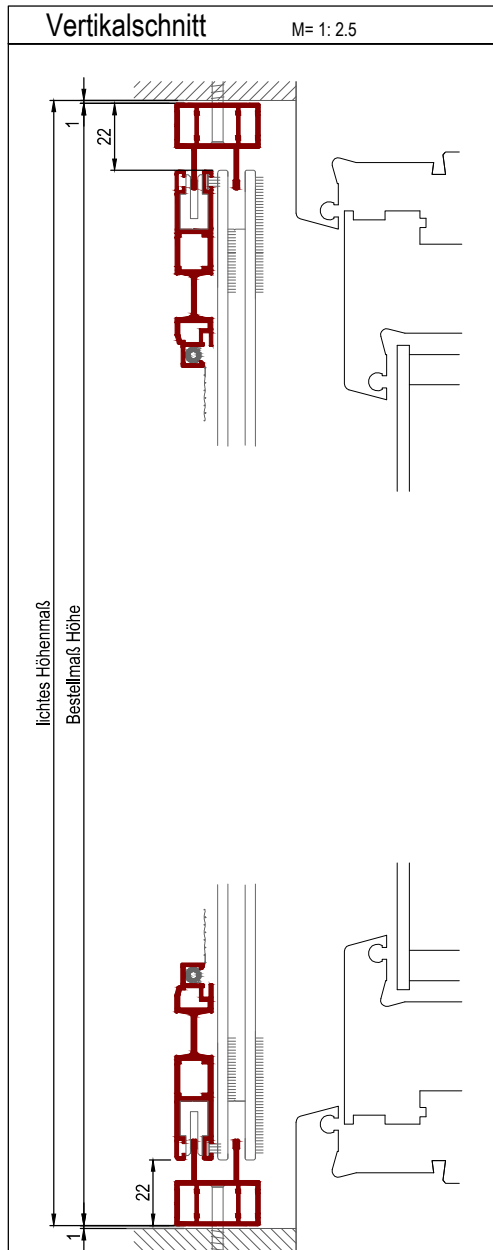

Variante: **P-SA6GP-N**

Schiebeanlage Typ 1 mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 2-läufig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3GP + 2x Zuschlag -N

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 28.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm



Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

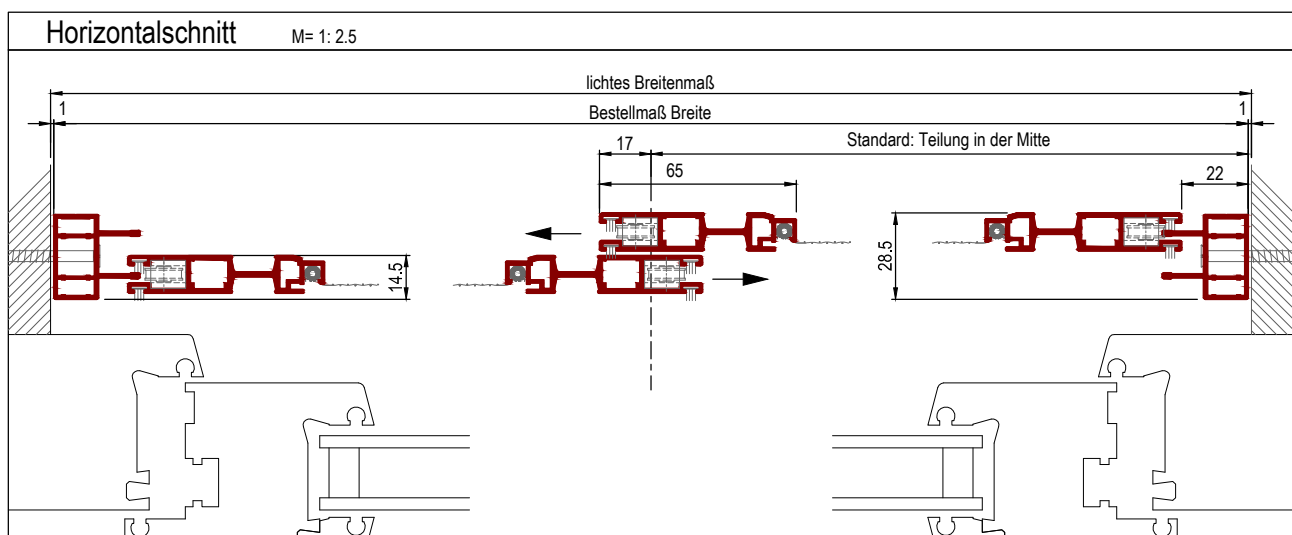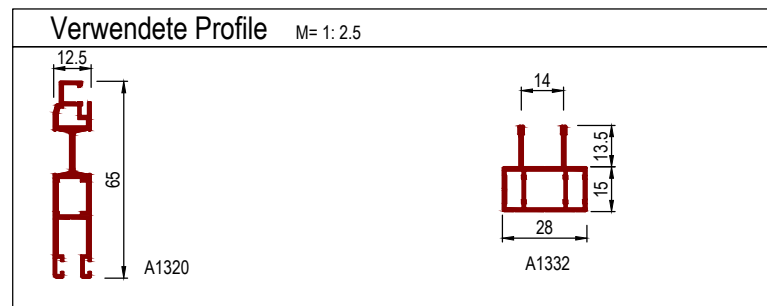

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 01/2026

Kapitel-Seite

6-6.5

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

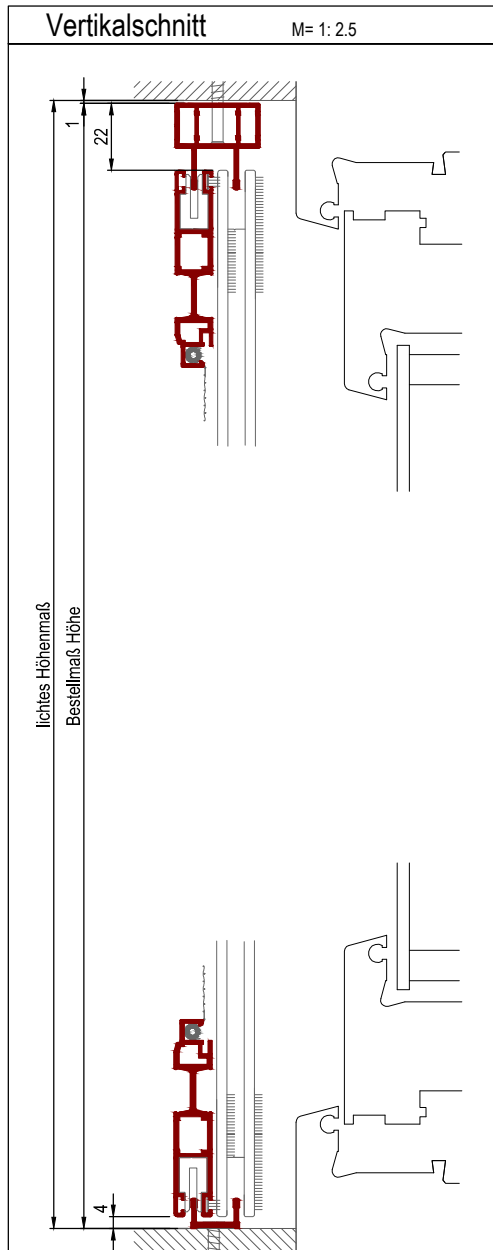

Variante: **P-SA6GP-U-N**

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 2-läufig,
mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3GP + 2x Zuschlag -N

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 28.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm



Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 1 mm

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.


Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

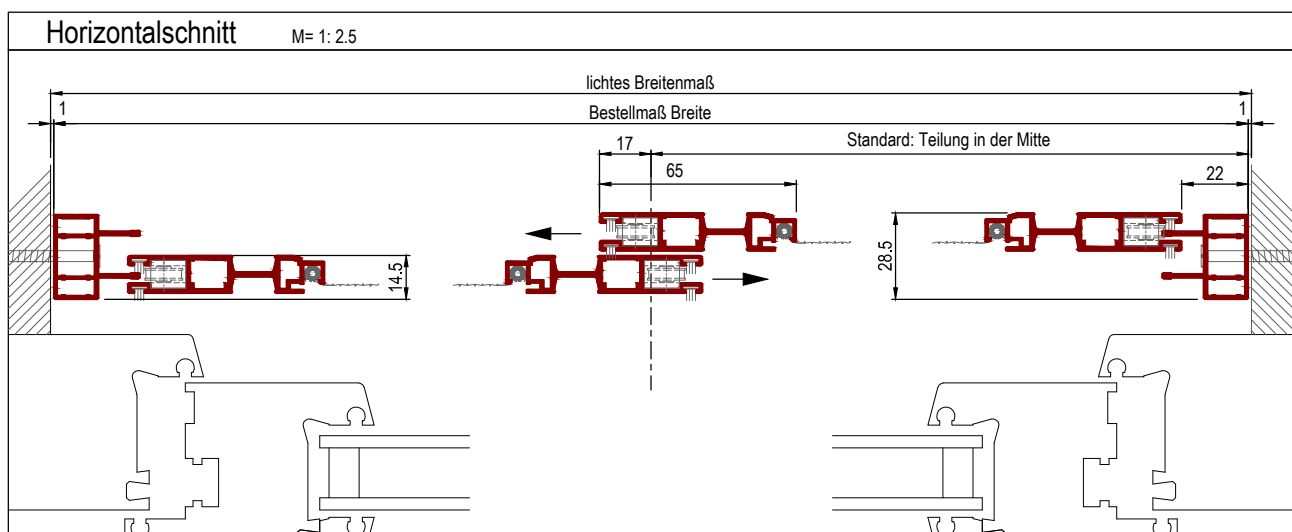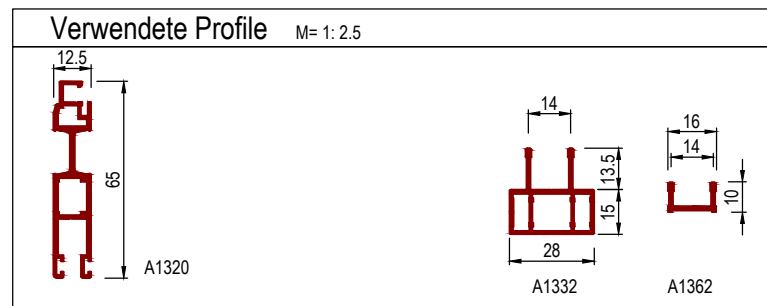

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

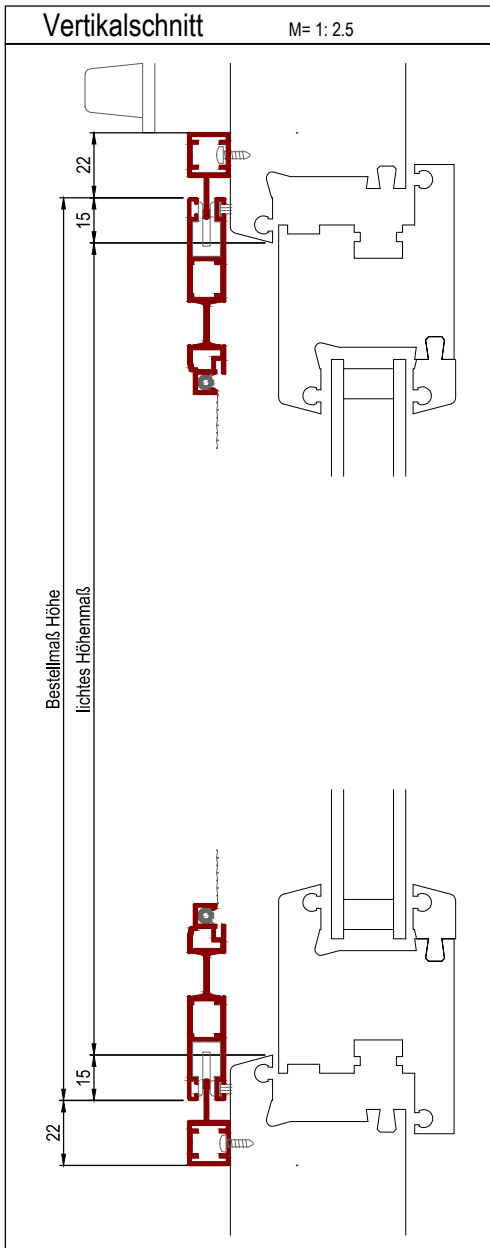

Variante:

P-SA21GP-N

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 1-läufig,
Führungsschiene 1-schienig oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n. Tafel 1GP
+ 2x Zuschlag -N

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 15mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt



Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.


Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

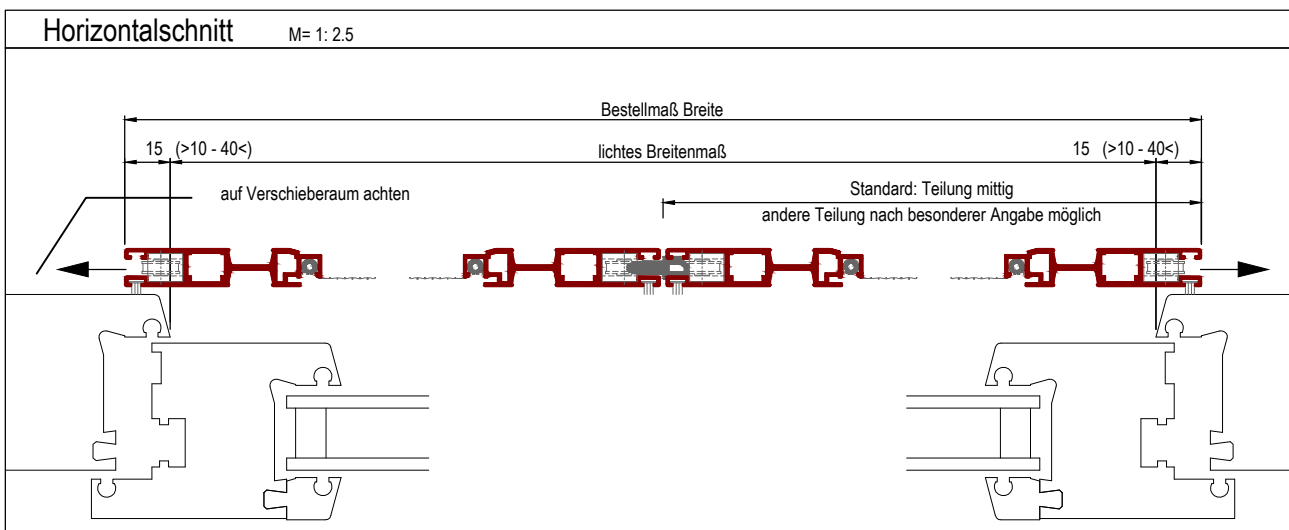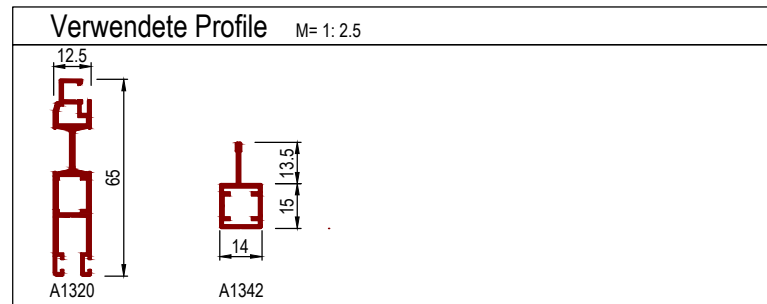

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

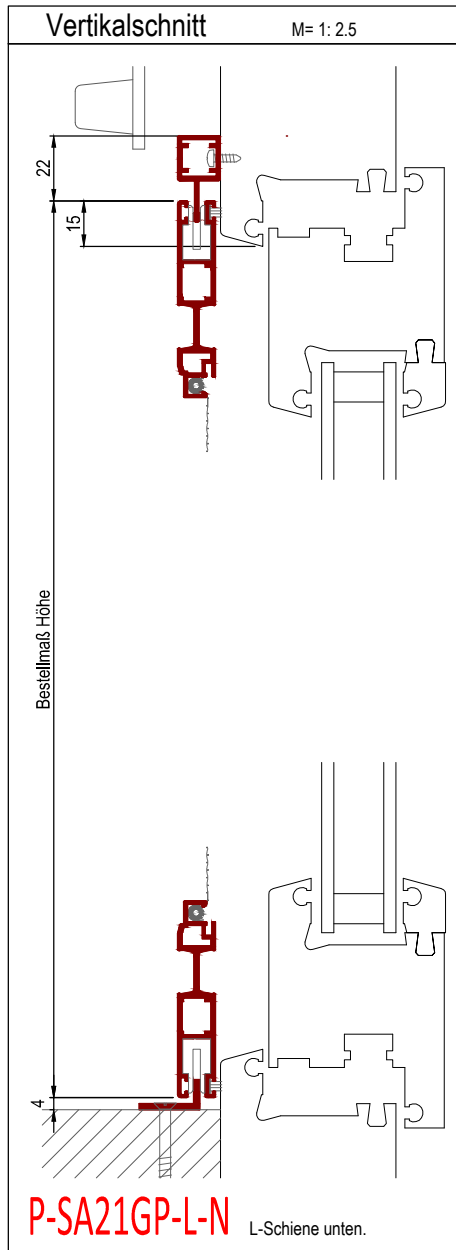

Variante:

P-SA21GP-L/ P-SA21GP-U

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 1-läufig,

P-SA21GP-L-N: Führungsschiene oben und L-Schiene unten

P-SA21GP-U-N: Führungsschiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen

2x halbe Breite n. Tafel 1GP

+ 2x Zuschlag -N

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 27,5mm / außen 24,5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt




Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

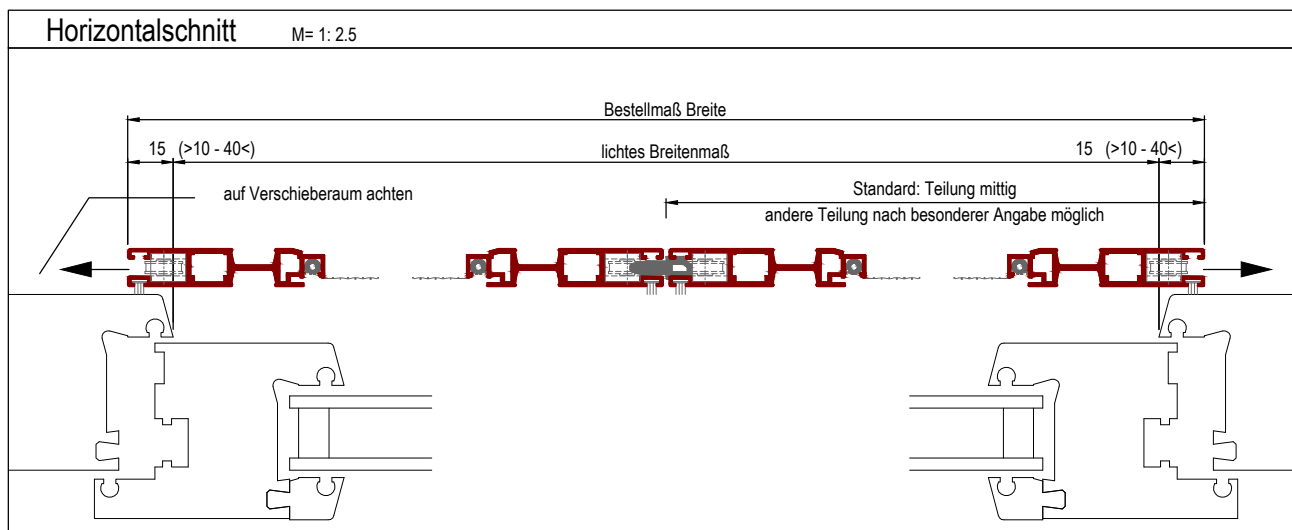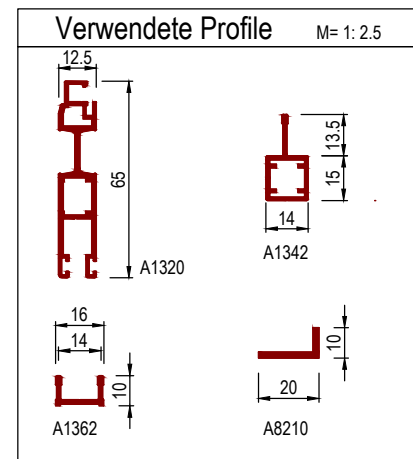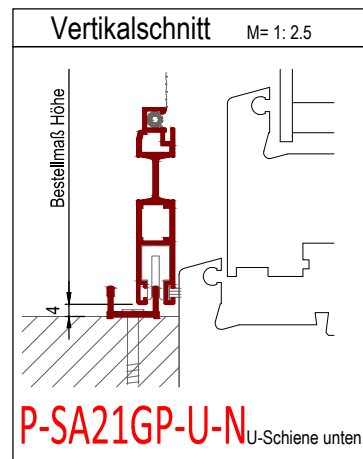



PROFLYTEC
Insektenschutzsystemtechnik GmbH
Spalter Str. 54
91183 Abenberg

Tel. 09178 / 99 81 41
Fax. 09178 / 99 81 43
Web: www.proflytec.de
E-Mail: info@proflytec.de