

Drehrahmen. Für Fenster.



Produktdetails:

Allgemeines:

Unsere proflytec-Drehrahmen sind sehr praktisch und bieten viel Komfort. Sie eignen sich sehr gut für Fenster, deren Insektenschutz geöffnet werden soll. Die Drehrahmen können je nach Variante in Öffnungsrichtung nach außen oder innen ausgeführt werden. Es sind verschiedene Griffvarianten, abgestimmt auf ein Höchstmaß an Ergonomie, Haptik und Design verfügbar. Standardmäßig erfolgt der Fensterverschluss über Magnetbänder. Auf der Flügelseite ist das Magnetband fest in den Drehrahmen eingeschoben, auf der Gegenseite wird ein selbstklebendes Magnetband aufgebracht. Alternativ können bei einigen Varianten im Insektenschutzrahmen innenliegende Magnete verwendet werden (geräuschkämmender Verschluss).

Ausführungsbeispiel Variante: P-DF6B

Ein nach innen öffnendes Drehelement erleichtert Ihnen die Bedienung, der Einbaurahmen macht die Montage am Fensterrahmen zum Kinderspiel und eine umlaufende Bürstendichtung sorgt für vollständiges Abdichten zum Einbaurahmen. Unser Gewebe zeichnet sich durch hohe Durchsicht und geprüfter Langlebigkeit aus. Auch unsere Beschlagteile sind auf Präzision und Dauerfestigkeit konstruiert.



Drehrahmen. Für Fenster.



Montagevarianten:

Direkt aufgesetzte Flügel:



Bei Varianten (P-DF1, P-DF2, P-DF11), die direkt auf den Fensterblendrahmen aufgesetzt werden, sind bei der Montage die mitgelieferten Scharnierunterteile am Blendrahmen zu befestigen. Achten Sie bereits beim Aufmaß auf ausreichende Auflagefläche für Beschlagteile und Magnetband.

Drehfenster mit Einbaurahmen:



Unsere Varianten mit Einbaurahmen bieten erhöhte Flexibilität für Bereiche, in denen nicht ausreichend Auflageflächen vorhanden sind bzw. die vorhandenen Anschlussflächen nicht ausreichende Genauigkeiten aufweisen. Einbaurahmen erleichtern Ihnen zudem die Gesamtmontage. Speziell für Fenster mit abstehenden Klinken bieten wir die Möglichkeit einer direkten Befestigung in die Mauerlaibung mit erhöhtem Abstand zum Fensterelement.

Drehrahmen. Für Fenster.



Griffvarianten für Drehrahmen für Fenster:

PVC-Einroll-Kedergriff:



EG PVC-Einroll-Kedergriff
(Art.Nr. B6610)

Alu-Bügelgriff:



BüG Alu-Bügelgriff
(Art.Nr. B6670)

Knopfgriff zum Aufschrauben:



KnA Knopfgriff zum Aufschrauben
(Art.Nr. B6656)

Schalengriff mit Knopfgriff:



SG außen: Schalengriff
(Art.Nr. B6626)



KnS innen: Knopfgriff und Schutzplatte
(Art.Nr. B6655 + B6640)

Griffspresse:



GS Griffspresse
(Art.Nr. A1266)

Hinweis:

Bei fehlender Angabe der Griffvariante bei der Bestellung wird die Standardvorgabe gemäß Elementvariantenblatt verwendet.

Bei Auswahl einer alternativen Griffvariante prüfen, ob diese technisch lösbar und zweckmäßig ist.

Drehrahmen. Für Fenster.




Sonstige/weitere Optionen:

Selbstschließer:



Alle Drehrahmen können optional mit einem Selbstschließer (Torsionsstab) ausgestattet werden.

Drehrahmen. Für Fenster.

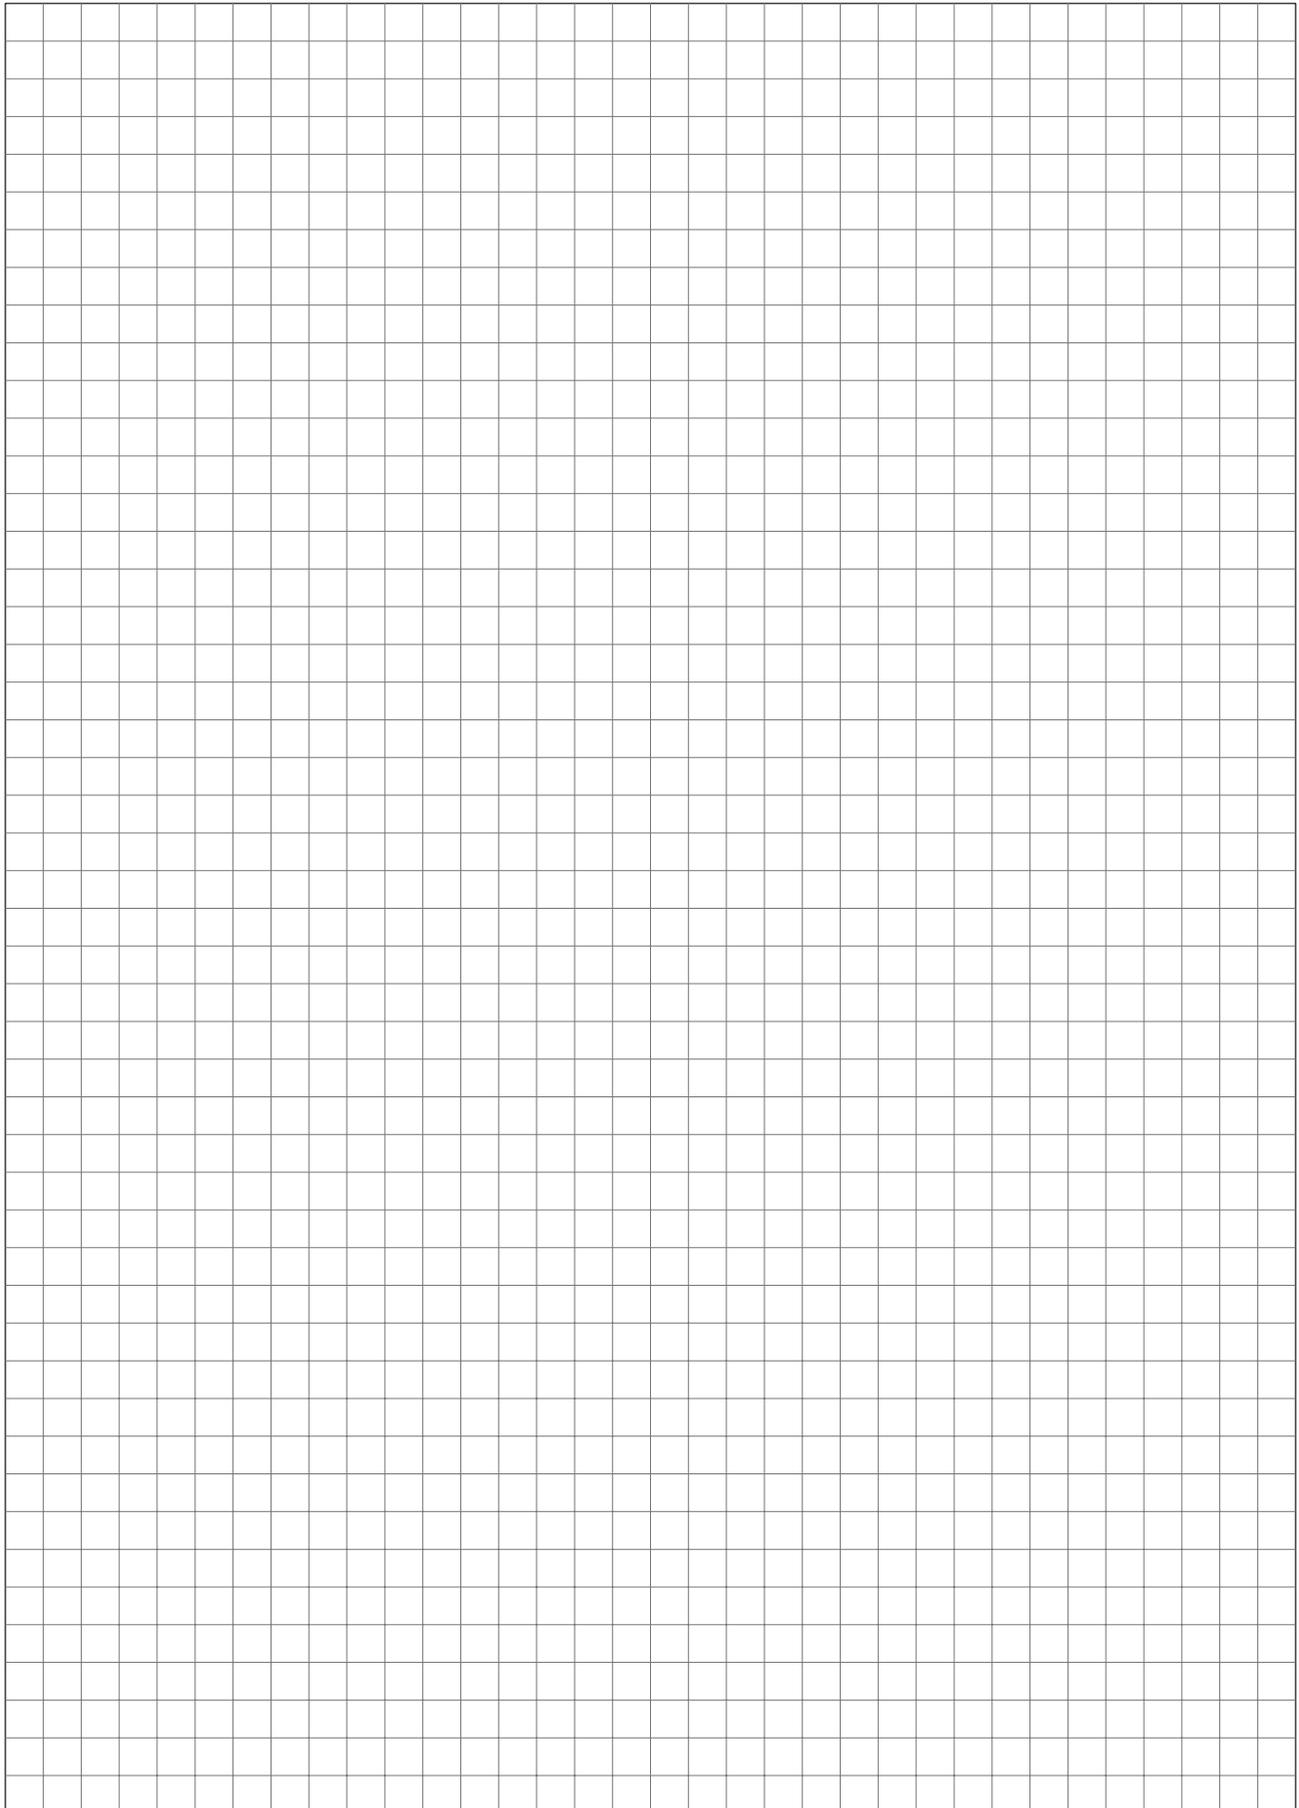


Drehrahmen. Für Fenster.



Aufbau der Standardvarianten-Nummern für Drehrahmen:

P-DF ..

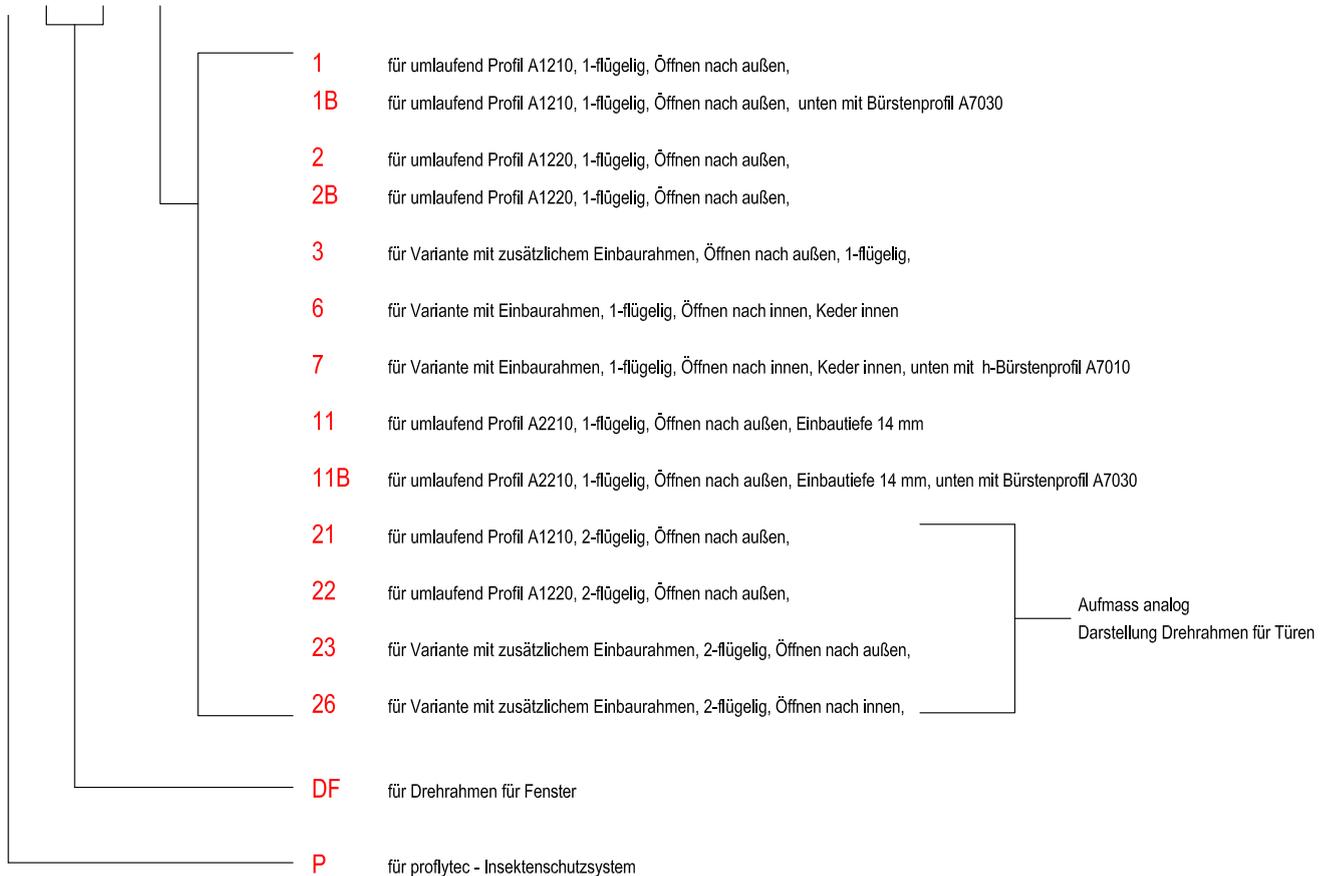

Leider können wir hier nur einen Auszug der gebräuchlichsten Varianten darstellen.
Bitte achten Sie bei Bestellung auch auf Angabe der Rahmenfarbe und gewünschte Gewebeart/-farbe.
Verwenden Sie zur Bestellung die in der Anlage beigefügte Kopiervorlage "Bestellformular".


Hinweis zum Bestellmaß:

Die Bestellmaße beziehen sich stets auf die Außenkanten der Profilkörper. Siehe auch die entspr. Schnittdarstellungen.

Sondervarianten:

Für die Ausführung von außerwinkligen oder gebogenen Sonderformen sind zusätzliche Maßangaben oder maßgerechte Schablonen erforderlich. Einige klärende Informationen erhalten Sie in der Anlage "Sonderlösungen und Zubehör". Bitte ggf. zwecks Machbarkeit nachfragen.
Sollten Sie eine Variante benötigen, die hier nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Fertigungsbetrieb zur Klärung der technischen Details in Verbindung.
Durch die hohe Flexibilität dieses modernen Profilsystems mit seinen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, sowie einer großen Anzahl von Zusatzprofilen (Winkel u. Rohre), kann eine Vielzahl von speziellen Sonderlösungen geschaffen werden.

Drehrahmen. Für Fenster.

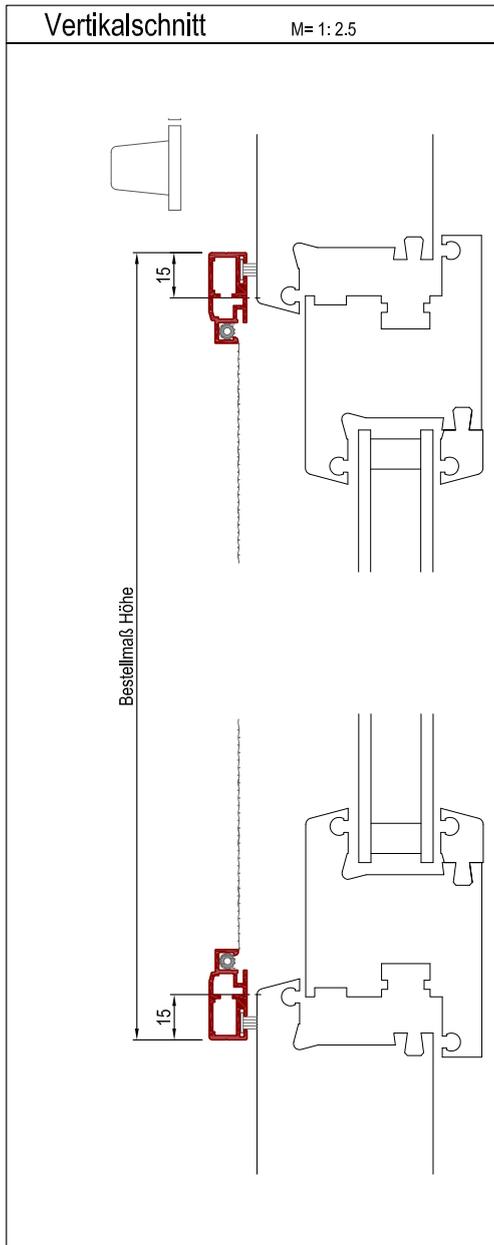

Variante: **P-DF1**

Drehrahmen Typ I,
nach außen öffnend, direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 16mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante + 30 mm

Öffnungsrichtung: Ansicht von Bandseite


Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 3-0,3)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Zweiflügelige Ausführung analog Darstellung Variante Drehrahmen für Türen. Preisfindung nach
Tafel Drehrahmen für Fenster.

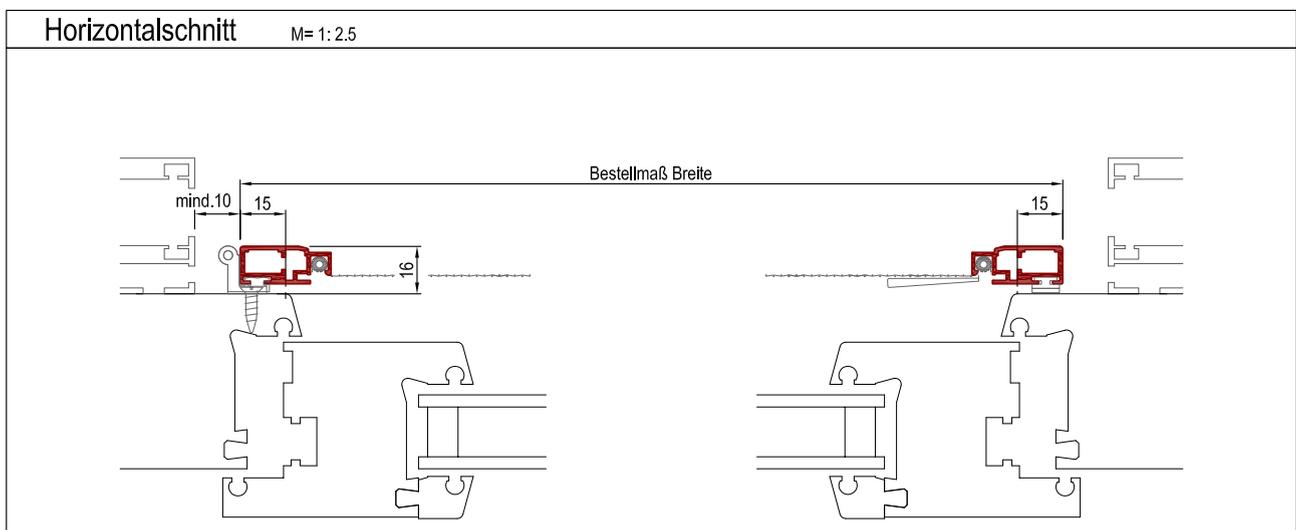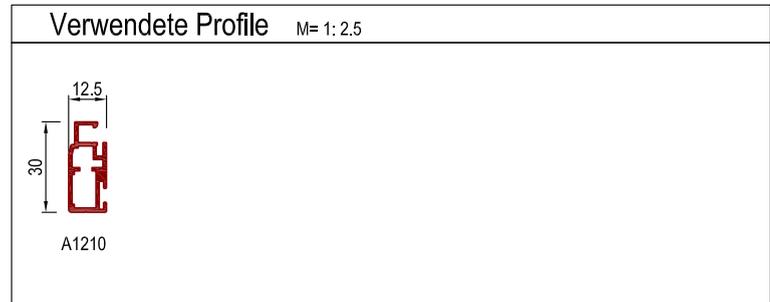

Drehrahmen. Für Fenster.

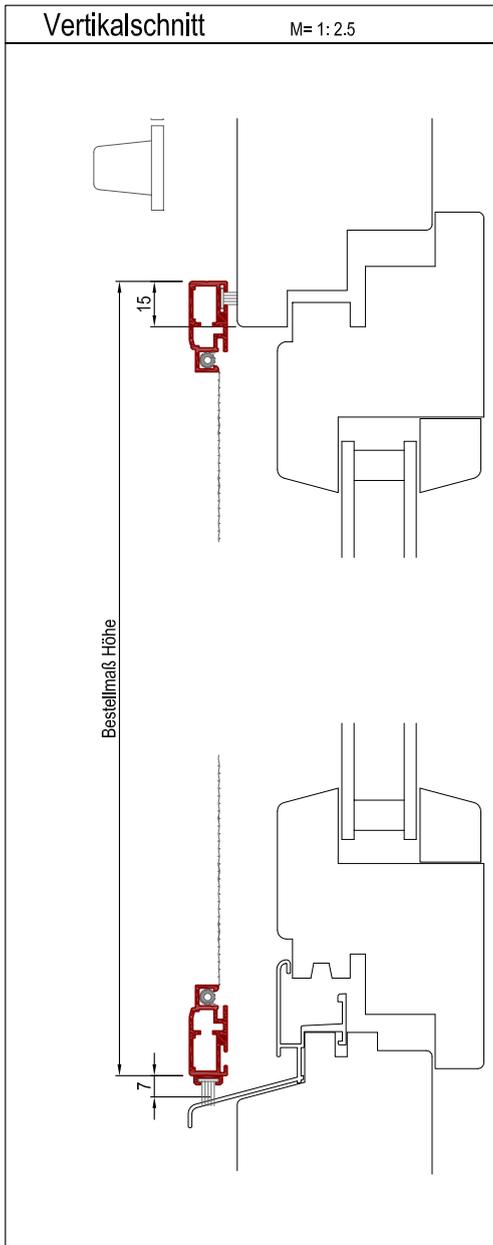

Variante: **P-DF1B**

Drehrahmen Typ I,
nach außen öffnend, direkt aufgesetzt, Bürste unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Alle Fensterarten mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung,
ohne überstehenden Wetterschenkel.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 16mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Abdichtung unten erfolgt mit h-Bürstenprofil.

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene + 8 mm

Öffnungsrichtung: Ansicht von Bandseite


Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 3-0.3)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

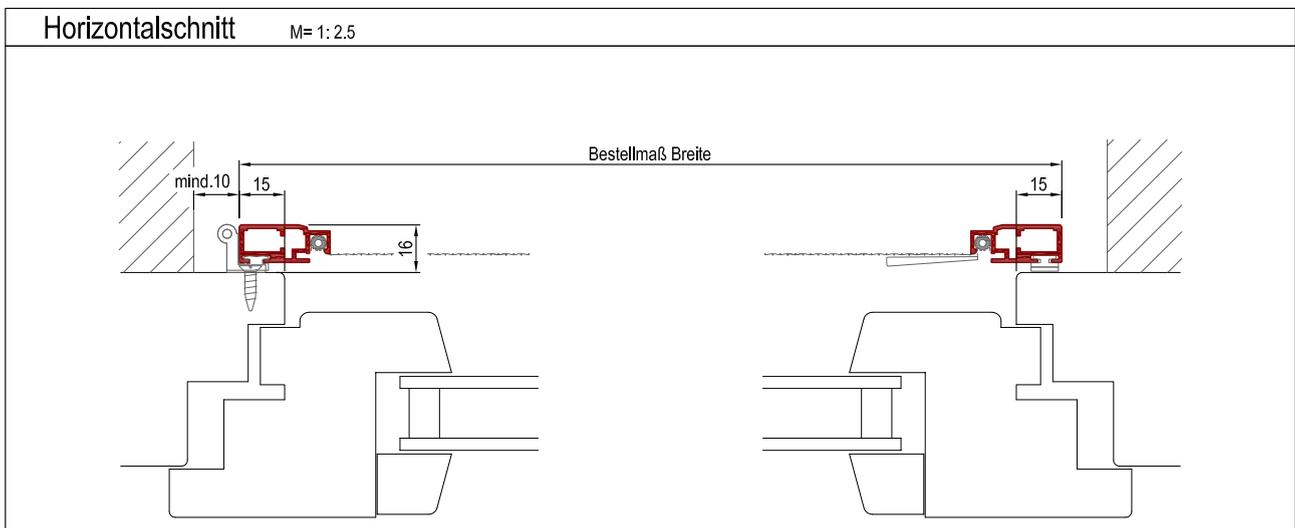

Drehrahmen. Für Fenster.

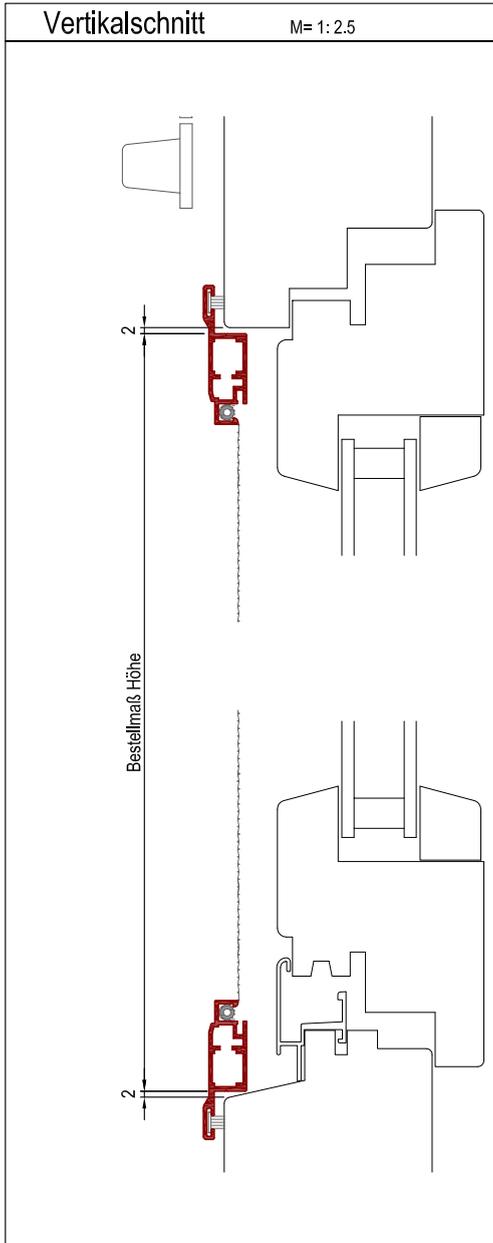

Variante: **P-DF2**

Drehrahmen Typ I,
nach außen öffnend, direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 2

Einsatz:

Flächenversetzte Fenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen, ohne Wetterschenkel,
mit eng anliegender Rolloföhrungsschiene.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 7mm, innen 8mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Fasen/Softung, Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante - 4 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante - 4 mm

Öffnungsrichtung: Ansicht von Bandseite


Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 3-0,3)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Zweiflügelige Ausführung analog Darstellung Variante Drehrahmen für Türen. Preisfindung nach
Tafel Drehrahmen für Fenster.

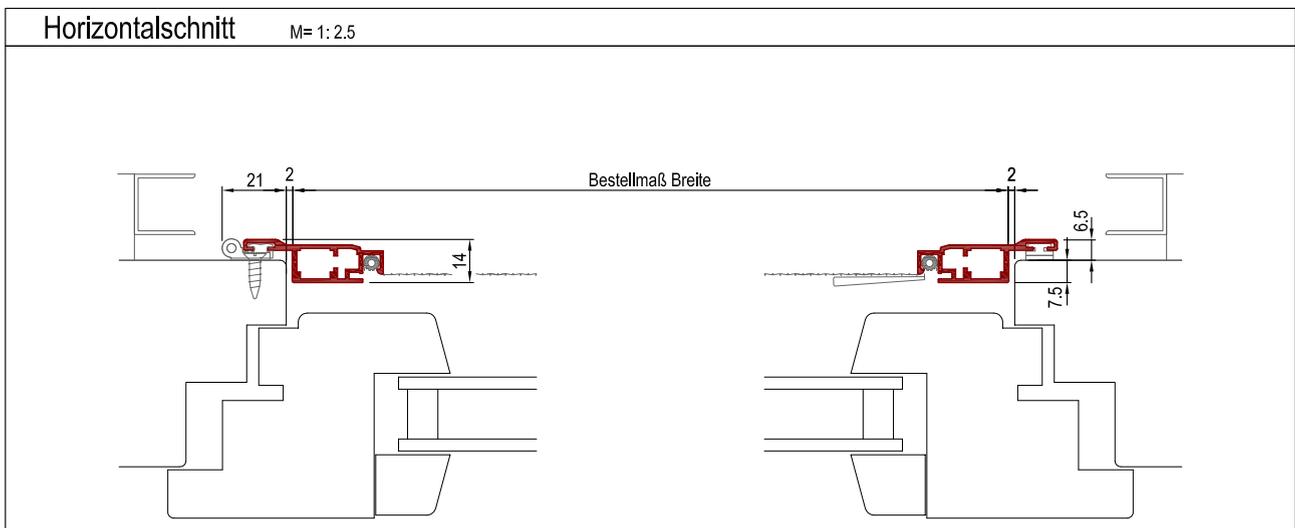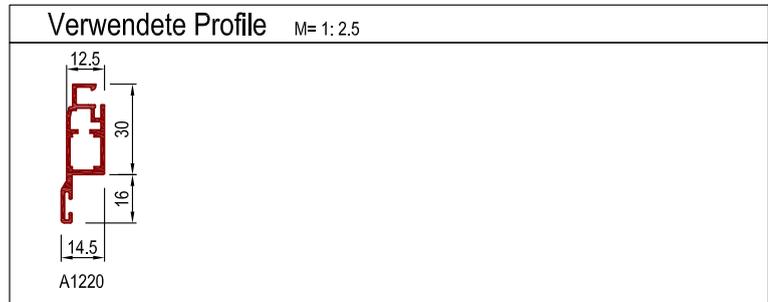

Drehrahmen. Für Fenster.

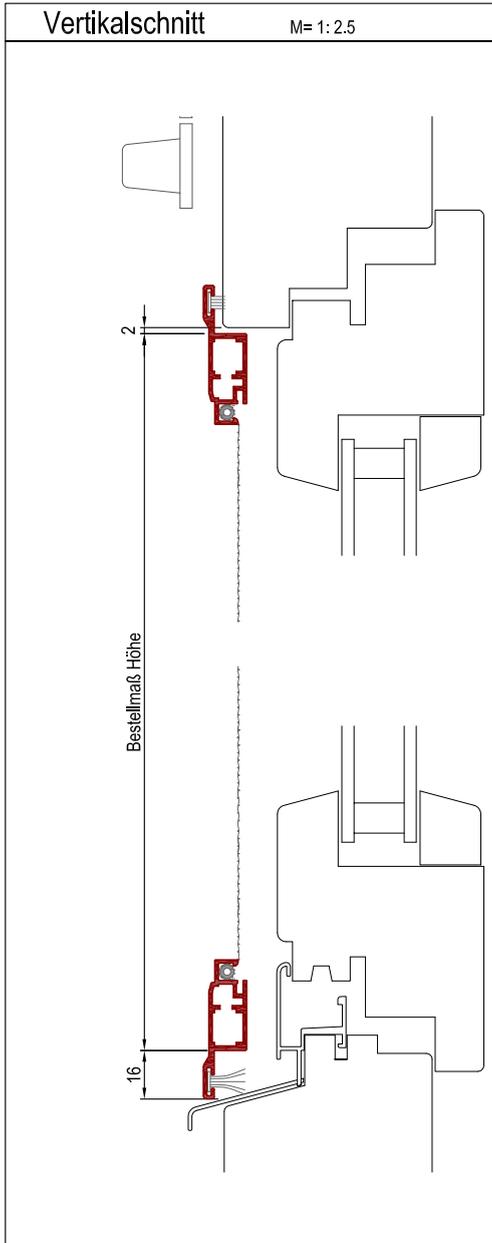

Variante: **P-DF2B**

Drehrahmen Typ I,
nach außen öffnend, direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 2

Einsatz:

Flächenversetzte Fenster mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung,
ohne überstehenden Wetterschenkel, mit eng anliegender Rolloführungsschiene.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 7mm, innen 8mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Fasen/Softung, Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante - 4 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene - 18 mm

Öffnungsrichtung: Ansicht von Bandseite


Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 3-0,3)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

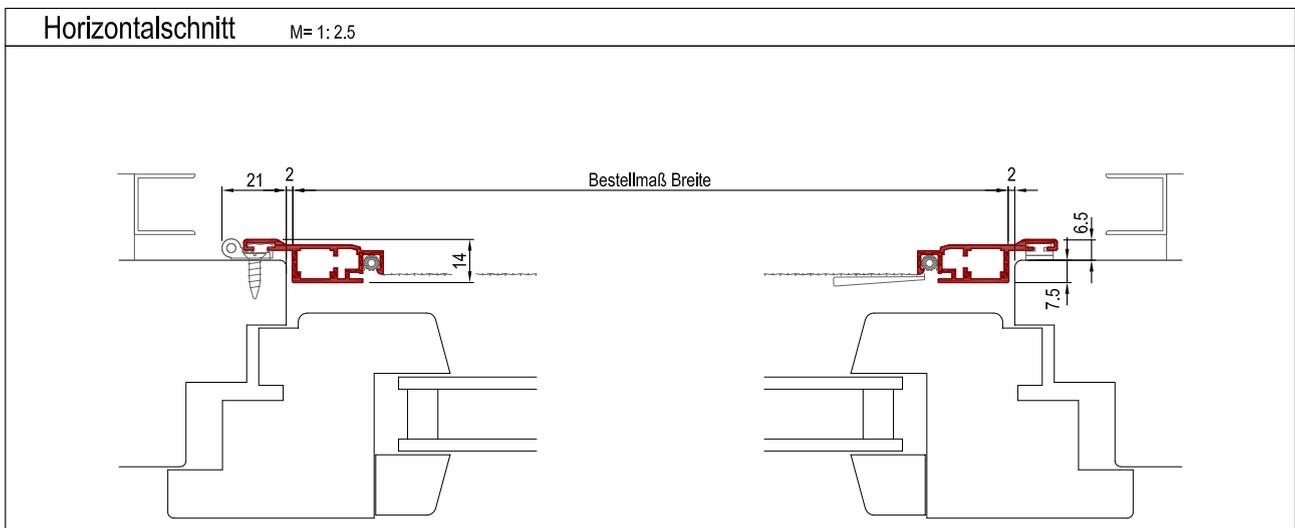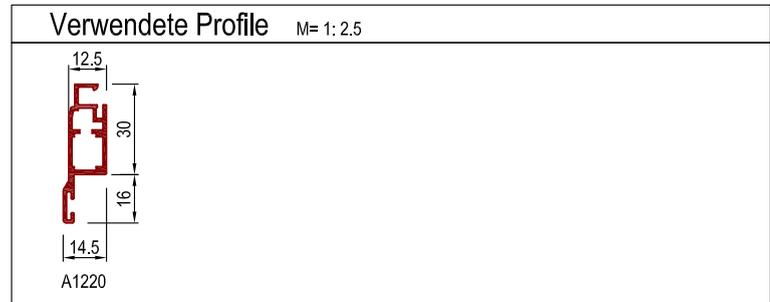

Drehrahmen. Für Fenster.

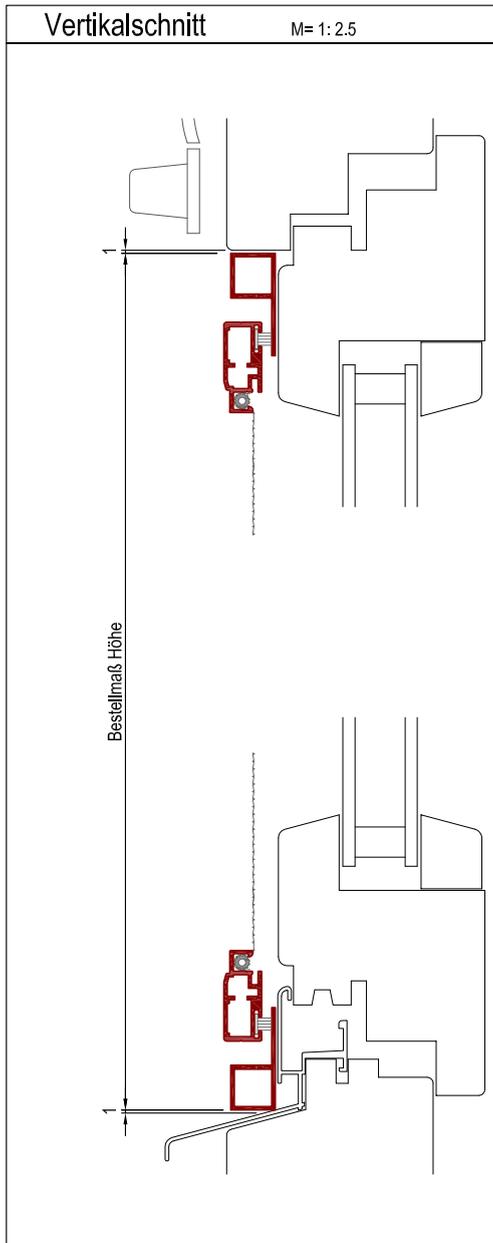

Variante: **P-DF3**

Drehrahmen Typ I,
nach außen öffnend, mit Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 3

Einsatz:

Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 18mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: lichtet Breitenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe: lichtet Höhenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)

Öffnungsrichtung: Ansicht von Bandseite


Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 3-0,3)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Zweiflügelige Ausführung analog Darstellung Variante Drehrahmen für Türen. Preisfindung nach
Tafel Drehrahmen für Fenster.

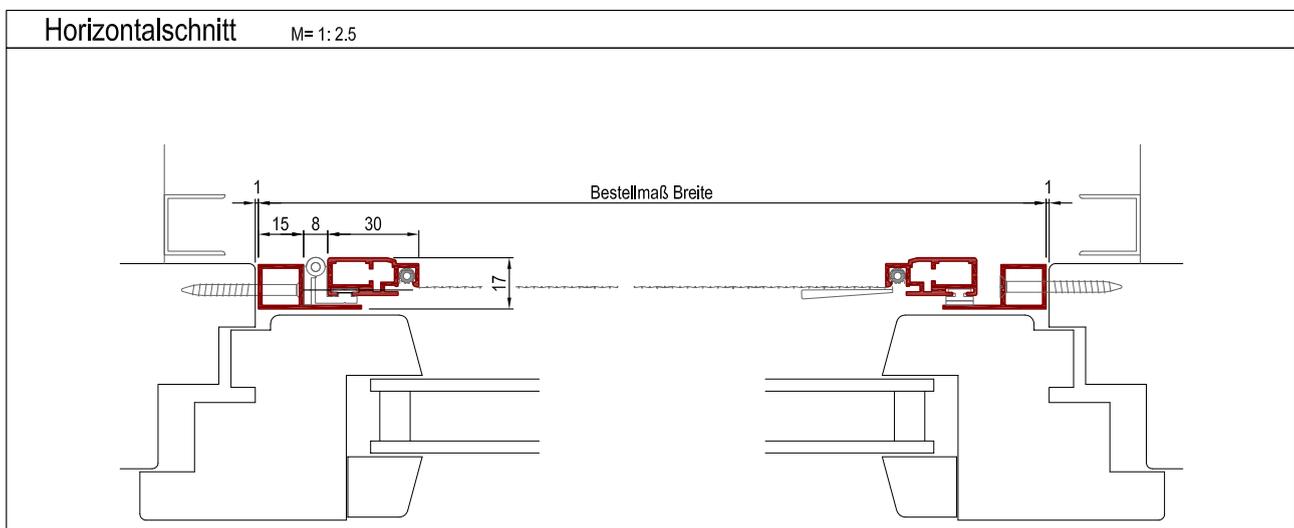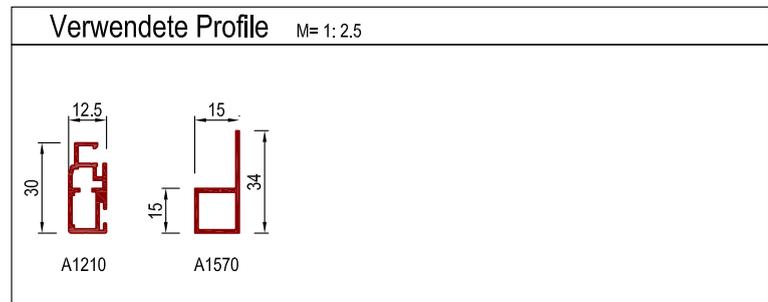


Drehrahmen. Für Fenster.

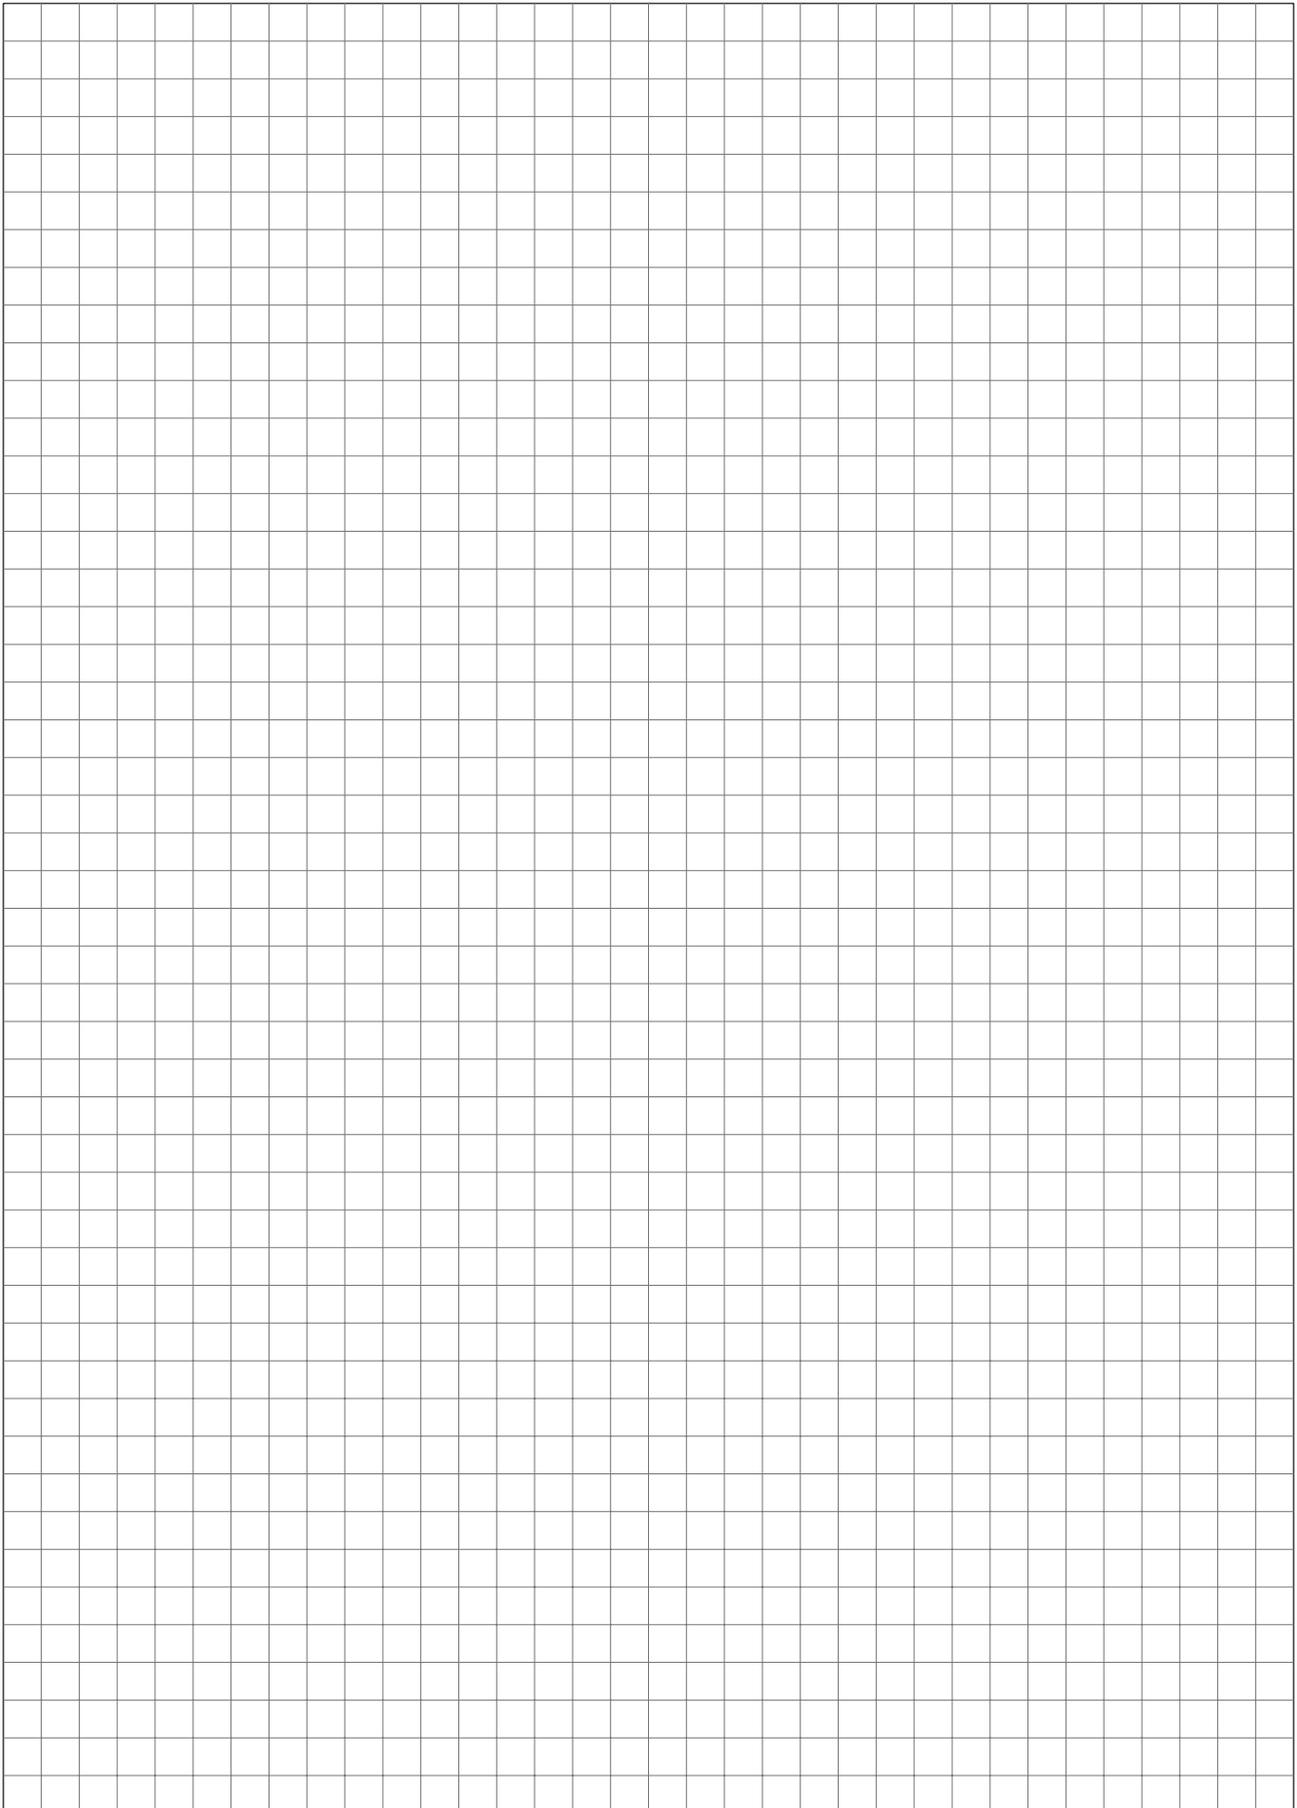

Drehrahmen
für Fenster

Drehrahmen. Für Fenster.

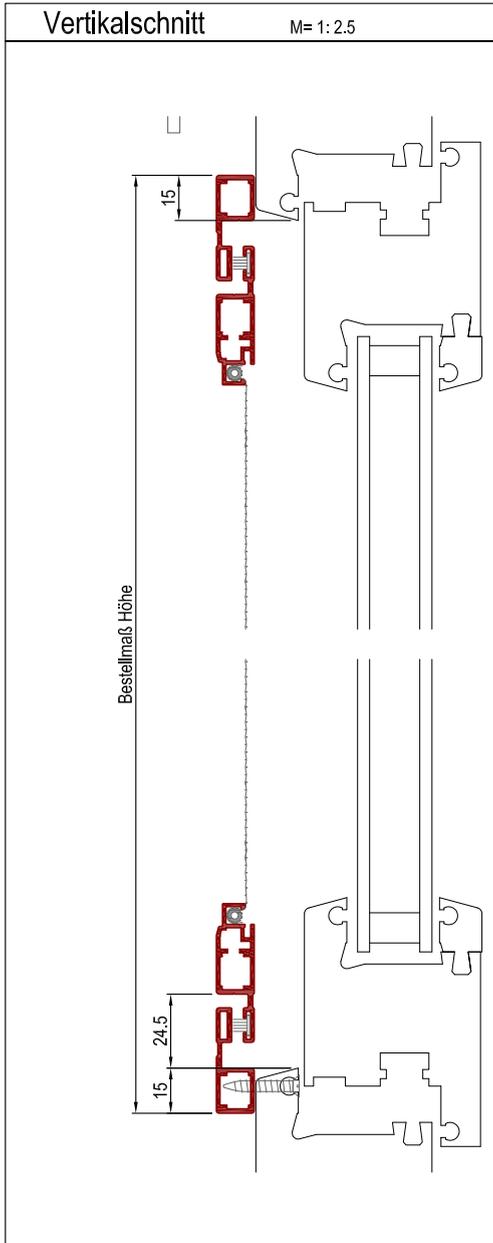

Variante: **P-DF6**

Drehrahmen Typ I,
nach innen öffnend, mit Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 4

Einsatz:

Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 13mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: lichtiges Breitenmaß + 30 mm (oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe: lichtiges Höhenmaß + 30 mm (oder nach Einbausituation)

Öffnungsrichtung: **L** (links) **R** (rechts)
Ansicht von Bandseite


Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 3-0,3)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Zweiflügelige Ausführung analog Darstellung Variante Drehrahmen für Türen. Preisfindung nach
Tafel Drehrahmen für Fenster.

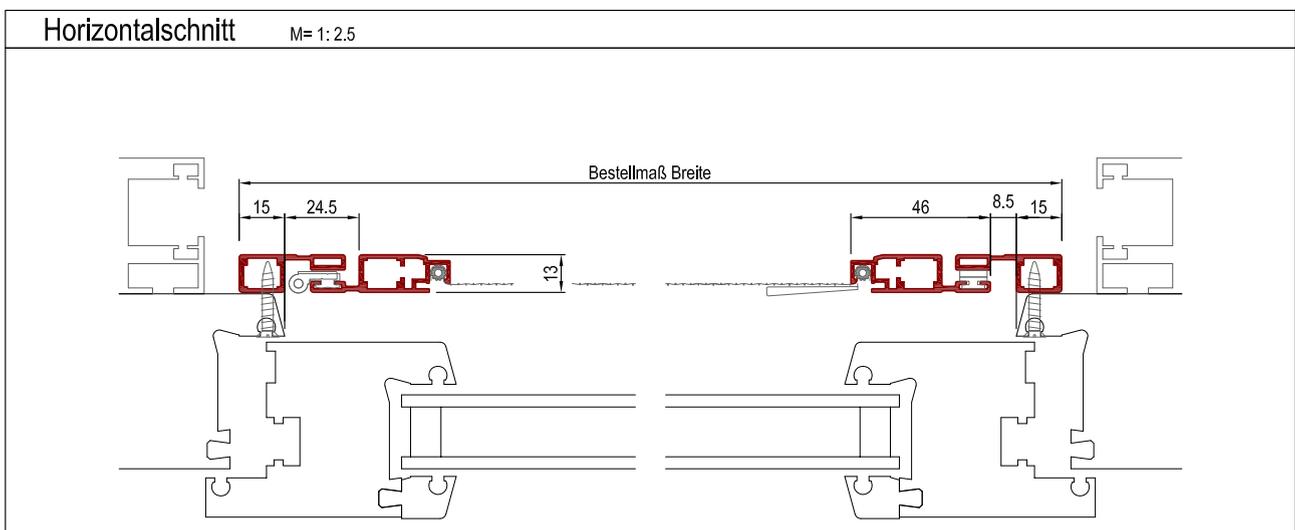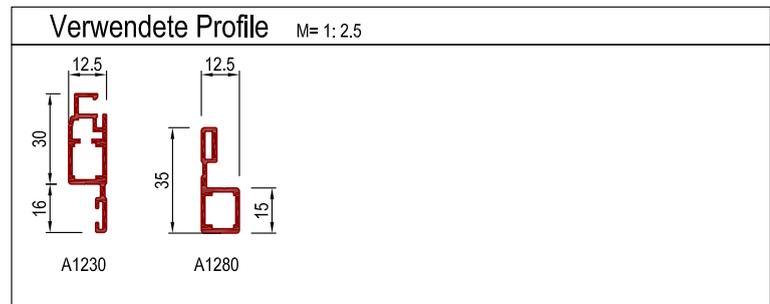

Drehrahmen. Für Fenster.

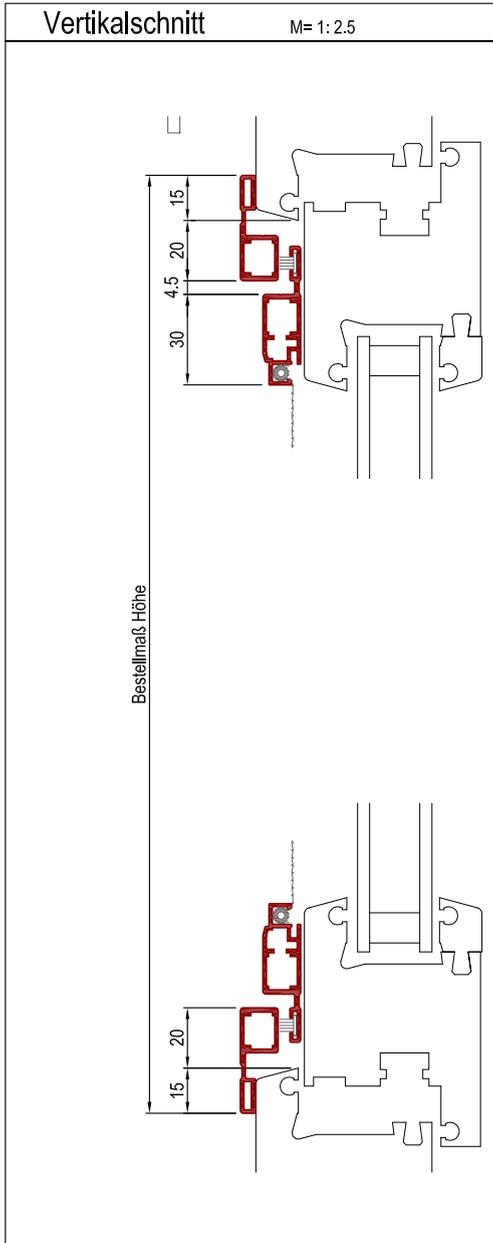

Variante: **P-DF6-EB2**

Drehrahmen Typ I,
nach innen öffnend, mit Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 4

Einsatz:


Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 6mm, innen 16mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: lichtet Breitenmaß + 30 mm (oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe: lichtet Höhenmaß + 30 mm (oder nach Einbausituation)




Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 3-0,3)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Zweiflügelige Ausführung analog Darstellung Variante Drehrahmen für Türen. Preisfindung nach
Tafel Drehrahmen für Fenster.

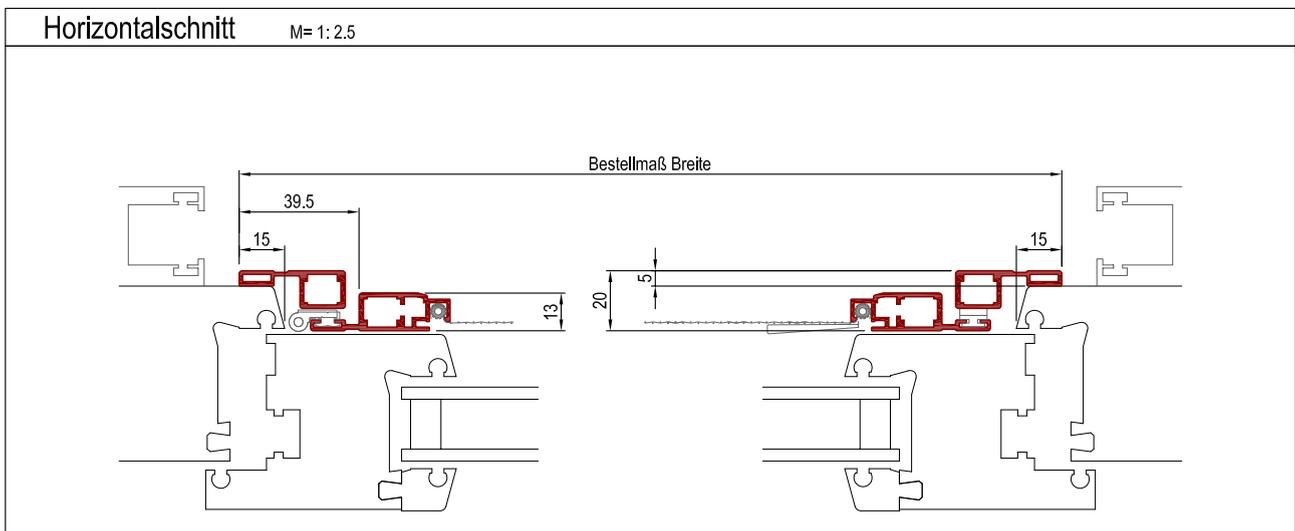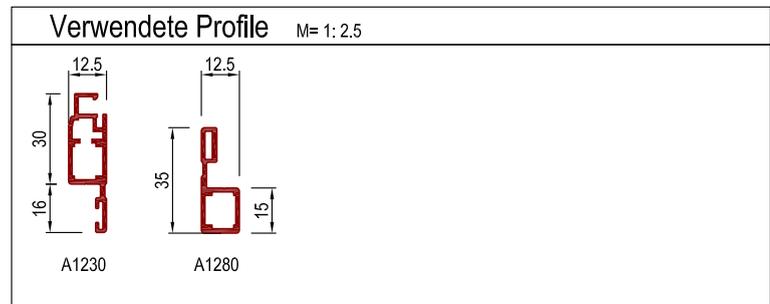

Drehrahmen. Für Fenster.

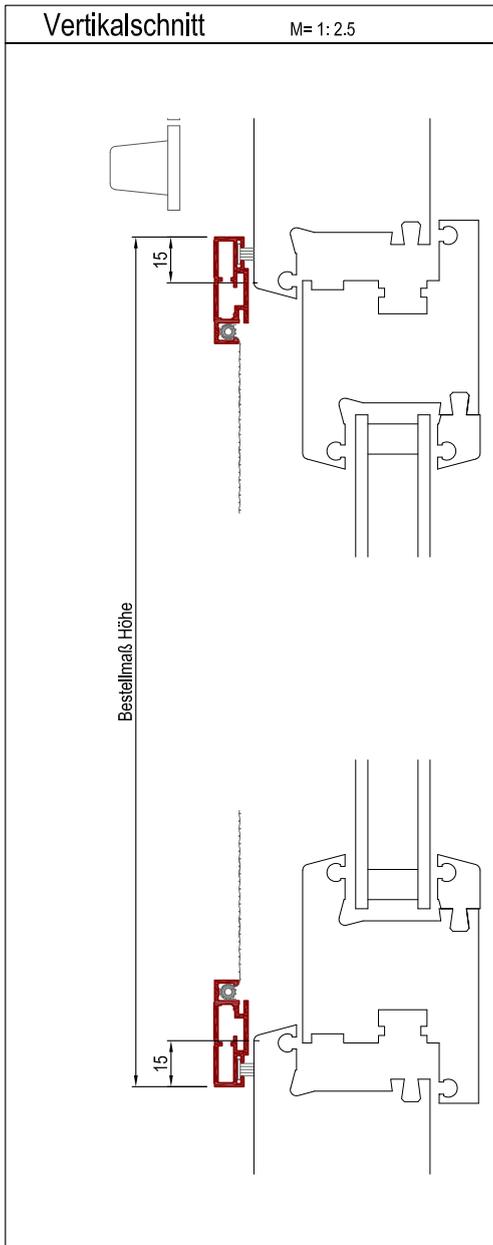

Variante: **P-DF11**

Drehrahmen Typ II,
nach außen öffnend, direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 14mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:



Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante + 30 mm

Öffnungsrichtung: Ansicht von Bandseite


Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 3-0,3)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.
Zweiflügelige Ausführung analog Darstellung Variante Drehrahmen für Türen. Preisfindung nach
Tafel Drehrahmen für Fenster.

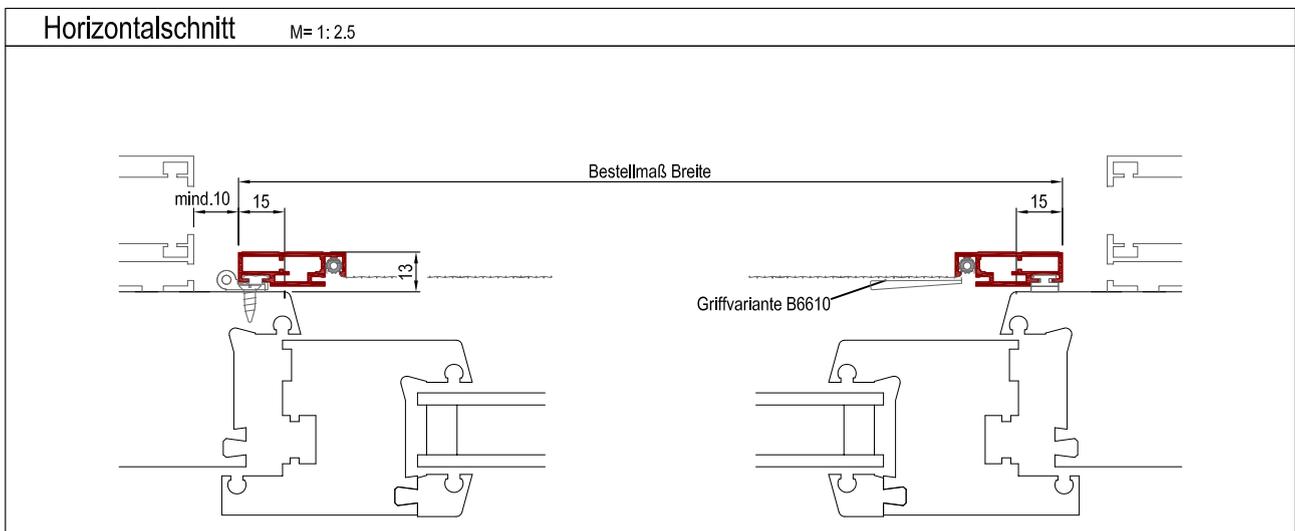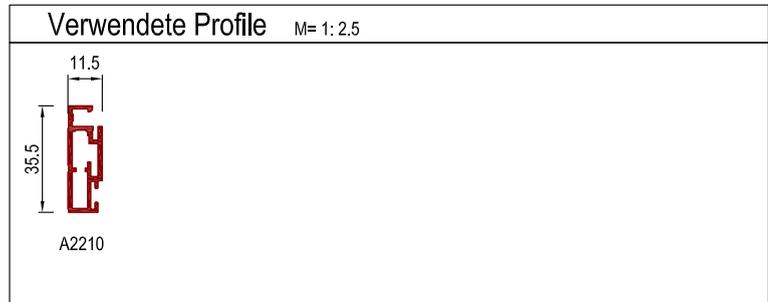

Drehrahmen. Für Fenster.

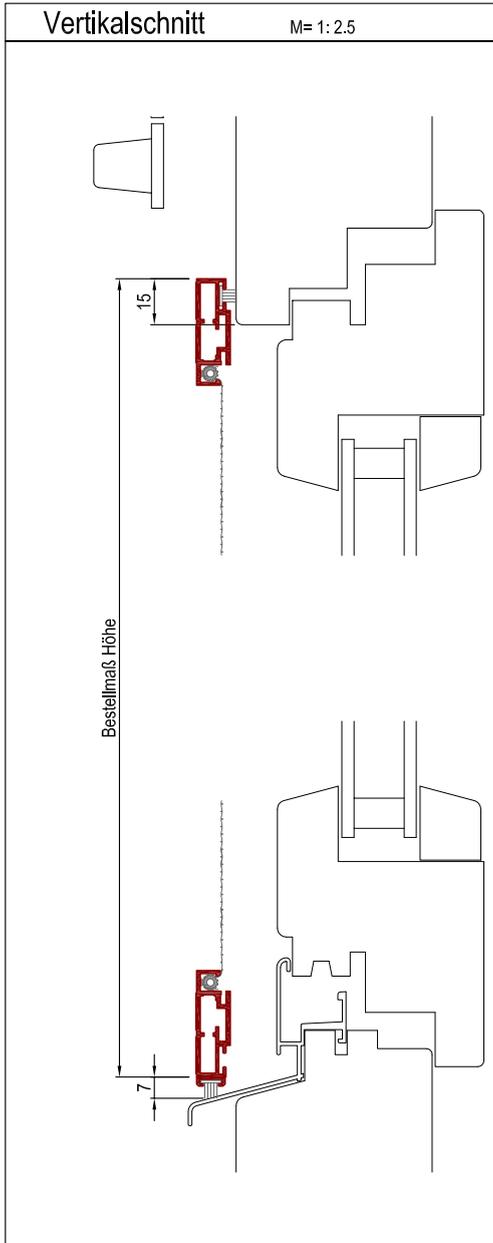

Variante: **P-DF11B**

Drehrahmen Typ II,
nach außen öffnend, direkt aufgesetzt, Bürste unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:


Alle Fensterarten mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung,
ohne überstehenden Wetterschenkel.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 14mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Abdichtung unten erfolgt mit h-Bürstenprofil.

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene + 8 mm



Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 3-0,3)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

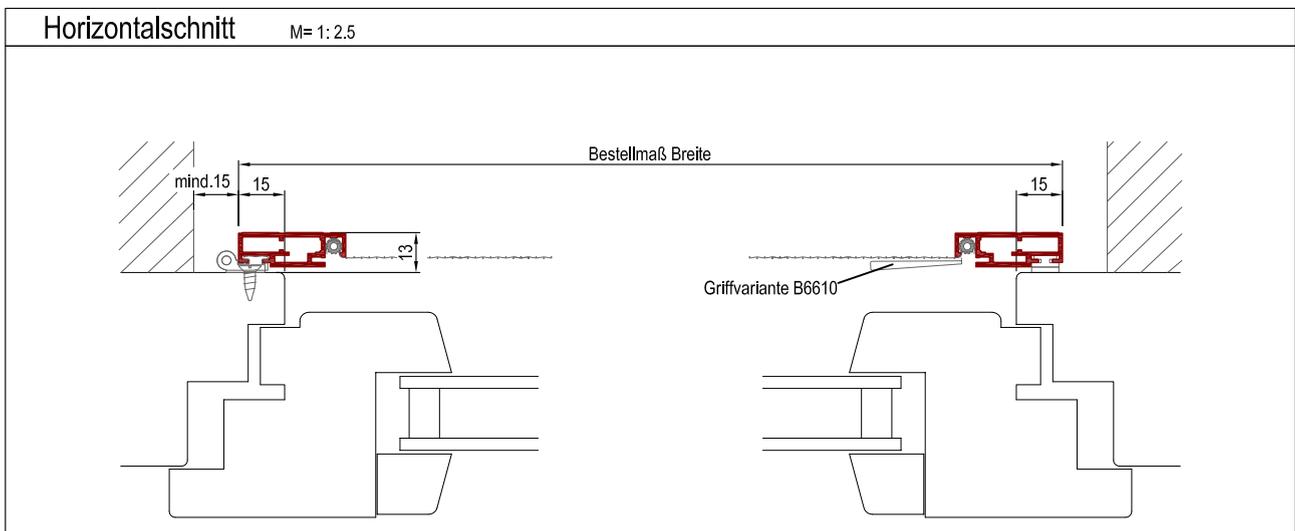

Drehrahmen. Für Fenster.

