Drehrahmen.
Für Türen.

Produktdetails:

Allgemeines:

Die proflytec-Drehrahmen sind sehr praktisch und bieten viel Komfort. Sie werden überwiegend für Terrassen- und Balkontüren eingesetzt. Die Drehrahmen können je nach Variante in Öffnungsrichtung nach außen oder innen ausgeführt werden.
Es sind verschiedene Griffvarianten, abgestimmt auf ein Höchstmaß an Ergonomie, Haptik und Design verfügbar.
Standardmäßig erfolgt der Türverschluss über Magnetbänder. Auf der Flügelseite ist das Magnetband fest in den Drehrahmen eingeschoben, auf der Gegenseite wird ein selbstklebendes Magnetband aufgebracht.
Alternativ können im Insektenschutzrahmen innenliegende Magnete verwendet werden (geräuschdämmender Verschluss).

Ausführungsbeispiel Variante: P-DT5B

Ein nach außen öffnendes Drehelement mit unten geöffnetem Einbaurahmen bietet Ihnen eine einfache Montage am Türrahmen, perfektes Handling durch eine mittig angebrachte Griffsprosse und dichtet mit einer umlaufenden Bürstendichtung vollständig ab. Unser Gewebe zeichnet sich durch hohe Durchsicht und geprüfter Langlebigkeit aus.
Ein Sockelblech im Bodenbereich sorgt für zusätzliche Stabilität und erlaubt das sanfte öffnen mit dem Fuß.

Drehrahmen.
Für Türen.

Montagevarianten:

Direkt aufgesetzte Flügel:

Bei Varianten ohne Einbaurahmen sind bei der Montage die mitgelieferten Scharnierunterteile am Blendrahmen zu befestigen. Achten Sie bereits beim Aufmaß auf ausreichende Auflagefläche für Beschlagteile und Magnetband.

Drehtüren mit Einbaurahmen:

Montage in der Mauerlaibung:

Unsere Varianten mit Einbaurahmen bieten erhöhte Flexibilität für Bereiche, in denen z.B. nicht ausreichend Auflageflächen vorhanden sind oder die vorhandenen Anschlussflächen nicht ausreichende Genauigkeiten aufweisen. Einbaurahmen erleichtern die Gesamtmontage. Bei Türen mit überstehenden Elementen (z.B. Türklinke oder Stoßgriffe) bieten diese die Möglichkeit einer direkten Befestigung des Insektenschutzes in die Mauerlaibung.

Griffvarianten für Drehrahmen für Türen:

Griffsprosse:

GS Griffsprosse
(Art.Nr. A1266)

Hinweis:

Bei fehlender Angabe der Griffvariante bei der Bestellung wird die Standardvorgabe gemäß Elementvariantenblatt verwendet.

Bei Auswahl einer alternativen Griffvariante prüfen, ob diese technisch lösbar und zweckmäßig ist.

Schalengriff mit Knopfgriff:

SG außen: Schalengriff
(Art.Nr. B6626)

KnS innen: Knopfgriff und Schutzplatte
(Art.Nr. B6655 + B6640)

Alu-Bügelgriff:

BüG Alu-Bügelgriff
(Art.Nr. B6670)

Knopfgriff zum Aufschrauben:

KnA Knopfgriff zum Aufschrauben
(Art.Nr. B6656)

Sonstige/weitere Optionen:

Sockelblech als Trittschutz:

Alle Drehtürvarianten werden im Standard mit einem Sockelblech (Art.Nr. A1295) im Bodenbereich versehen. Durch das integrierte Blechfeld entsteht ein Trittschutz, der die Beschädigung des Gewebes verhindert. Zudem erfolgt dabei eine zusätzliche Aussteifung des Gesamtelementes.

Selbstschließer:

Alle Drehrahmen können optional mit einem Selbstschließer (Torsionsstab) ausgestattet werden.

Tierklappe:

Optional können die proflytec-Drehelemente mit einer im Gewebefeld integrierten Tierklappe für Katzen und kleine Hunde ausgestattet werden. Es stehen verschiedene Abmessungen zur Auswahl.
Um das Gewebefeld vor Schäden zu schützen, wird dieses jeweils in Pet-Screen-Gewebe ausgeführt.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 04/2024

Drehrahmen.
Für Türen.

Aufbau der Standardvarianten-Nummern für Drehrahmen:

P-DT ..

1	für umlaufend Profil A1210, 1-flügelig, Öffnen nach außen,
1B	für umlaufend Profil A1210, 1-flügelig, Öffnen nach außen, unten zusätzlich Bürstenprofil A7030
2	für umlaufend Profil A1220, 1-flügelig, Öffnen nach außen,
2hB	für umlaufend Profil A1220, 1-flügelig, Öffnen nach außen, unten zusätzlich h-Bürstenprofil A7010
3	für Variante mit zusätzlichem Einbaurahmen, 1-flügelig, Öffnen nach außen,
5B	für Variante mit zusätzlichem Einbaurahmen, 1-flügelig, Öffnen nach innen, unten zusätzlich Bürstenprofil A7030
6	für Variante mit Einbaurahmen, 1-flügelig, Öffnen nach innen, Keder innen
7	für Variante mit Einbaurahmen, 1-flügelig, Öffnen nach innen, Keder innen, unten Bürstenprofil A7030
9	für Variante mit großem Einbaurahmen, Montage im Mauerwerk, 1-flügelig, Öffnen nach außen,
11	für umlaufend Profil A2210, 1-flügelig, Öffnen nach außen, Einbautiefe 14 mm
21	für umlaufend Profil A1210, 2-flügelig, Öffnen nach außen,
22	für umlaufend Profil A1220, 2-flügelig, Öffnen nach außen,
23	für Variante mit zusätzlichem Einbaurahmen, 2-flügelig, Öffnen nach außen,
26	für Variante mit zusätzlichem Einbaurahmen, 2-flügelig, Öffnen nach innen,
DT	für Drehrahmen für Türen
P	für proflytec - Insektenschutzsystem

Leider können wir hier nur einen Auszug der gebräuchlichsten Varianten darstellen.
Bitte achten Sie bei Bestellung auch auf Angabe der Rahmenfarbe und gewünschte Gewebeart/-farbe.
Verwenden Sie zur Bestellung die in der Anlage beigefügte Kopiervorlage "Bestellformular".

Hinweis zum Bestellmaß:

Die Bestellmaße beziehen sich stets auf die Außenkanten der Profilkörper. Siehe auch die entspr. Schnittdarstellungen.

Sondervarianten:

Für die Ausführung von außerwinkligen oder gebogenen Sonderformen sind zusätzliche Maßangaben oder maßgerechte Schablonen erforderlich.
Einige klärende Informationen erhalten Sie in der Anlage "Sonderlösungen und Zubehör". Bitte ggf. zwecks Machbarkeit nachfragen.

Sollten Sie eine Variante benötigen, die hier nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Fertigungsbetrieb zur Klärung der technischen Details in Verbindung.
Durch die hohe Flexibilität dieses modernen Profilsystems mit seinen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, sowie einer großen Anzahl von Zusatzprofilen (Winkel u. Rohre), kann eine Vielzahl von speziellen Sonderlösungen geschaffen werden.

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

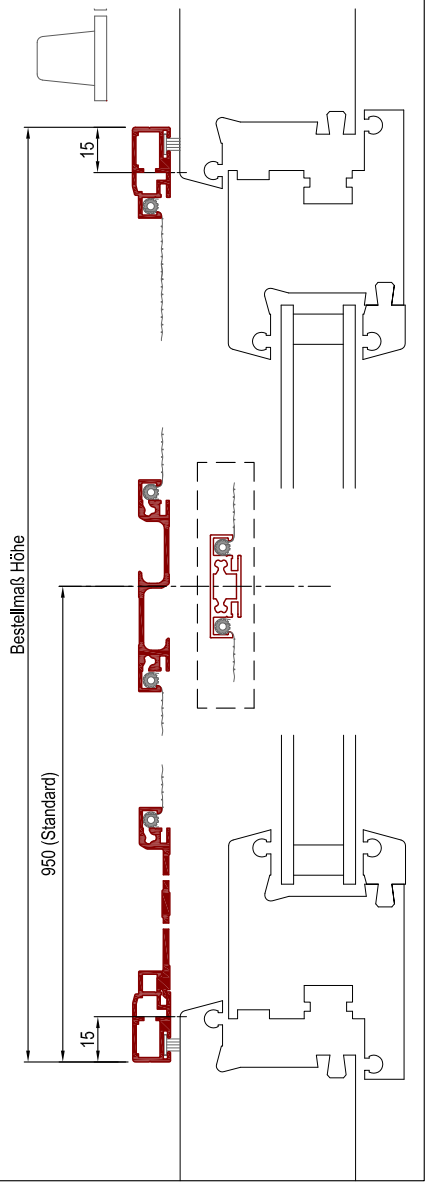

Variante:
P-DT1

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 17mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	Breitenmaß Blendrahmenkante	+ 30 mm
Bestellmaß Höhe:	Höhenmaß Blendrahmenkante	+ 30 mm

Öffnungsrichtung:



Ansicht von Bandseite

Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3)	Standard:	GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).
Verschlussart:	Standard:	Variante MA - Magnetband
	alternativ:	Variante MB - innenliegende Blockmagnete

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

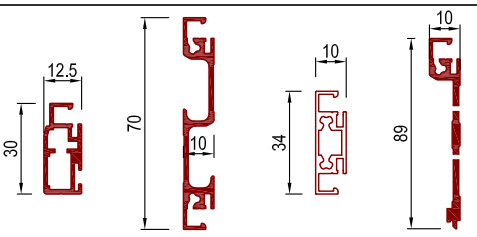

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

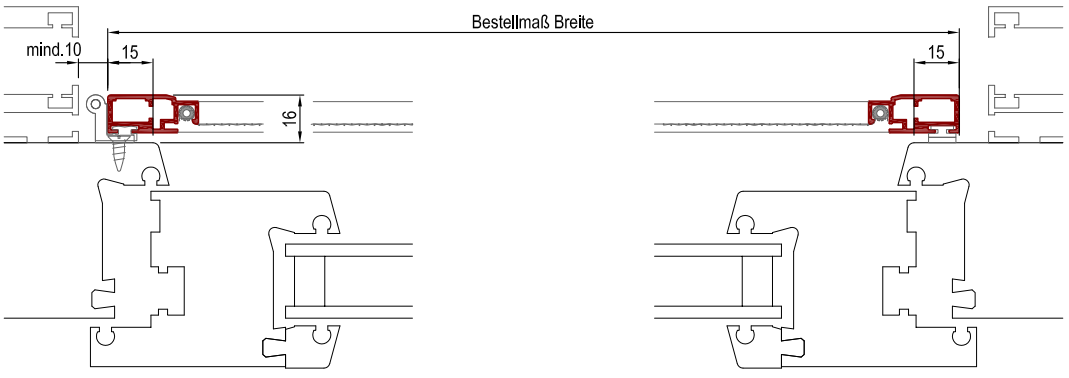

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

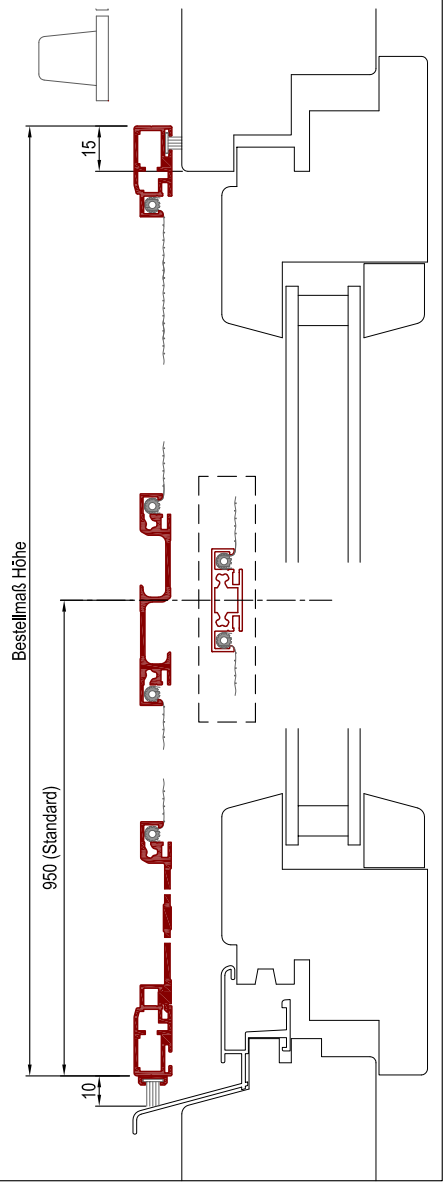

Variante:
P-DT1B

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt, Bürste unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Alle Türarten mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung oder Bodenbelag, ohne überstehenden Wetterschenkel.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 17mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Abdichtung unten erfolgt mit h-Bürstenprofil.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	Breitenmaß Blendrahmenkante	+ 30 mm
Bestellmaß Höhe:	Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene	+ 5 mm

Öffnungsrichtung:



Ansicht von Bandseite

Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3)
Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart:
Standard: Variante MA - Magnetband
alternativ: Variante MB - innenliegende Blockmagnete

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

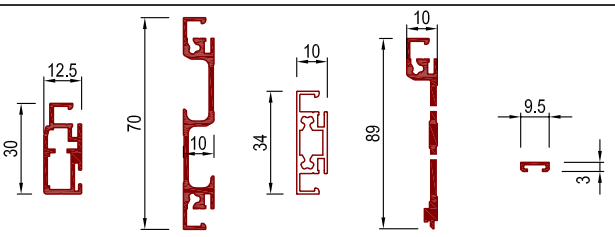

A1210 A1266 A1250 A1295 A7030

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

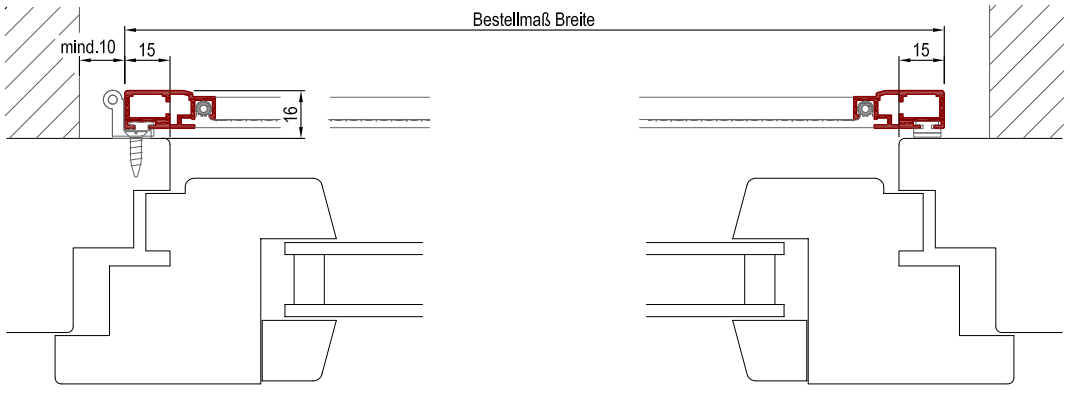

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

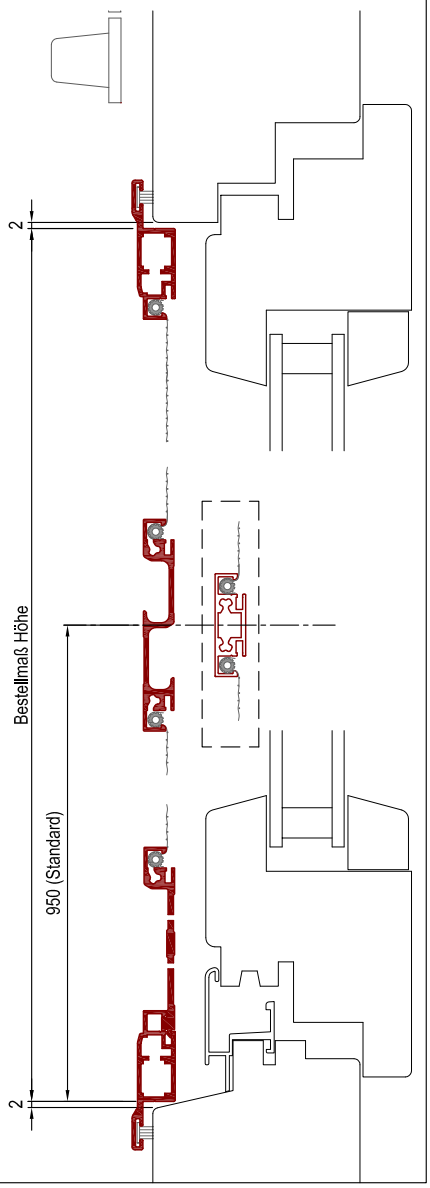

Variante:
P-DT2

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 2

Einsatz:

Flächenversetzte Türen mit umlaufend bündigem Blendrahmen, ohne Wetterschenkel,
mit eng anliegender Rolloführungsschiene.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 7mm, innen 8mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Fasen/Softung, Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante - 4 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante - 4 mm

Öffnungsrichtung:



Ansicht von Bandseite

Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3) Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart: Standard: Variante MA - Magnetband

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

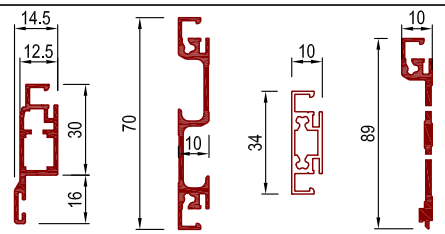

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

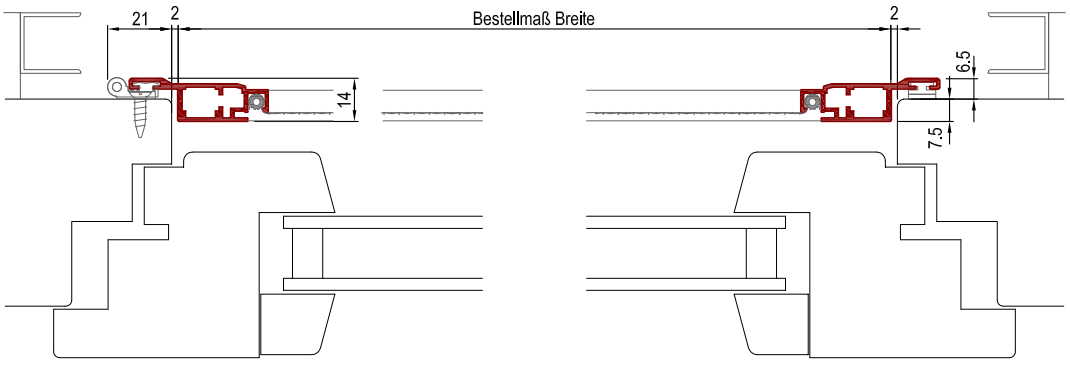

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

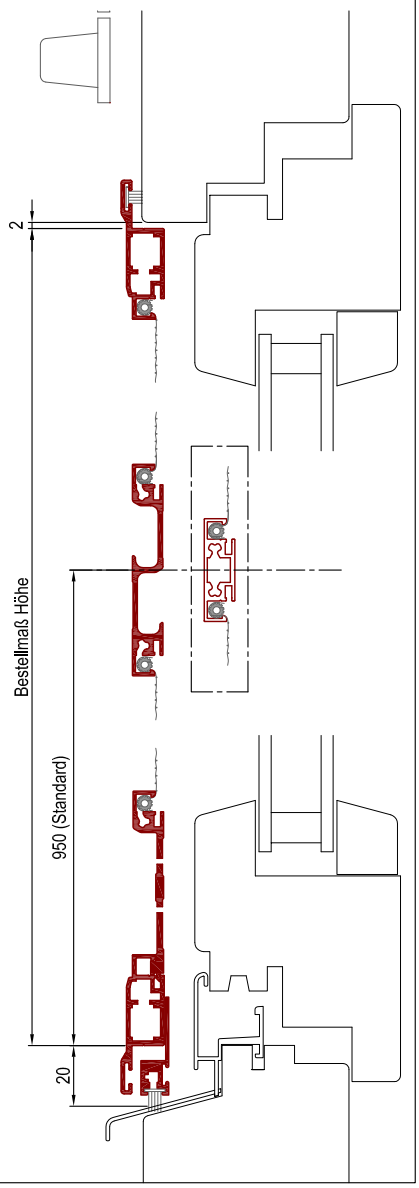

Variante:
P-DT2hB

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt, h-Bürste unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 2 + Zuschlag h-Bürste

Einsatz:

Flächenversetzte Türen mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung oder Bodenbelag, ohne überstehenden Wetterschenkel, mit eng anliegender Rolloführungsschiene.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 7mm, innen 8mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Fasen/Softung, Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	Breitenmaß Blendrahmenkante	- 4 mm
Bestellmaß Höhe:	Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene	- 22 mm

Öffnungsrichtung: L (links) (rechts) R
Ansicht von Bandseite

Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3)
Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart: Standard: Variante MA - Magnetband

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

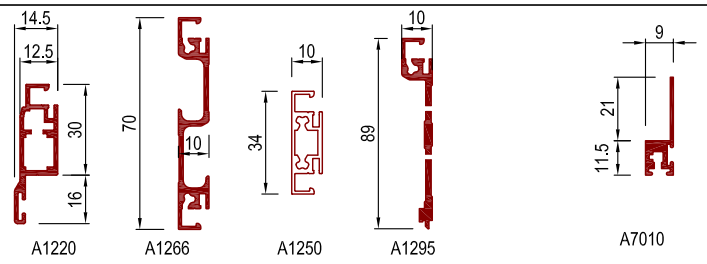

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

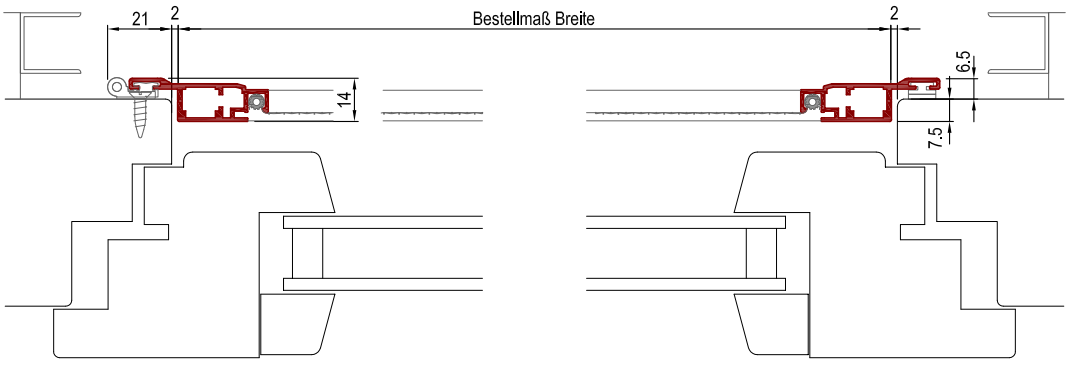

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 04/2024

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

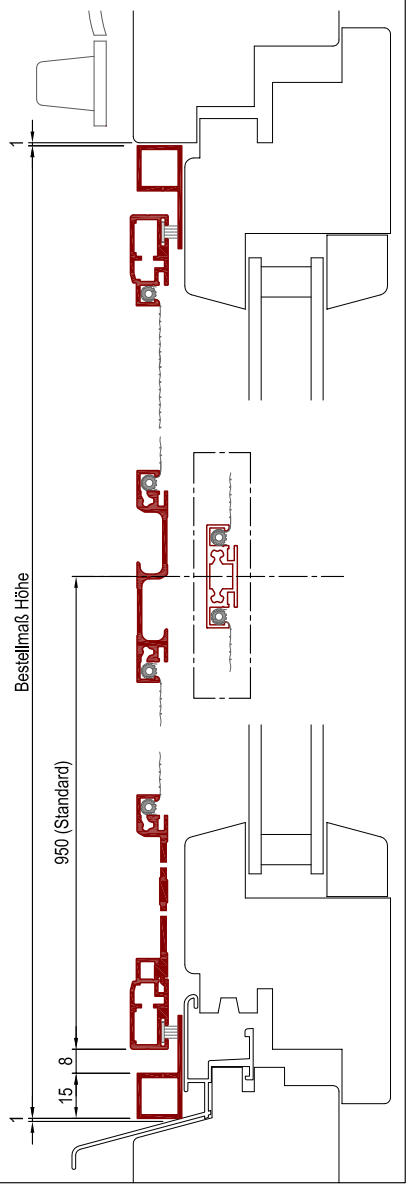

Variante:
P-DT3

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 3

Einsatz:

Alle Fensterarten. Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 3mm, innen 16mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	- 2 mm	(oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	- 2 mm	(oder nach Einbausituation)

Öffnungsrichtung:



Ansicht von Bandseite

Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3)	Standard:	GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).
Verschlussart:	Standard:	Variante MA - Magnetband
	alternativ:	Variante MB - innenliegende Blockmagnete

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

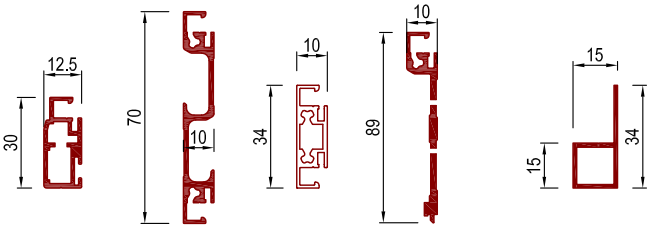

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

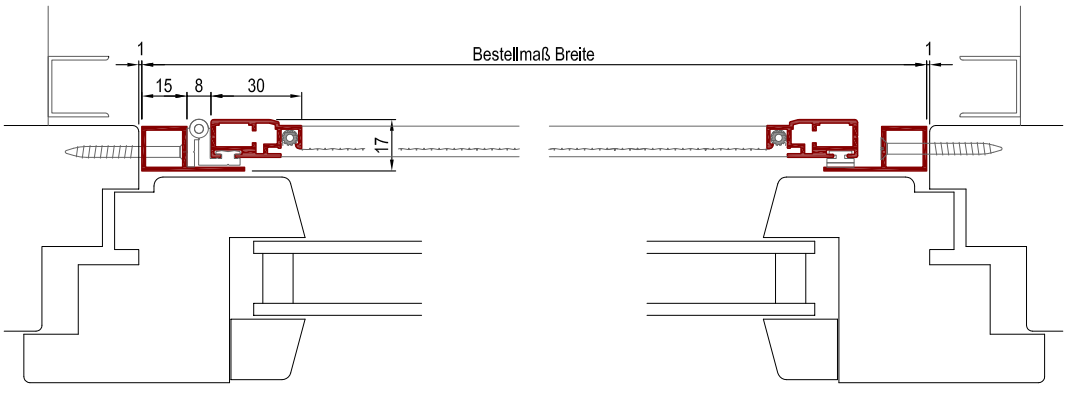

Drehrahmen.
Für Türen.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 04/2024

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

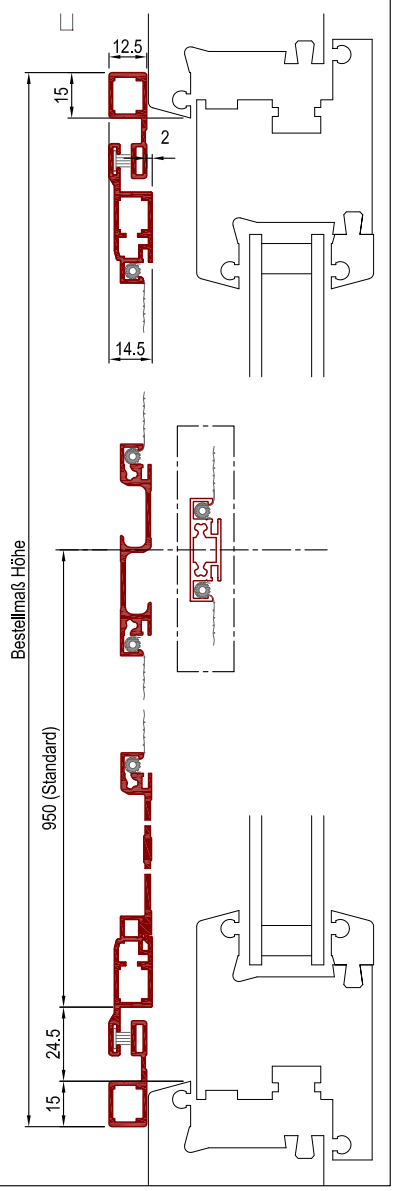

Variante:
P-DT4

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 4

Einsatz:

Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 15mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 30 mm	(oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 30 mm	(oder nach Einbausituation)

Öffnungsrichtung:



Ansicht von Bandseite

Griffvariante: (siehe auch S.4-0.3)	Standard:	GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).
Verschlussart:	Standard:	Variante MA - Magnetband

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

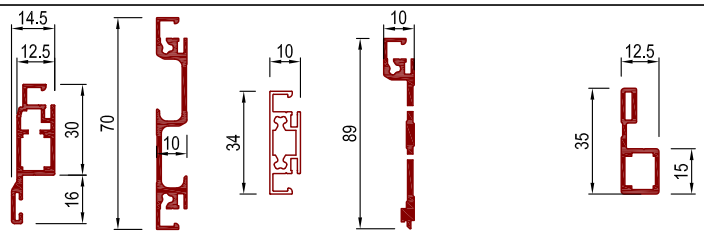

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

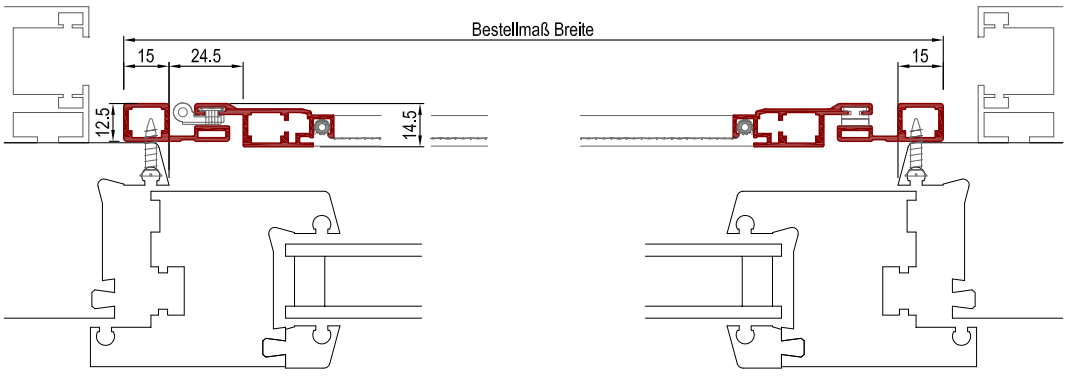

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

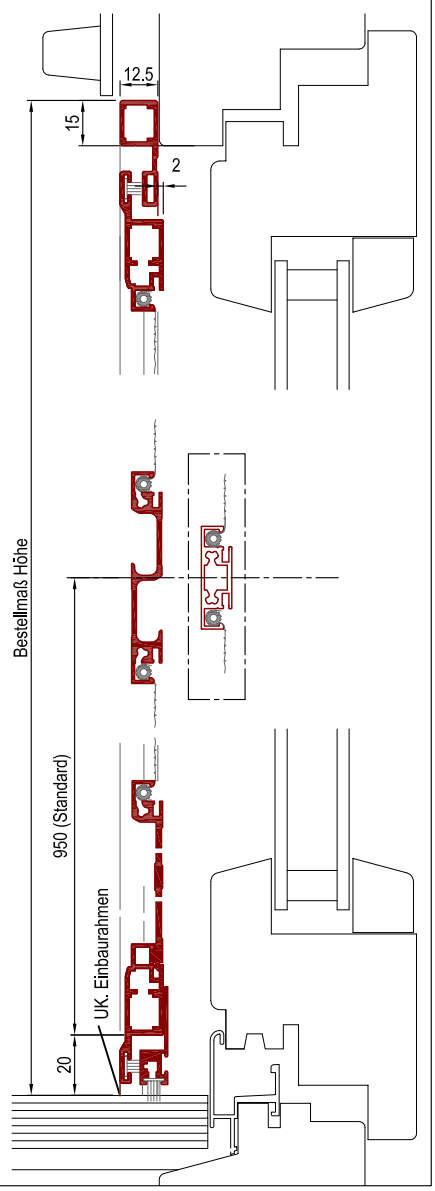

Variante:

P-DT4hB

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
mit Einbaurahmen, unten offen, h-Bürste unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 4 + Zuschlag h-Bürste

Einsatz:

Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 15mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 30 mm	(oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 15 mm	(oder nach Einbausituation)

Öffnungsrichtung:



Ansicht von Bandseite

Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3)
Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart: Standard: Variante MA - Magnetband

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

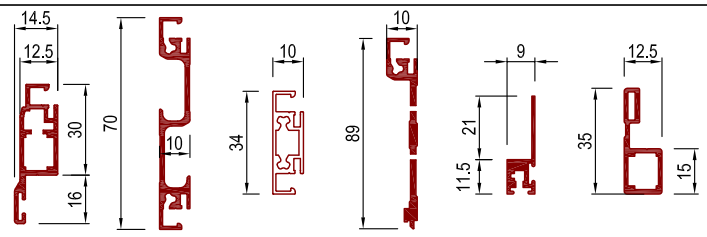

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

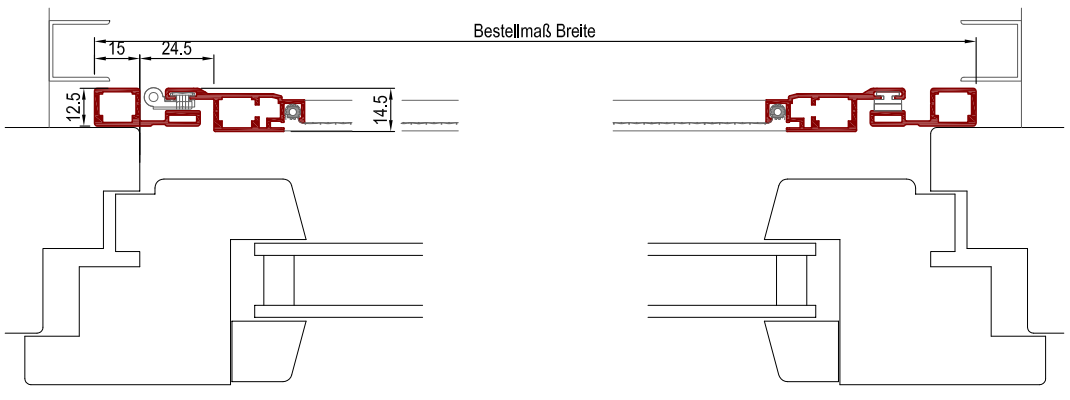

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 04/2024

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

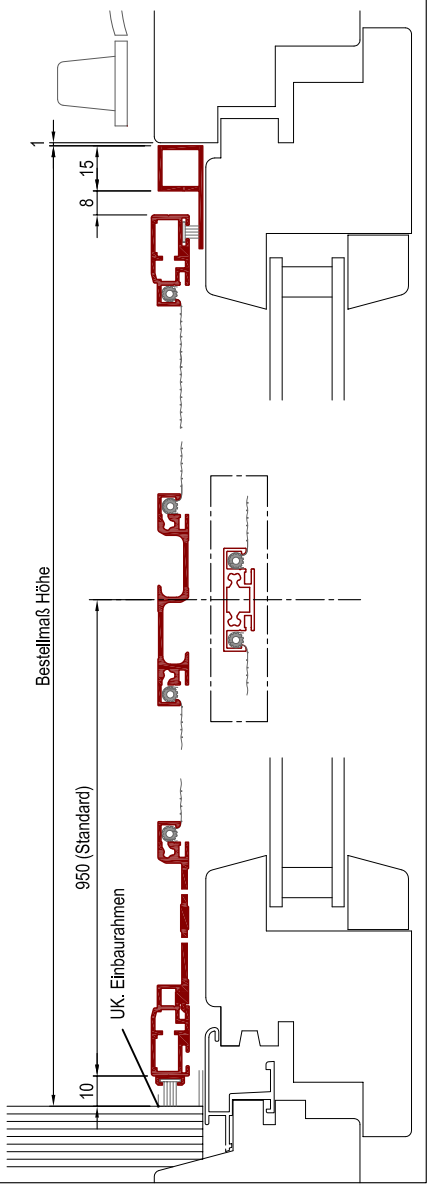

Variante:
P-DT5B

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
mit Einbaurahmen, unten offen, Bürste unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 3 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: innen 18mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	- 2 mm	(oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	- 1 mm	(oder nach Einbausituation)

Öffnungsrichtung:



Ansicht von Bandseite

Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3)	Standard:	GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).
Verschlussart:	Standard:	Variante MA - Magnetband
	alternativ:	Variante MB - innenliegende Blockmagnete

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

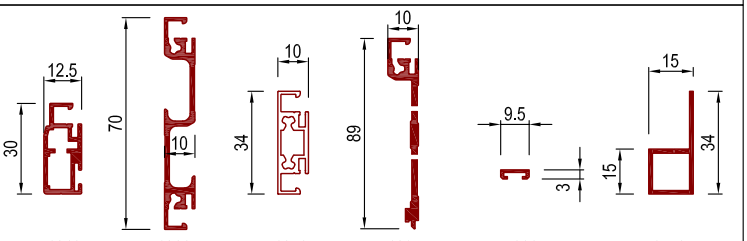

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

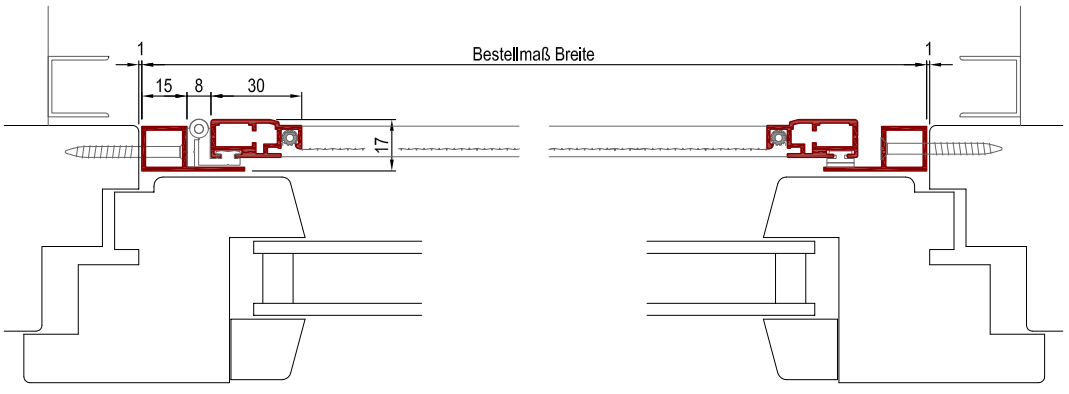

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

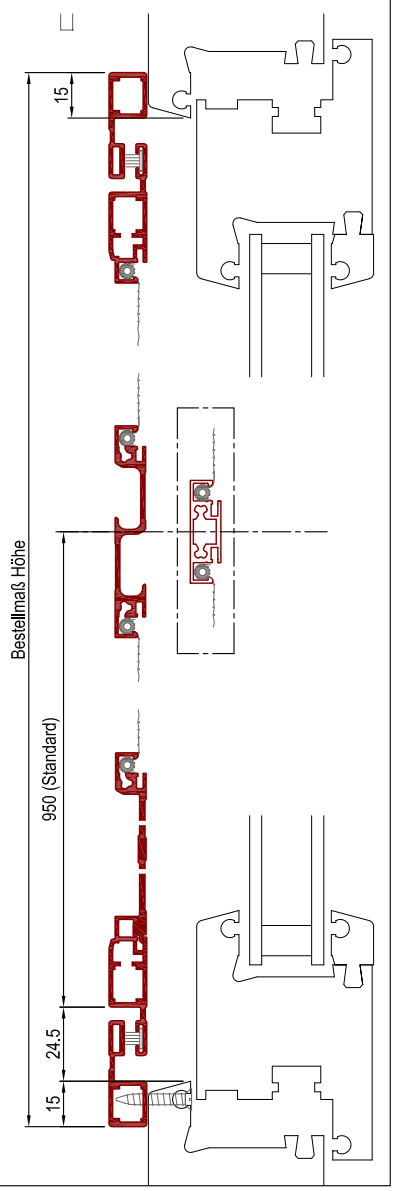

Variante:
P-DT6

Drehrahmen Typ I, nach innen öffnend,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 4

Einsatz:

Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 14mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 30 mm	(oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 30 mm	(oder nach Einbausituation)

Öffnungsrichtung:



Ansicht von Bandseite

Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3)
Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart:
Standard: Variante MA - Magnetband
alternativ: Variante MB - innenliegende Blockmagnete

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

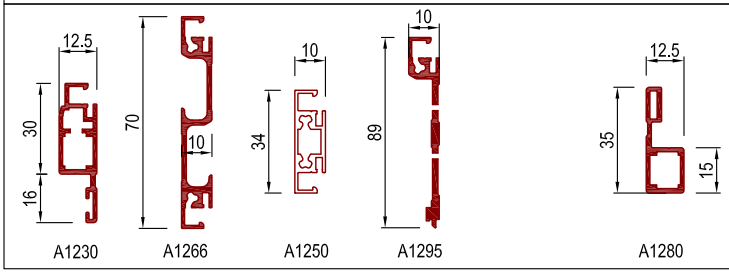

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

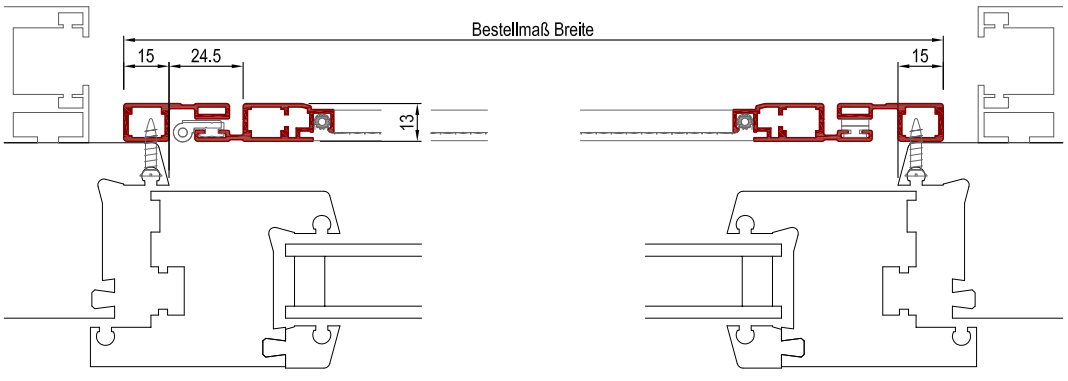

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 04/2024

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

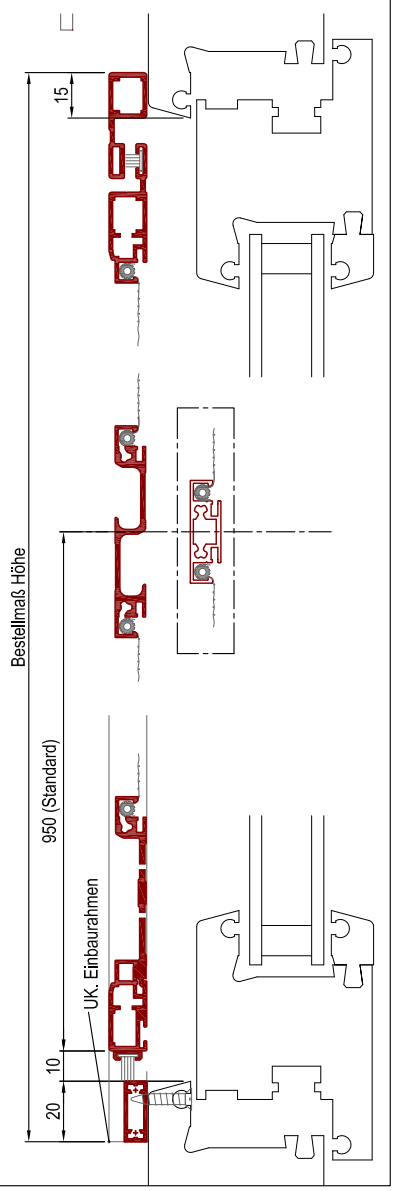

Variante:
P-DT7

Drehrahmen Typ I, nach innen öffnend,
mit Einbaurahmen, Bürste unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 4 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 14mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 30 mm (oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 35 mm (oder nach Einbausituation)

Öffnungsrichtung:



Ansicht von Bandseite

Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3) Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart: Standard: Variante MA - Magnetband

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

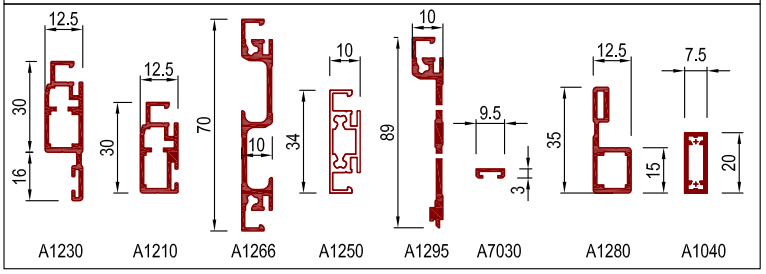

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

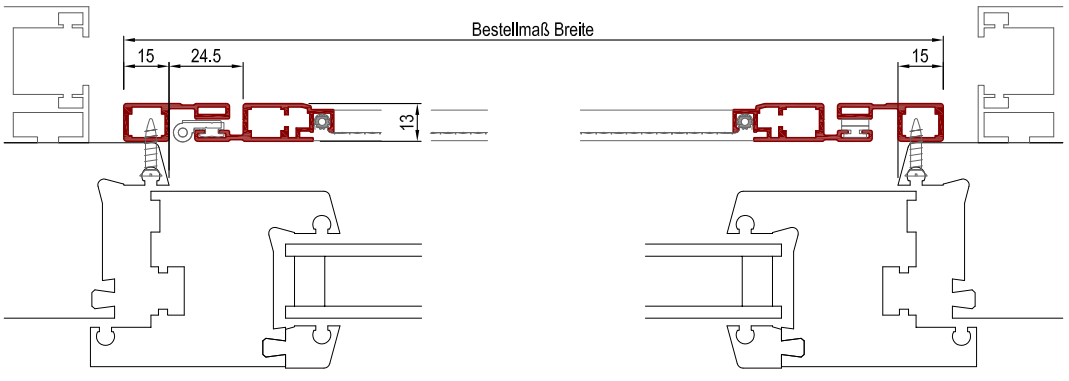

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

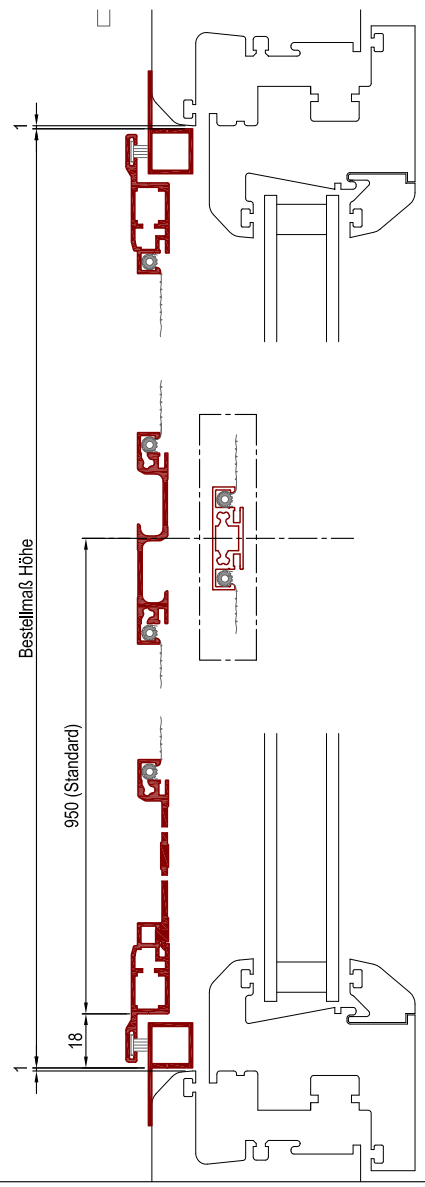

Variante:
P-DT8

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 4

Einsatz:

Alle Fensterarten mit stark gesoftetem Blendrahmen.
Montage in Blendrahmenebene.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 10mm, innen 14mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	- 2 mm	(oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	- 2 mm	(oder nach Einbausituation)

Öffnungsrichtung:



Ansicht von Bandseite

Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3)
Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart:
Standard: Variante MA - Magnetband
alternativ: Variante MB - innenliegende Blockmagnete

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

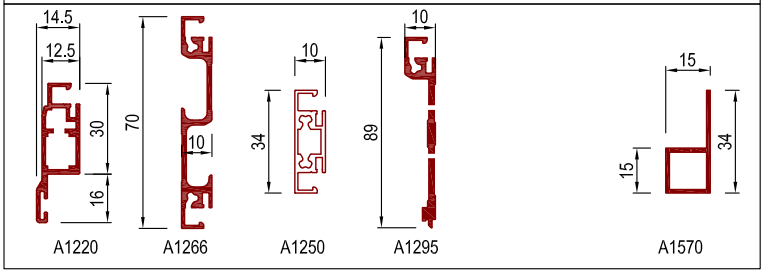

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

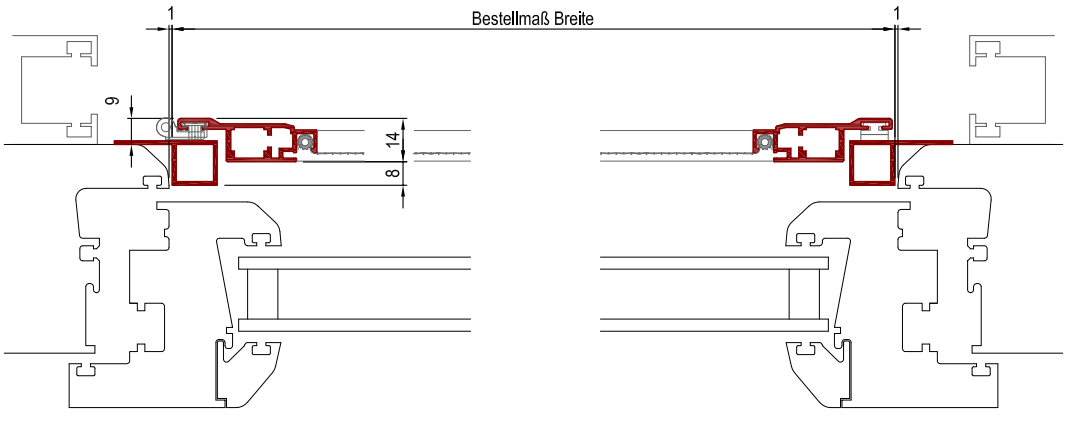

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

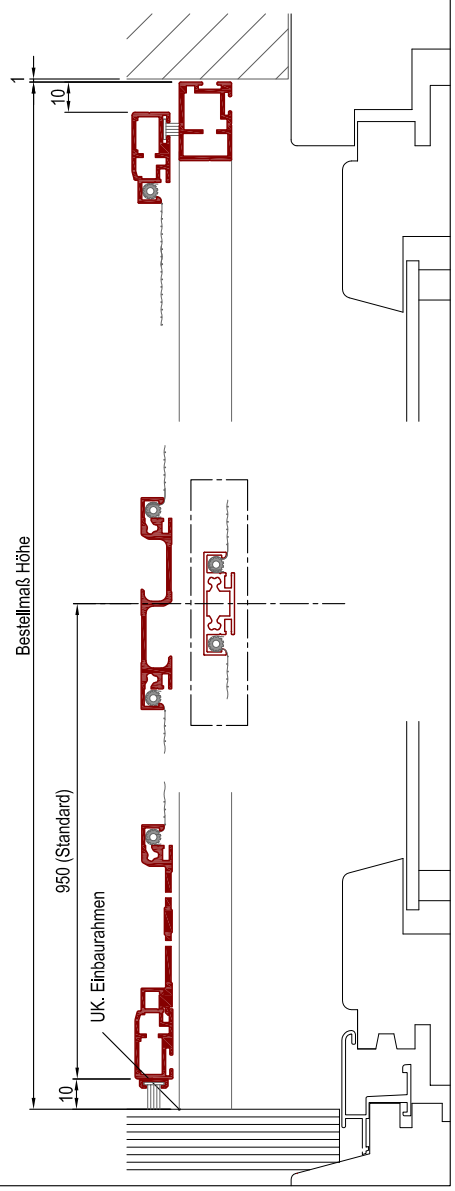

Variante:
P-DT9B
Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
mit großem Einbaurahmen, unten offen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 4 + Zuschlag Bürste

Einsatz:
Alle Fensterarten.
Montage im Mauerwerk.

Einbausituation prüfen:
Einbautiefe: außen 34mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	- 2 mm	(oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	- 1 mm	(oder nach Einbausituation)

Öffnungsrichtung:



Ansicht von Bandseite

Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3)	Standard:	GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).
Verschlussart:	Standard:	Variante MA - Magnetband
	alternativ:	Variante MB - innenliegende Blockmagnete

Hinweis:
Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

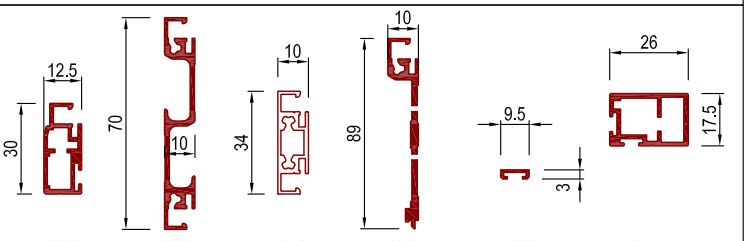

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

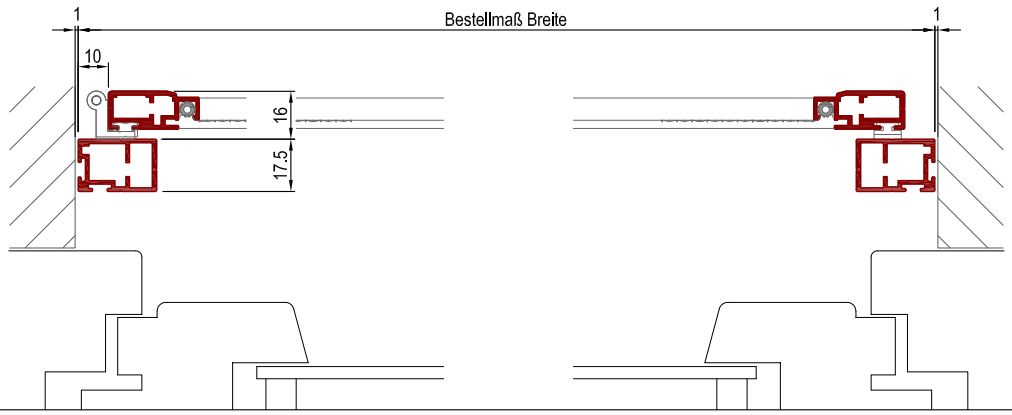

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

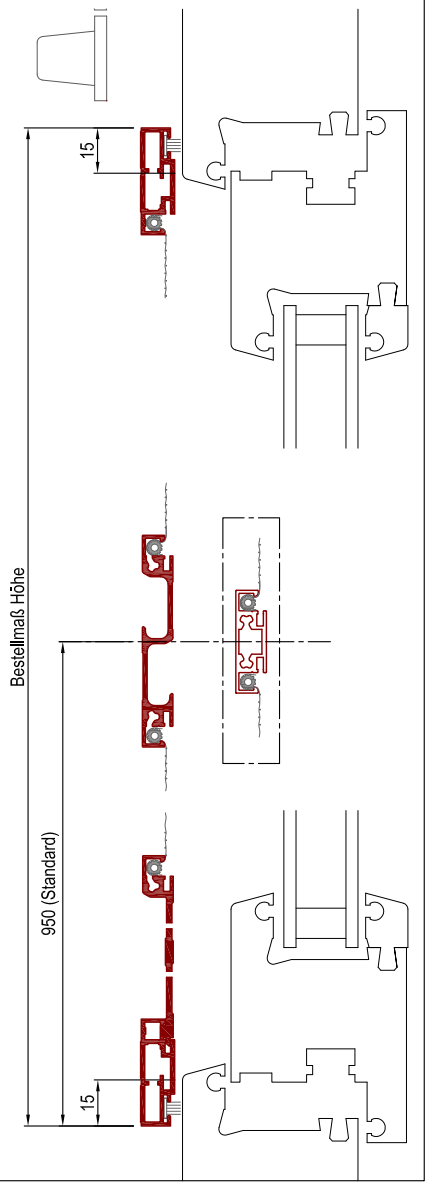

Variante:
P-DT11

Drehrahmen Typ II, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 15mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!



Öffnungswinkel max. 125°

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante + 30 mm

Öffnungsrichtung:



Ansicht von Bandseite

Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3) Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart: Standard: Variante MA - Magnetband

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

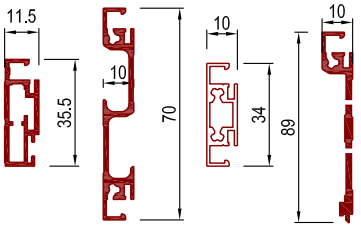

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

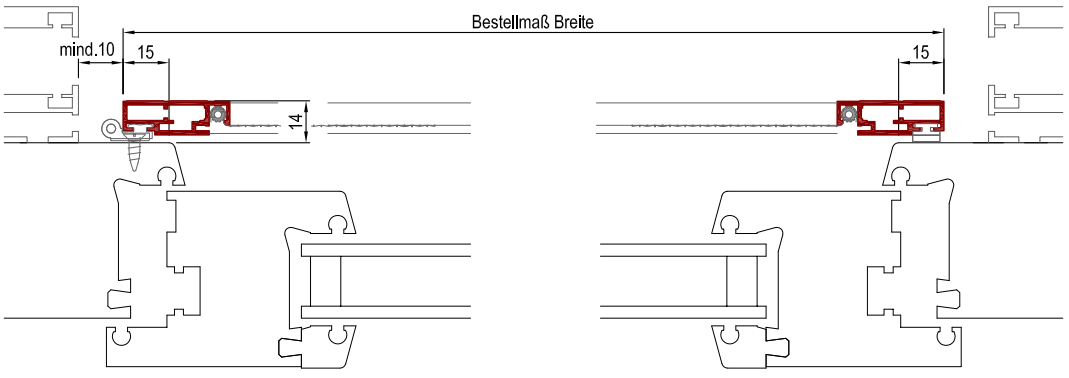

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

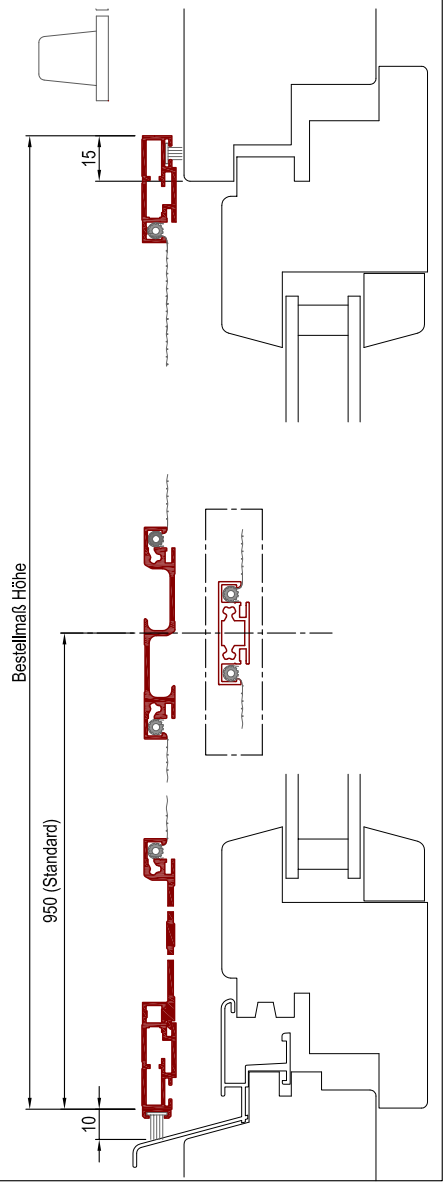

Variante:
P-DT11B

Drehrahmen Typ II, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Alle Türarten mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung oder Bodenbelag, ohne überstehenden Wetterschenkel.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 15mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Abdichtung unten erfolgt mit h-Bürstenprofil.



Öffnungswinkel max. 125°

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	Breitenmaß Blendrahmenkante	+ 30 mm
Bestellmaß Höhe:	Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene	+ 5 mm

Öffnungsrichtung:



Ansicht von Bandseite

Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3) — Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart: — Standard: Variante MA - Magnetband

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

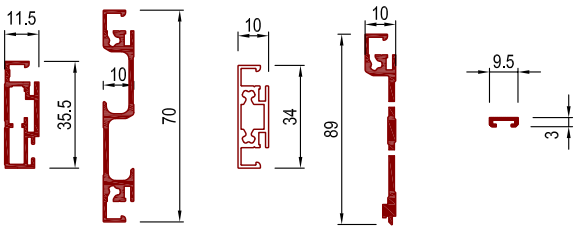

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

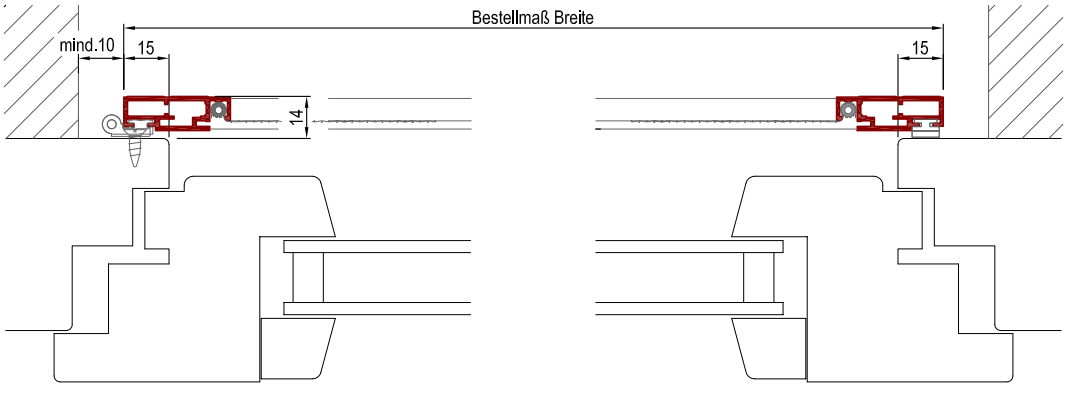

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 04/2024

Drehrahmen.
Für Türen.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 04/2024

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

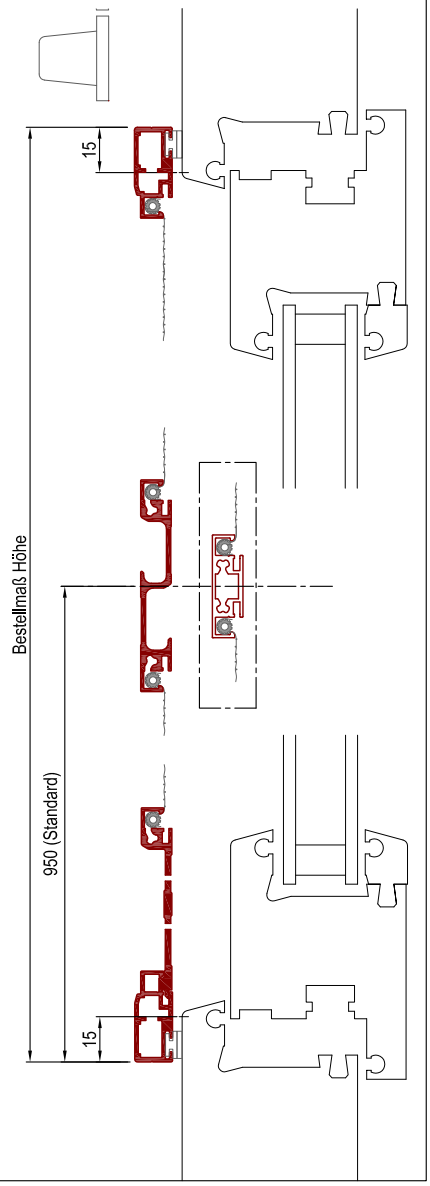

Variante:
P-DT21

Drehrahmen Typ I, 2-flügelig, nach außen öffnend, direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
2x halbe Breite n.Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 20mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 30 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 30 mm

Öffnungsrichtung:



Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3)	Standard:	GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).
Verschlussart:	Standard:	Variante MA - Magnetband
	alternativ:	Variante MB - innenliegende Blockmagnete

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

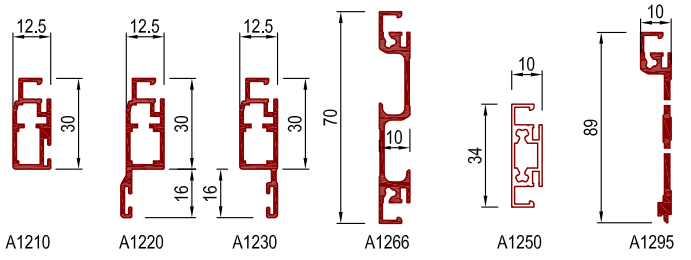

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

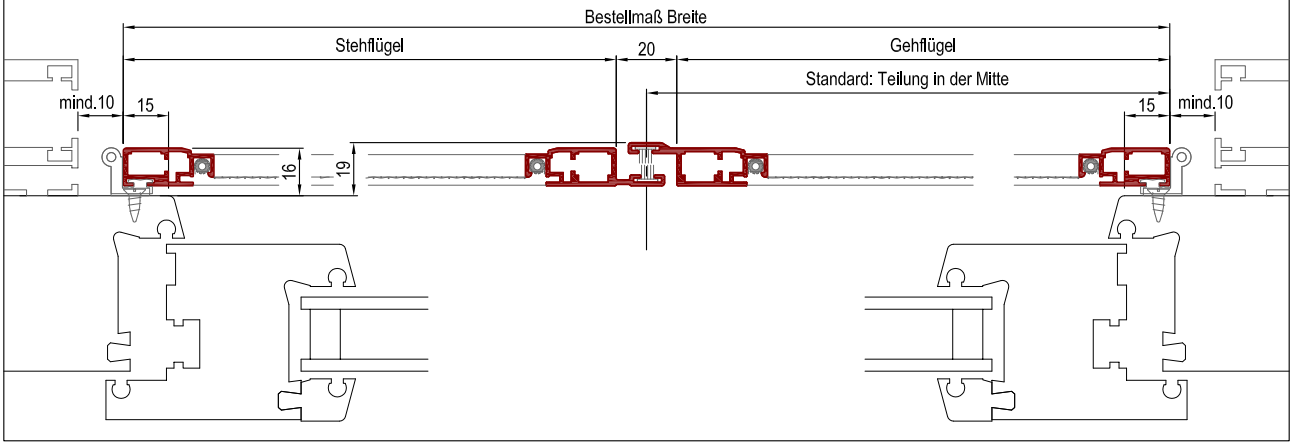

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

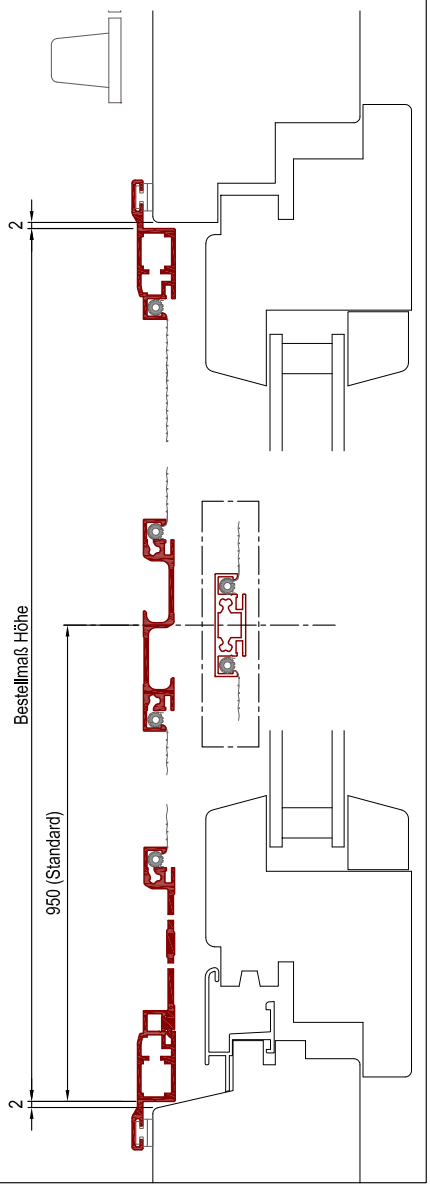

Variante:
P-DT22

Drehrahmen Typ I, 2-flügelig, nach außen öffnend, direkt aufgesetzt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
2x halbe Breite n.Tafel 2

Einsatz:

Flächenversetzte Türen mit umlaufend bündigem Blendrahmen, ohne Wetterschenkel, mit eng anliegender Rolloführungsschiene.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 7mm, innen 8mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Fasen/Softung, Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	- 4 mm
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	- 4 mm

Öffnungsrichtung:

Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3) — Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart: — Standard: Variante MA - Magnetband

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

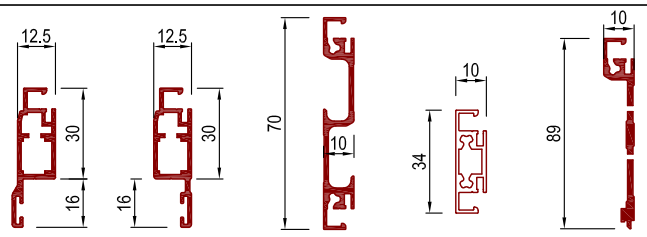

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

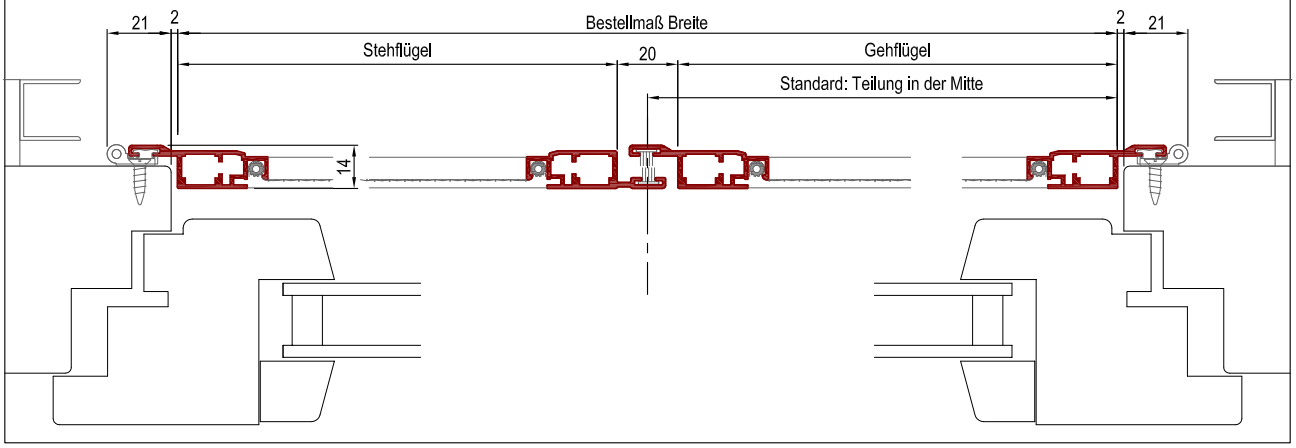

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 04/2024

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

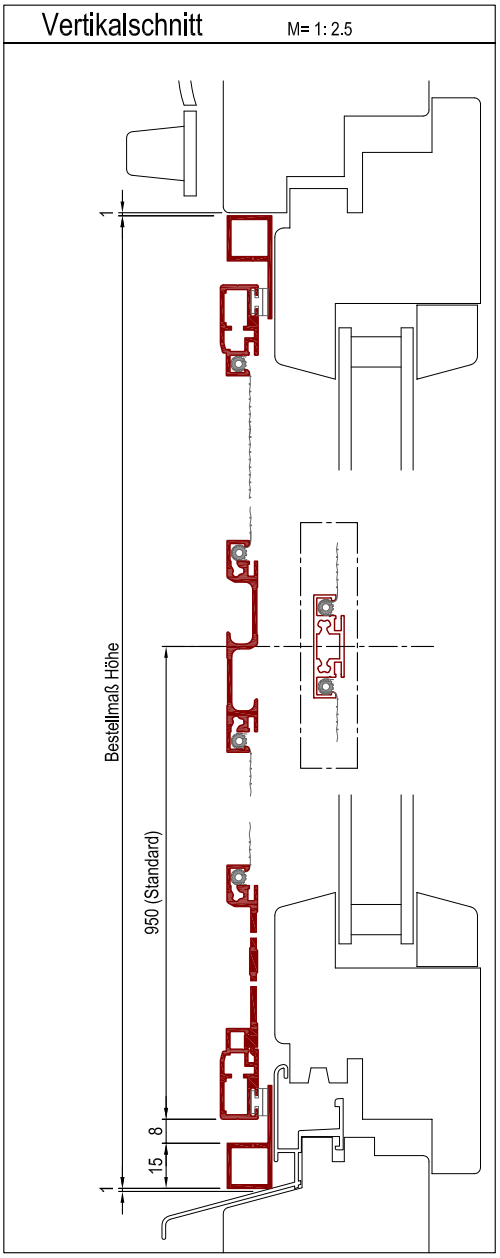

Variante:
P-DT23

Drehrahmen Typ I, 2-flügelig, nach außen öffnend,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
2x halbe Breite n.Tafel 3

Einsatz:

Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 5mm, innen 16mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	- 2 mm	(oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	- 2 mm	(oder nach Einbausituation)

Öffnungsrichtung:

L (Gehflügel links) Ansicht von Bandseite (Gehflügel rechts) R

Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3)
Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart:
Standard: Variante MA - Magnetband
alternativ: Variante MB - innenliegende Blockmagnete

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

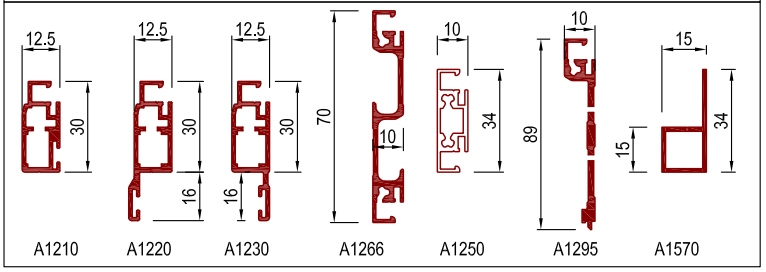

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

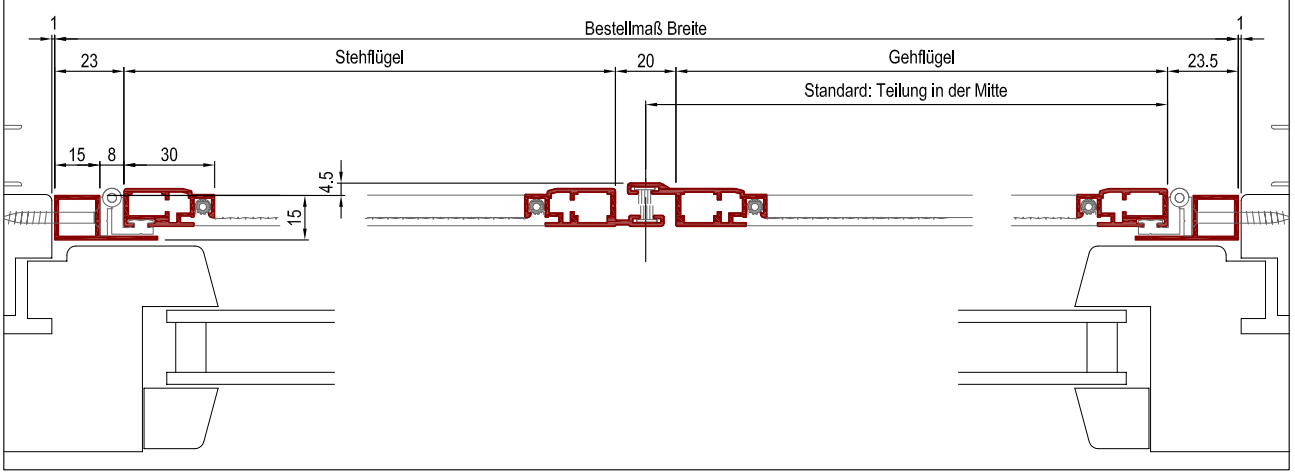

Drehrahmen.
Für Türen.

Vertikalschnitt M= 1: 2.5

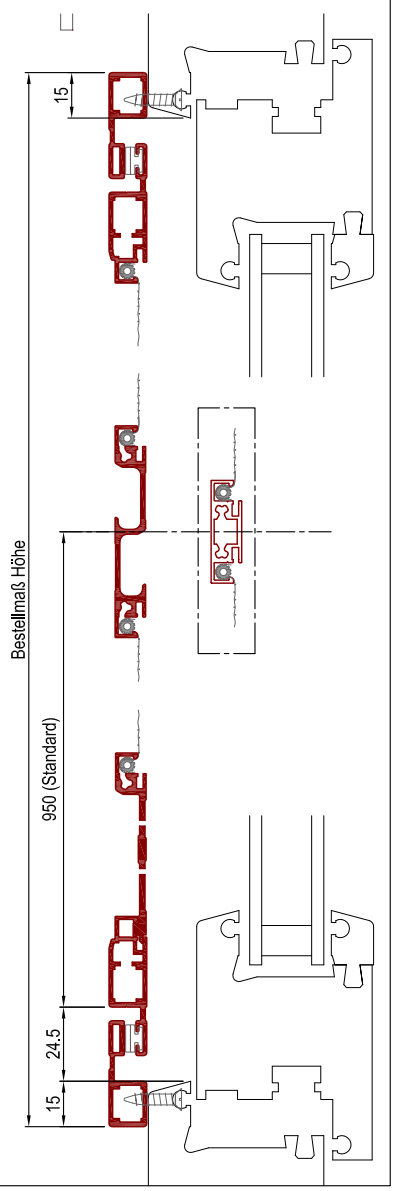

Variante:
P-DT26

Drehrahmen Typ I, 2-flügelig
nach innen öffnend, mit Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
2x halbe Breite n.Tafel 4

Einsatz:

Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 16mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite:	lichtes Breitenmaß	+ 30 mm	(oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe:	lichtes Höhenmaß	+ 30 mm	(oder nach Einbausituation)

Öffnungsrichtung:

Griffvariante: (siehe auch S. 4-0.3) — Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart: — Standard: Variante MA - Magnetband

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

Verwendete Profile M= 1: 2.5

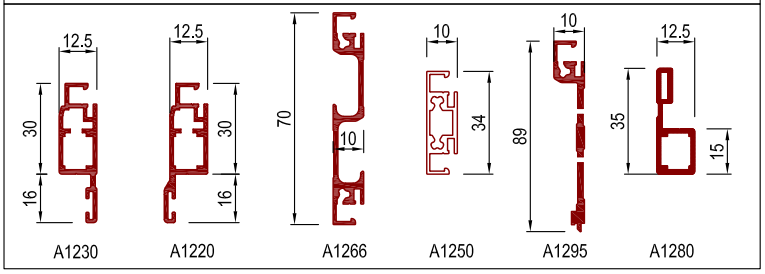

Horizontalschnitt M= 1: 2.5

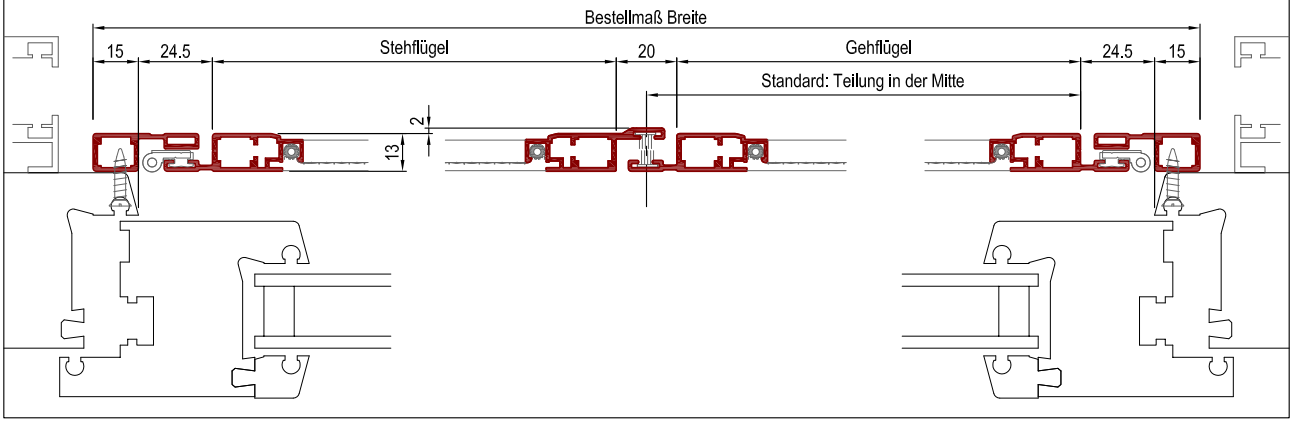

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 04/2024

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
proflytec Insektenschutzsysteme Stand: 04/2024