
### Für Fenster und Türen.



#### Aufbau der Standardvarianten-Nummern für Plissees:

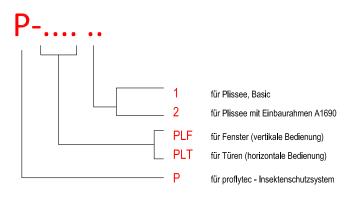

### Plissee

Die Bedienung der proflytec-Insektenschutzplissees erfolgt bei Plissee-Türen durch horizontales Verschieben der Zugschiene und bei Plissee-Fenstern durch vertikales Verschieben.

Eine Positionierung der Zugschiene in Zwischenstellung ist aufgrund des Plisseekonzeptes jederzeit möglich.

Die Plissees bieten durch die Gestaltung der Führungsprofile und Beschlagkomponenten einen leichten Lauf. Eine flache Bodenführungsschiene in silber oder schwarz eloxiert, sorgt für eine gute Führung.

Der Verschluss in Endposition erfolgt durch zwei in die Profilkammern eingelassene Magnetbänder.

Die Zugschiene ist mit einer Griffmulde ausgestattet, eine leichte Bedienung ist daher in verschiedenen Angriffshöhen möglich.

Das Plissee-Gewebe wird durch einen thermischen Prozess gefaltet (plissiert). Durch die Aneinanderreihung der Falten entsteht so ein kompaktes Gewebepaket, das durch auseinanderziehen seine Flächenwirkung entfaltet.

> Gewebedaten: 100% PES Höhe Plissierung: 14 mm

> > 5,5 x 7,5 Fäden auf 1 cm<sup>2</sup> Fadenstärke: 0,38 mm Maschenweite: 1,8 x 1,3 mm

Offene Siebfläche: ≈55% UV- und witterungsbeständig

#### Montagevarianten

Wir empfehlen bei der Auswahl einer Plissee-Variante Elemente mit umlaufenden oder unten offenem Einbaurahmen. Bauliche Ungenauigkeiten in Form von schiefen Laibungen, Unebenheiten, etc. können zu einer erschwerten und außerwinkligen Montage führen. Die Langlebigkeit des Elements wird durch einen unterstützenden Einbaurahmen, der einen sauberen winkelrechten Einbau ermöglicht, wesentlich erhöht. Die Montagearbeit wird vereinfacht und Fehler vermieden.

#### Hinweis zum Bestellmaß:

Die Bestellmaße beziehen sich stets auf die Außenkanten der Rollos / Einbaurahmen. Siehe auch die entspr. Schnittdarstellungen.

#### Sondervarianten:

Außerwinklige oder gebogene Sonderformen sind nicht möglich.


Einige klärende Informationen erhalten Sie in der Anlage "Sonderlösungen und Zubehör"

Sollten Sie eine Variante benötigen, die hier nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Fertigungsbetrieb zur Klärung der techn. Details in Verbindung. Durch die hohe Flexibilität dieses modernen Profilsystems mit seinen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, sowie einer großen Anzahl von Zusatzprofilen (Winkel u. Rohre) können eine Vielzahl von speziellen Sonderlösungen geschaffen werden.

Leider können wir hier nur einen Auszug der gebräuchlichsten Varianten darstellen. Bitte achten Sie bei Bestellung auch auf Angabe der Rahmenfarbe und gewünschte Gewebeart/-farbe. Verwenden Sie zur Bestellung die in der Anlage beigefügte Kopiervorlage "Bestellformular".


# Für Fenster und Türen.



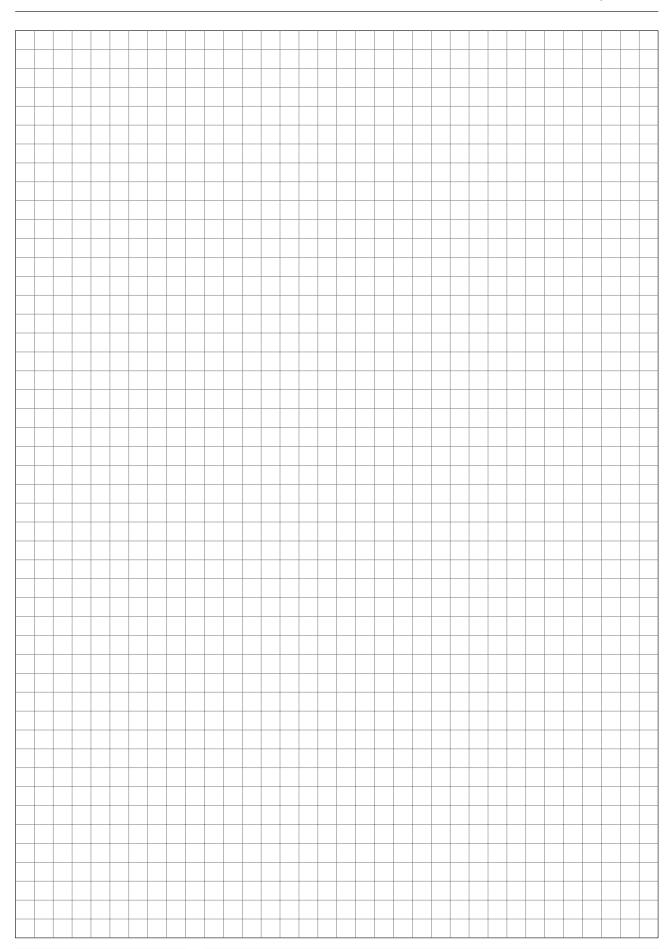

# Für Fenster



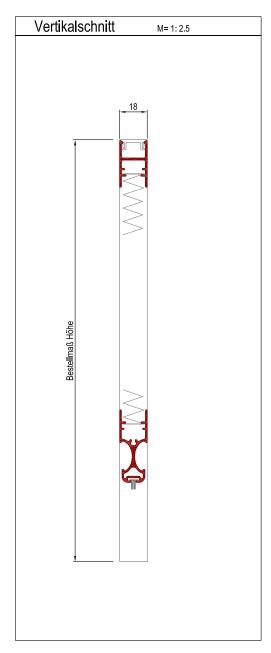

Variante:
P-PLF1
Plissee, vertikale Bedienung,

Plissee, Basic - ohne Zusatzrahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Plissee für Fenster Tafel 1

#### Einsatz:

Zur Direktmontage.

A C H T U N G: Montage erfordert besondere Fachkenntnisse!

### Einbausituation prüfen:


Einbautiefe: 18mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Endmontage örtlich.

#### Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt (max.: 1600 mm)
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt (max.: 1600 mm)

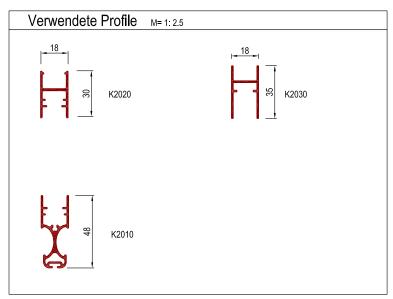



Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


**proflytec** Insektenschutzsysteme Stand: 04/2024

Kapitel-Seite

für Fenster und Türen

# Für Fenster



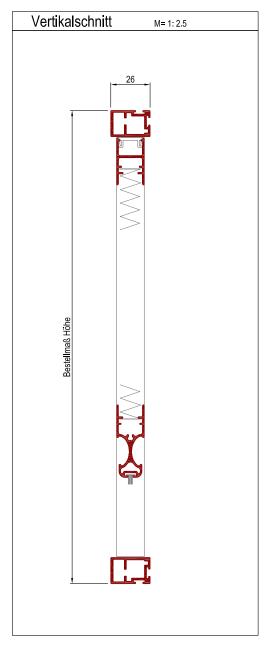

Variante:
P-PLF2
Plissee, vertikale Bedienung,
mit Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Plissee für Fenster Tafel 2

#### Einsatz:

Direktmontage, funktionsfertig vormontiert. Erleichterte Montage durch Einbaurahmen.


### Einbausituation prüfen:


Einbautiefe: 26mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

#### Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt (max.: 1600 mm)
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt (max.: 1600 mm)

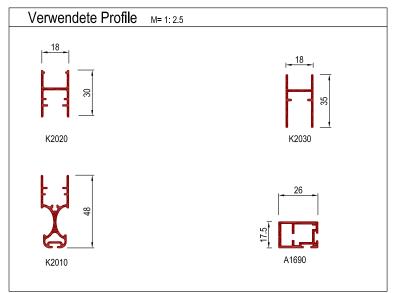

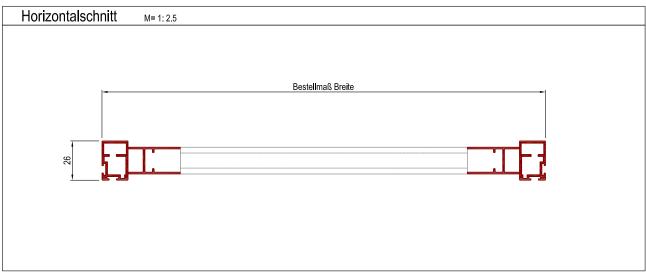

# Für Türen.



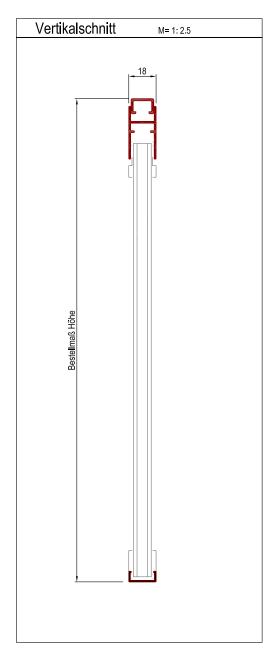

Variante:
P-PLT1

Plissee, horizontale Bedienung,
Plissee, Basic - ohne Zusatzrahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Plissee für Türen
Tafel 1

#### Einsatz:

Zur Direktmontage.

A C H T U N G: Montage erfordert besondere Fachkenntnisse!

### Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: 18mm


Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.


Endmontage örtlich.

#### Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt (max.: 1900 mm)
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt (max.: 2350 mm)

Öffnungsrichtung:

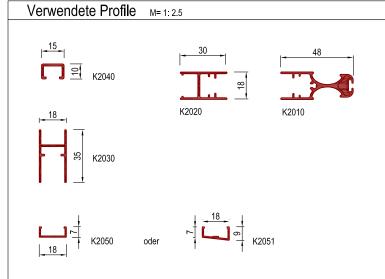


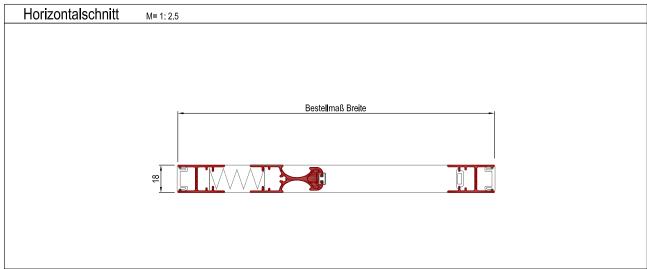

Plissee für Fenster und Türen

# Für Türen.



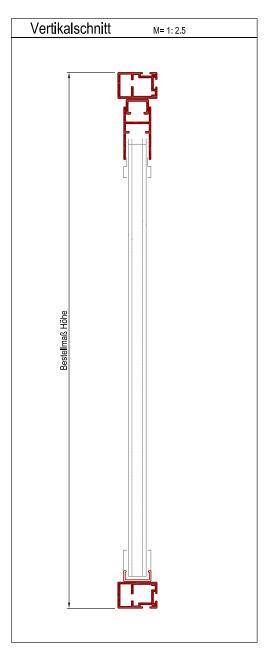



#### Einsatz:

Direktmontage, funktionsfertig im Einbaurahmen. Erleichterte Montage durch Einbaurahmen.

### Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: 26mm Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

#### Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt (max.: 1900 mm)
siehe Vertikalschnitt (max.: 2350 mm)

Öffnungsrichtung:

Umax: 2350 mm)

Öffnungsrichtung:
Umax: 1900 mm)
(max.: 2350 mm)

