

Rollo.

Für Fenster und Türen.



Produktdetails:

Allgemeines:

Das proflytec-Insektenschutzrollo wird durch Herunterziehen der Zugschiene bedient. Die Ver- und Entriegelung in der Endlage erfolgt intuitiv mittels „Tip-on“-Bedienung an der Zugschiene. Das Rollogewebe ist in der Kassette mit einer Drehfeder vorgespannt auf der Alu- Rollowelle aufgerollt. Ausgestattet mit der optionalen Rollobremse gleitet das Gewebe nach dem Entriegeln sanft in die Kassette zurück.

Ausführungsbeispiel Variante: P-RF5

Unser Insektenschutz-Rollo mit Einbaurahmen macht die Montage am Fensterrahmen zum Kinderspiel. Eine integrierte Griffmulde in der Zugschiene ermöglicht einfachste Handhabung. Die an der Innenseite liegende Bürstendichtung sorgt für vollständiges Abdichten zur Führungsschiene und unser Gewebe zeichnet sich durch hohe Durchsicht und geprüfter Langlebigkeit aus.



Rollo. Für Fenster und Türen.



Montagevarianten:

Befestigung am Blendrahmen:



Wir empfehlen bei der Auswahl einer Rollo-Variante Elemente mit umlaufendem Einbaurahmen. Auf Grund langjähriger Praxiserfahrung erzielen Sie mit Einbaurahmen einen Mehrwert für den Kunden und den ausführenden Monteur. Bauliche Ungenauigkeiten in Form von schiefen Laibungen, Unebenheiten, etc. können zu einer erschwerten und außerwinkligen Montage führen. Die Langlebigkeit des Elements wird durch einen unterstützenden Einbaurahmen, der einen sauberen rechtwinkligen Einbau ermöglicht, wesentlich erhöht. Die Montagearbeit wird vereinfacht und Fehler vermieden.

Rollo. Für Fenster.




Explosionszeichnung Rollo:

Rollokassette, Führungsschienen und Zugschienen aus Aluminium-Strangpressprofilen mit geringsten Maßtoleranzen, hochwertiger Oberflächenvorbehandlung und Endbeschichtung als Pulverlack oder Eloxal.

Endkappen, Griff und Verschlusssteile als Kunststoffteile aus PVC in weiß, grau, schwarz.

Die Zugschiene kann als Griffschiene oder mit einem farblich angepassten Bügelgriff ausgestattet werden.

Fiberglasgewebe mit Kunststoffummantelung, maschenfest verschweißt, 18x16 (Fäden auf 1 Inch² = 6,25cm²), schwarz oder grau.

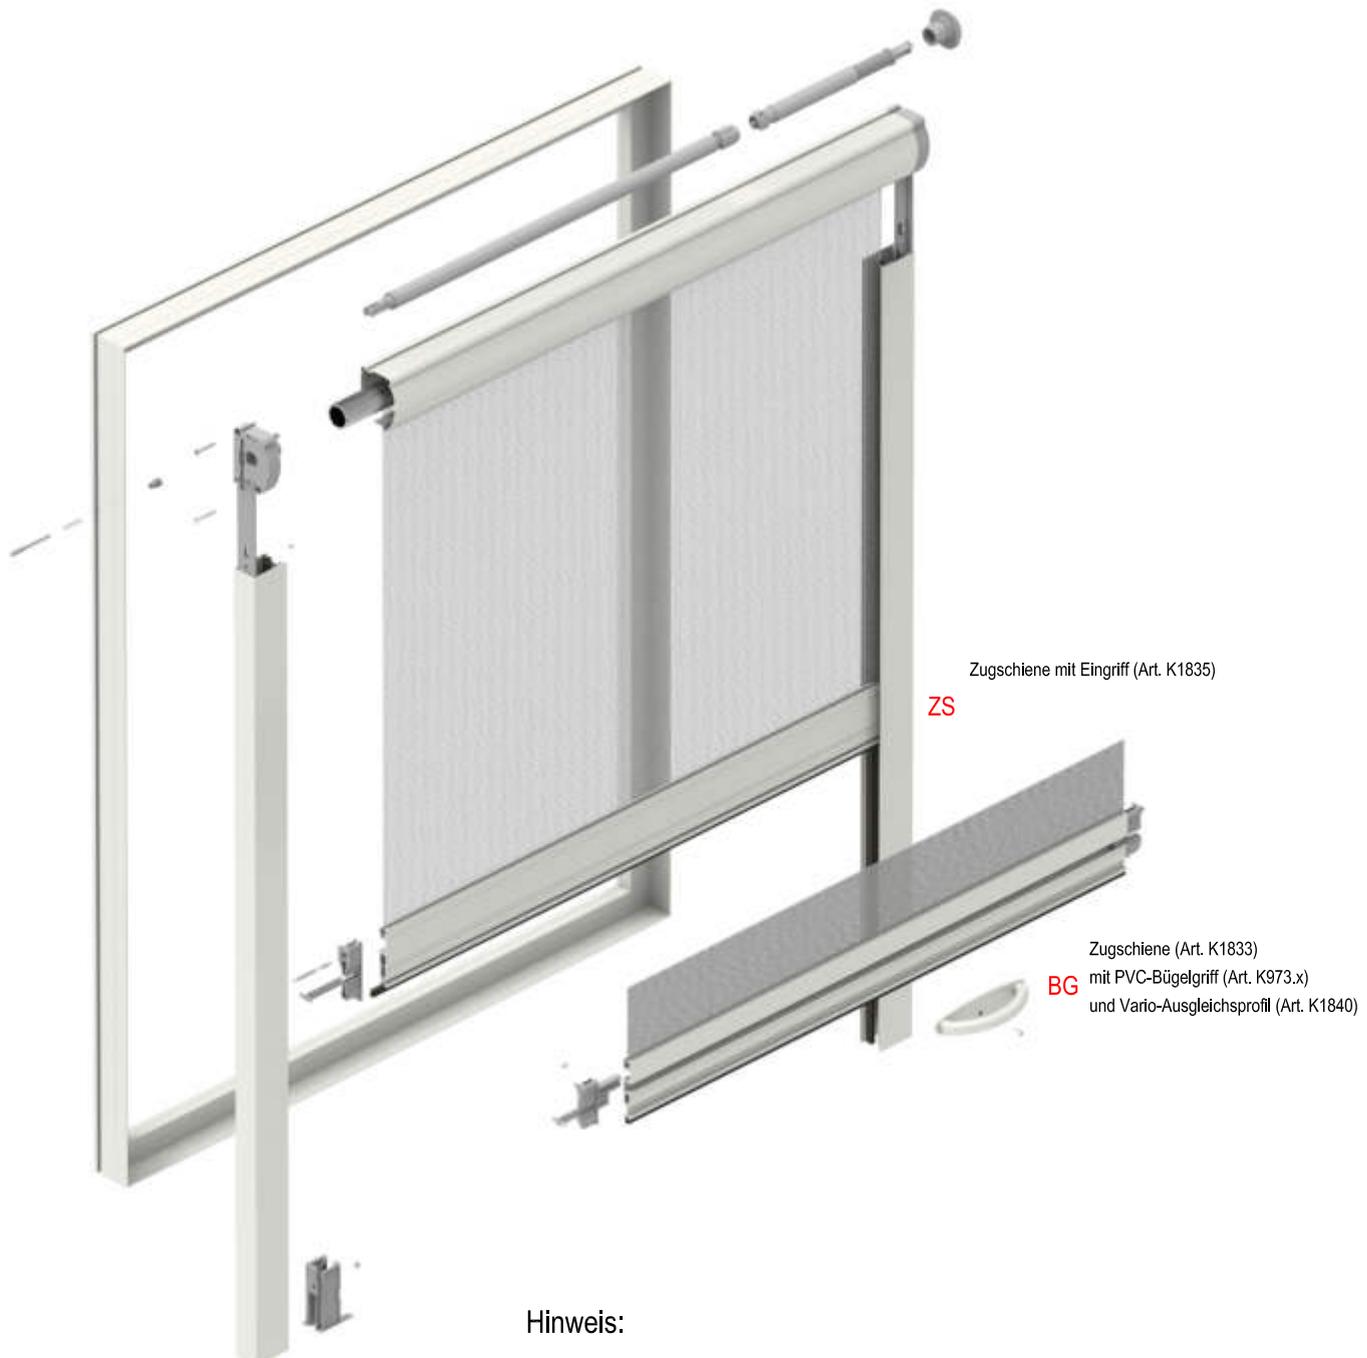


Hinweis:

Bei fehlender Angabe der Griffvariante bei der Bestellung wird die Standardvorgabe gemäß Elementvariantenblatt verwendet.

Bei Auswahl einer alternativen Griffvariante prüfen, ob diese technisch lösbar und zweckmäßig ist.

Rollo. Für Fenster.

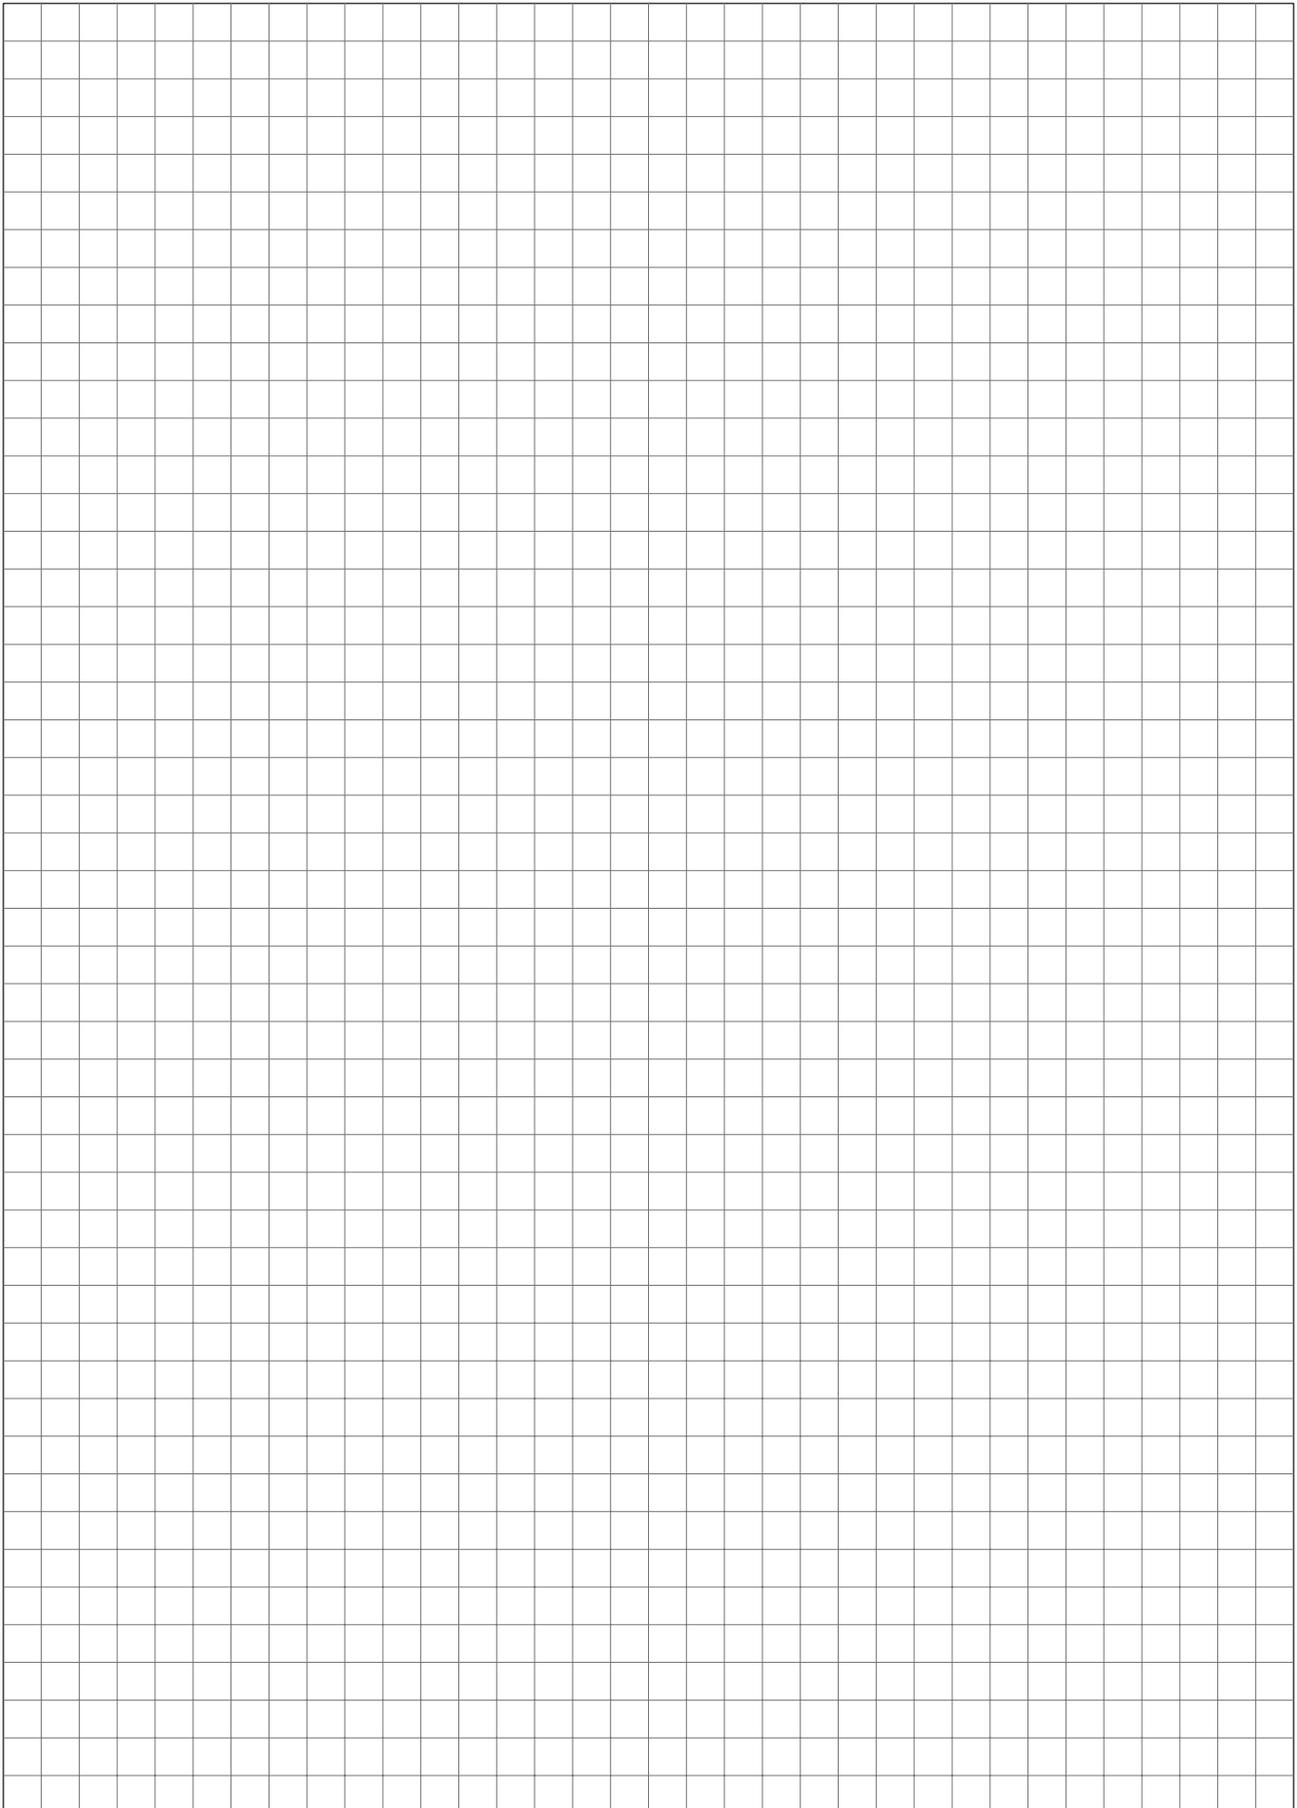


Rollo. Für Fenster und Türen.



Aufbau der Standardvarianten-Nummern für Rollos:

P-.....

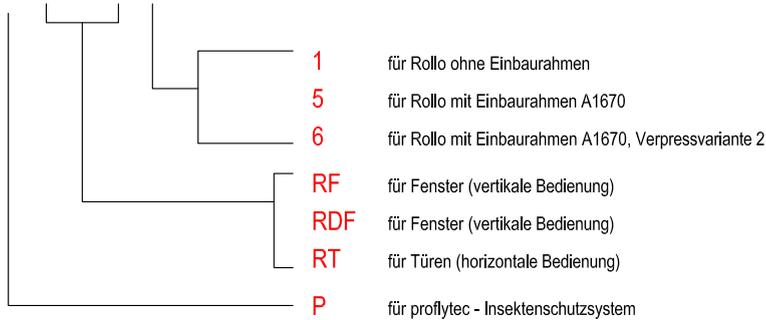

Leider können wir hier nur einen Auszug der gebräuchlichsten Varianten darstellen.
Bitte achten Sie bei Bestellung auch auf Angabe der Rahmenfarbe und gewünschte Gewebeat/-farbe.
Verwenden Sie zur Bestellung die in der Anlage beigefügte Kopiervorlage "Bestellformular".


Hinweis zum Bestellmaß:

Die Bestellmaße beziehen sich stets auf die Außenkanten der Rollos / Einbaurahmen. Siehe auch die entspr. Schnittdarstellungen.

Sondervarianten:

Außenwinkligen oder gebogene Sonderformen sind nicht möglich.
Einige klärende Informationen erhalten Sie in der Anlage "Sonderlösungen und Zubehör"

Sollten Sie eine Variante benötigen, die hier nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Fertigungsbetrieb zur Klärung der techn. Details in Verbindung.
Durch die hohe Flexibilität dieses modernen Profilsystems mit seinen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, sowie einer großen Anzahl von Zusatzprofilen (Winkel u. Rohre) können eine Vielzahl von speziellen Sonderlösungen geschaffen werden.

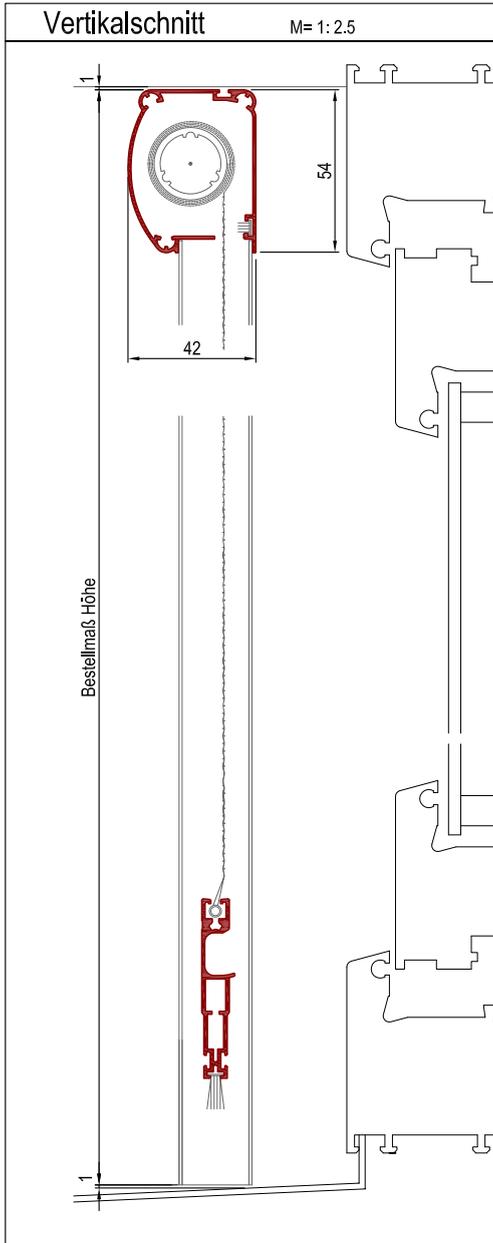

Variante:
P-RF1

Rollo, vertikale Bedienung,
direkt aufgeschraubt

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 42mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Endmontage örtlich. Schrauben für Endmontage nicht enthalten.

Empfehlung: Einbau einer Rollobremse (Aufpreis). Verhindert ruckartiges Zurückschnellen des Rollos.

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Rollo für Fenster
Tafel 1



Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt


Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Griffvariante: Standard: ZS: Zugschiene mit Eingriff (Art. K1835)

(siehe auch S. 7-0.3)

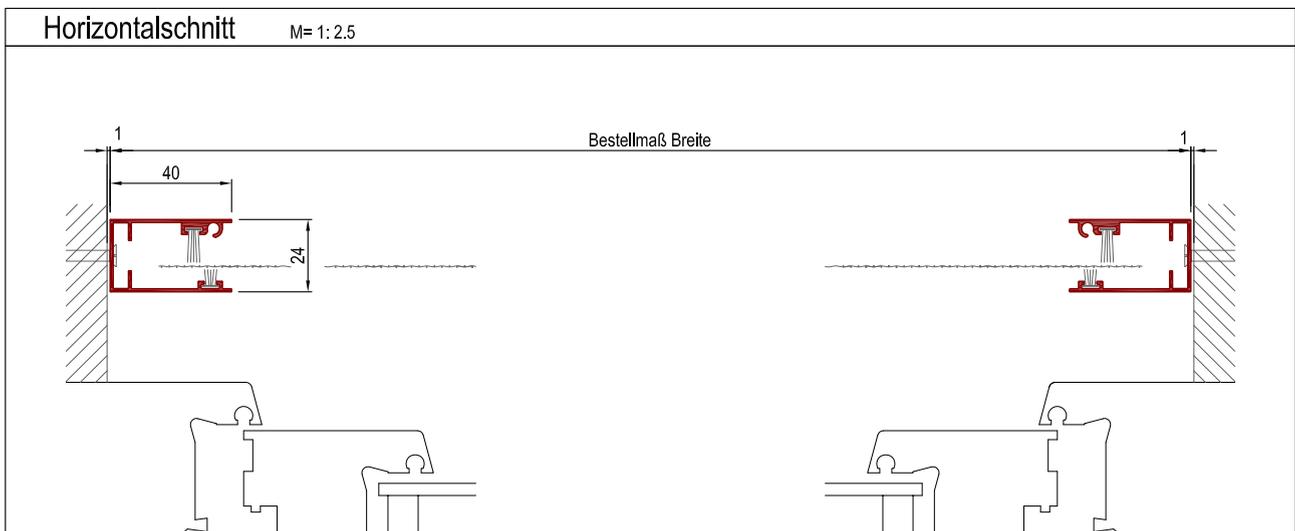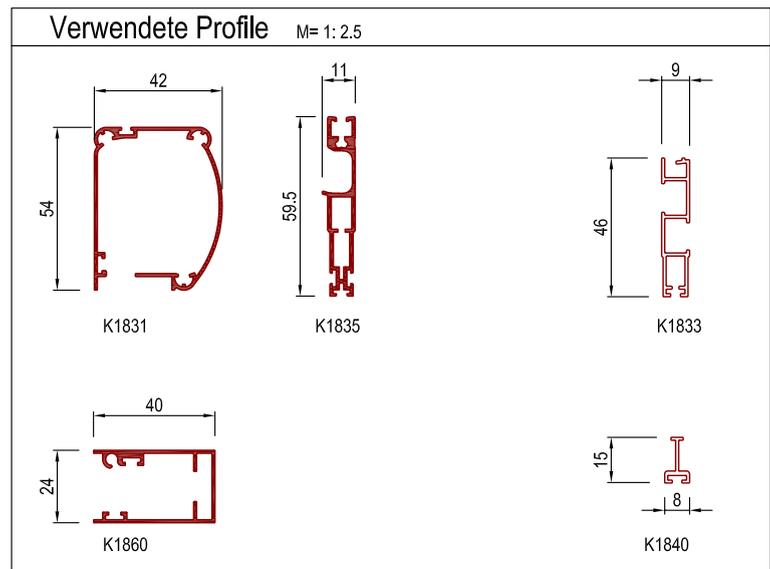

Rollo. Für Fenster.

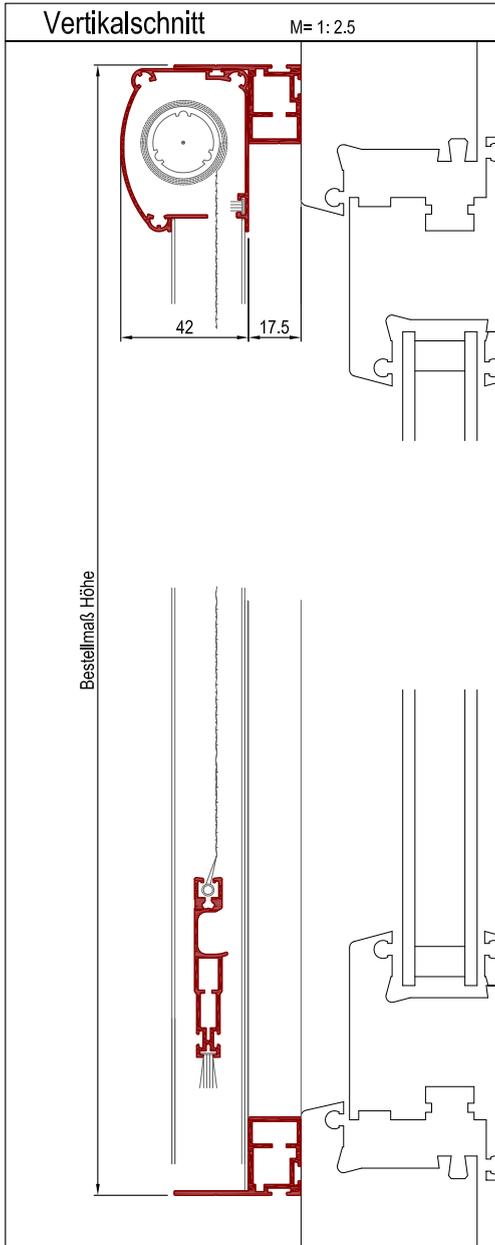

Variante: **P-RF5**

Rollo, vertikale Bedienung,
mit Einbaurahmen A1670

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Fenster
Tafel 2

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 60mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Element zur Montage komplett gefertigt. Schrauben für Endmontage nicht enthalten.

Empfehlung: Einbau einer Rollobremse (Aufpreis). Verhindert ruckartiges Zurückschnellen des Rollos.



Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt


Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Griffvariante: Standard: ZS: Zugschiene mit Eingriff (Art. K1835)

(siehe auch S. 7-0.3)

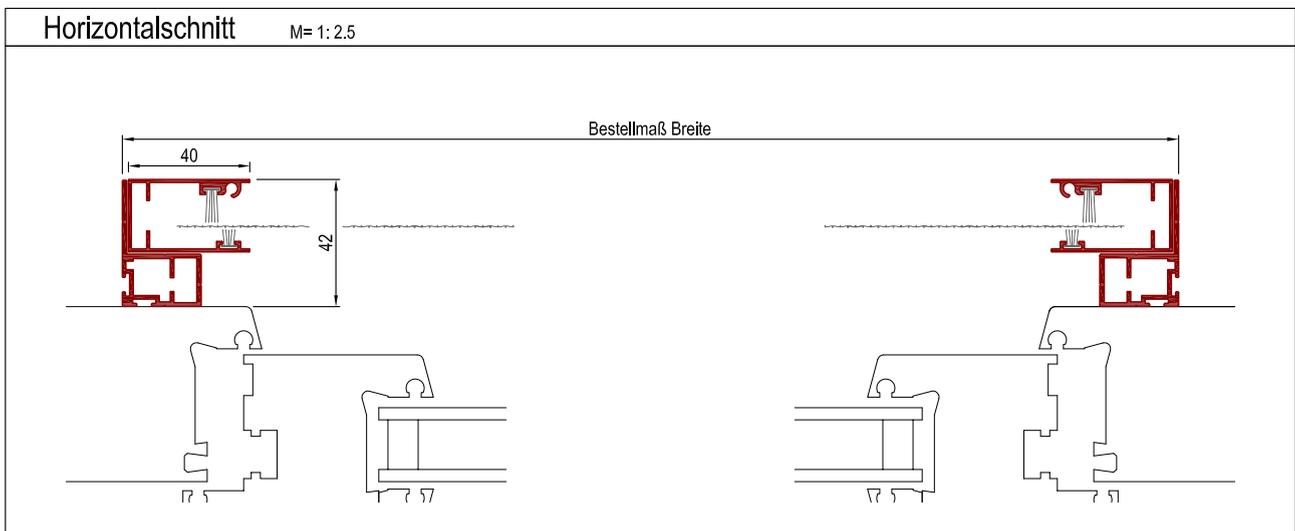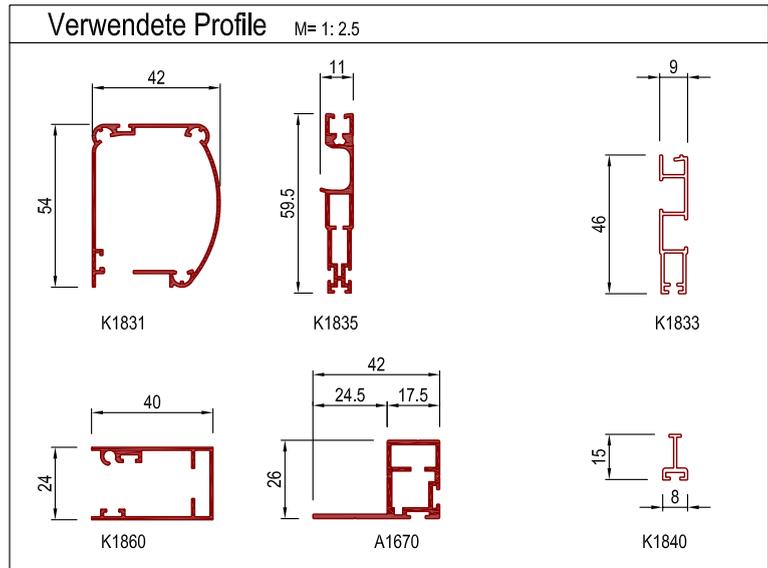

Rollo. Für Fenster.

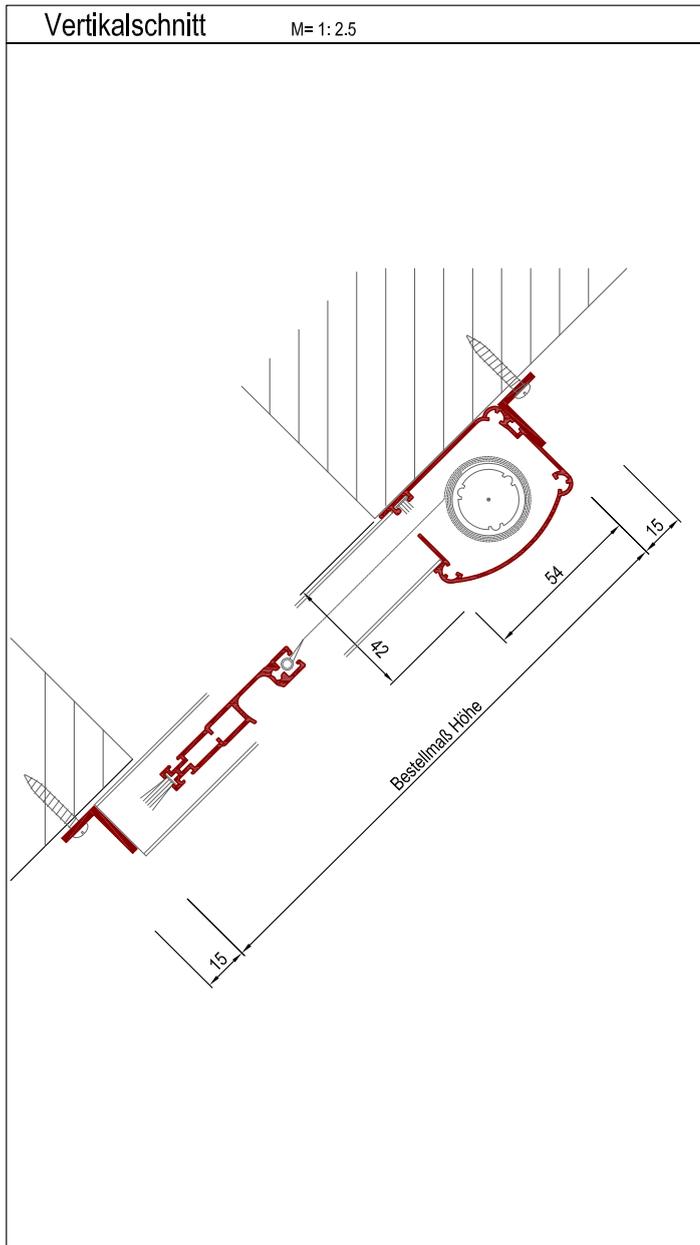

Variante:

P-RDF1

Rollo, vertikale Bedienung,
direkt aufgeschraubt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Fenster
Tafel 1

Einsatz:

Dachflächenfenster

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: innen 42mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Endmontage örtlich. Schrauben für Endmontage nicht enthalten.

Empfehlung: Einbau einer Rollobremse (Aufpreis).



Verhindert ruckartiges Zurückschnellen des Rollos.


Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Griffvariante: Standard: ZS: Zugschiene mit Eingriff (Art. K1835)
(siehe auch S. 7-0.3)

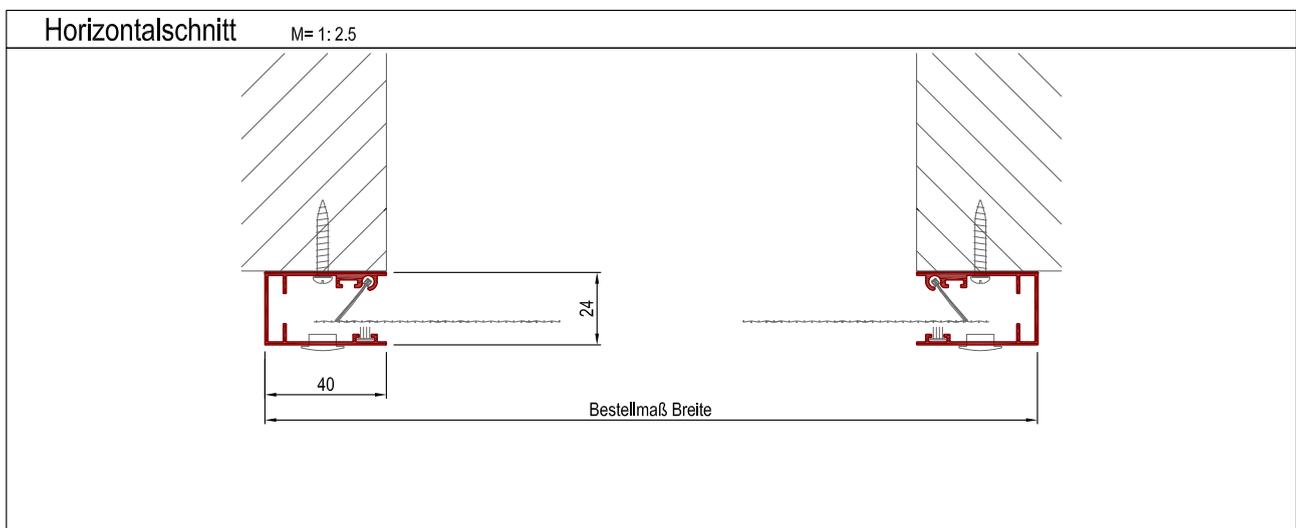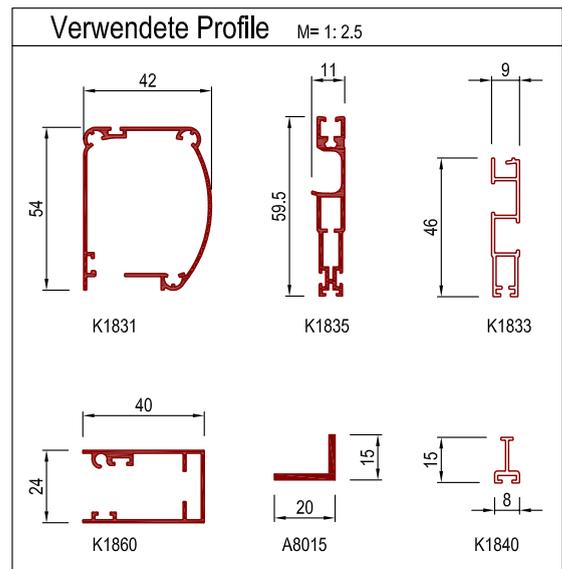

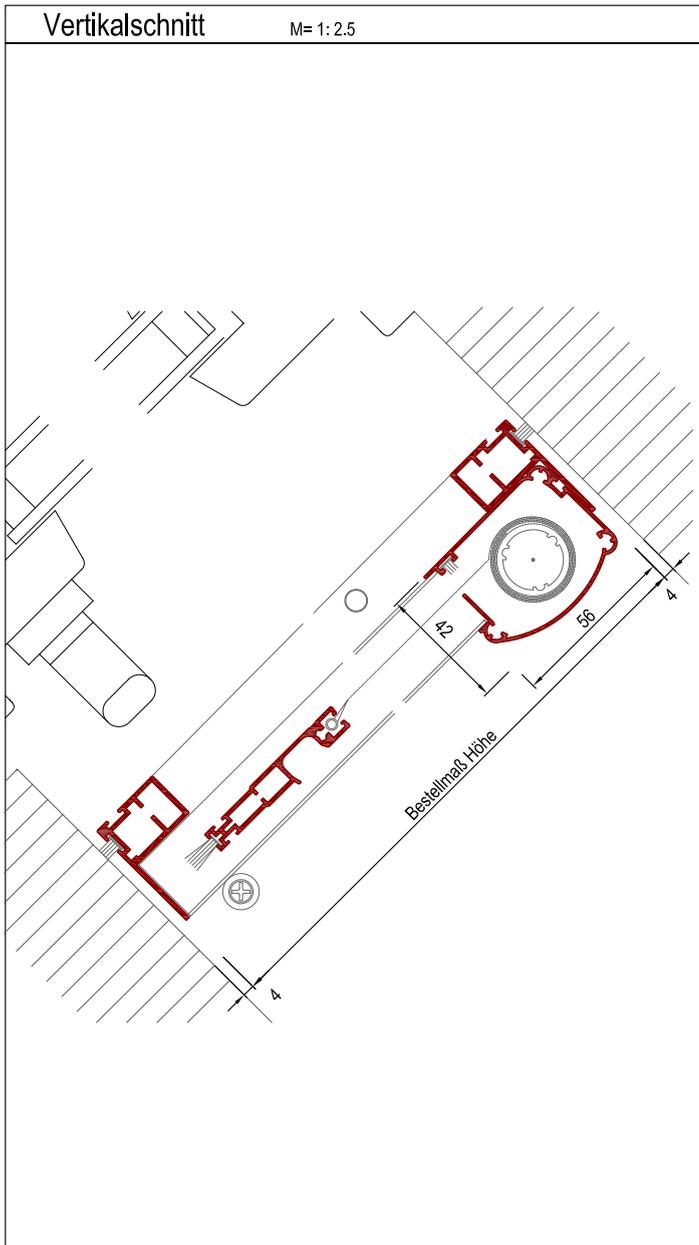

Variante:

P-RDF5

Rollo, vertikale Bedienung,
mit Einbaurahmen A1670

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Fenster
Tafel 2

Einsatz:

Dachflächenfenster

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: innen 60mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Element zur Montage komplett gefertigt.

Montage mit Federstift (2x) und Auflagebuchse (2x).

Schrauben für Endmontage nicht enthalten.

Empfehlung: Einbau einer Rollobremse (Aufpreis).



Verhindert ruckartiges Zurückschnellen des Rollos.

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Griffvariante: Standard: ZS: Zugschiene mit Eingriff (Art. K1835)
(siehe auch S. 7-0.3)

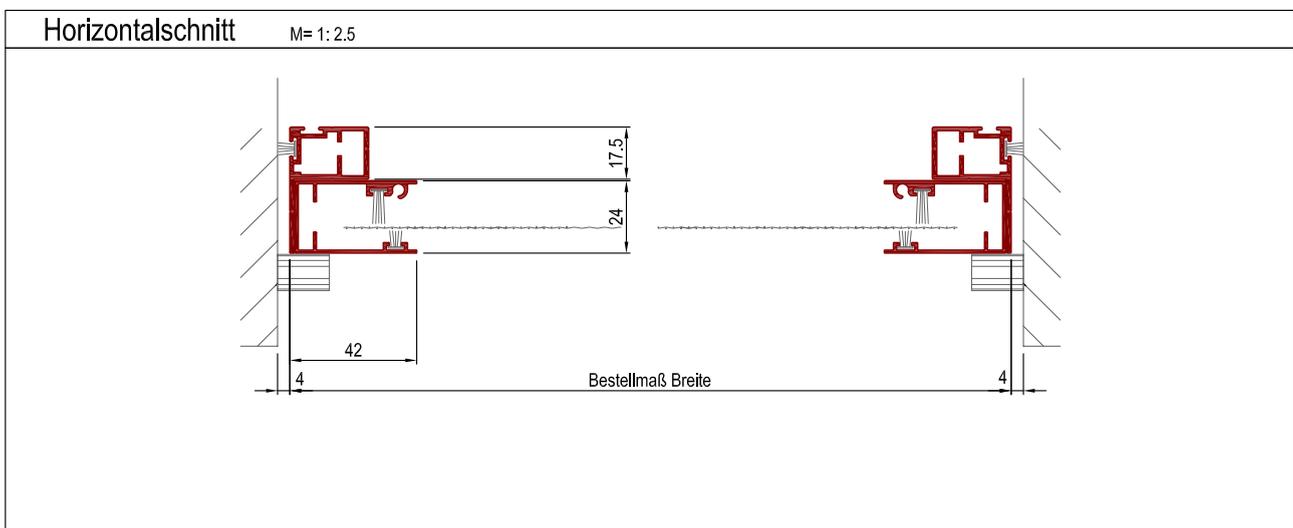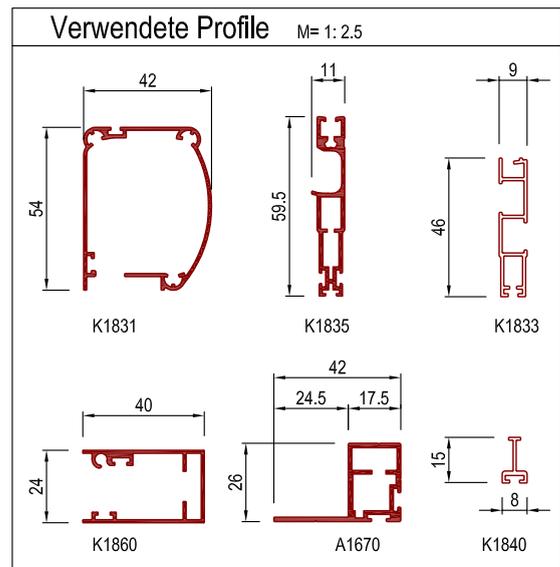

Rollo. Für Dachflächenfenster.

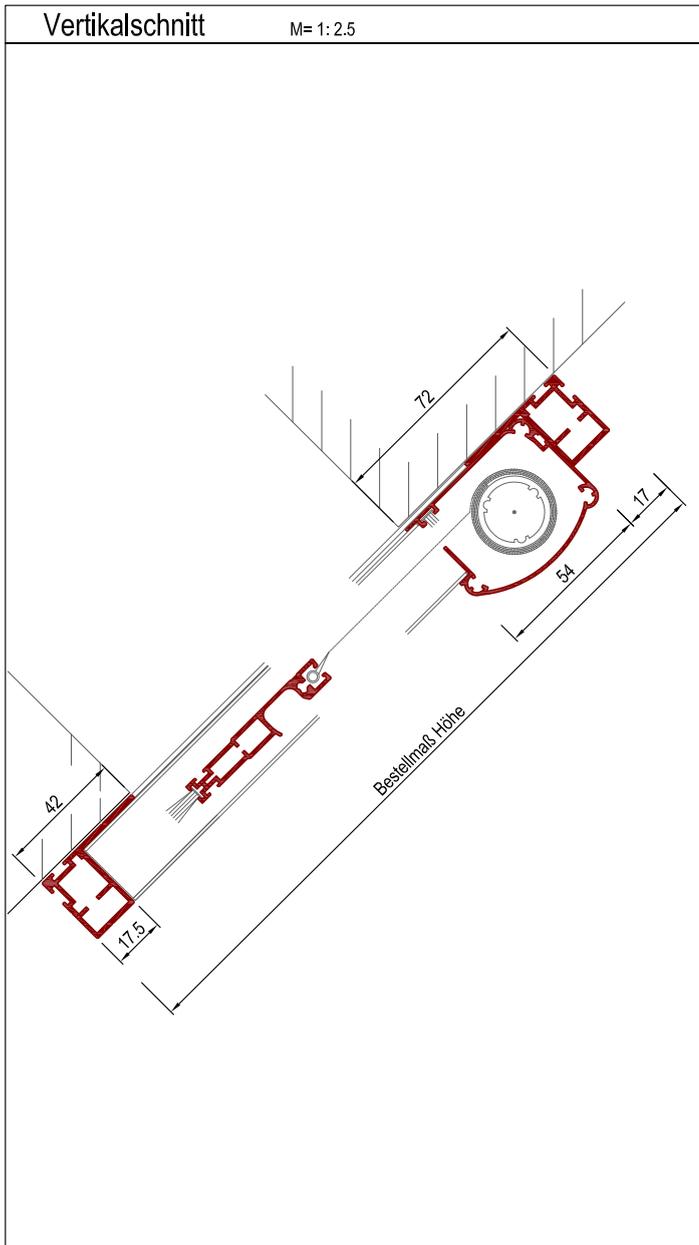

Variante:
P-RDF6

Rollo, vertikale Bedienung,
mit Einbaurahmen A1670

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Fenster
Tafel 2

Einsatz:

Dachflächenfenster



Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: innen 44mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Element zur Montage komplett gefertigt.
Schrauben für Endmontage nicht enthalten.


Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Einbau einer Rollobremse gegen Aufpreis möglich.
Bitte gesondert angeben.

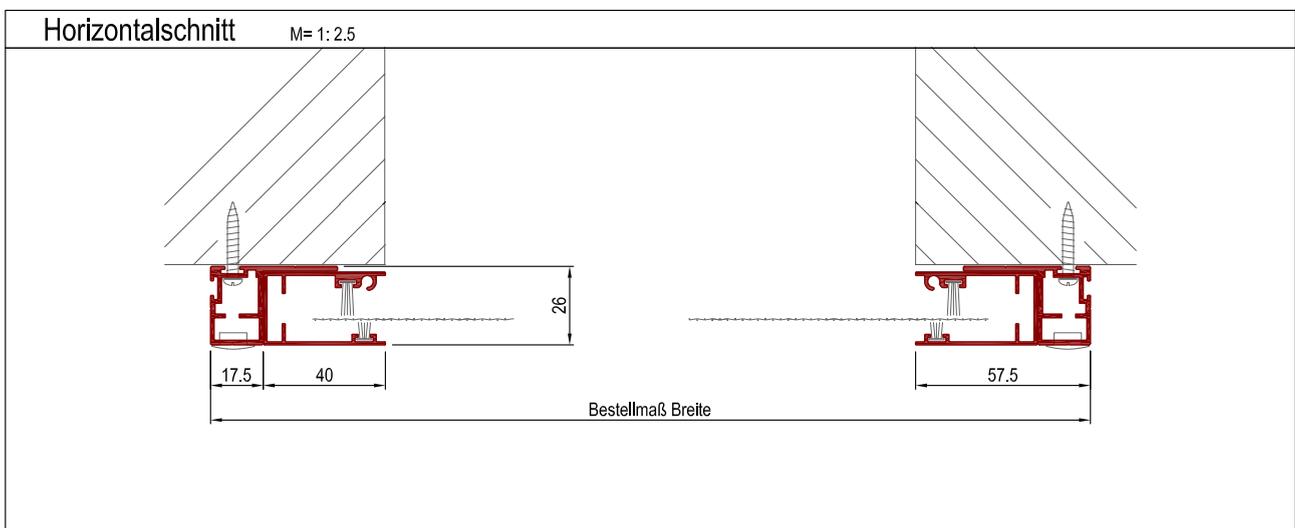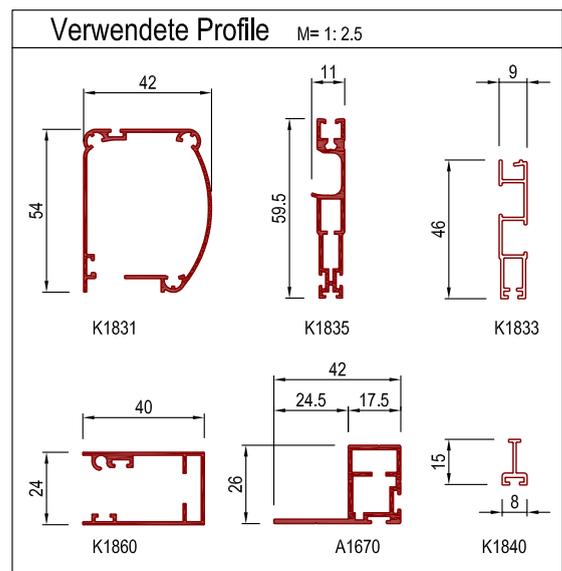

Rollo. Für Türen.

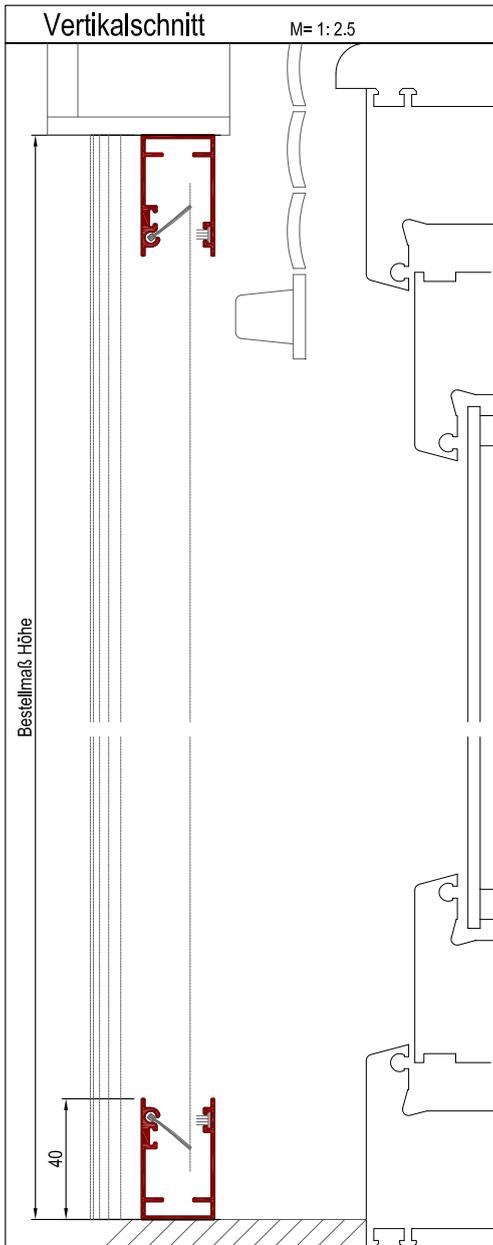

Variante: **P-RT1**

Rollo, horizontale Bedienung,
direkt aufgeschraubt

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Türen
Tafel 1

Einsatz:

Alle Türarten.

Einbausituation prüfen:



Einbautiefe: außen 42mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:
L (links) (von außen betrachtet) (rechts) R

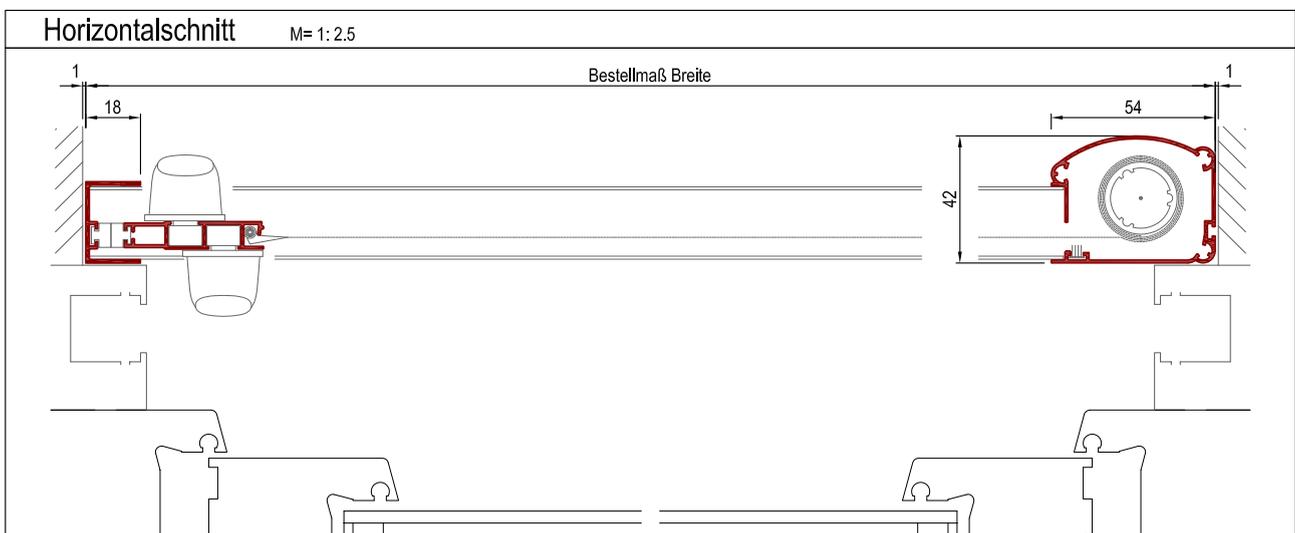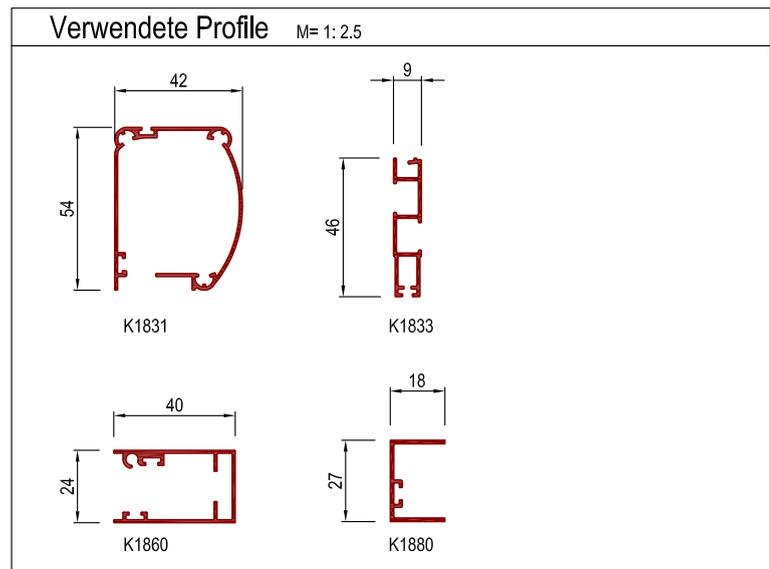

Rollo. Für Türen

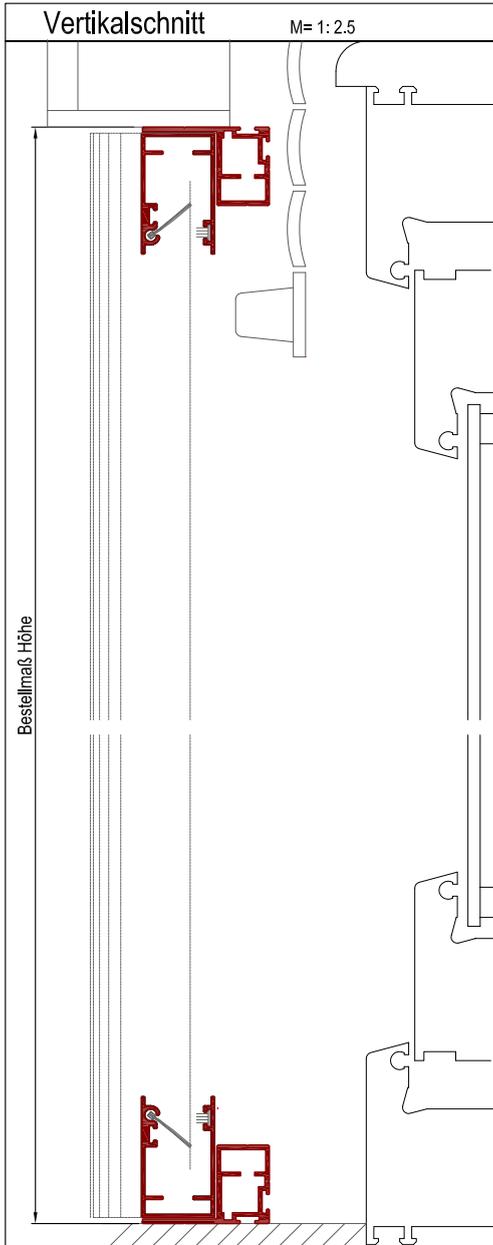

Variante: **P-RT2**

Rollo, horizontale Bedienung,
mit Einbaurahmen A1670

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Rollo für Türen
Tafel 2

Einsatz:

Alle Türarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 60mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:
L (links) (von außen betrachtet) R (rechts)

