

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.




Produktdetails:

Allgemeines:

Unsere proflytec-Schiebeanlagen eignen sich besonders für große Fensteröffnungen, z.B. Hebe-Schiebetüren. Alle Schiebesysteme sind zur leichtgängigen und komfortablen Bedienung mit hochwertigen, kugelgelagerten POM-Laufrollenbeschlägen ausgestattet. Als Aushebesicherung und zur besseren Führung sind Arretierstücke integriert. Standardmäßig ist zur Bedienung bei Einsatz des Flügel-Standardprofils eine Griffsporse eingebaut. Bei Verwendung des Flügel-Griffprofils (GP) mit integrierter Griffleiste können auch größere Flügel sprossenfrei ausgeführt werden. Informationen zu weiteren verfügbaren Griffvarianten finden Sie in der jeweiligen Produktkategorie.

Ausführungsbeispiel Variante: P-SA1GP

Ein leichtgängiges, laufruhiges Schiebeelement mit Griffmuldenprofil sorgt für einfachste Handhabung bei jeder Körpergröße. Die umlaufende Bürstendichtung dichtet vollständig zum Türrahmen ab und unser Gewebe zeichnet sich durch hohe Durchsicht und geprüfter Langlebigkeit aus. Auch unsere Beschlagteile sind auf Präzision und Dauerfestigkeit konstruiert.

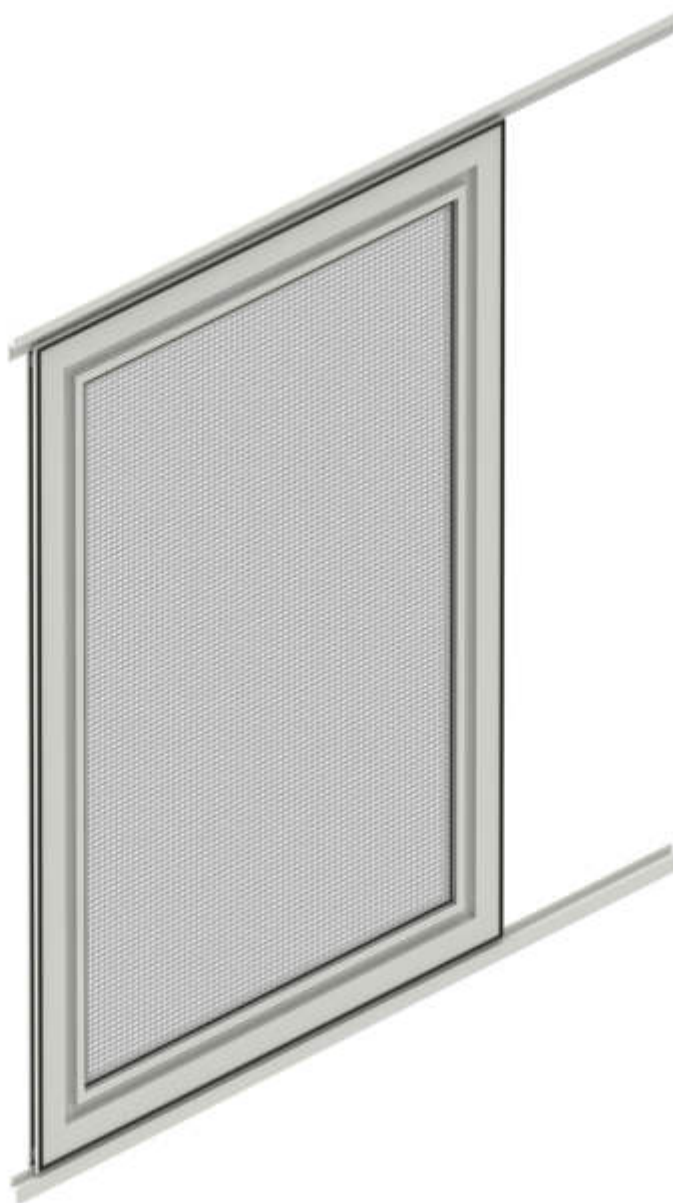


Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.




Montagevarianten:

Befestigung am Blendrahmen:

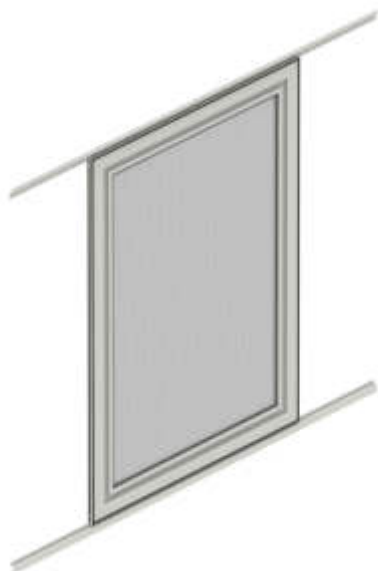


Laufschienen werden direkt am Fenster-/Türenblendrahmen befestigt.

Befestigung am Boden/Blendrahmen:

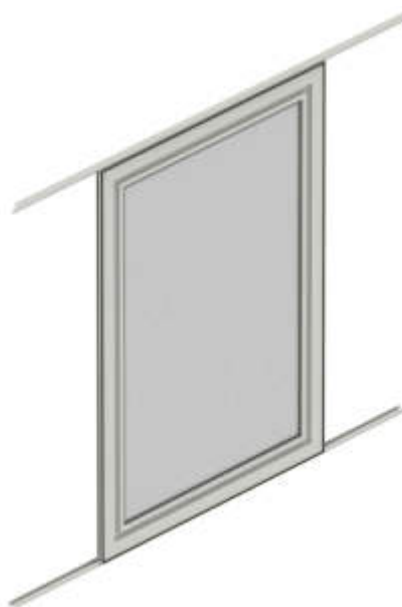

Beim Einsatz von U-Schiene und L-Winkel kann die Laufschiene im Bodenbereich befestigt werden.

Schiebeanlage mit Einbaurahmen:

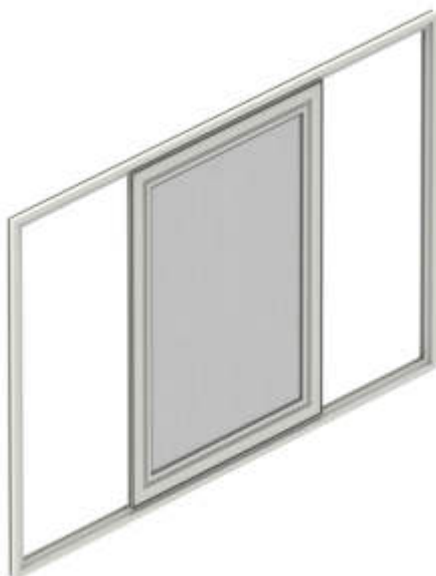


Unsere Varianten mit Einbaurahmen bieten erhöhte Flexibilität für Bereiche, in denen nicht ausreichend Auflageflächen vorhanden sind bzw. die vorhandenen Anschlussflächen nicht ausreichende Genauigkeiten aufweisen. Einbaurahmen erleichtern Ihnen zudem die Gesamtmontage. Speziell für Fenster mit abstehenden Klinken bieten wir die Möglichkeit einer direkten Befestigung in die Mauerlaibung mit erhöhtem Abstand zum Fensterelement.

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.



Griffvarianten für Schiebeanlagen:

Griffmuldenprofil:

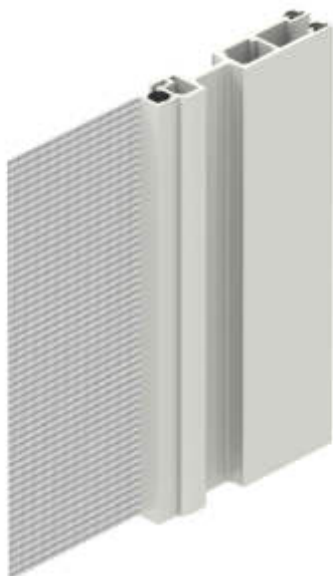

GP Griffmuldenprofil
(Art.Nr. A1320)

Hinweis:

Bei fehlender Angabe der Griffvariante bei der Bestellung wird die Standardvorgabe gemäß Elementvariantenblatt verwendet.

Bei Auswahl einer alternativen Griffvariante prüfen, ob diese technisch lösbar und zweckmäßig ist.

Griffspresse:



GS Griffspresse
(Art.Nr. A1266)

Muschelgriff:



MG Muschelgriff
(Art.Nr. B6690)

Für Fenster und Türen.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin gray lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total area of 400 small squares. The grid covers the entire page except for a narrow white margin at the top.

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.



Aufbau der Standardvarianten-Nummern für Schiebeanlagen:

P-SA .. - ..

			1	für Variante 1-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und unten	
			1-L	für Variante 1-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und L-Schiene unten	
			1-U	für Variante 1-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und U-Schiene unten	
			4	für Variante 1-flügelig, Laufschiene: Einbaurahmen A1330 umlaufend	
			4-U	für Variante 1-flügelig, Laufschiene: Einbaurahmen A1330 3-seitig und U-Schiene unten	
			6	für Variante 2-flügelig, 2-läufig, Laufschiene: Einbaurahmen A1330 umlaufend	
			6-U	für Variante 2-flügelig, 2-läufig, Laufschiene: Einbaurahmen A1330 3-seitig und U-Schiene unten	
			21	für Variante 2-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und unten	
			21-L	für Variante 2-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und L-Schiene unten	
			21-U	für Variante 2-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und U-Schiene unten	
			1GP	für Variante 1-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und unten	
			1GP-L	für Variante 1-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und L-Schiene unten	
			1GP-U	für Variante 1-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und U-Schiene unten	
			4GP	für Variante 1-flügelig, Laufschiene: Einbaurahmen A1330 umlaufend	
			4GP-U	für Variante 1-flügelig, Laufschiene: Einbaurahmen A1330 3-seitig und U-Schiene unten	
			6GP	für Variante 2-flügelig, 2-läufig, Laufschiene: Einbaurahmen A1330 umlaufend	
			6GP-U	für Variante 2-flügelig, 2-läufig, Laufschiene: Einbaurahmen A1330 3-seitig und U-Schiene unten	
			21GP	für Variante 2-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und unten	
			21GP-L	für Variante 2-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und L-Schiene unten	
			21GP-U	für Variante 2-flügelig, 1-läufig, Laufschiene: Z-Schiene oben und U-Schiene unten	
			SA	für Schiebeanlagen für Fenster und Türen	
			P	für proflytec - Insektenschutzsystem	

Leider können wir hier nur einen Auszug der gebräuchlichsten Varianten darstellen.

Bitte achten Sie bei Bestellung auch auf Angabe der Rahmenfarbe und gewünschte Gewebeart/-farbe.

Verwenden Sie zur Bestellung die in der Anlage beigefügte Kopiervorlage "Bestellformular".

Hinweis zum Bestellmaß:


Die Bestellmaße beziehen sich stets auf die Außenkanten der Profilkörper. Siehe auch die entspr. Schnittdarstellungen.

Sondervarianten:

Für die Ausführung von Sonderformen (nur bedingt möglich) sind zusätzliche Maßangaben oder maßgerechte Schablonen erforderlich. Einige klärende Informationen erhalten Sie in der Anlage "Sonderlösungen und Zubehör". Bitte ggf. zwecks Machbarkeit nachfragen.

Sollten Sie eine Variante benötigen, die hier nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Fertigungsbetrieb zur Klärung der technischen Details in Verbindung. Durch die hohe Flexibilität dieses modernen Profilsystems mit seinen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, sowie einer großen Anzahl von Zusatzprofilen (Winkel u. Rohre), kann eine Vielzahl von speziellen Sonderlösungen geschaffen werden.

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

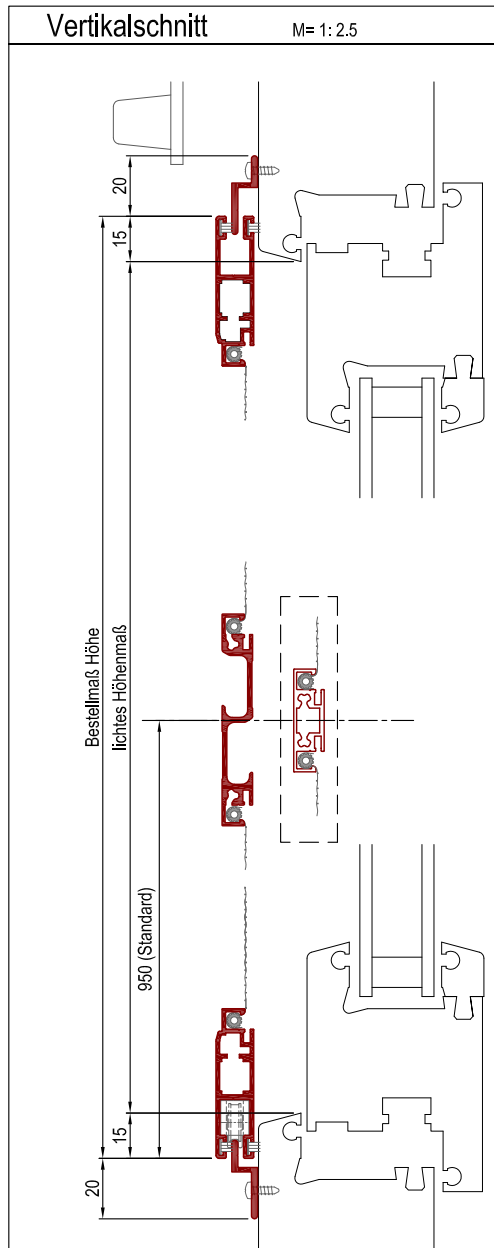

Variante:

P-SA1

Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 15mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:

L (links) (von außen betrachtet) (rechts) R



Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 6-0.3) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).


Hinweis:

Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.

Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

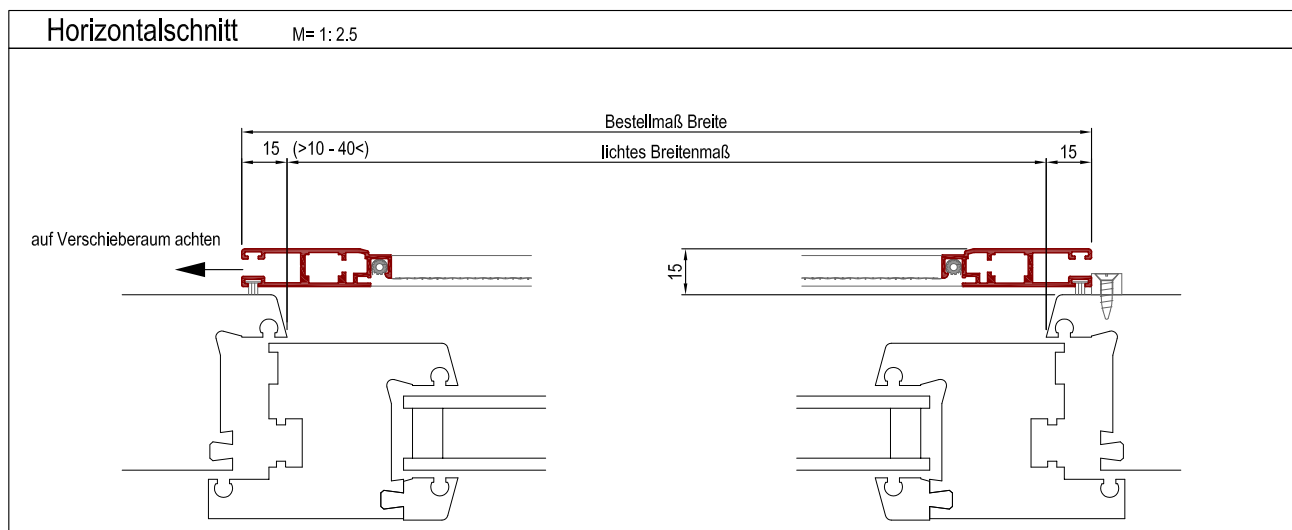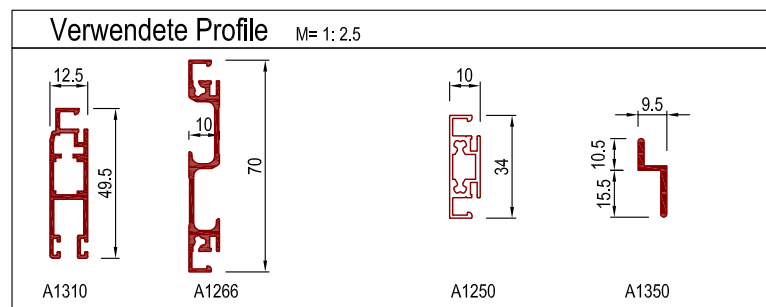

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

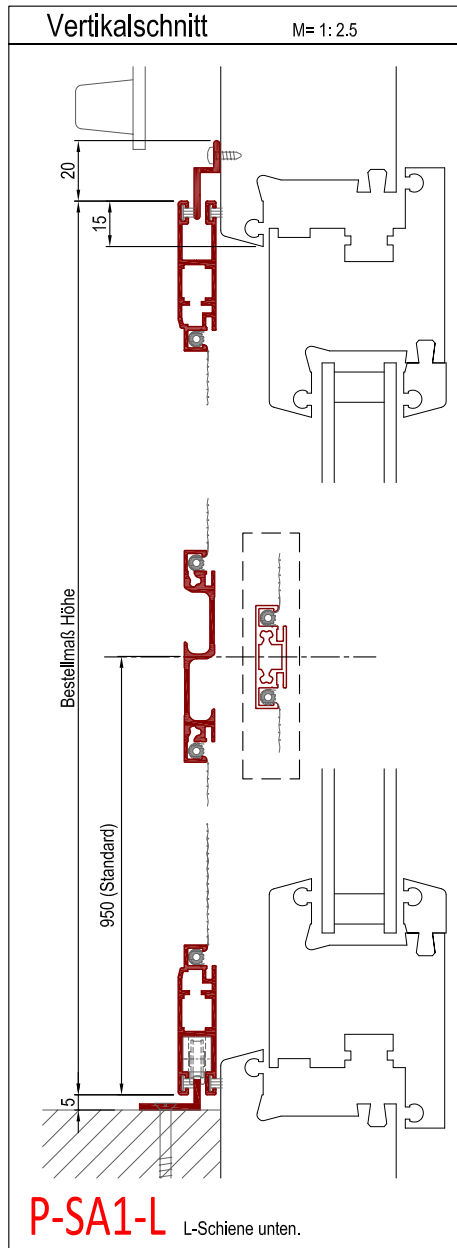

Variante:

P-SA1-L/ P-SA1-U

Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig.

P-SA1-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten

P-SA1-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 27.5mm / außen 24.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.


Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante:

(siehe auch S. 6-0.3)

Standard:




GS: Griffsporse (Mitte Sporse= 95 cm ü. UK. Rahmen)

(Andere Sporsenhöhe ggf. angeben).


Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsporse oder gewebeteilender Zwischenspore ausgeführt.

Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sporse verzichtet werden.

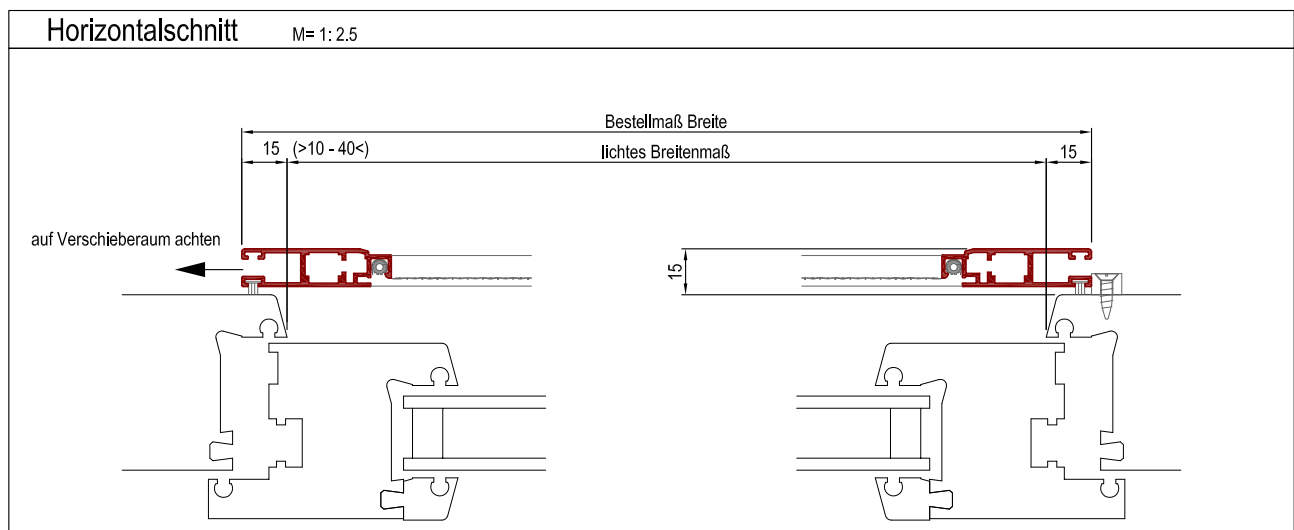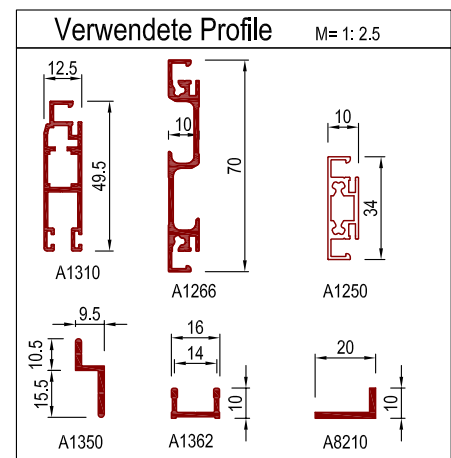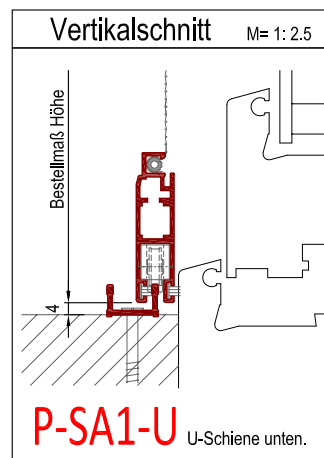

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

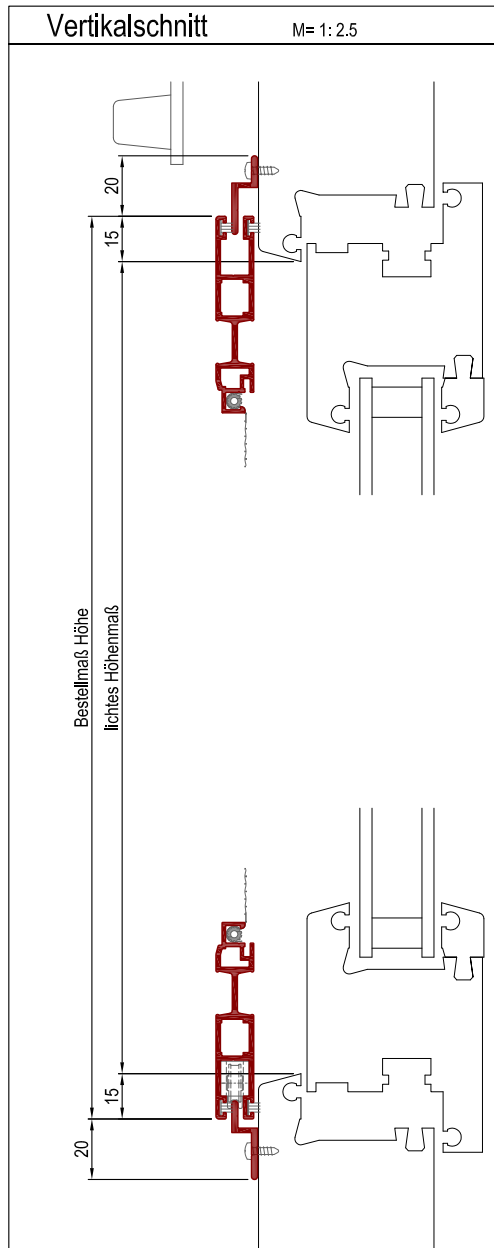

Variante: **P-SA1GP**

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1GP

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 15mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung: L (links) (von außen betrachtet) (rechts) R

Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.



Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

(siehe auch S. 6-0,3)


Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

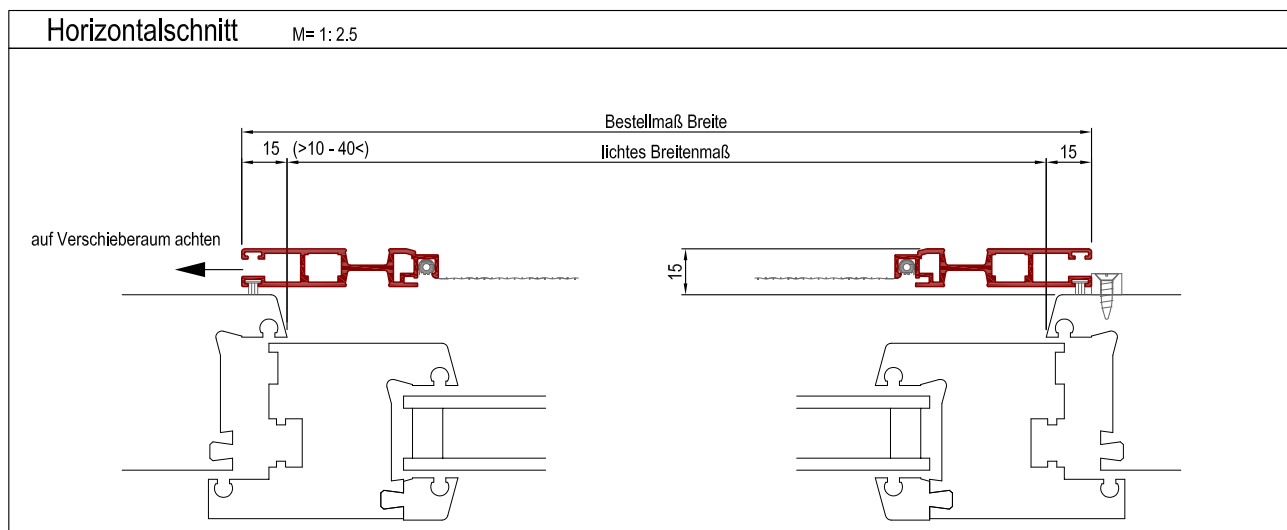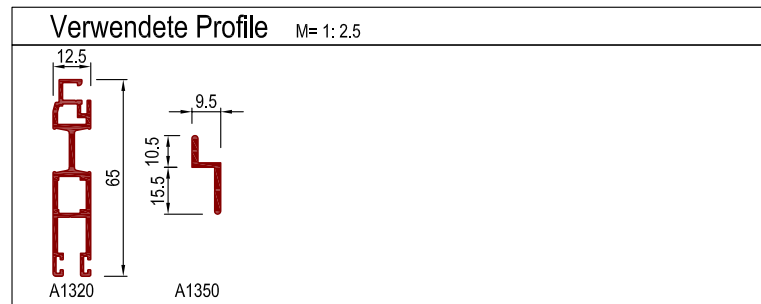

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

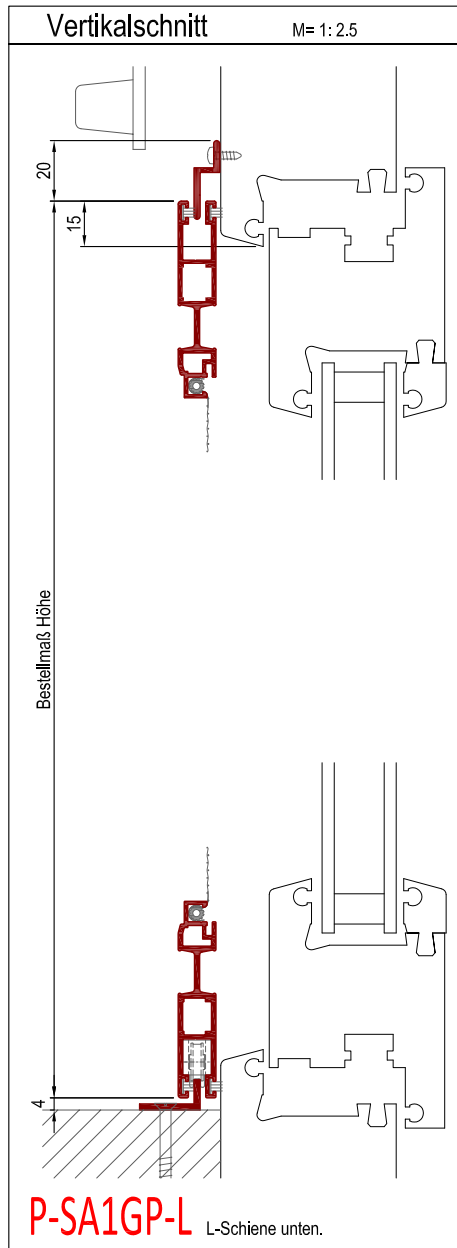

Variante:

P-SA1GP-L/ P-SA1GP-U

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig.
P-SA1GP-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten
P-SA1GP-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1GP

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 27,5mm / außen 24,5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.


Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.




Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

(siehe auch S. 6-0,3)


Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

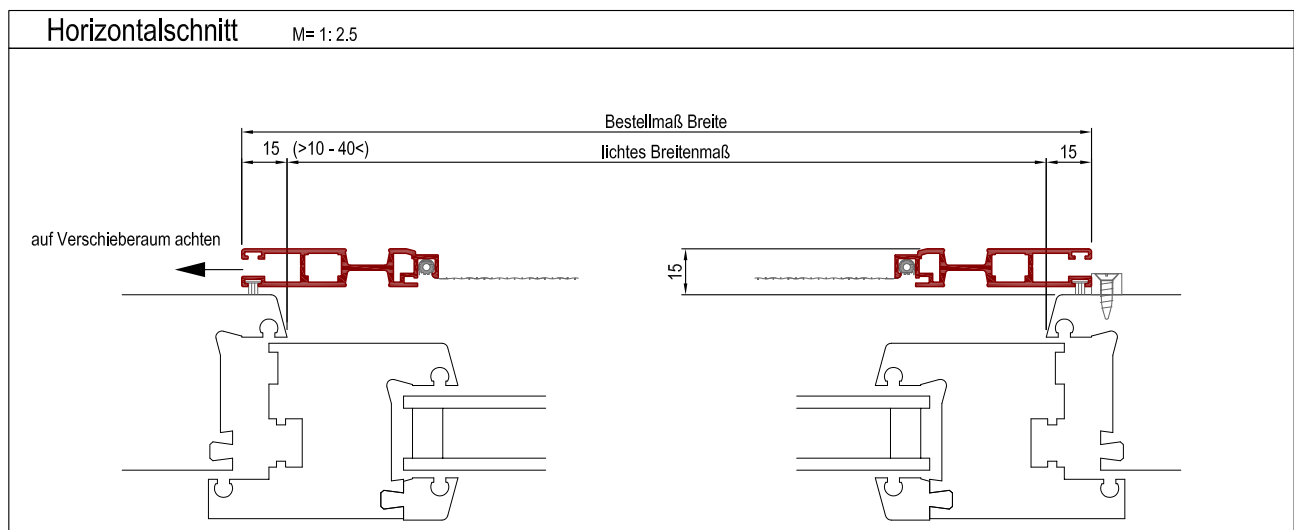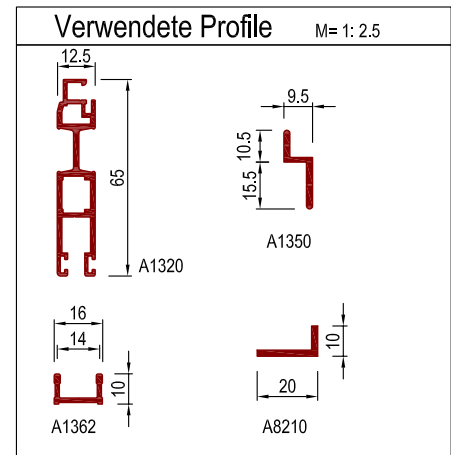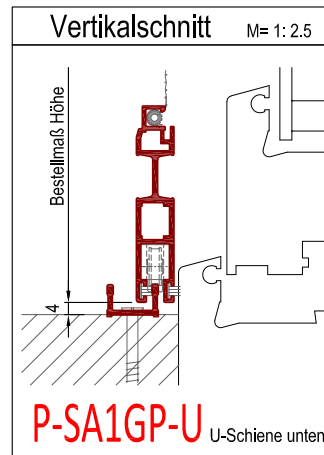

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

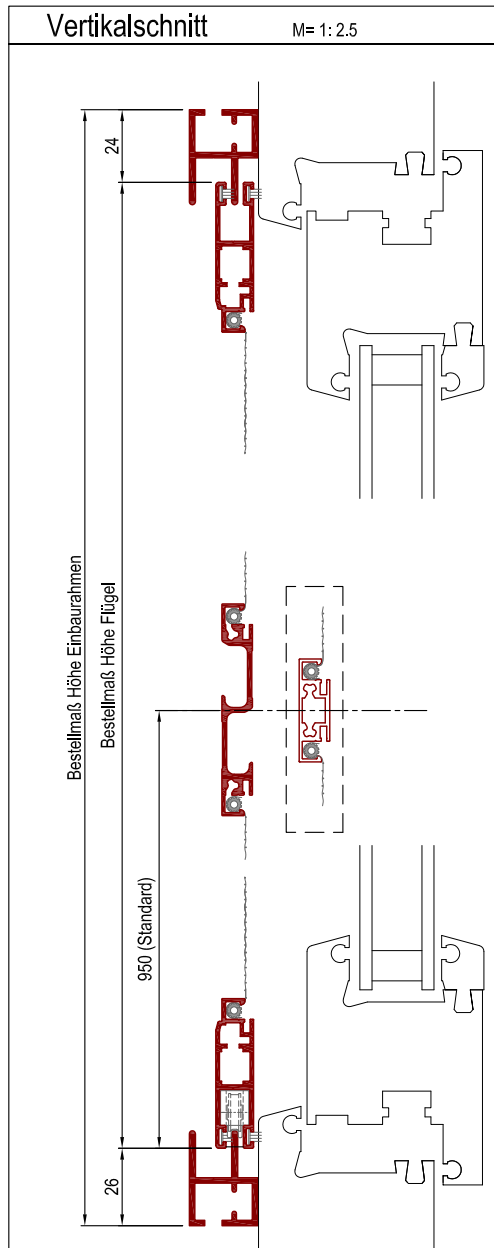

Variante: **P-SA4**

Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Preis für Flügel n. Tafel 1
+ Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 23mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt



Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung: L (links) (von außen betrachtet) (rechts) R


Griffvariante: Standard: GS: Griffsporse (Mitte Sporse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 6-4.3) (Andere Sporsenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsporse oder gewebeteilender Zwischenspore ausgeführt.
Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Spore verzichtet werden.

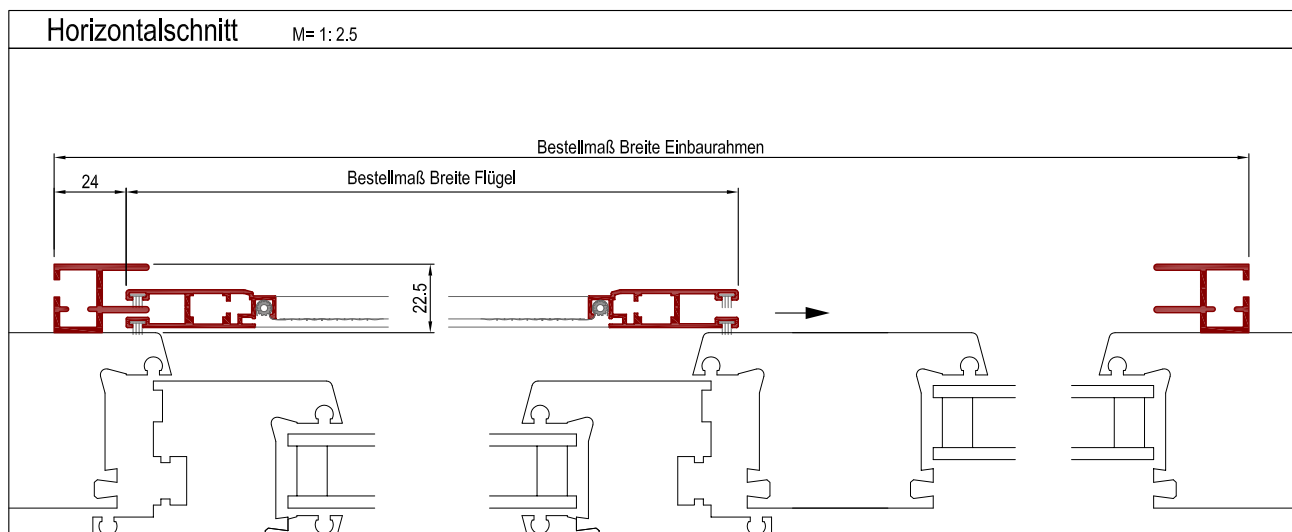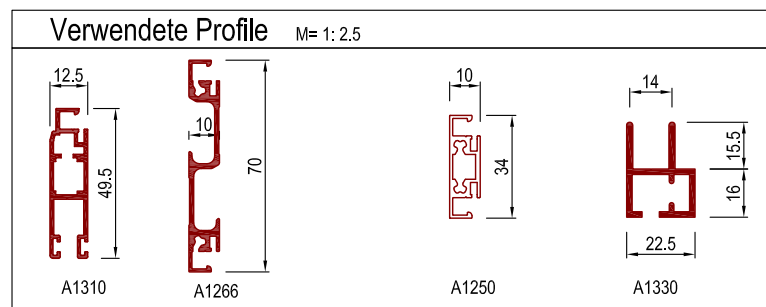

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

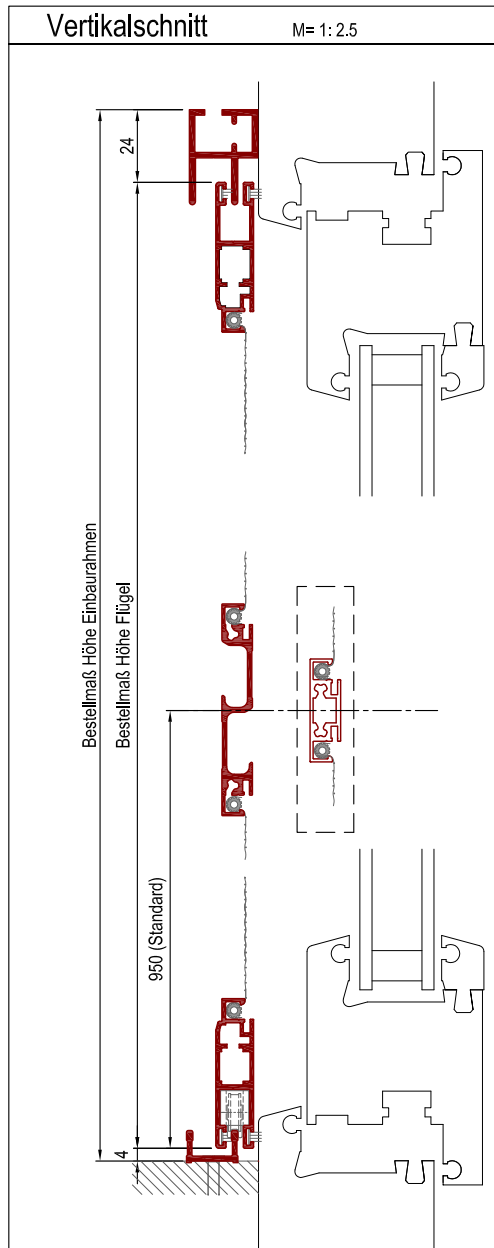

Variante: **P-SA4-U**

Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,
mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Preis für Flügel n. Tafel 1
+ Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 23mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt



Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:


Griffvariante: Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 6-4.3) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.
Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

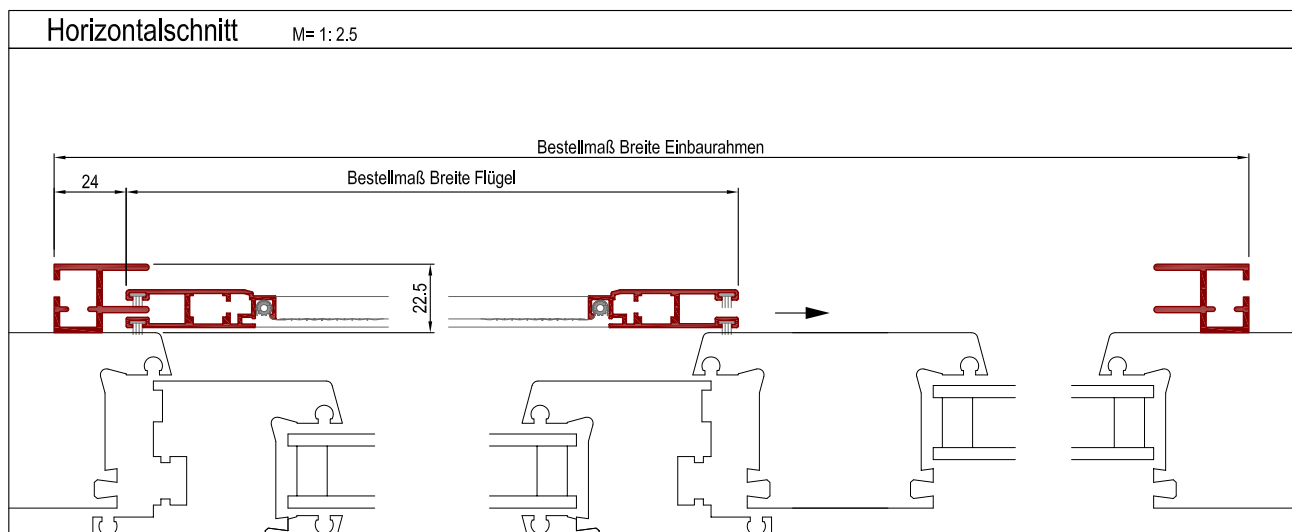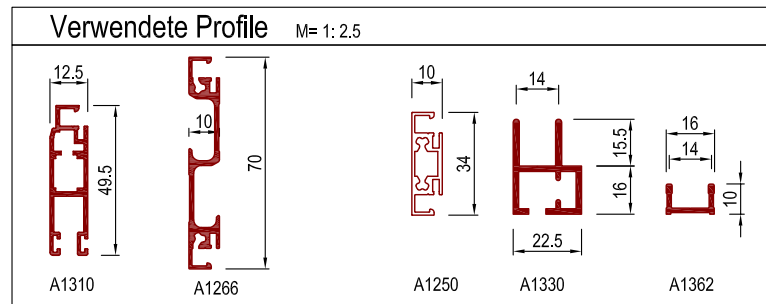

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

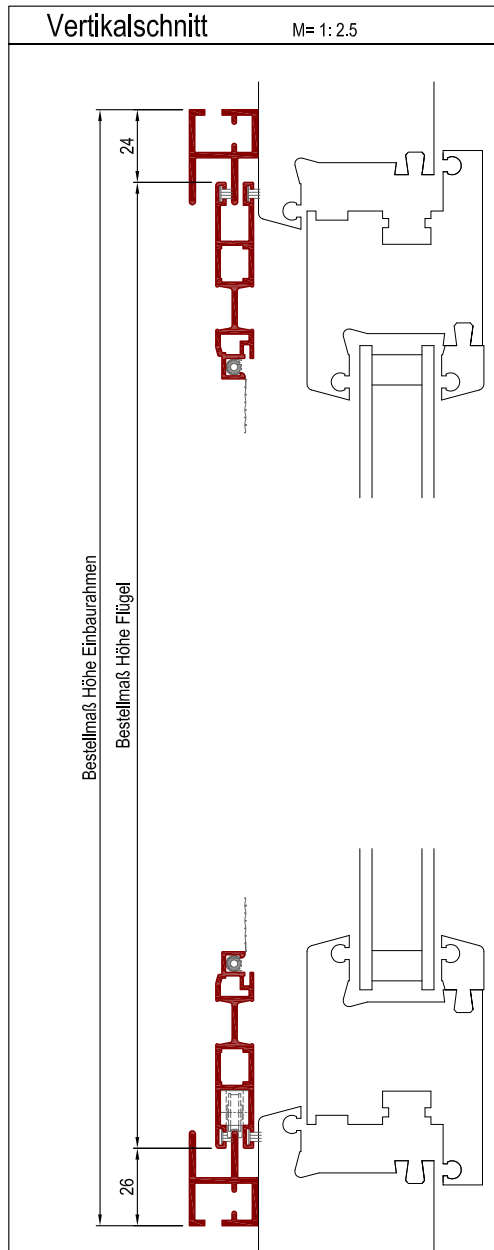

Variante: **P-SA4GP**

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Preis für Flügel n. Tafel 1GP
+ Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 23mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt

Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:





Griffvariante:
(siehe auch S. 6-0,3)

umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.


Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

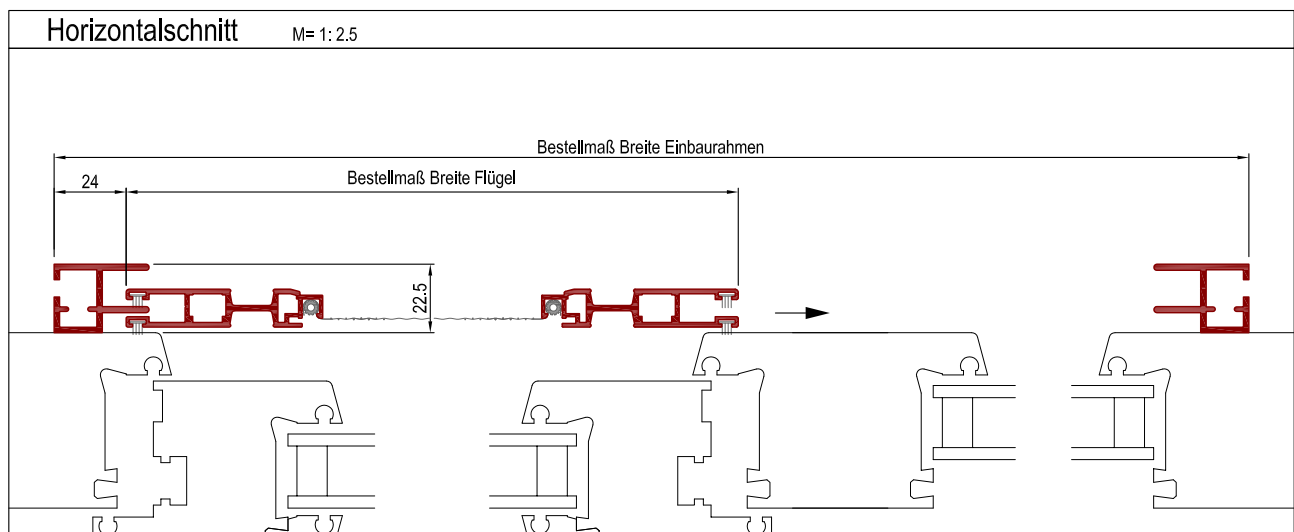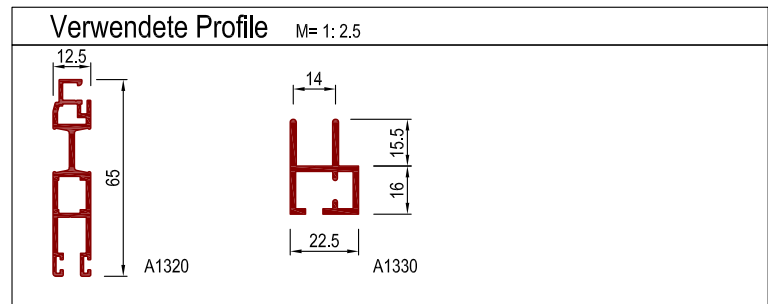

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

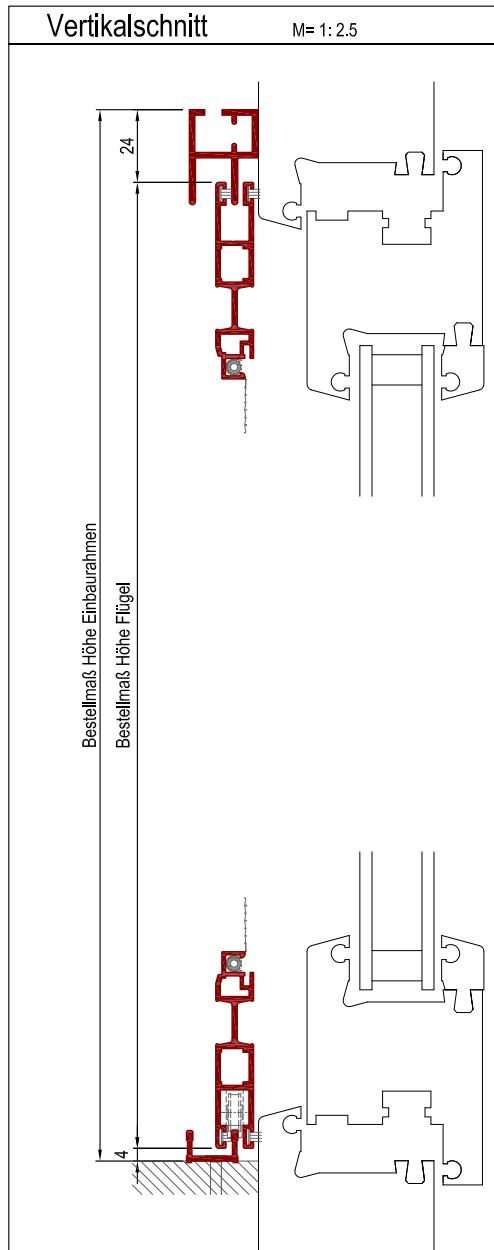

Variante:

P-SA4GP-U

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Preis für Flügel n. Tafel 1GP
+ Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 23mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt

Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Griffvariante:



umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

(siehe auch S. 6-4.3)

Hinweis:


Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

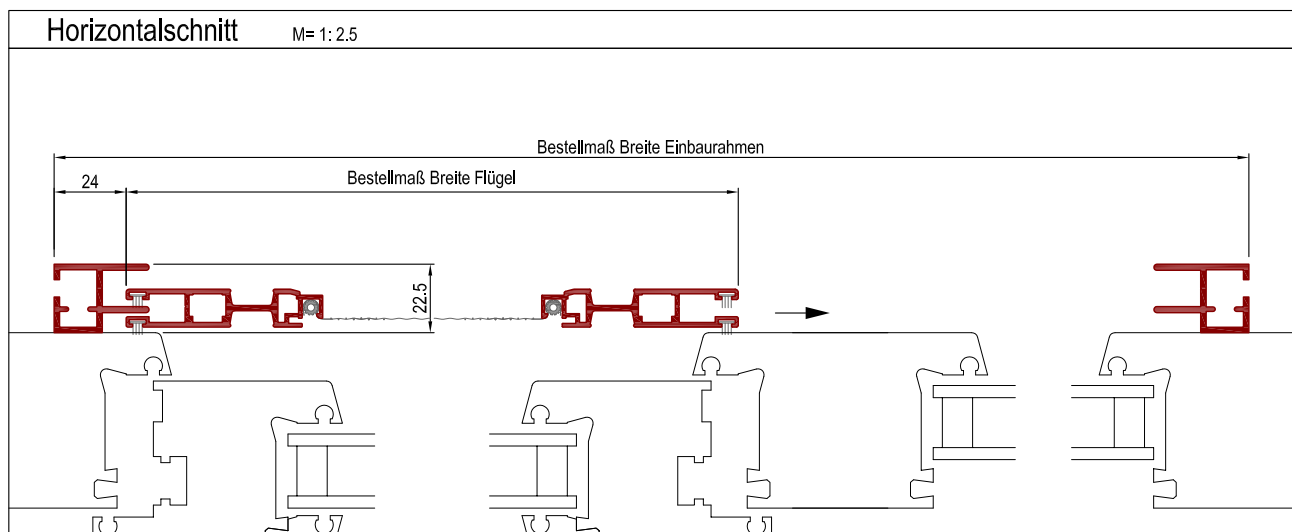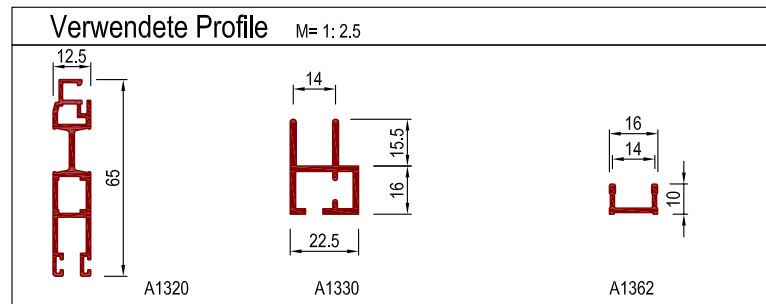

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin gray lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total area of 400 small squares. The grid covers the entire page except for a narrow white margin at the top.

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

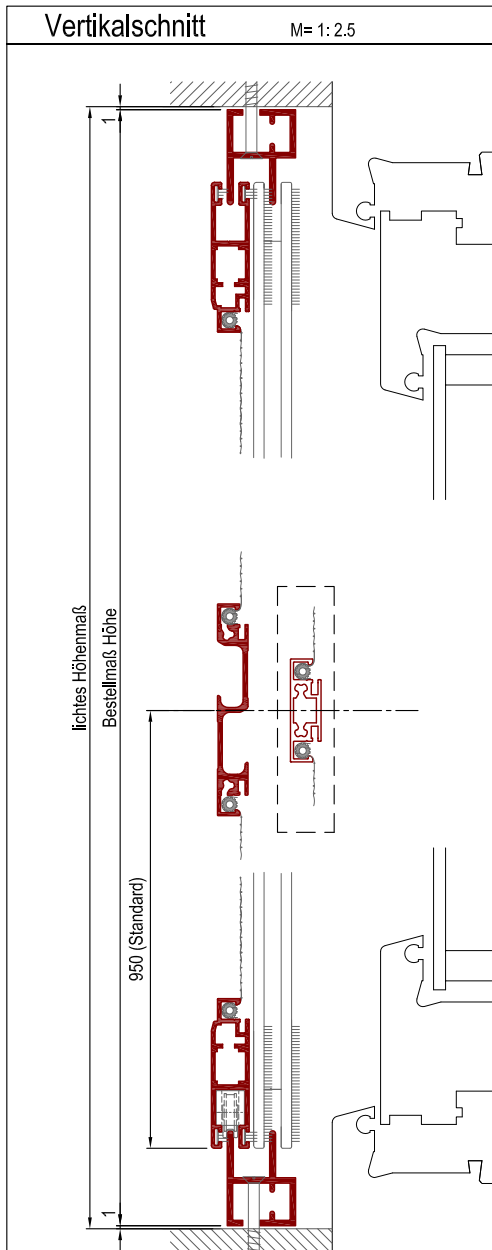

Variante:

P-SA6

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 2-läufig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 28.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm

Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm



Griffvariante:
(siehe auch S. 6-0,3)

Standard: GS: Griffsporse (Mitte Sporse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sporsenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsporse oder gewebeteilender Zwischenspore ausgeführt.

Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sporse verzichtet werden.

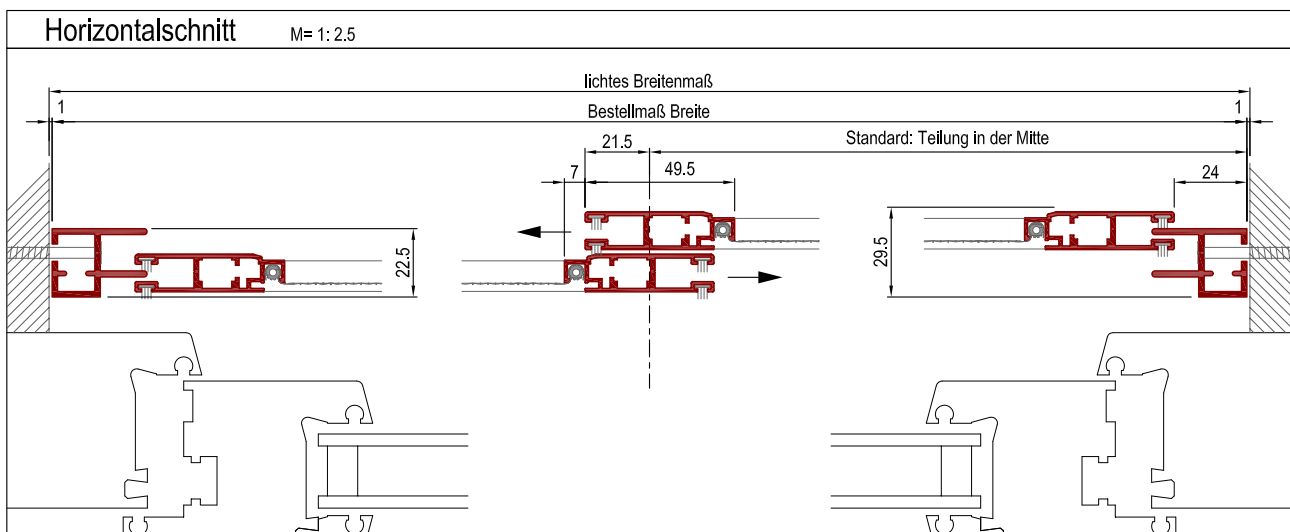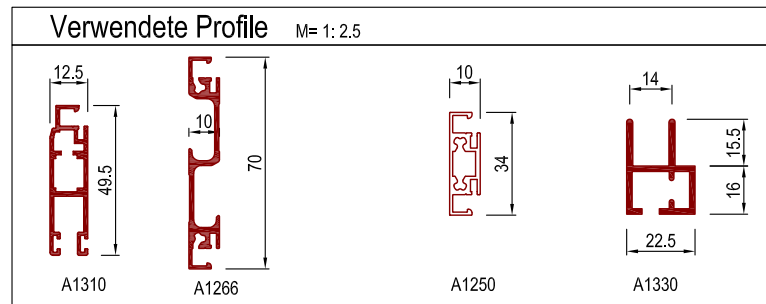

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2024

Kapitel-Seite

6-6.1

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

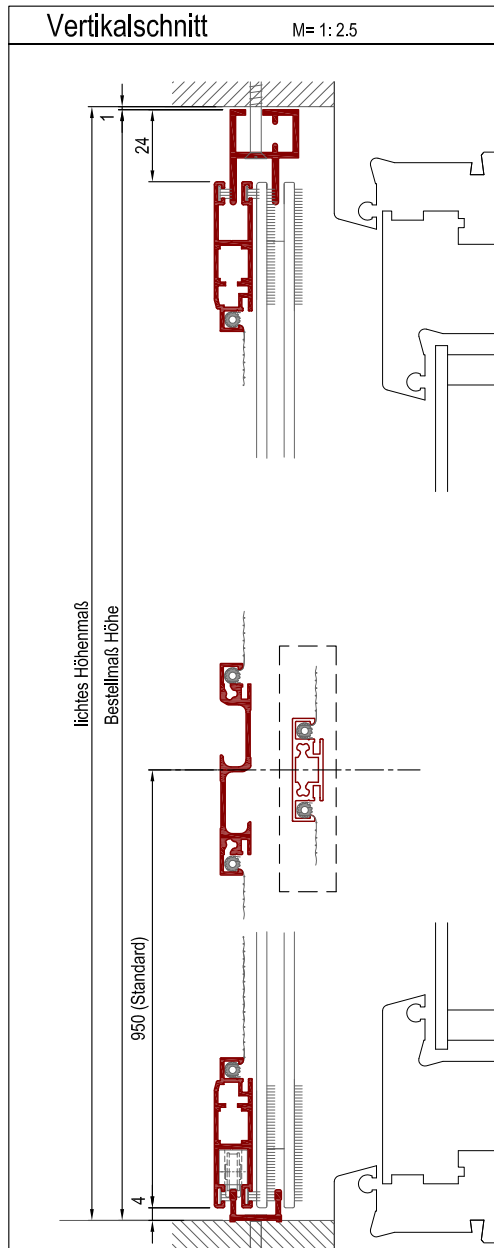

Variante: **P-SA6-U**

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 2-läufig,
mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 28.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm

Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 1 mm



Griffvariante:
(siehe auch S. 6-0,3)

Standard: GS: Griffsporse (Mitte Sporse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sporsenhöhe ggf. angeben).


Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsporse oder gewebeteilender Zwischensporse ausgeführt.

Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sporse verzichtet werden.

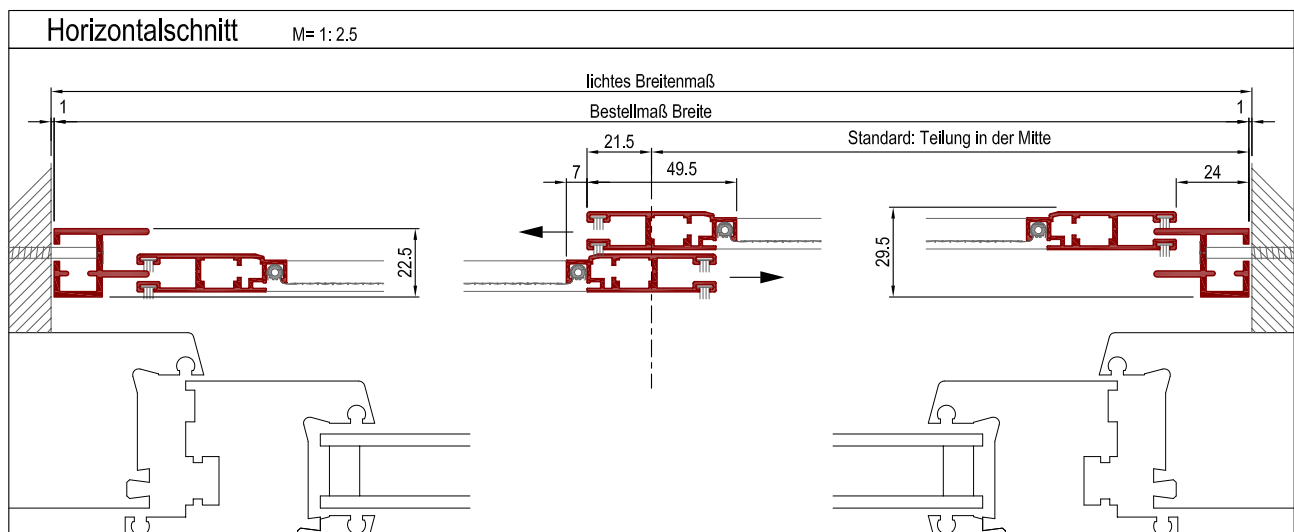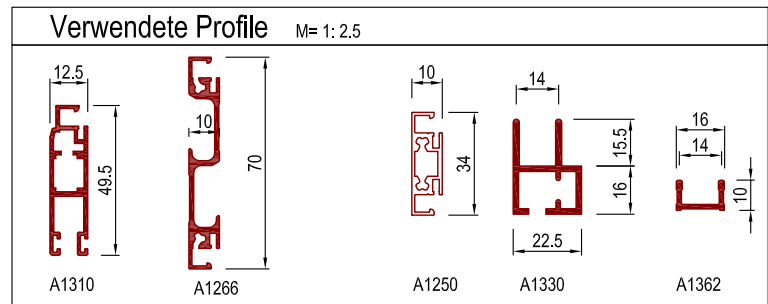

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

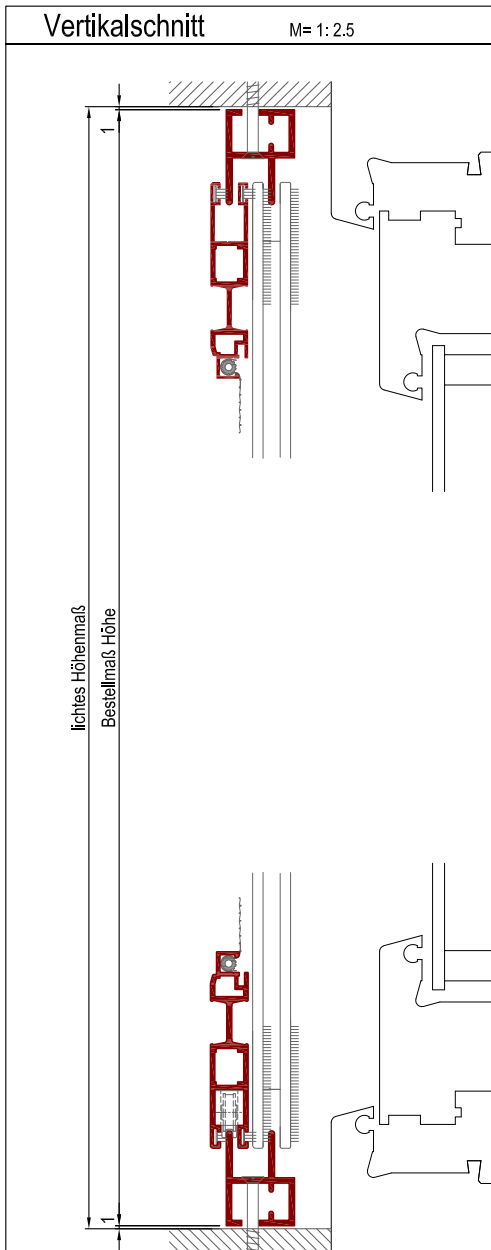

Variante: **P-SA6GP**

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 2-läufig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3GP

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 28.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm



Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

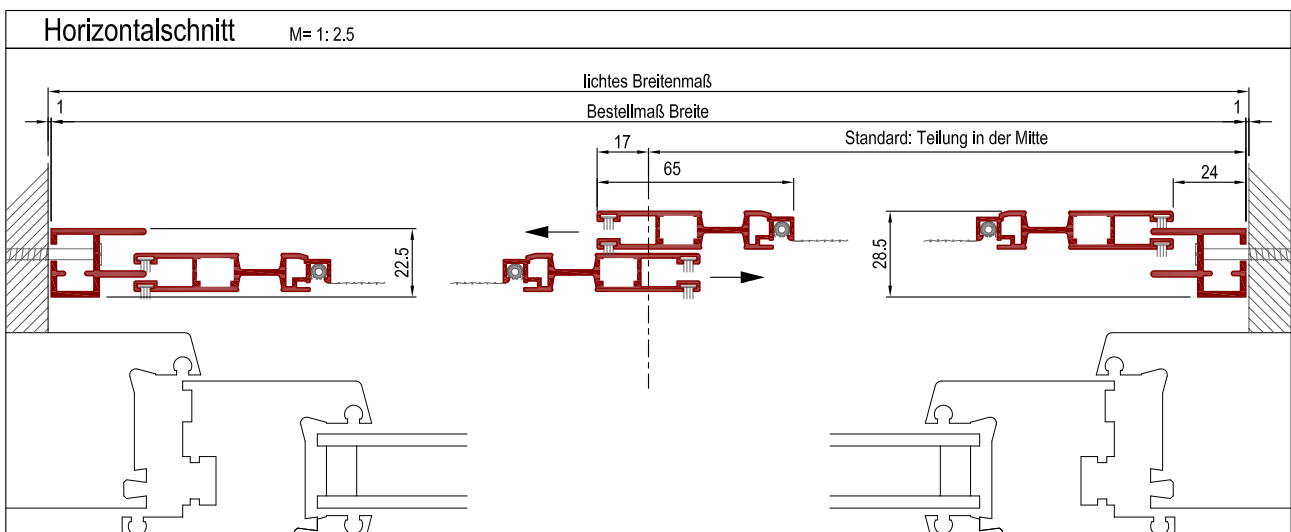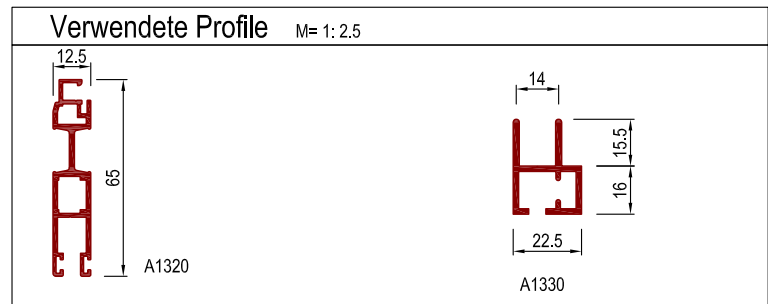

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten


proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 04/2024

Kapitel-Seite

6-6.3

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

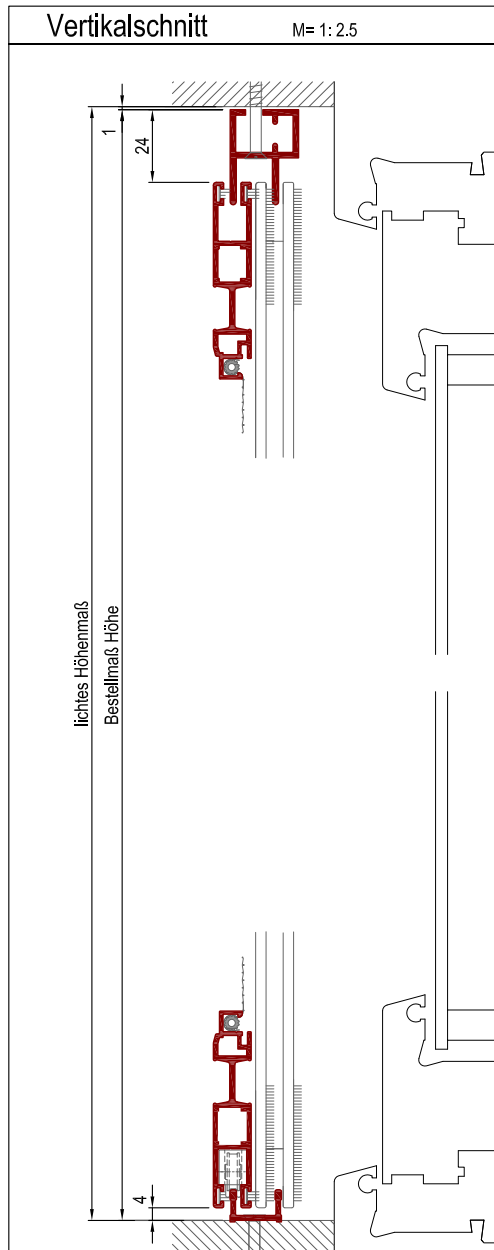

Variante: **P-SA6GP-U**

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 2-läufig,
mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3GP

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 28.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm



Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 1 mm

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.


Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

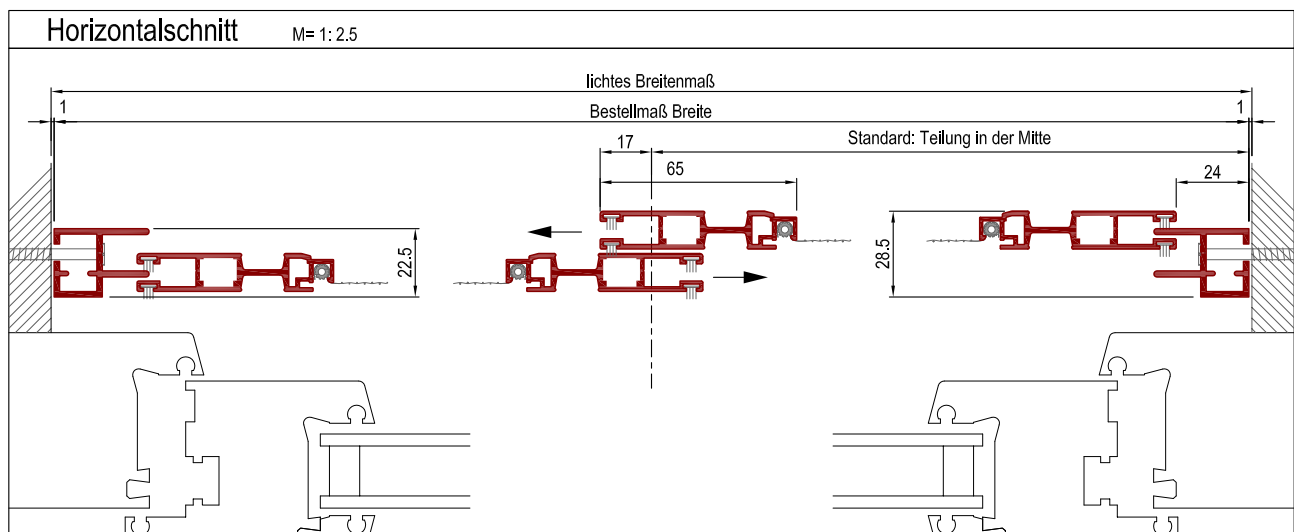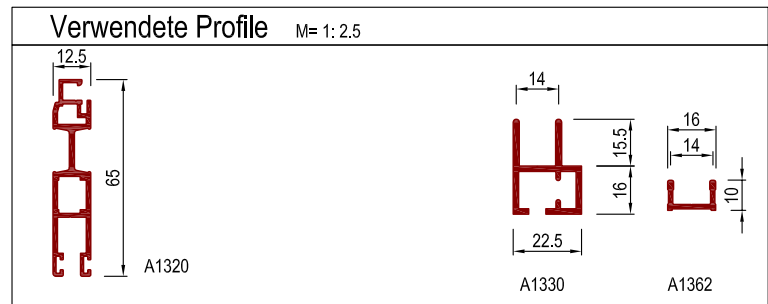

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

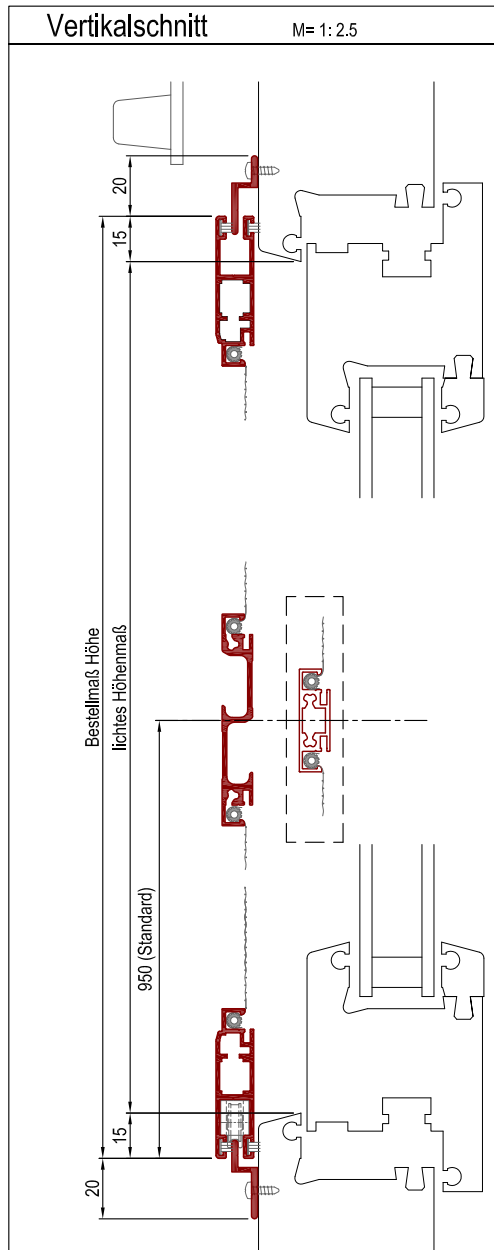

Variante: **P-SA21**

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 1-läufig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n. Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 15mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante:
(siehe auch S. 6-0.3)



Standard:

GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).


Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.

Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

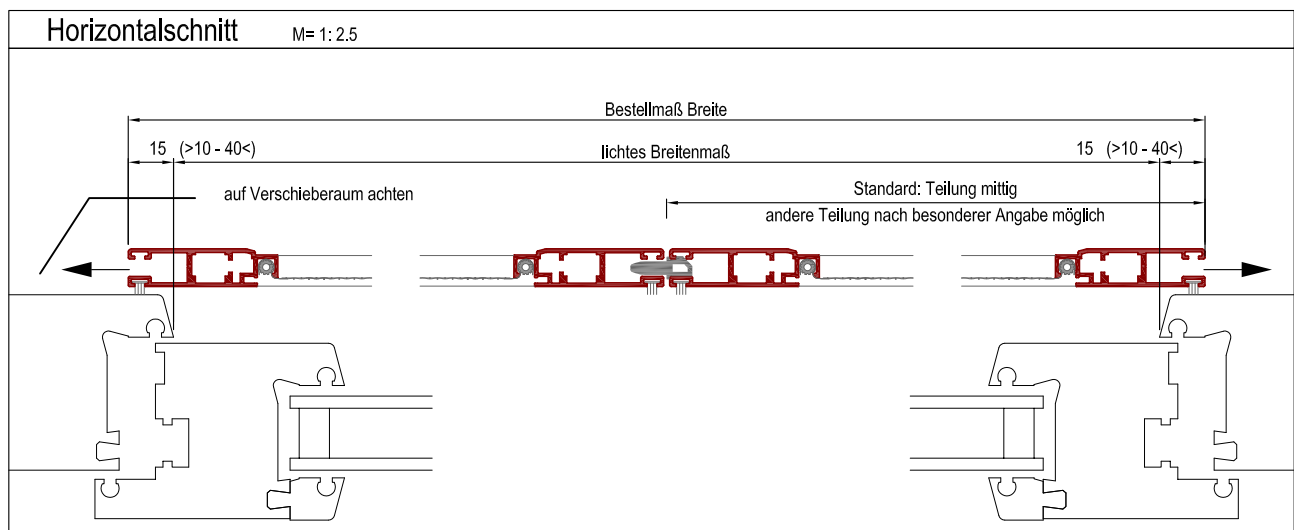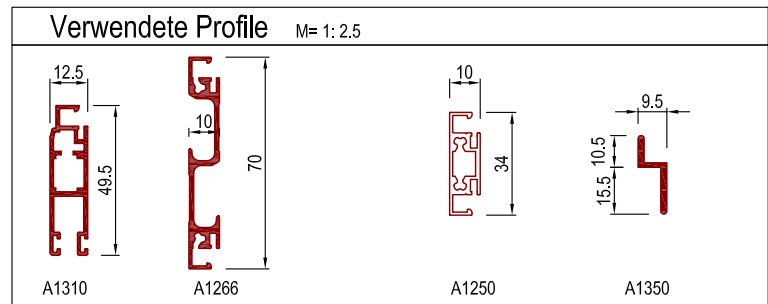

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

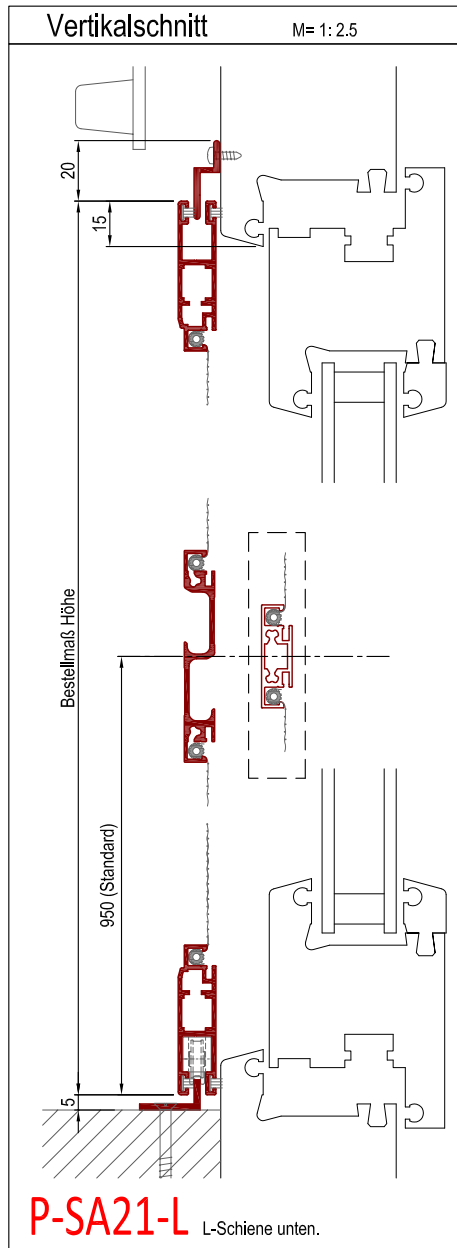

Variante:

P-SA21-L/ P-SA21-U

Schiebeanlage, 2-flügelig, 1-läufig,

P-SA21-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten

P-SA21-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n. Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 27.5mm / außen 24.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante:

(siehe auch S. 6-0.3)

Standard:




GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)

(Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).


Hinweis:

Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.

Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

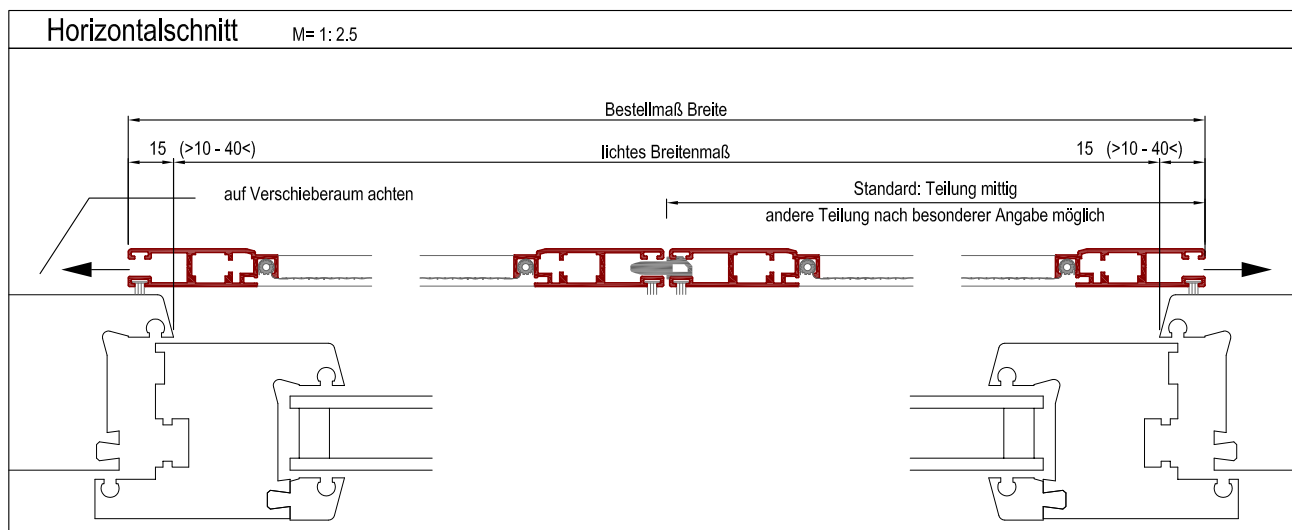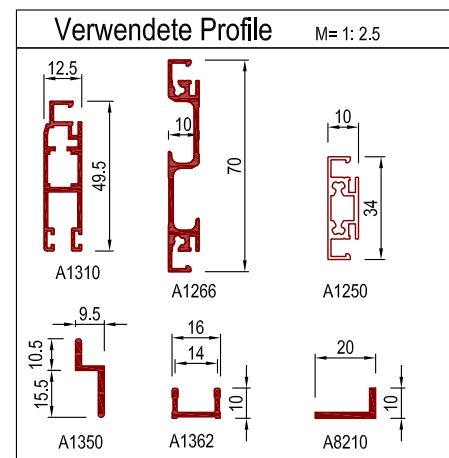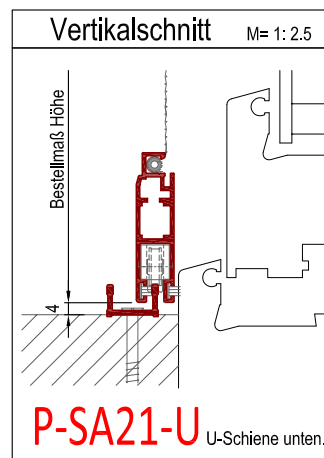

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

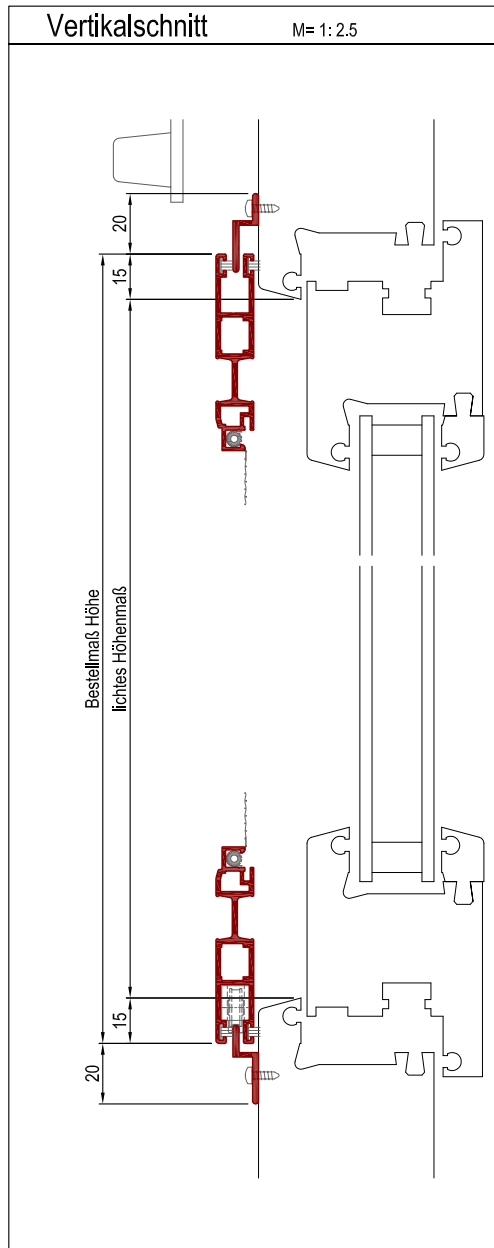

Variante: **P-SA21GP**

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 1-läufig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n. Tafel 1GP

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 15mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt



Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.


Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

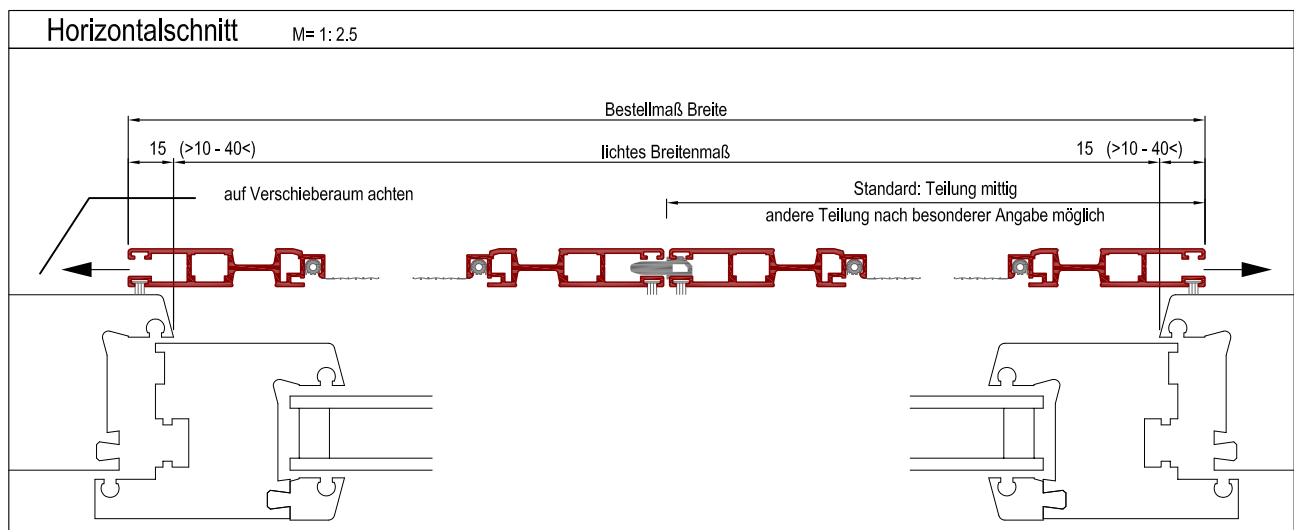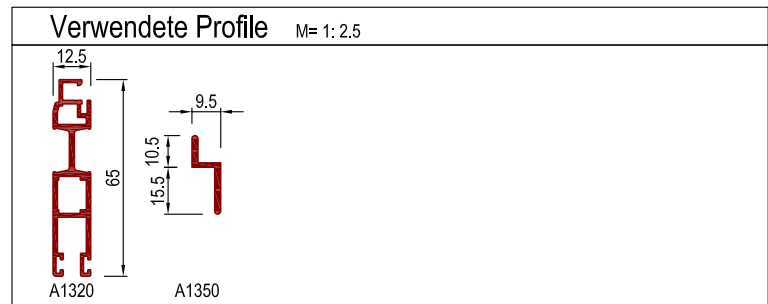

Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

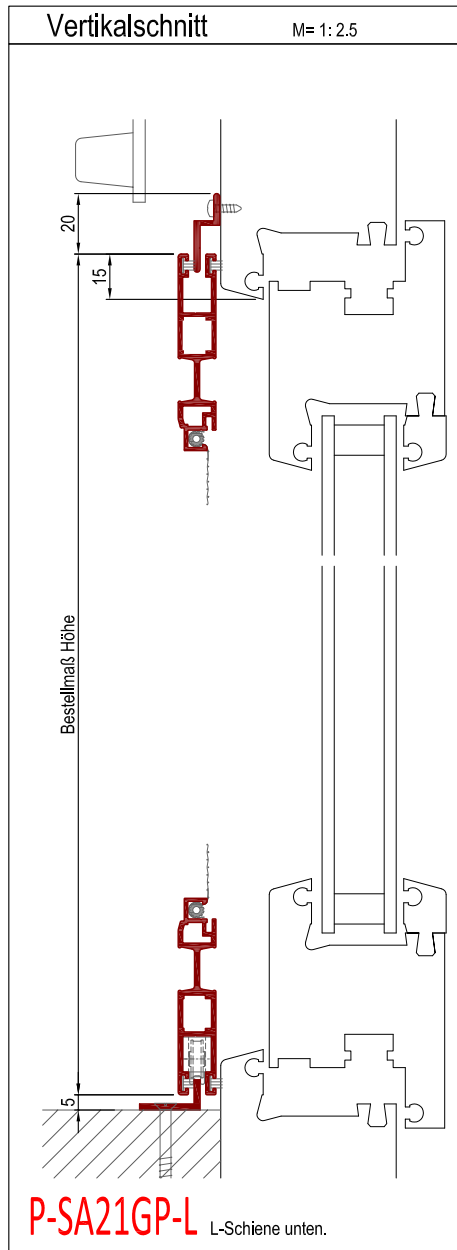

Variante:

P-SA21GP-L/ P-SA21GP-U

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 1-läufig,
P-SA21GP-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten
P-SA21GP-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n. Tafel 1GP

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 27.5mm / außen 24.5mm
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.
Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.
Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

