


Drehrahmen. Für Fenster.

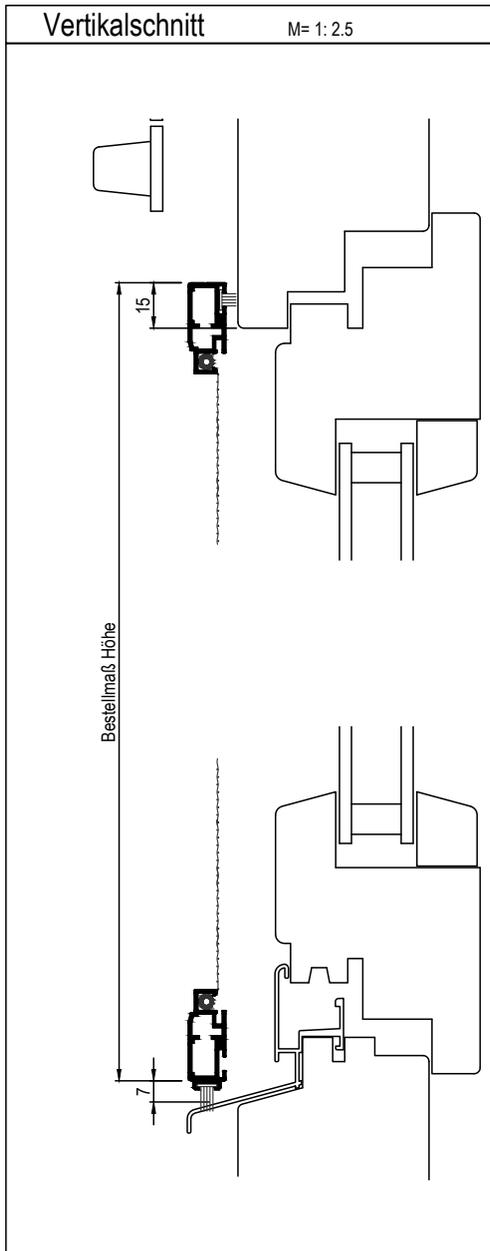

Variante:
P-DF1B

Drehrahmen Typ I,
nach außen öffnend, direkt aufgesetzt, Bürste unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Fenster
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:


Alle Fensterarten mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung,
ohne überstehenden Wetterschenkel.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Abdichtung unten erfolgt mit h-Bürstenprofil.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene + 8 mm



Griffvariante: Standard: EG: PVC-Einroll-Kedergriff
(siehe auch S. 3-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

