


Drehrahmen. Für Türen.

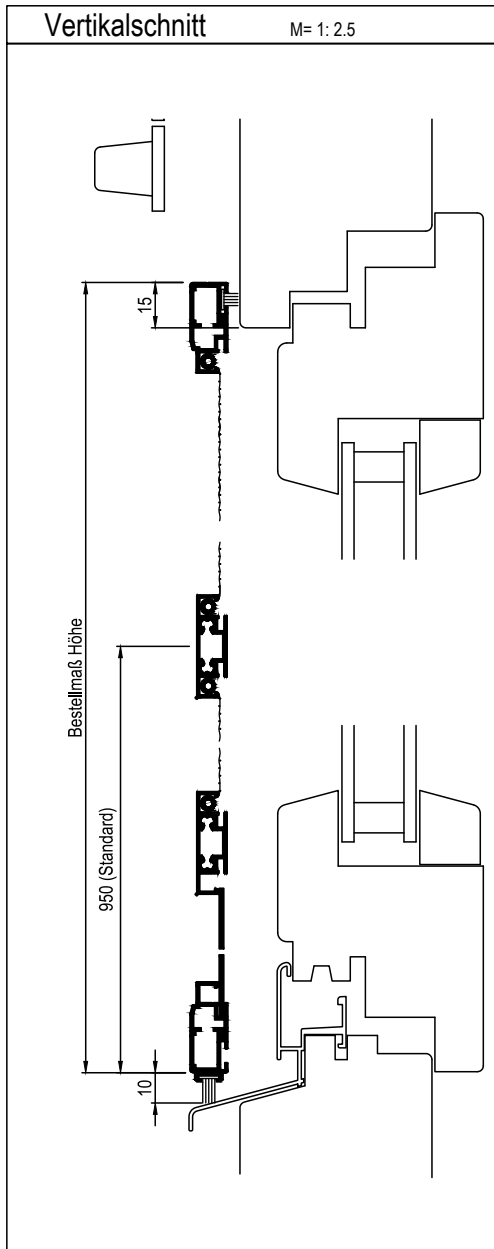

Variante: **P-DT1B**

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt, Bürste unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Alle Türarten mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung oder Bodenbelag,
ohne überstehenden Wetterschenkel.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Abdichtung unten erfolgt mit h-Bürstenprofil.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene + 5 mm

Öffnungsrichtung: Ansicht von Bandseite

Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
oder: Griffsporse A1265
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebetheilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

