


Drehrahmen. Für Türen.

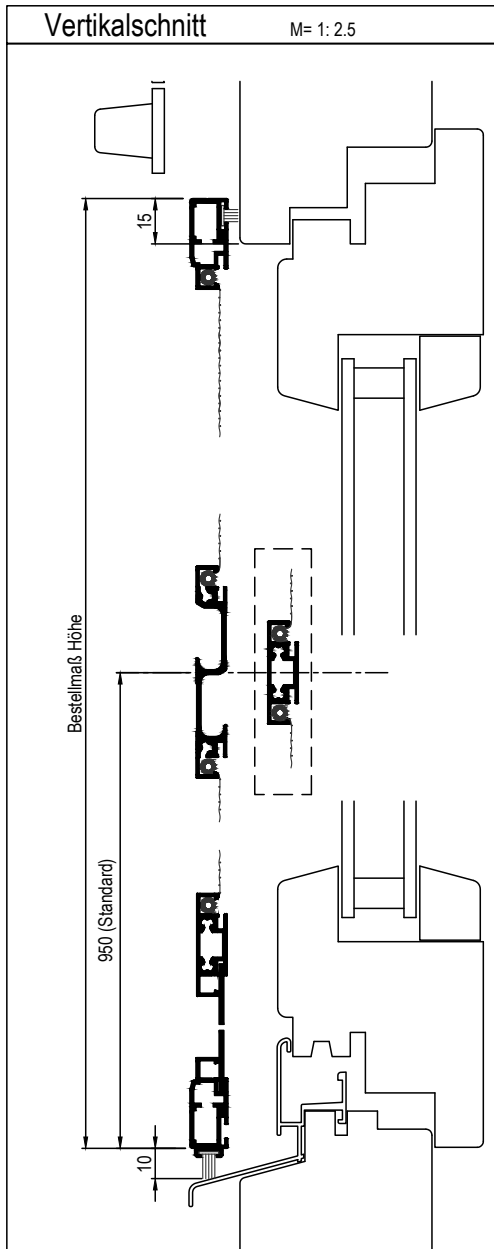

Variante: **P-DT1B**

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt, Bürste unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 1 + Zuschlag Bürste

Einsatz:

Alle Türarten mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung oder Bodenbelag,
ohne überstehenden Wetterschenkel.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!
Abdichtung unten erfolgt mit h-Bürstenprofil.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante + 30 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene + 5 mm

Öffnungsrichtung: Ansicht von Bandseite

Griffvariante: Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 4-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart: Standard: Variante MA - Magnetband
alternativ: Variante MB - innenliegende Blockmagnete

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

