


Drehrahmen. Für Türen.

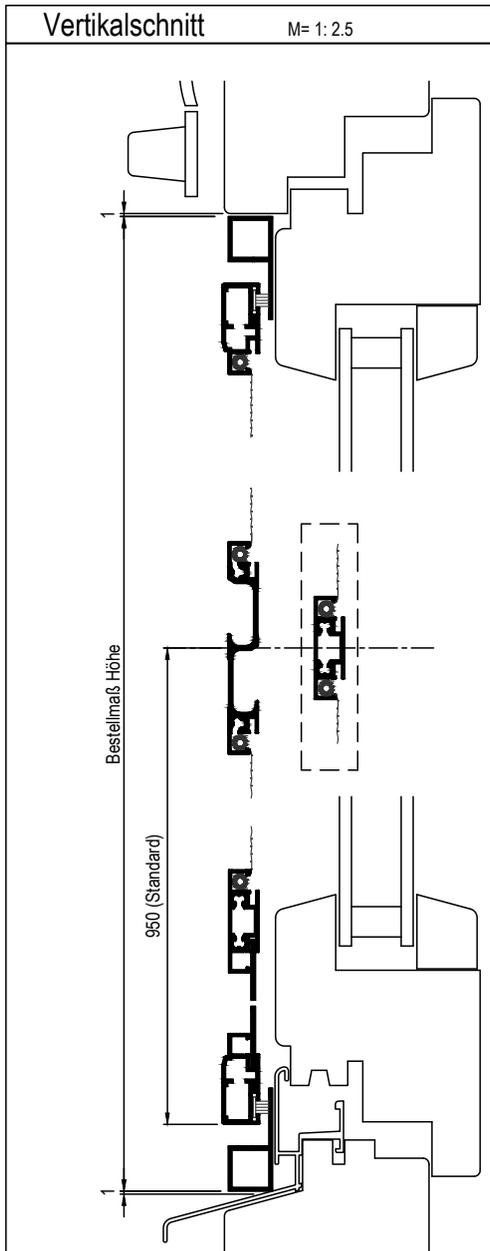

Variante: **P-DT23**

Drehrahmen Typ I, 2-flügelig, nach innen öffnend,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
2x halbe Breite n. Tafel 3

Einsatz:


Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: lichtiges Breitenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe: lichtiges Höhenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)



Griffvariante: Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 4-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart: Standard: Variante MA - Magnetband
alternativ: Variante MB - innenliegende Blockmagnete

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

