


Drehrahmen. Für Türen.

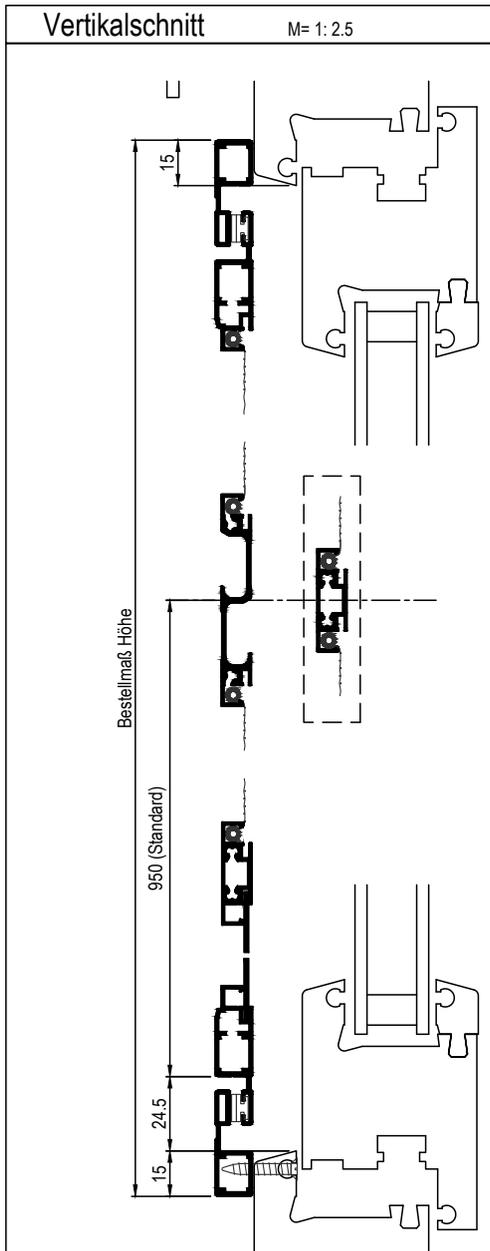


Variante:
P-DT26
Drehrahmen Typ I, 2-flügelig
nach innen öffnend, mit Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Drehrahmen für Türen
2x halbe Breite n. Tafel 4

Einsatz:
Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:
Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 30 mm (oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 30 mm (oder nach Einbausituation)



Griffvariante: Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 4-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Verschlussart: Standard: Variante MA - Magnetband

Hinweis:
Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

