


Drehrahmen. Für Türen.

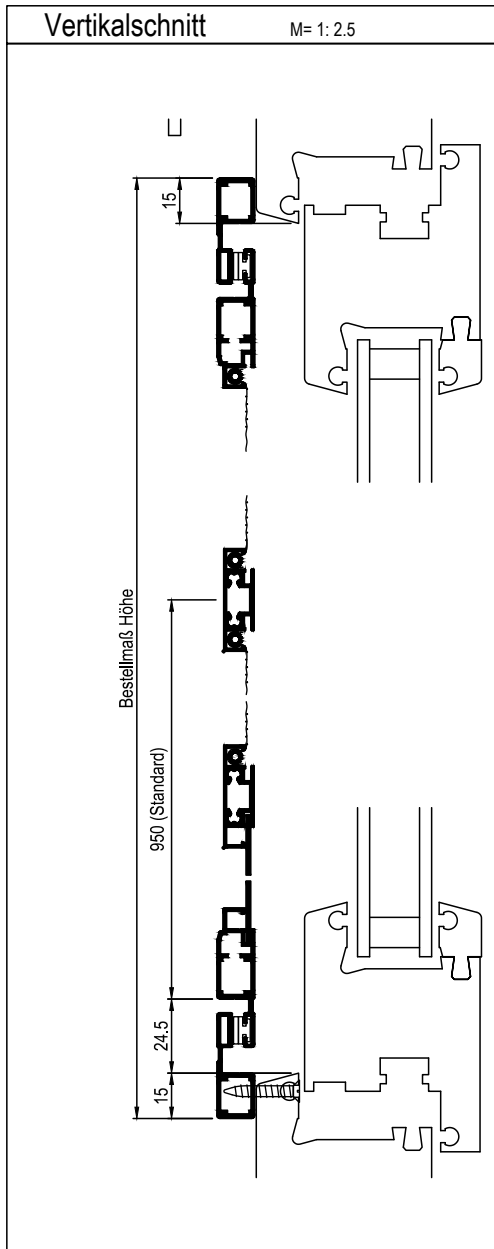

Variante: **P-DT26**

Drehrahmen Typ I, 2-flügelig
nach innen öffnend, mit Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
2x halbe Breite n. Tafel 4

Einsatz:


Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 30 mm (oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 30 mm (oder nach Einbausituation)



Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
oder: Griffsporse A1265
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebeteilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

