


Drehrahmen. Für Türen.

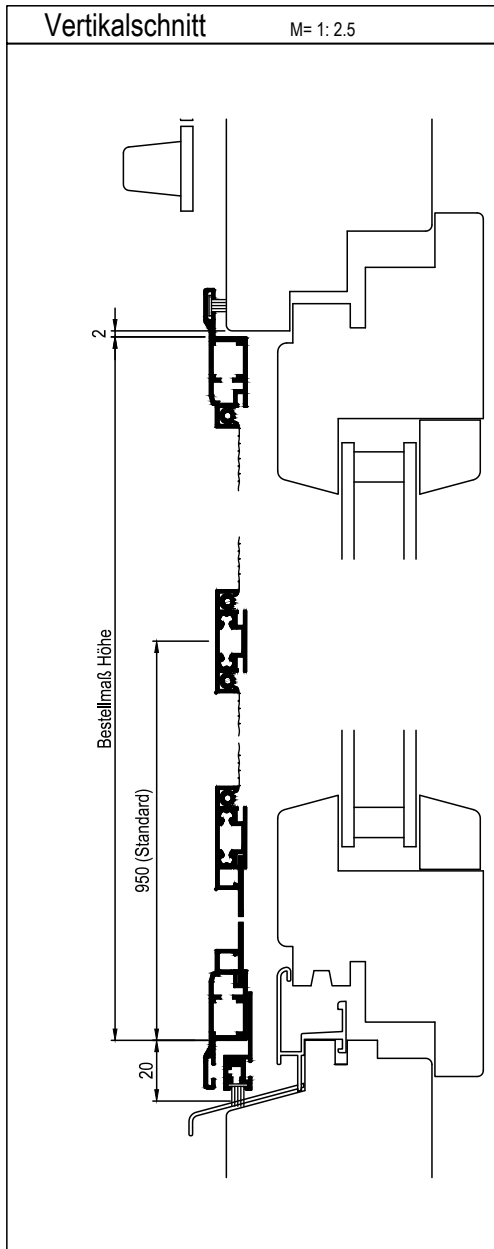

Variante: P-DT2hB

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,
direkt aufgesetzt, h-Bürste unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 2 + Zuschlag h-Bürste

Einsatz:

Flächenversetzte Türen mit 3-seitig bündigem Blendrahmen, mit Stockabdeckung oder Bodenbelag,
ohne überstehenden Wetterschenkel, mit eng anliegender Rollofungschiene.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Breitenmaß Blendrahmenkante - 4 mm
Bestellmaß Höhe: Höhenmaß Blendrahmenkante-OK.Regenschiene - 18 mm

Öffnungsrichtung: Ansicht von Bandseite

Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
oder: Griffsporse A1265
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebetheilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

