


# Drehrahmen. Für Türen.

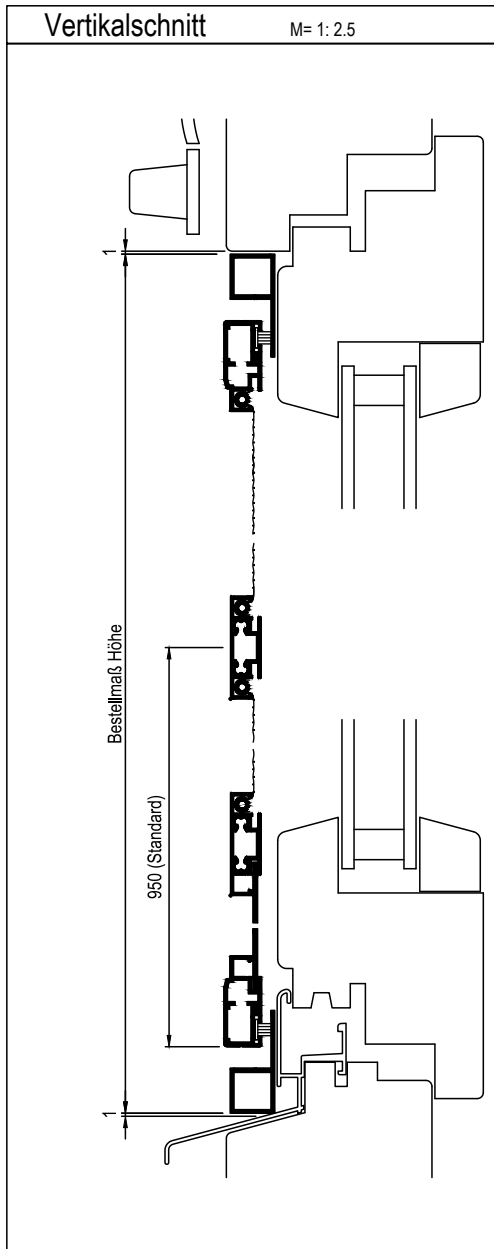

Variante:  
**P-DT3**

Drehrahmen Typ I, nach außen öffnend,  
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis  
nach Preisliste Drehrahmen für Türen  
Tafel 3

**Einsatz:**


Alle Fensterarten.  
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

**Einbausituation prüfen:**

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

**Bestellmaße:**

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)  
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)



Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655  
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!  
oder: Griffsporse A1265  
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B655 eingesetzt).

**Hinweis:**

Standardmäßig mit gewebetheilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen)  
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).  
Abdichtung des unteren Rahmenprofils gegen angrenzendes Bauteil auch mit h-Bürste möglich.  
Angabe erforderlich. (Aufpreis h-Bürste)

