


Drehrahmen. Für Türen.

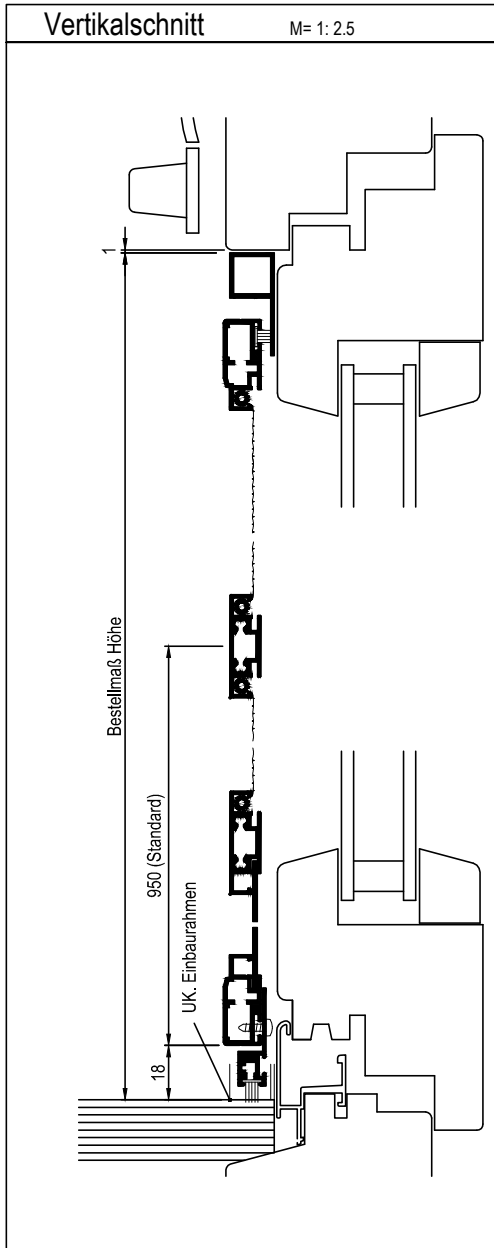

Variante:
P-DT5

DrehrahmenTyp I
nach außen öffnend, mit Einbaurahmen, h-Bürste unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Drehrahmen für Türen
Tafel 3 + Zuschlag h-Bürste

Einsatz:


Alle Fensterarten.
Montage in Blendrahmenebene, auf Blendrahmen oder im Mauerwerk möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm (oder nach Einbausituation)
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 1 mm (oder nach Einbausituation)



Griffvariante: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B650
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B651 Einbautiefe beachten!
oder: Griffspresse A1260
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griff B620 + B640 + B650 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebetheilender Zwischensprosse (Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen) und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

