


# GitterSafe

## Für Licht- und Kellerschächte.

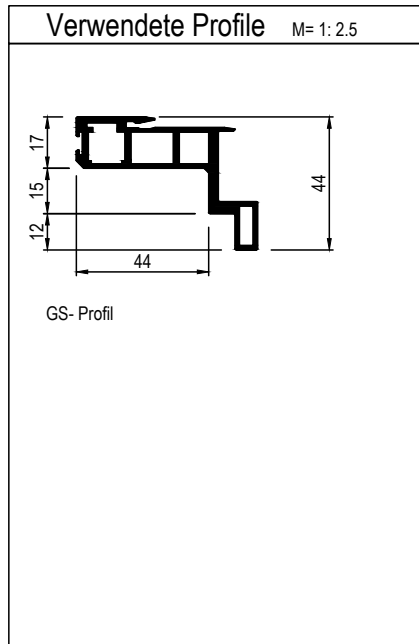

Variante:  
**P-GS1**  
Gittersafe

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Safe-Reihe  
Tafel 1

Einsatz:  
Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost.

Einbausituation prüfen:  
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

### Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: Rahmenaußenmaß Breite  
Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)

### Hinweis:

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)  
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotze vornehmen.  
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe). ges. Bürstenlänge angeben.

