


# GitterSafe

## Für Licht- und Kellerschächte.

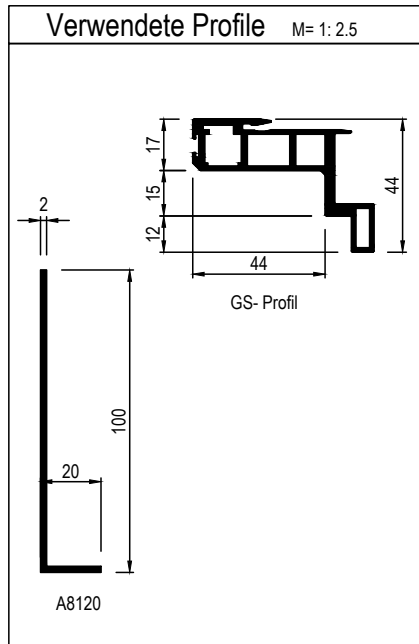

Variante:  
**P-GS1L**  
Gittersafe

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Safe-Reihe  
Tafel 1 + Zuschlag L-Winkel

### Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand bis 70 mm.

### Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

### Bestellmaße:

**Bestellmaß Breite:** - Anordnung des L-Winkels an der mit Breite bezeichneten Seite -  
Rahmenseitenmaß Breite  
**Bestellmaß Tiefe:** Rahmenseitenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)

### Hinweis:

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)  
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotze vornehmen.  
Effektive Bürstenlänge = ca.9 mm (12 mm Bü. - 3 mm Einbautiefe). ges. Bürstenlänge angeben.

