


# Lichtschachtabdeckungen. Für Licht- und Kellerschächte.

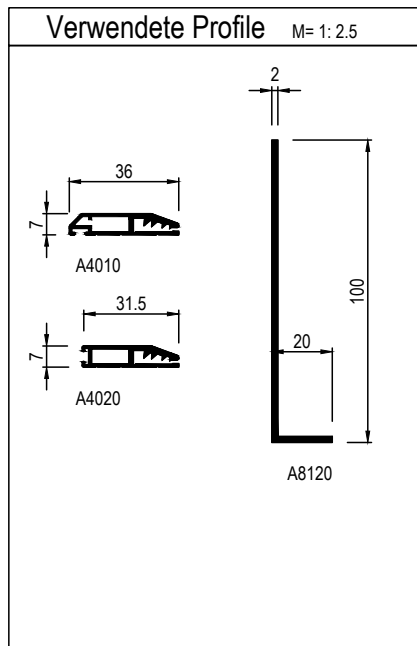

Variante:  
**P-LS1L**  
Lichtschachtabdeckung  
mit L-Winkel an Wandseite

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Lichtschachtabdeckungen  
Tafel 1 + Zuschlag L-Winkel

### Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand bis 80 mm.  
Befestigung mit Kautschukband zum Aufkleben,  
alternativ mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben.

### Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

### Bestellmaße:

- Anordnung des L-Winkels an der mit Breite bezeichneten Seite -  
**Bestellmaß Breite:** Rahmenaußenmaß Breite  
**Bestellmaß Tiefe:** Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)  
**Befestigungsart:** KK = Kautschukklebeband (Standard)  
 GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube. (Angabe erforderlich)

