


Lichtschachtabdeckungen. Für Licht- und Kellerschächte.

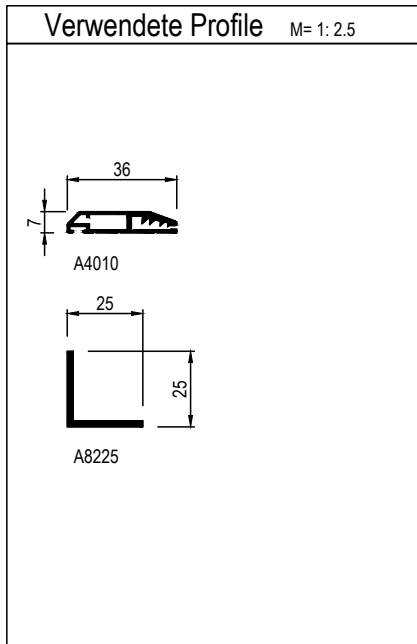

Variante:
P-LS2

Lichtschachtabdeckung
mit Zusatzelement an Wandseite

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Lichtschachtabdeckungen
Grundelement n. Tafel 1
+ Zusatzelement n. Tafel 2

Einsatz:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Fensterüberstand über 80 mm.
Befestigung mit Kautschukband zum Aufkleben,
alternativ mit Gitterrostklammer und Tellerscheibe zum Aufschrauben.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

- Anordnung des Zusatzelementes an der mit Breite bezeichneten Seite -
- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|
| Bestellmaß Breite GE(Grundelement): | Rahmenaußenmaß Breite | |
| Bestellmaß Tiefe GE(Grundelement): | Rahmenaußenmaß Tiefe | (in Bestellformular unter Höhe eintragen) |
| Bestellmaß Breite ZE(Zusatzelement): | Rahmenaußenmaß Breite | |
| Bestellmaß Tiefe ZE(Zusatzelement): | Rahmenaußenmaß Tiefe | (in Bestellformular unter Höhe eintragen) |
- Befestigungsart: KK = Kautschukklebeband (Standard)
GS = Gitterrostklammer mit Tellerscheibe und Schraube. (Angabe erforderlich)

