


Pendel-Drehrahmen. Für Türen.

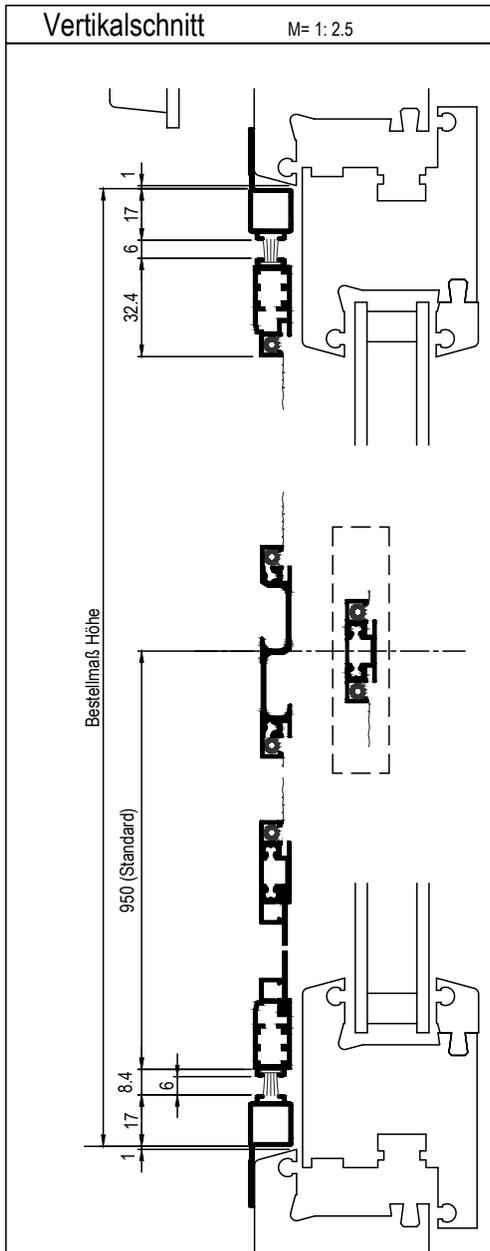

Variante:
P-PRT2
Pendel-Drehrahmen Typ I,
mit umlaufendem Einbaurahmen mit Falz

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Pendel-Drehrahmen
Tafel 1

Einsatz:
Alle Türarten, flächenversetzt, ohne Wetterschenkel.
Insektenschutzdrehelement mit bedienungsfreundlichem Beschlagsatz zum beidseitigen Öffnen.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:
Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm
Öffnungsrichtung: L (links) innen außen (rechts) R
Ansicht von Bandseite

Griffvariante: Standard: GS: Griffsprosse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 5-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:
Standardmäßig mit Griffsprosse oder gewebeteilender Zwischensprosse und Sockelblech ausgeführt.

