


Pendel-Drehrahmen. Für Türen.

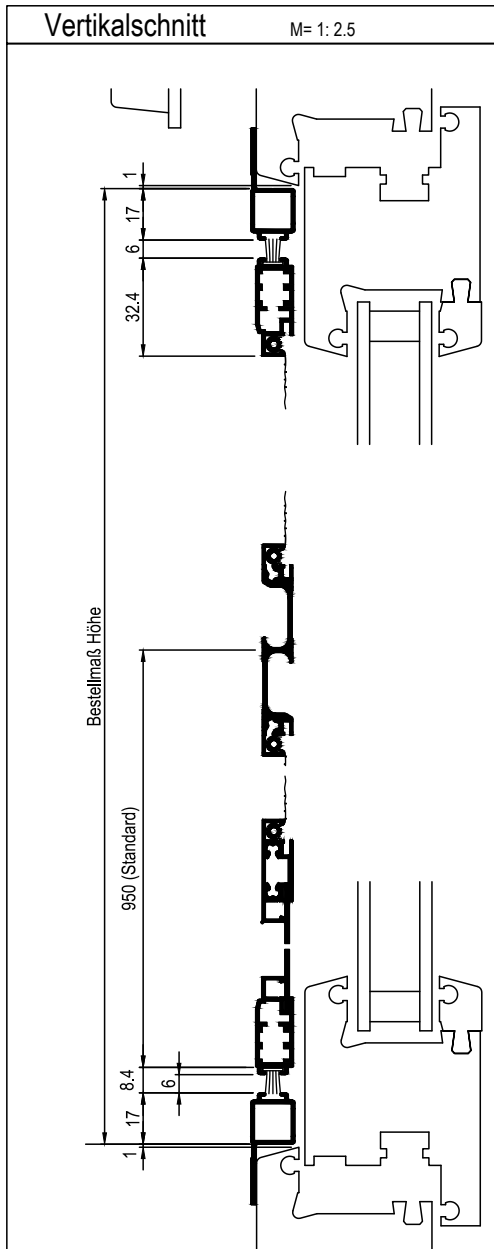

Variante:
P-PRT2
Pendel-Drehrahmen Typ I,
mit umlaufendem Einbaurahmen mit Falz


Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Pendel-Drehrahmen
Tafel 1

Einsatz:
Alle Türarten, flächenversetzt, ohne Wetterschenkel.
Insektenschutzdrehelement mit bedienungsfreundlichem Beschlagsatz zum beidseitigen Öffnen.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm



Griffvariante: Griffsporse A1265 Standard
oder: außen: Schalengriff B620 + innen: Griffschutzplatte B640 mit Knopfgriff B655
oder: außen: Bügelgriff B670 + innen: Knopfgriff B656 Einbautiefe beachten!
Bitte angeben. (Bei fehlender Angabe wird Griffsporse A1265 eingesetzt).

Hinweis:
Standardmäßig mit gewebetheilender Griffsporse (Mitte Sporse= 95cm ü.UK. Rahmen)
und Sockelblech ausgeführt. (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

