


RegenSafe

Für Licht- und Kellerschächte.

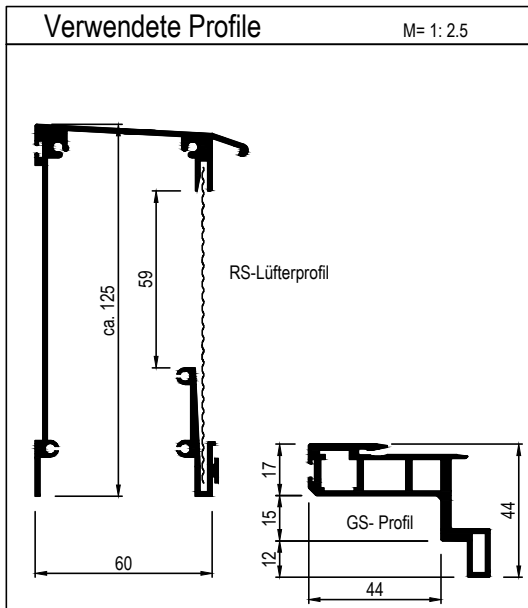

Variante:
P-RS3

RegenSafe,
Regenschutzabdeckung mit rückseitigem Lüfterprofil

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Safe-Reihe
Tafel 3

Einsatz:

Lichtschächte

Achtung:

Bauseits auf ausreichende
Belüftung gegen Schimmel-
und Schwitzwasserbildung sorgen!

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: - Anordnung des Lüfterprofils an der mit Breite bezeichneten Seite -
Rahmenaußenmaß Breite
Bestellmaß Tiefe: Rahmenaußenmaß Tiefe (in Bestellformular unter Höhe eintragen)

Hinweis:

Standardmäßig mit GFK- Gitterrost 30x30 mm. (14x14 mm gegen Aufpreis möglich)
Ausgleich der Höhenlage durch handelsübliche Distanzklotz vornehmen.
Fuge bauseits abdichten.

