


# Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

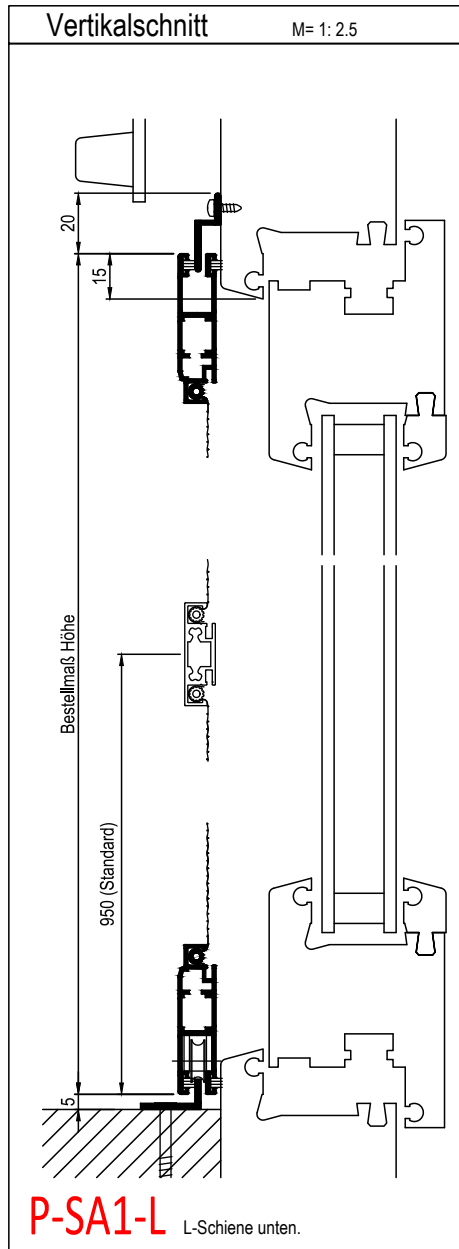

Variante:  
**P-SA1-L/ P-SA1-U**

Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,  
P-SA1-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten  
P-SA1-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen  
Tafel 1

**Einsatz:**


Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

**Einbausituation prüfen:**

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

**Bestellmaße:**

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt  
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt



Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: innen und außen: Muschelgriff B690  
Griffsprosse A1265  
Bitte angeben. (Bei fehl. Angabe wird Griff B690 eingesetzt).

**Hinweis:**

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse A1250 oder - nach Wahl - Griffsprosse A1265 eingebaut.  
(Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

