


# Schiebeanlagen.

## Für Fenster und Türen.

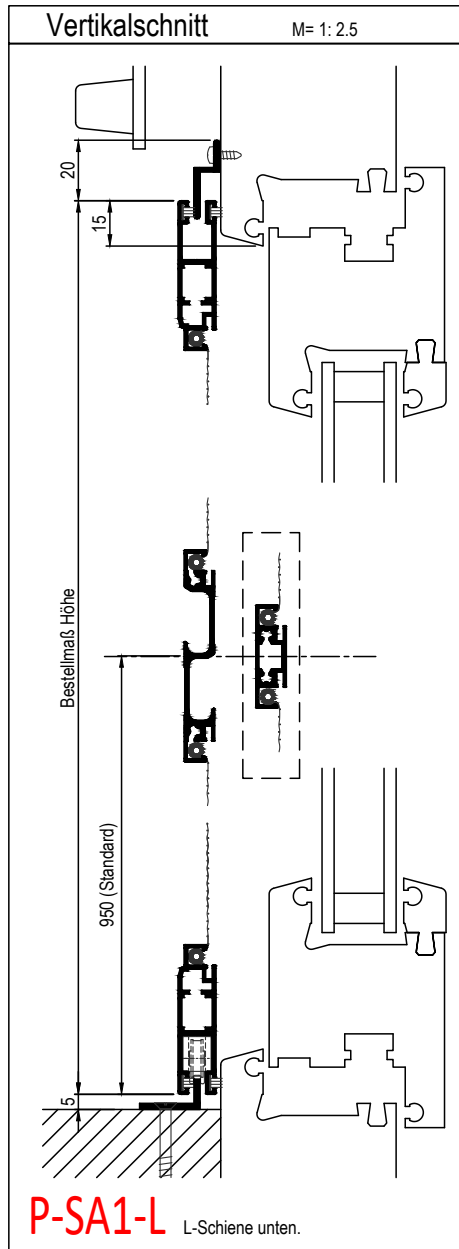

Variante:  
**P-SA1-L/ P-SA1-U**

Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,  
 P-SA1-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten  
 P-SA1-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen  
 Tafel 1

**Einsatz:**


Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

**Einbausituation prüfen:**

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
 Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

**Bestellmaße:**

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt  
 Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt



Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse = 95 cm ü. UK. Rahmen)  
 (siehe auch S. 6-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

**Hinweis:**

Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebetrennender Zwischensprosse ausgeführt.  
 Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

