


Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

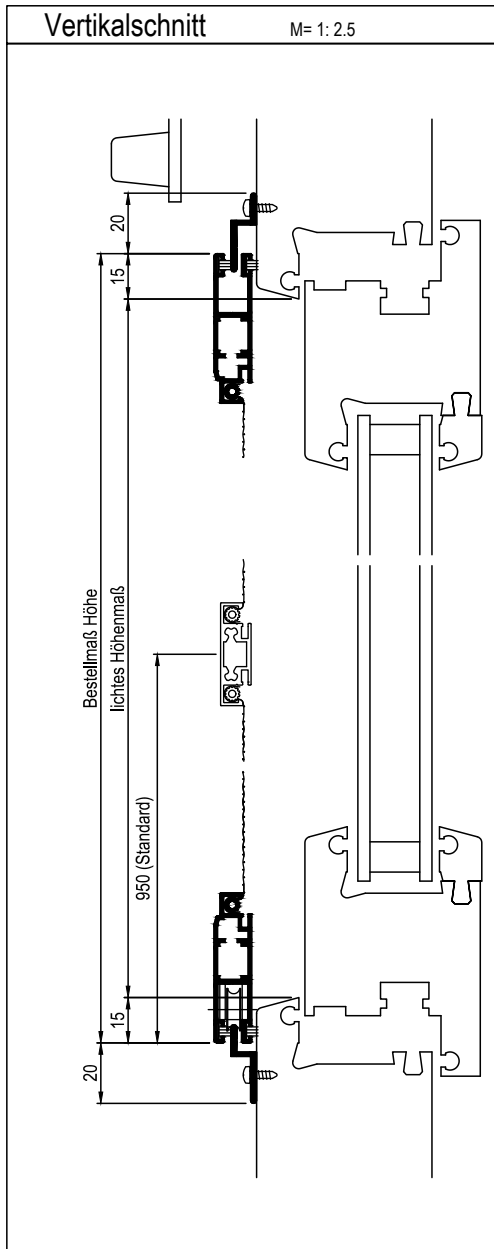

Variante:
P-SA1
Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1

Einsatz:
Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:
Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt
Öffnungsrichtung: L (links) (von außen betrachtet) (rechts) R

Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.
Griffvariante: innen und außen: Muschelgriff B690
oder: Griffsporse A1265
Bitte angeben. (Bei fehl. Angabe wird Griff B690 eingesetzt).

Hinweis:
Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse A1250 oder - nach Wahl - Griffsporse A1265 eingebaut.
(Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

