


# Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

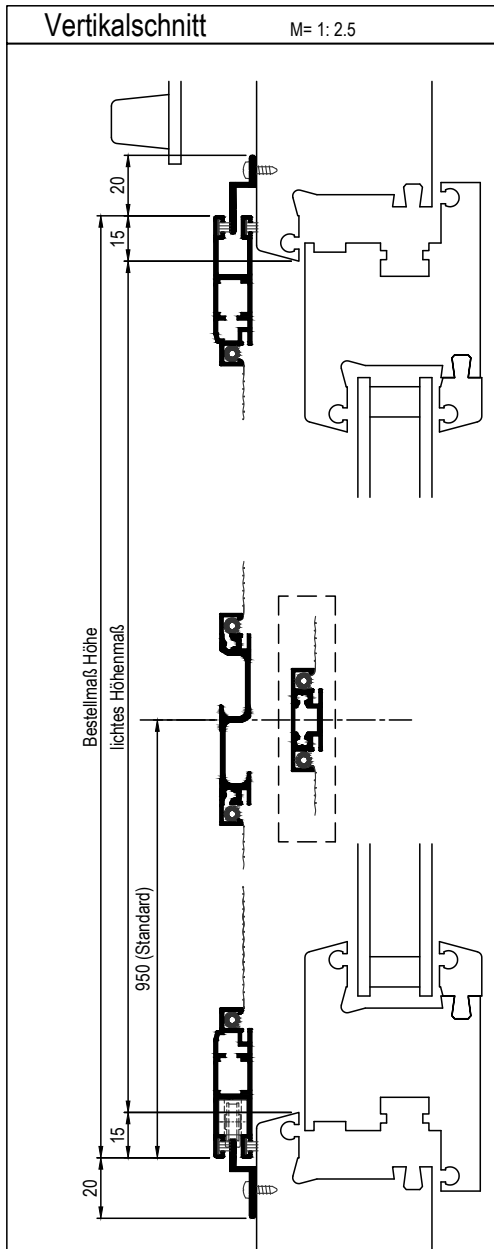


Variante:  
**P-SA1**  
Schiebeanlage Typ I, 1-fügelig,  
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis  
nach Preisliste Schiebeanlagen  
Tafel 1

**Einsatz:**  
Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

**Einbausituation prüfen:**  
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.  
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

**Bestellmaße:**  
Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt  
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt



Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

**Griffvariante:** Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)  
(siehe auch S. 6-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

**Hinweis:**  
Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.  
Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

