


Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

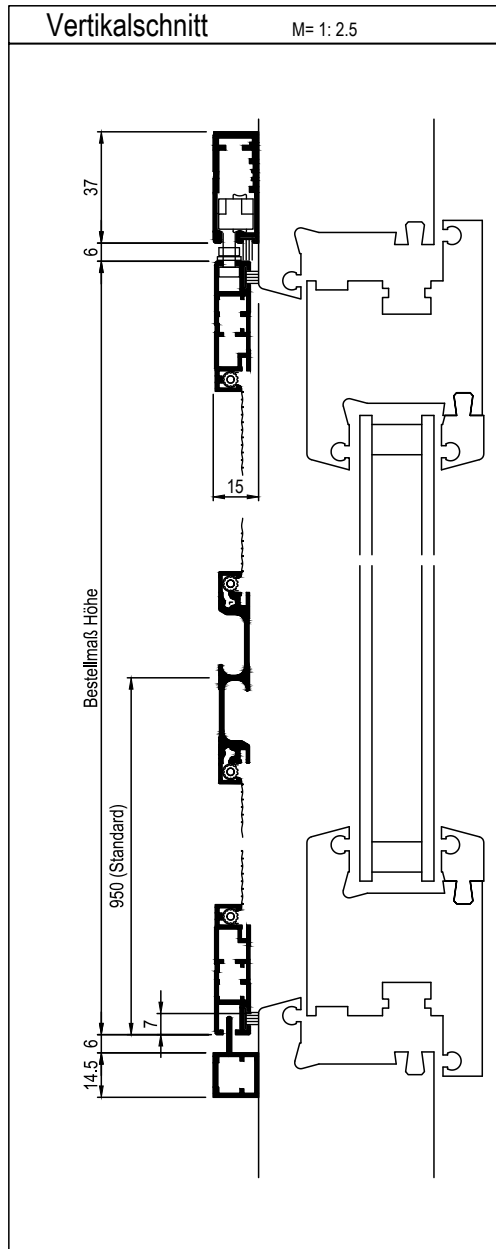

Variante:
P-SA11

Schiebeanlage Typ II, 1-flügelig,
Hängemontage

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1

Einsatz:


Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.
Einbau von SoftClose- Mitnehmer möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt



Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: innen und außen: Muschelgriff B690

oder: Griffsporse A1265

Bitte angeben. (Bei fehl. Angabe wird Griff B690 eingesetzt).

Hinweis:

Standardmäßig mit gewebeteilender Griffsporse (Mitte Sporse= 95cm ü.UK. Rahmen)
(Mitte Sporse= 95cm ü.UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

