


Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

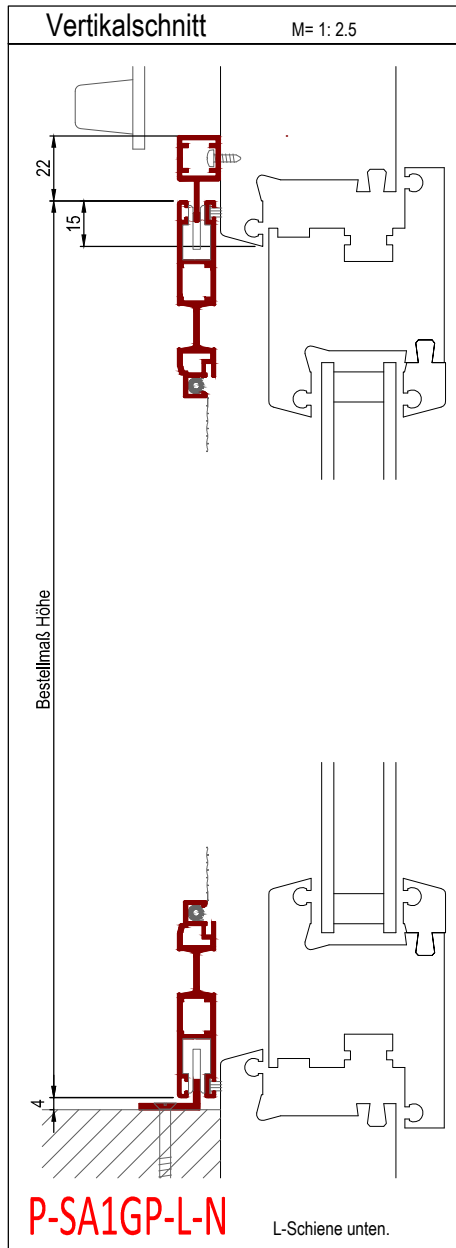

Variante:

P-SA1GP-L-N/ P-SA1GP-U-N

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
P-SA1GP-L-N: Führungsschiene oben und L-Schiene unten
P-SA1GP-U-N: Führungsschiene oben und U-Schiene unten

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 27.5mm / außen 24.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.


Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

(siehe auch S. 6-0.3)

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen

Tafel 1GP + Zuschlag -N

