


Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

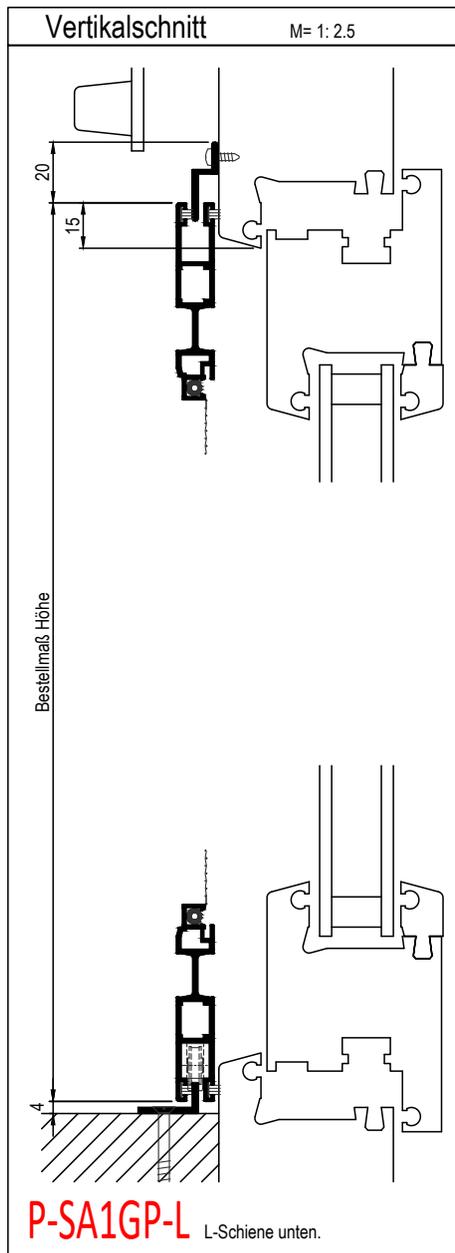

Variante:
P-SA1GP-L/ P-SA1GP-U

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
 P-SA1GP-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten
 P-SA1GP-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
 Tafel 1GP

Einsatz:


Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
 Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt
 Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt



Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.
 (siehe auch S. 6-0.2)

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.
 Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

