


Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

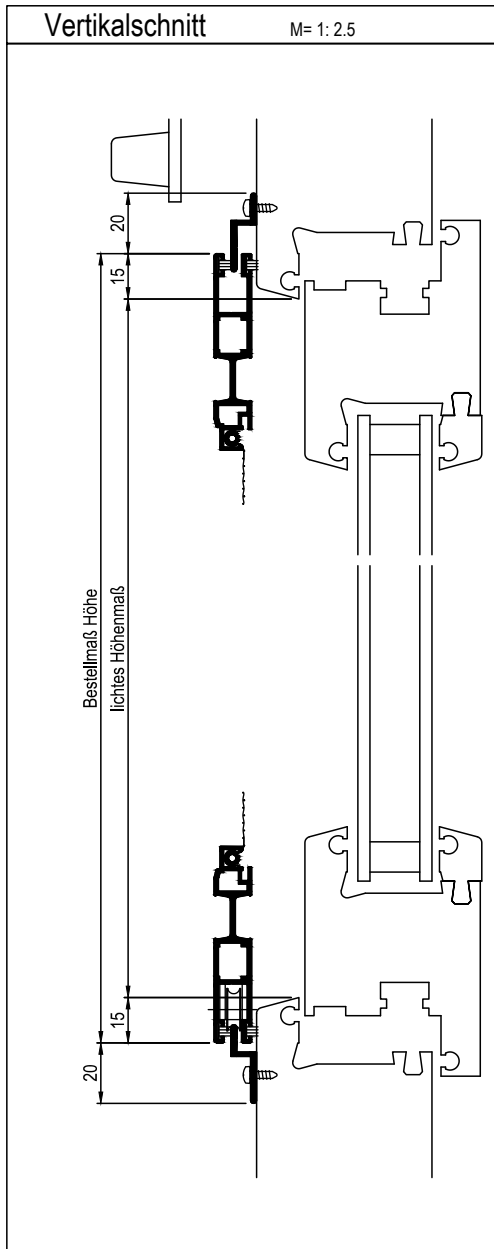

Variante:
P-SA1GP

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 1GP

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.


Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt



Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.
Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.
Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

