


Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

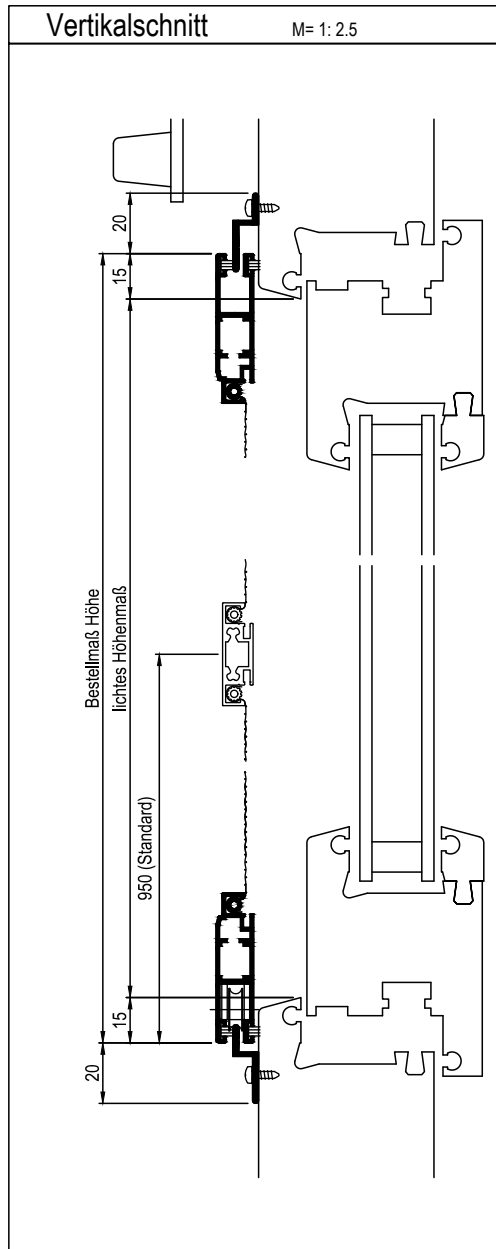

Variante:
P-SA21

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 1-läufig,
Z-Schiene oben und unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n. Tafel 1

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt
Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Länge der Laufschienen = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: innen und außen: Muschelgriff B690
oder: Griffsprosse A1265
Bitte angeben. (Bei fehl. Angabe wird Griff B690 eingesetzt).

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse A1250 oder - nach Wahl - Griffsprosse A1265 eingebaut.
(Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

