


Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

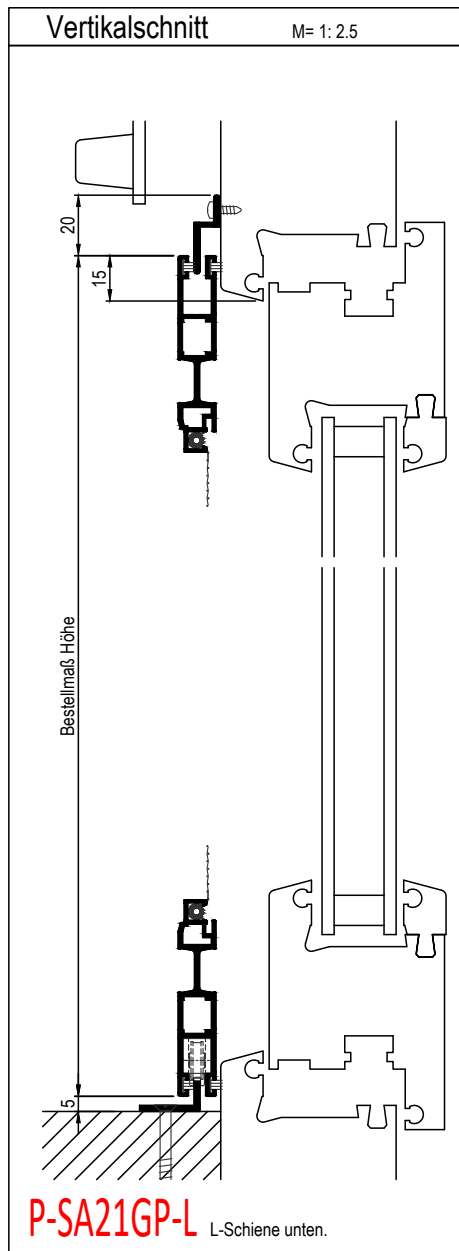

Variante:
P-SA21GP-L/ P-SA21GP-U

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 1-läufig,
P-SA21GP-L: Z-Schiene oben und L-Schiene unten
P-SA21GP-U: Z-Schiene oben und U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n. Tafel 1GP

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt

Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

