


Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

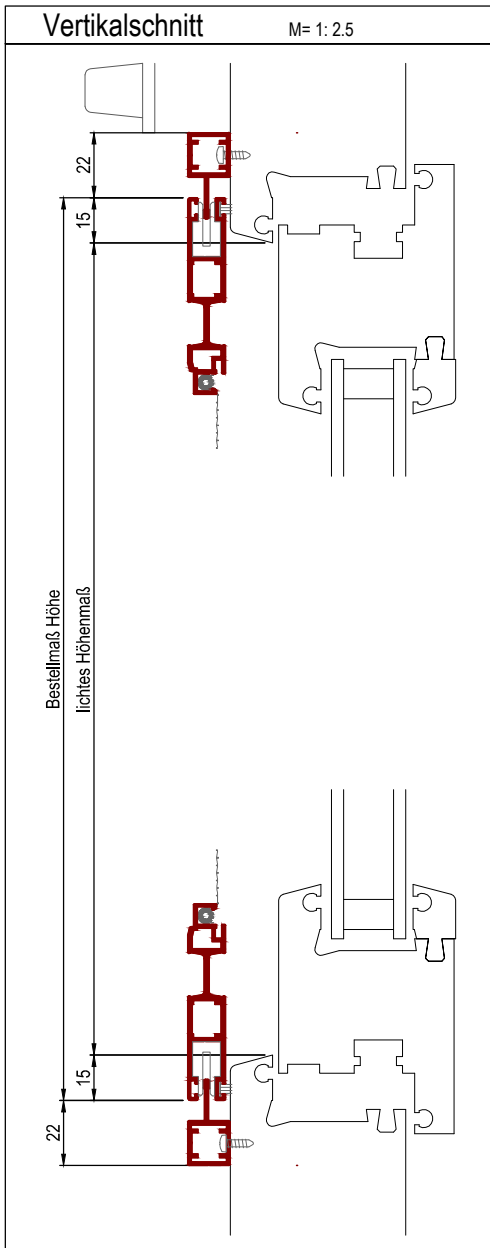

Variante:

P-SA21GP-N

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 1-läufig,
Führungsschiene 1-schienig oben und unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
2x halbe Breite n. Tafel 1GP
+ 2x Zuschlag -N

Einsatz:

Alle Fensterarten mit umlaufend bündigem Blendrahmen.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 15mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten! Auf ausreichend Verschieberaum achten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe: siehe Vertikalschnitt



Länge der Laufschiene = Bestellmaß Breite x 2 + 5 cm (falls nicht angegeben). Örtlich anpassen.

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

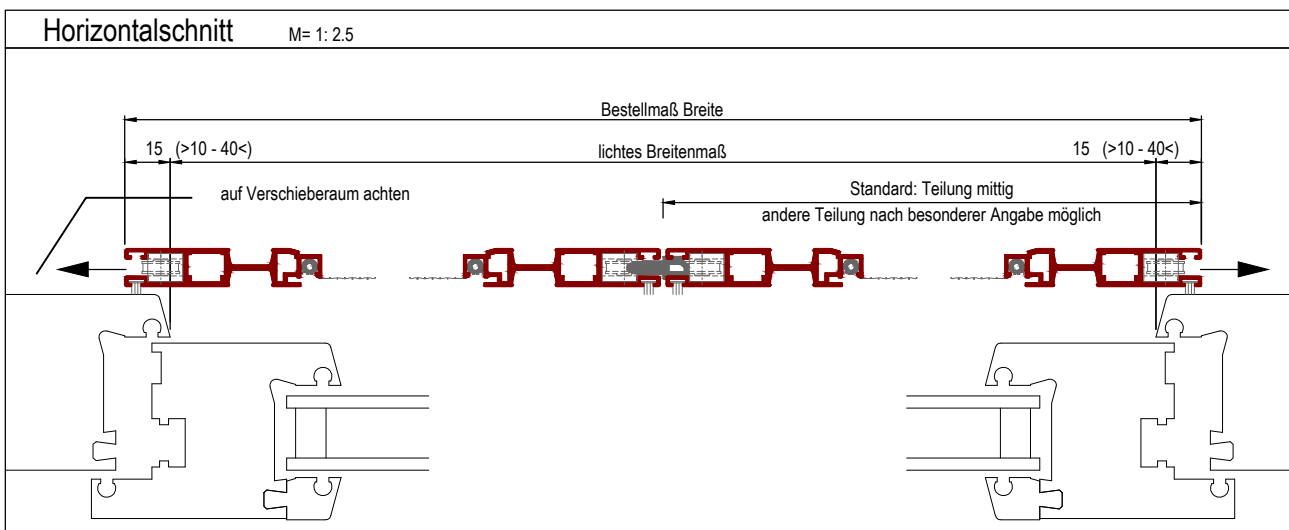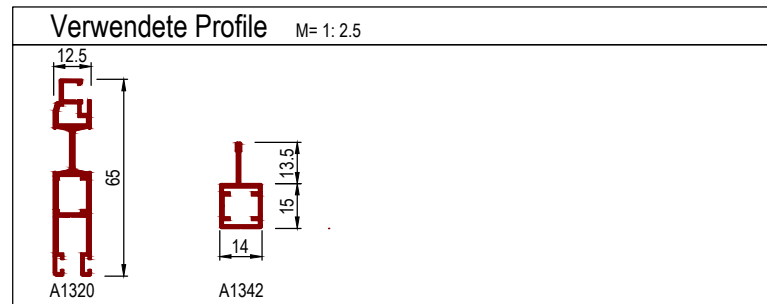

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 01/2026

Kapitel-Seite

6-21.5