


Schiebeanlagen.

Für Fenster und Türen.

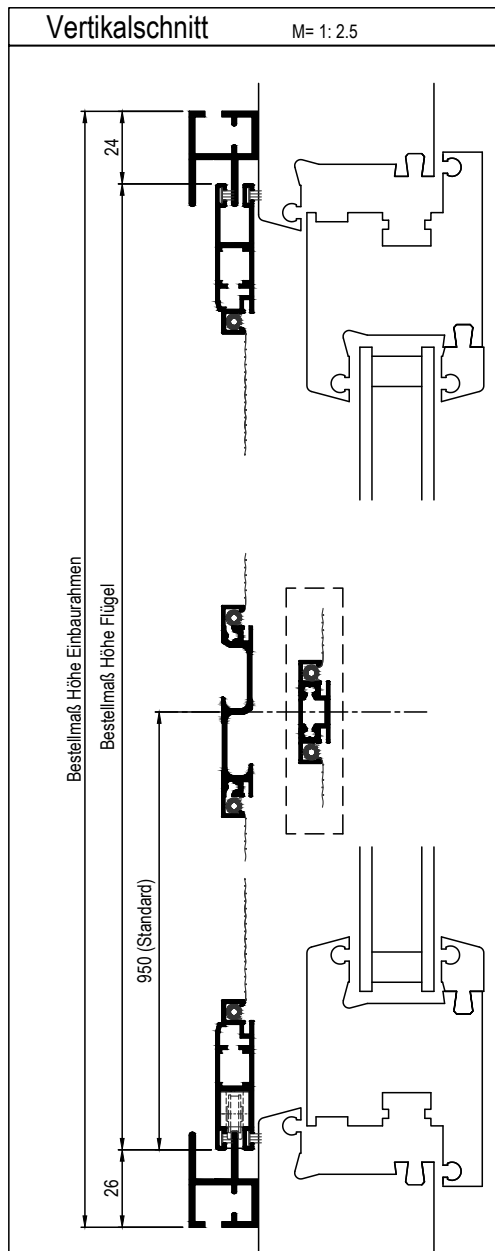


Variante:
P-SA4
 Schiebeanlage Typ I, 1-flügelig,
 mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis
 nach Preisliste Schiebeanlagen
 Preis für Flügel n. Tafel 1
 + Preis für Einbaur. n. Tafel 2

Einsatz:
 Alle Fensterarten.



Einbausituation prüfen:
 Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
 Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:
 Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnitt
 Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt
 Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnitt
 Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt



Griffvariante: Standard: GS: Griffsporse (Mitte Sporse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
 (siehe auch S. 6-0.2) (Andere Sporsenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:
 Standardmäßig mit Griffsporse oder gewebeteilender Zwischensporse ausgeführt.
 Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sporse verzichtet werden.

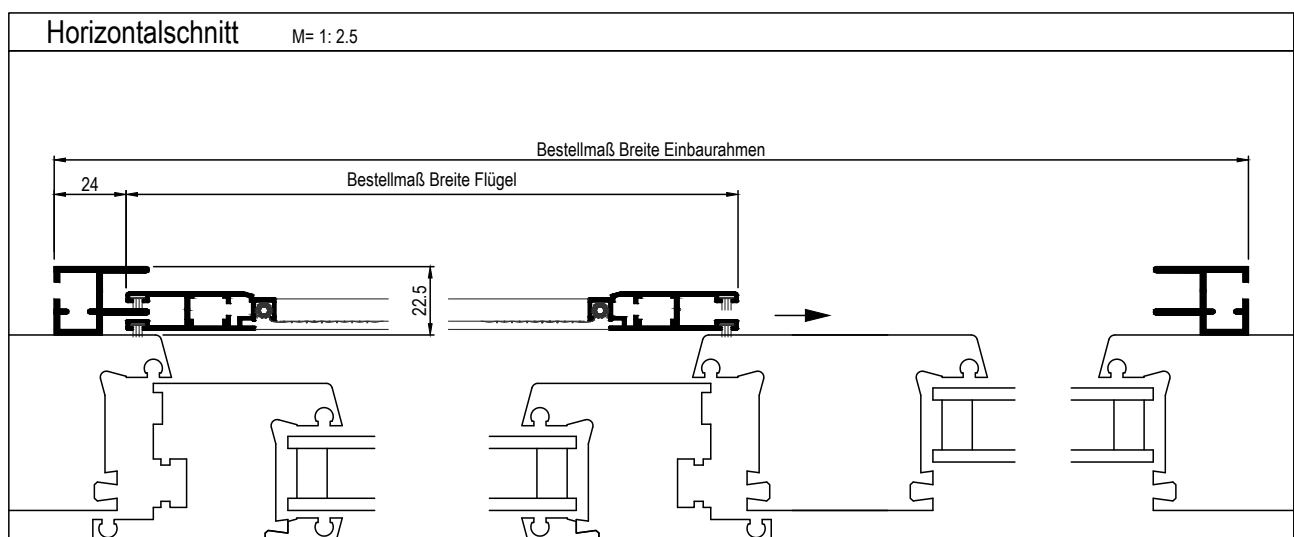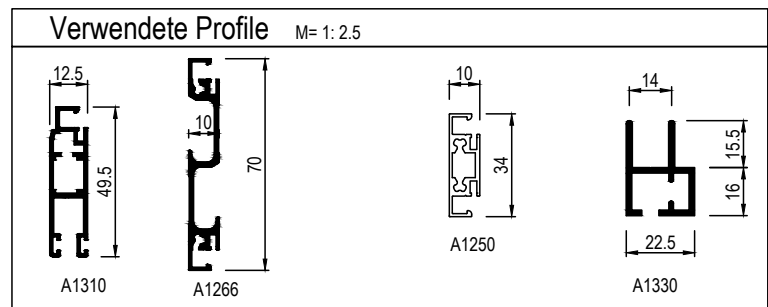

Schiebeanlagen
 für Fenster und Türen