


Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

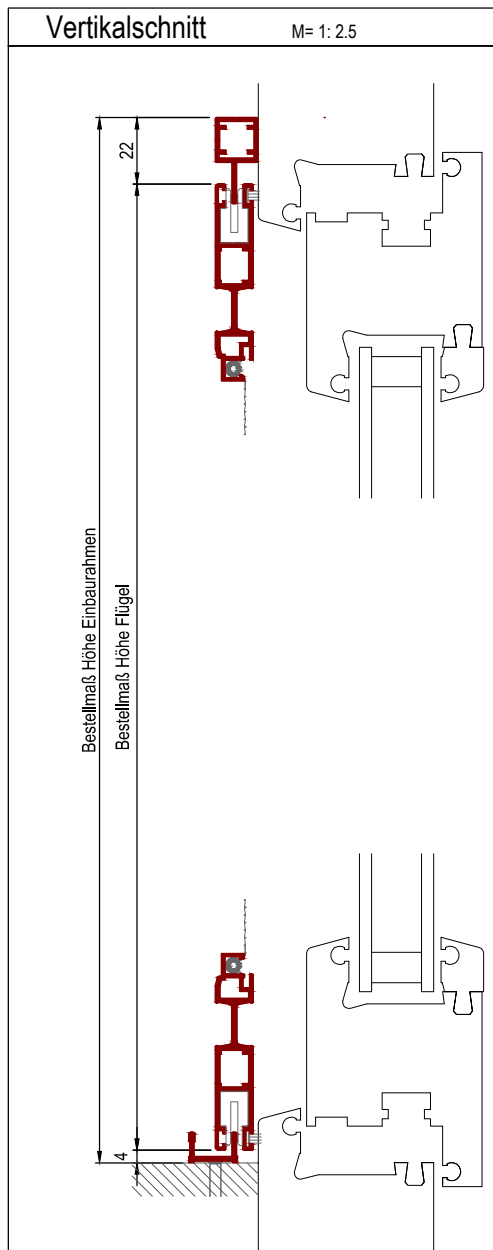

Variante:

P-SA4GP-U-N

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 1-flügelig,
mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 23mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:


Bestellmaß Breite Einbaurahmen: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe Einbaurahmen: siehe Vertikalschnitt

Bestellmaß Breite Flügel: siehe Horizontalschnitt

Bestellmaß Höhe Flügel: siehe Vertikalschnitt

Öffnungsrichtung:



Griffvariante:

(siehe auch S. 6-0.3)

umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

