


Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

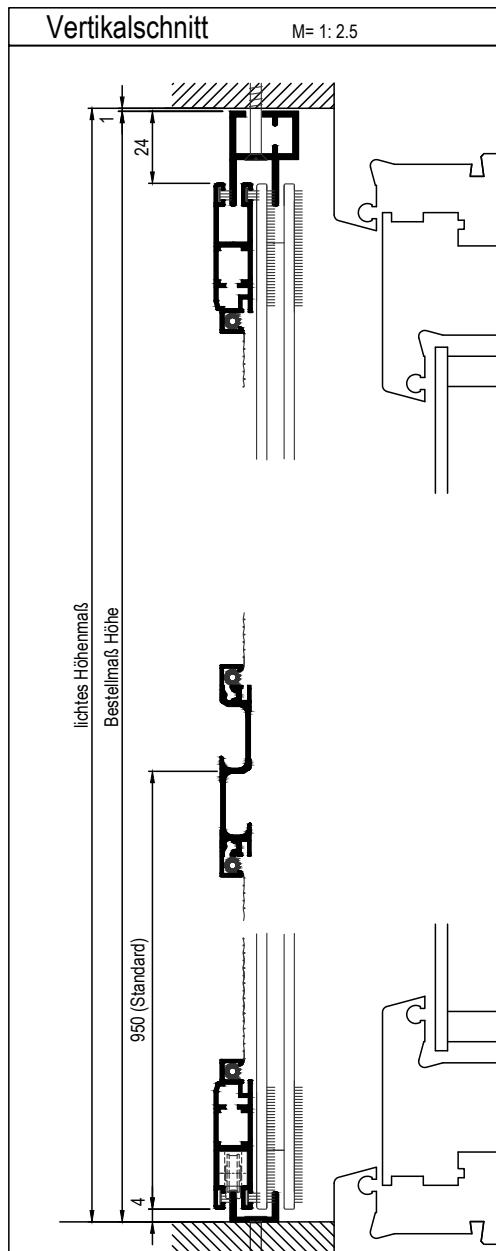

Variante: **P-SA6-U**

Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 2-läufig,
mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: lichtiges Breitenmaß - 2 mm
Bestellmaß Höhe: lichtiges Höhenmaß - 1 mm

Griffvariante: Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 6-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:

Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.
Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

