


Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

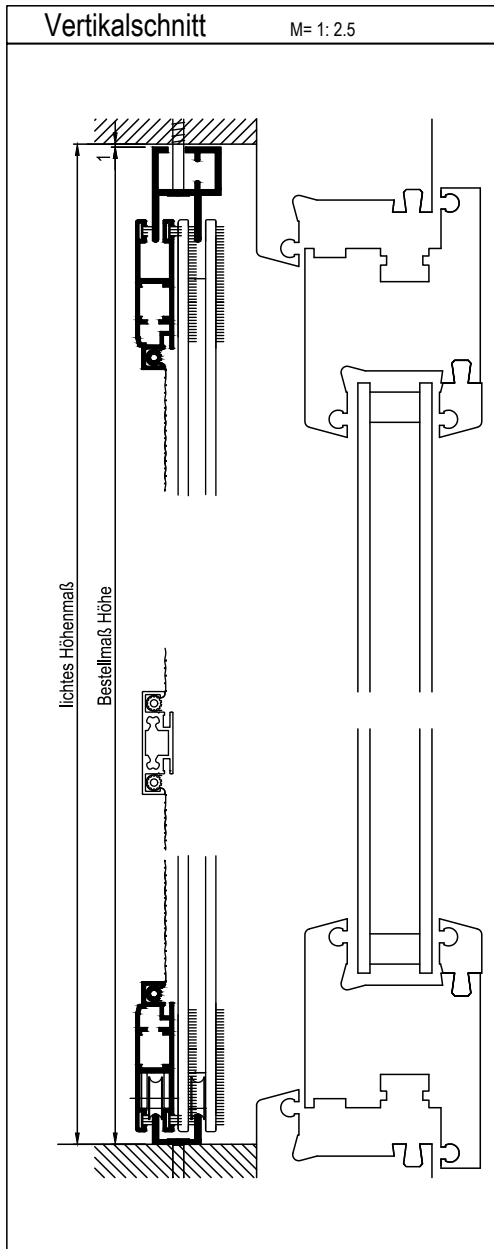

Variante:
P-SA6-U
Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 2-läufig,
mit Einbaurahmen, U-Schiene unten

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3

Einsatz:
Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:
Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 1 mm

Griffvariante: innen und außen: Muschelgriff B690
oder: Griffsprosse A1265
Bitte angeben. (Bei fehl. Angabe wird Griff B690 eingesetzt).

Hinweis:
Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse A1250 oder
- nach Wahl - Griffsprosse A1265 eingebaut.
(Mitte Sprosse= 95cm ü.UK. Rahmen) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

