


Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

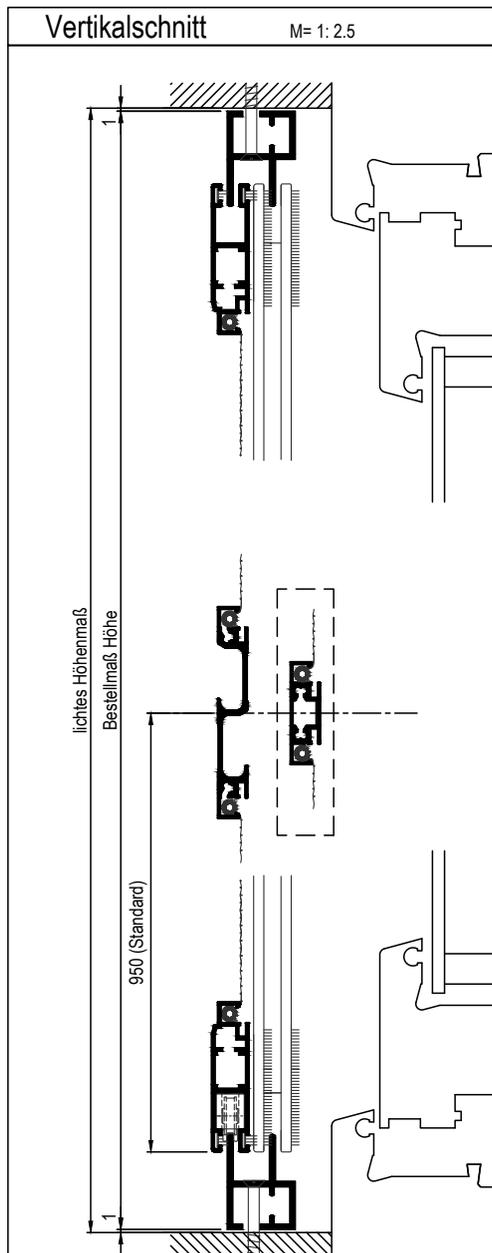

Variante:
P-SA6
Schiebeanlage Typ I, 2-flügelig, 2-läufig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis
nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3

Einsatz:
Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:
Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:
Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm

Griffvariante: Standard: GS: Griffspresse (Mitte Sprosse= 95 cm ü. UK. Rahmen)
(siehe auch S. 6-0.2) (Andere Sprossenhöhe ggf. angeben).

Hinweis:
Standardmäßig mit Griffspresse oder gewebeteilender Zwischensprosse ausgeführt.
Bei Höhen unter 1,80m kann auf eine Sprosse verzichtet werden.

