


Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

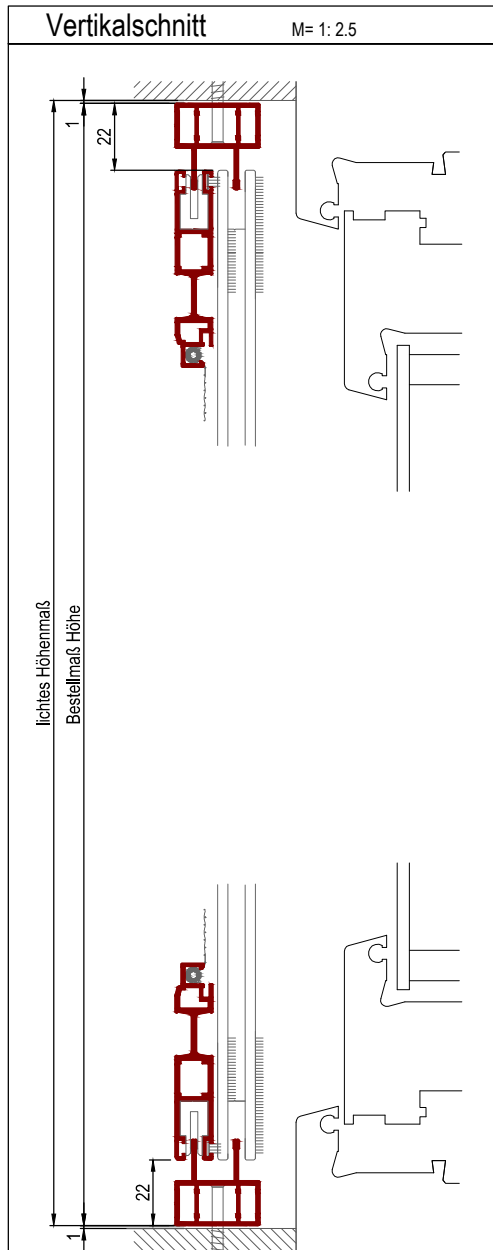

Variante:

P-SA6GP-N

Schiebeanlage Typ 1 mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 2-läufig,
mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3GP + 2x Zuschlag -N

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Einbautiefe: außen 28.5mm

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.

Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm



Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.

Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

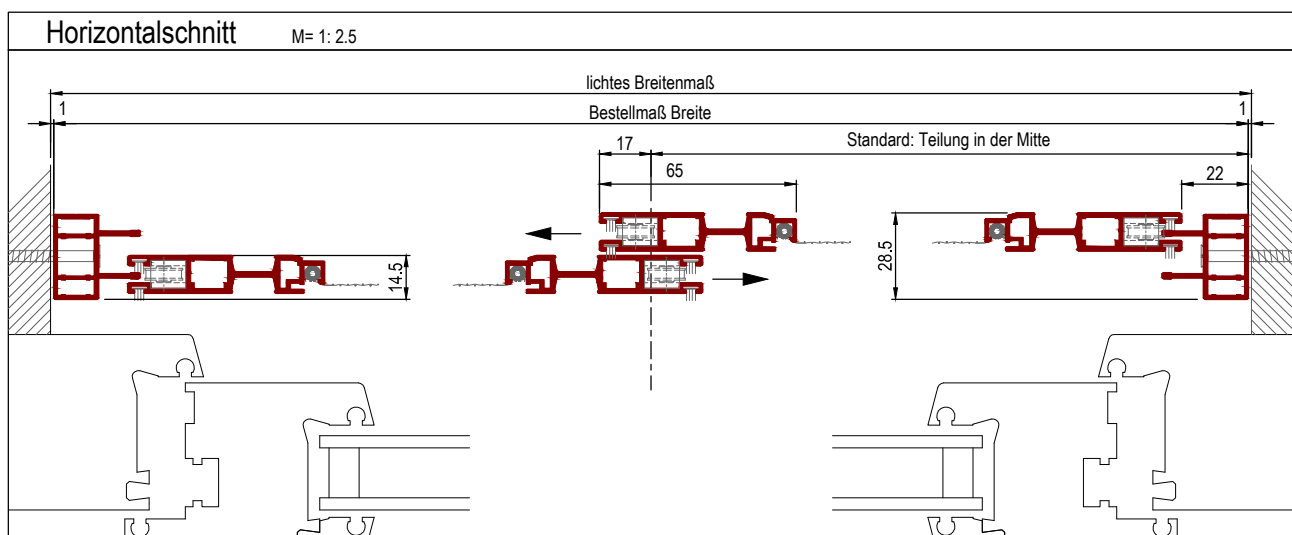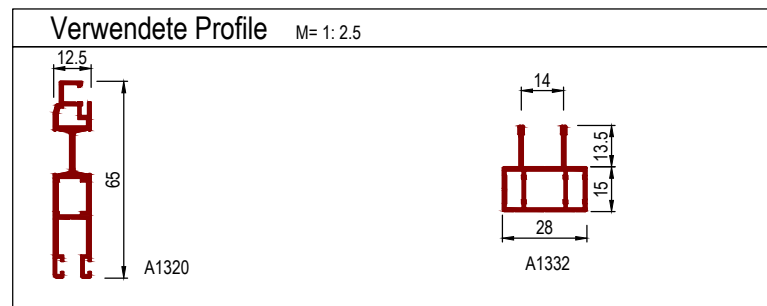

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 01/2026

Kapitel-Seite

6-6.5