


Schiebeanlagen. Für Fenster und Türen.

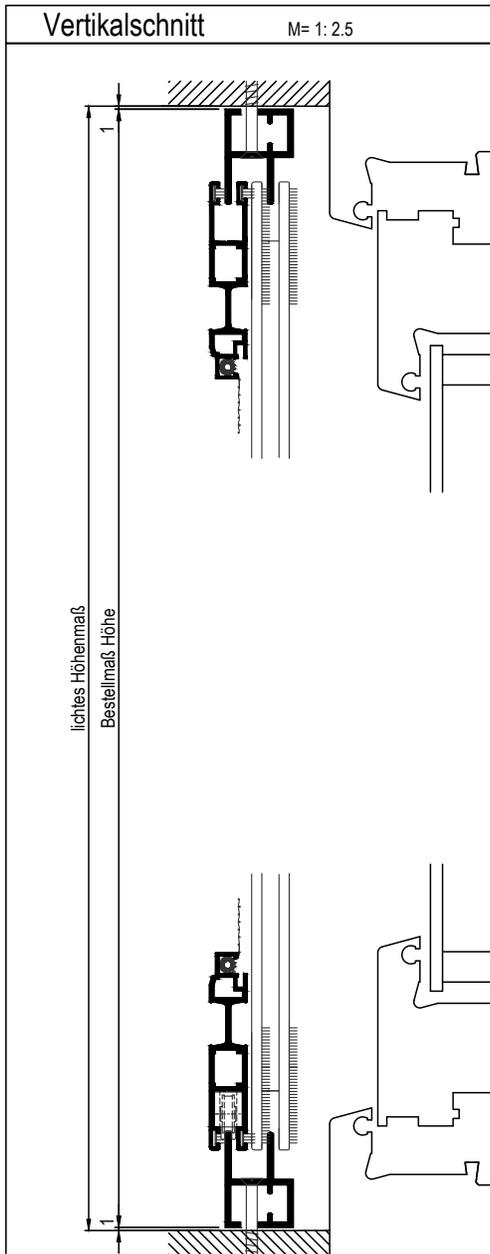

Variante: **P-SA6GP**

Schiebeanlage Typ I mit Griffmuldenprofil, 2-flügelig, 2-läufig, mit umlaufendem Einbaurahmen

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Schiebeanlagen
Tafel 3GP

Einsatz:

Alle Fensterarten.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!



Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß - 2 mm

Griffvariante: umlaufend in Profil integrierte Griffmulde.

Hinweis:

Bis zu 2,50 m Höhe ohne Zwischensprosse.
Auf Wunsch kann eine Zwischensprosse angeordnet werden.

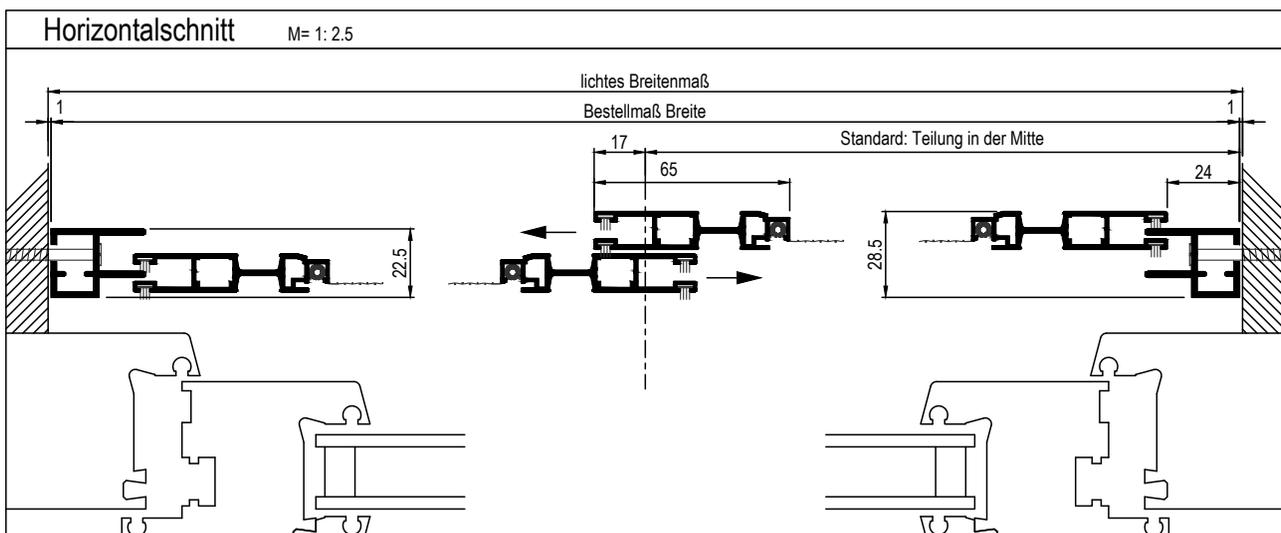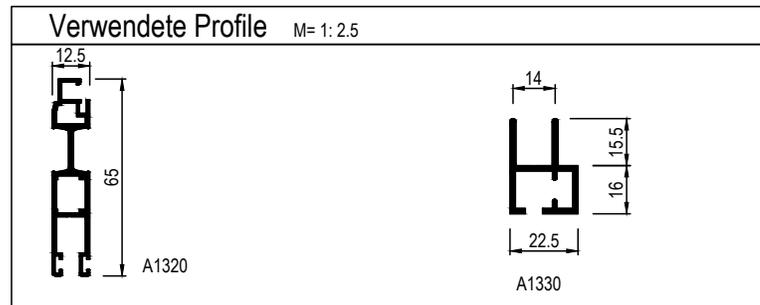

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

proflytec Insektenschutzsysteme

Stand: 01/2021

Kapitel-Seite

6-6.3