


Spannrahmen. Für Fenster.

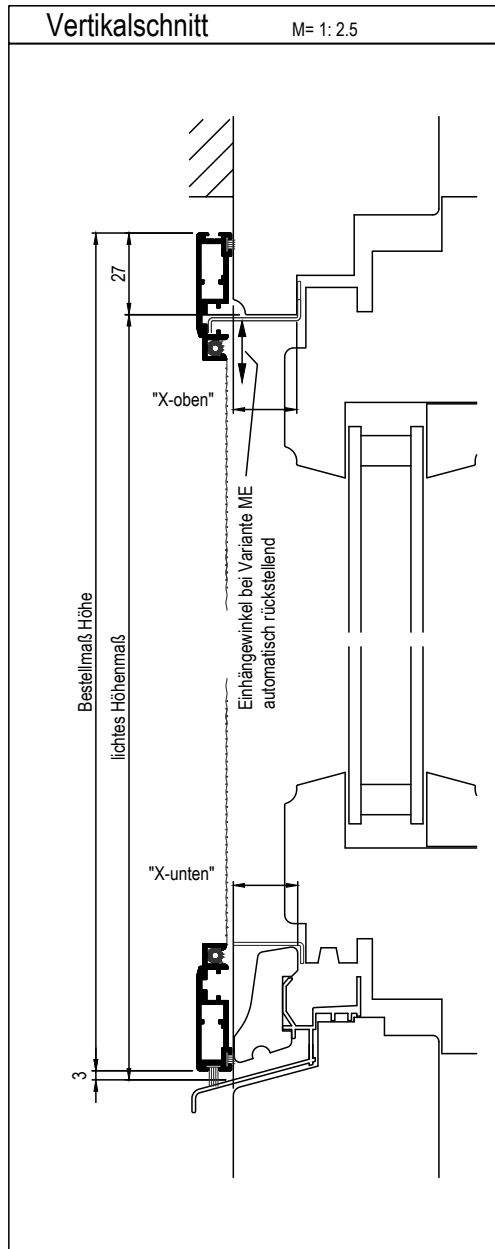

Variante: **P-SP10/2B**

Spannrahmen Typ I
Montage mit verstellbaren Einhängewinkeln, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Variante: **P-SP10/2B-ME**

wie P-SP10/2B, jedoch Einhängewinkel oben automatisch rückstellend.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag ME

Einsatz:

Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung. Oberer und unterer Einhängewinkel vertikal verschieblich und mit Imbusschraube fixierbar. Der obere Einhängewinkel ist bei Variante ME automatisch rückstellend. (Magnetschlitten) Die Auflagefläche zum Fensterrahmen ist mit einer Bürstendichtung versehen. Abdichtung zur Regenschutzschiene mit Bürstendichtung. Es können allseitig Bürsten zur seitlichen Abdichtung angeordnet werden. Bei Stulpversatz am mehrflügeligen Fenster, kann zum Ausgleich längere Bürstendichtung verwendet werden.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 44 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 24 mm
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagtiefe

Griffvariante: Standard: KG: PVC-Klappgriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

