


Spannrahmen. Für Fenster.

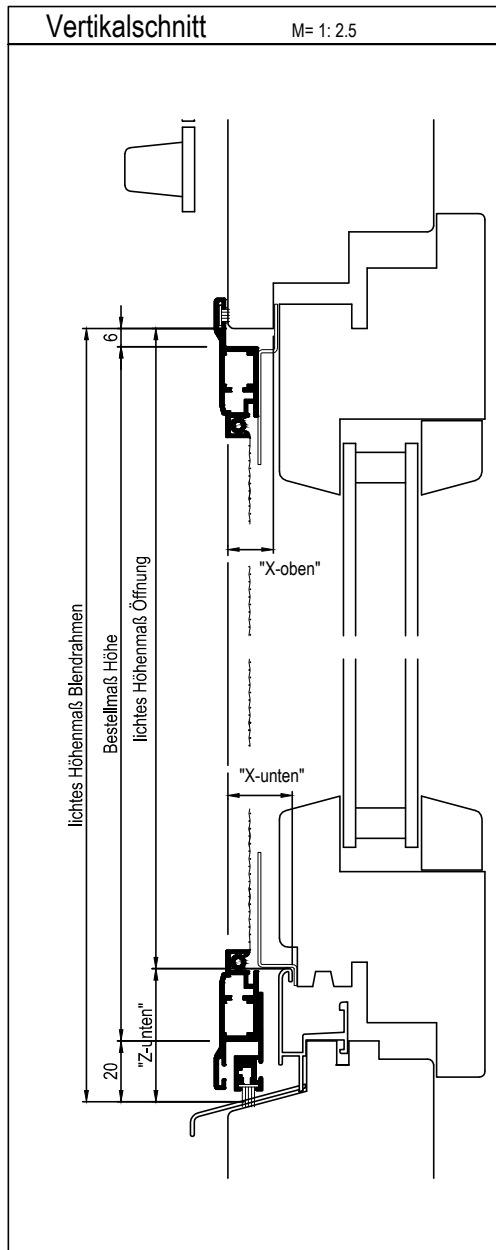

Variante: P-SP12hB-EX

Spannrahmen Typ I
Einhängemontage, Keder innen.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag h-Bürste

Einsatz:

Flächenversetzte Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung, mit eng anliegender Rolloführungsschiene. (mind. 6 mm Luft zwischen Rollo und Fensterblendrahmen). Variante mit extra starkem Rahmen und Bürstendichtung zum Blendrahmen, besonders geeignet für größere Öffnungen. Gewebeteilende Sprosse möglich.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß - 2 mm

Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß (Blendrahmen-Regenschutzschiene) - 26 mm

Bestellmaß "X-oben": Rahmenüberschlagtiefe oben

Bestellmaß "X-unten": Rahmenüberschlagtiefe unten

Bestellmaß "Z-unten": siehe Vertikalschnitt

(zur Fehlervermeidung liches Höhenmaß Öffnung mit angeben!)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,8 m wird eine gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

Die Variante kann auch mit Eindrehwinkeln als Variante P-SP12hB-ED-1 ausgeführt werden.

Dabei werden die unteren Eihängewinkel drehbar gelagert.

Einbauluft oben nur 2 mm statt 6 mm berücksichtigen.

Bestellmaß Höhe dann nur: liches Höhenmaß - 22 mm.

