


Spannrahmen. Für Fenster.

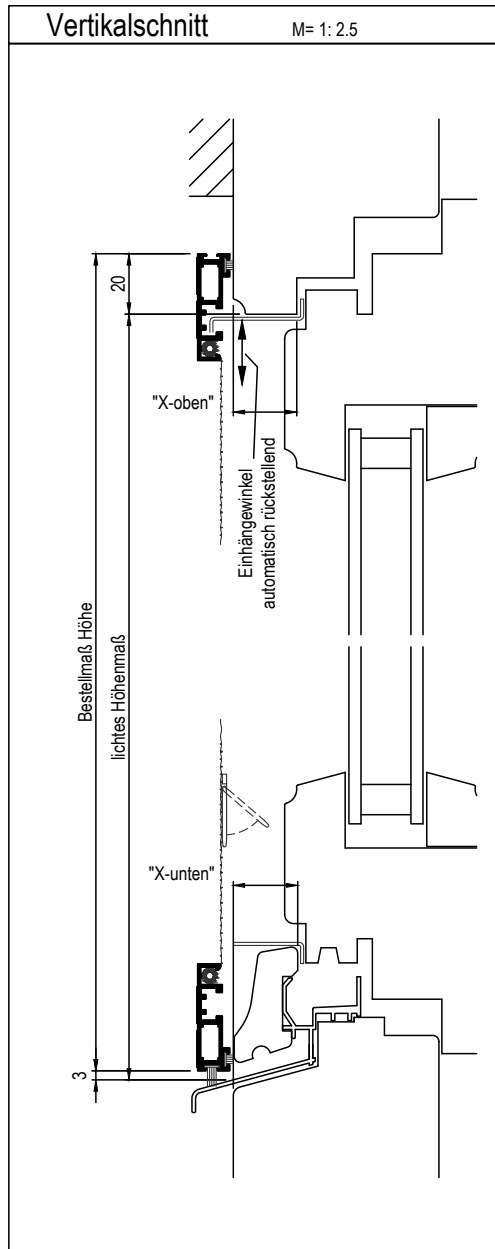

Variante: **P-SP13B**

Spannrahmen Typ II
Montage mit verstellbaren Einhängewinkeln, Keder innen.

Variante: **P-SP13B-ME**

wie P-SP13B, jedoch Einhängewinkel oben automatisch automatisch rückstellend.

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4

Empf. VK.-Preis

nach Preisliste Spannrahmen
Tafel 4 + Zuschlag ME

Einsatz:

Flächenversetzte Holzfenster mit umlaufend bündigem Blendrahmen und vorstehender Stockabdeckung. Oberer und unterer Einhängewinkel vertikal verschieblich und mit Imbusschraube fixierbar. Der obere Einhängewinkel ist bei Variante ME automatisch rückstellend. (Magnetschlitten) Die Auflagefläche zum Fensterrahmen ist mit einer Bürstendichtung versehen. Abdichtung zur Regenschutzschiene mit Bürstendichtung. Es können allseitig Bürsten zur seitlichen Abdichtung angeordnet werden.

Einbausituation prüfen:

Erforderliche Mindestmaße s. Zeichnung.
Auflagefläche, Einbauluft und Einbautiefe beachten!

Bestellmaße:

Bestellmaß Breite: liches Breitenmaß + 32 mm
Bestellmaß Höhe: liches Höhenmaß + 17 mm
Bestellmaß "X": Rahmenüberschlagtiefe

Griffvariante: Standard: KG: PVC-Klappgriff
(siehe auch S. 2-0.2)

Hinweis:

Bei Fenstern mit Abmessungen über 1,5 m wird eine nicht gewebeteilende Zwischensprosse eingebaut.

